




JSD

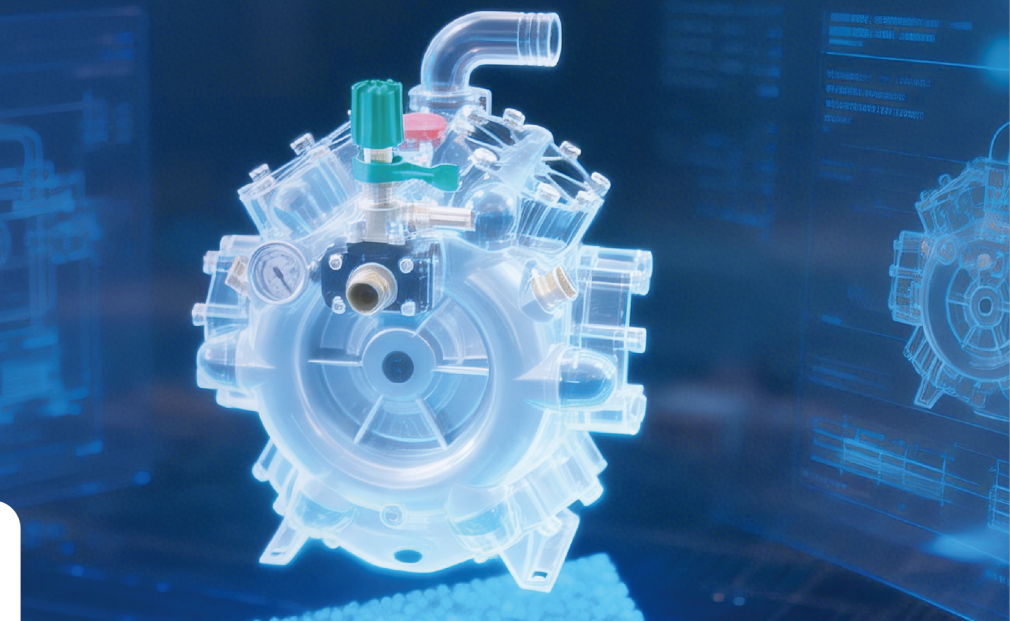

SHUANGDING
механический

JINHUA SHUANGDING MACHINERY CO., LTD.


- 📍 Здание 9, улица Дуншань, 658, город Танси, район Уэнь, город Цзиньхуа, провинция Чжэцзян, Китай
- ✉ Электронная почта: 523586663@qq.com
- ☎ Факс :+86-579-82212169
- 📞 Г-н Ху :+86-13345901222 / +86-15355797626
- 🌐 Вебсайт: ru.agriculturaldiaphragmpump.com



Диафрагменный насос

JSD

Мы профессионально производим диафрагменные насосы марок
“SHUANG DIN”, “JIN SHUANG DIN”, “A-FAMERY” и “BAIXIN”.



О НАС

Мы являемся новаторами в области технологий сельскохозяйственного опрыскивания в Китае. Мы стремимся создавать долговечные диафрагменные насосы с приводом от ВОМ и системы точного опрыскивания со сроком службы в полевых условиях более 1000 часов.



Инновации



Исследовать



Мастерство

О компании SHUANGDING Machinery

Компания Jinhua Shuangding Machinery Co., Ltd., основанная в 2011 году, специализируется на исследованиях, разработке и производстве сельскохозяйственного опрыскивающего оборудования. Основная продукция компании выпускается под брендами “SHUAN GDIN”, “JIN SHUANG DIN”, “A-FAMERY” и “BAIXIN” и включает в себя мембранные насосы, распылительные узлы, распределители, входные и выходные фильтры для воды, а также самоходные и моторизованные опрыскиватели на носилках.

С момента основания компания стремится к технологическим инновациям и повышению качества. Опираясь на передовые производственные процессы, мощные технические возможности, научную систему управления, а также комплексное испытательное оборудование и систему контроля качества, наша сеть продаж охватывает всю страну и распространяется на страны и регионы Европы, Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, неизменно получая высокую оценку от клиентов.

Компания придерживается философии развития «качество прежде всего, стремление к прогрессу», постоянно совершенствуя продукцию и модернизируя отрасль. Мы искренне приветствуем клиентов и друзей из России и из-за рубежа, приглашаем посетить нас, ознакомиться с нашей компанией и стремиться к совместному развитию!

Наш бренд



Философия бизнеса

Компания придерживается концепции устойчивого развития.



Ориентирован на людей

Наша команда — это бесценный актив. Мы искренне надеемся, что к нам присоединятся и другие талантливые специалисты. Мы предлагаем нашим сотрудникам отличные зарплаты и льготы, комфортные условия труда и возможности для развития карьеры, помогая им достигать своих целей, добиваться успеха и получать удовольствие от работы. Присоединившись к



Удовлетворенность клиентов

Мы разработали и внедрили комплексную систему обеспечения качества, стремясь производить продукцию высокого качества и точно удовлетворять разнообразные потребности наших клиентов. В отношении жалоб клиентов мы неизменно придерживаемся принципа эффективного реагирования, обеспечивая своевременное рассмотрение и надлежащее решение проблем.



Командный дух

Мы выступаем за гибкую и эффективную организационную модель, отказываясь от жестких иерархических концепций, чтобы обеспечить быстрое продвижение всех рабочих проектов и их эффективную реализацию. Члены команды доверяют друг другу, тесно сотрудничают, разделяют одни и те же цели и работают вместе над достижением общих задач. Мы высоко ценим честность и доверие как внутри компании, так и с внешними партнерами, и всегда поддерживаем все партнерские отношения открыто и прозрачно.

Наша сила

Технологии и инновации

Наша основная продукция (диафрагменные насосы с приводом от ВОМ и сопутствующие компоненты) точно совместима с пятью основными категориями силового оборудования, включая электродвигатели, дизельные двигатели, бензиновые двигатели, тракторы и автомобили. Они могут гибко комбинироваться в различные типы опрыскивателей для удовлетворения эксплуатационных потребностей в различных сценариях, таких как сельскохозяйственная посадка, уход за садом и промышленная пылеудаление, при этом общая совместимость превышает 95%.



заводской цех



заводской цех



заводской цех



заводской цех



заводской цех



заводской цех

Высокотехнологичная производственная линия, высокоточное тестирование

Завод оснащен специализированной производственной линией, адаптированной к производственным характеристикам диафрагменных насосов. От обработки основных компонентов и сборки корпуса насоса до проверки герметичности и устойчивости к давлению, каждый процесс включает стандартизированные контрольные точки качества. Мы тщательно отбираем сырье, такое как чугун и нержавеющая сталь, используем прецизионное обрабатывающее оборудование для обеспечения точности компонентов и полагаемся на комплексную систему тестирования для проверки ключевых показателей, таких как расход, напор и герметичность каждого диафрагменного насоса, покидающего завод, гарантируя, что продукция соответствует реальным требованиям эксплуатации в сельском



Наши квалификации

Честность — это основа, качество — краеугольный камень.

Придерживаясь деловой философии, основанной на принципах честности, компания была удостоена многочисленных наград, в том числе звания «Предприятие с безупречной репутацией 2025 года», рейтинга ААААА, звания «Передовое частное предприятие 2022 года», звания «Предприятие с высоким качеством продукции» и рейтинга «5А» за качество обслуживания. Кроме того, опираясь на собственные исследования и разработки, компания владеет патентами на полезные модели дизайна переключателя и регулируемого переключателя, используя накопленные технологии для поддержки развития своей продукции и услуг.

Наша сила

8

Лицензионные
документы

100000+

Годовой выпуск
комплектующих опрыскивателей

50000+



Годовой выпуск
мембранных насосов

12

Испытательное
оборудование

Наша сфера продаж

Обслуживание фермеров и рабочих по всему миру.

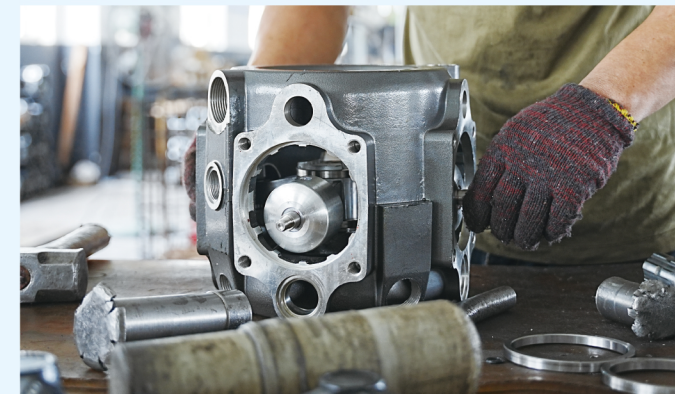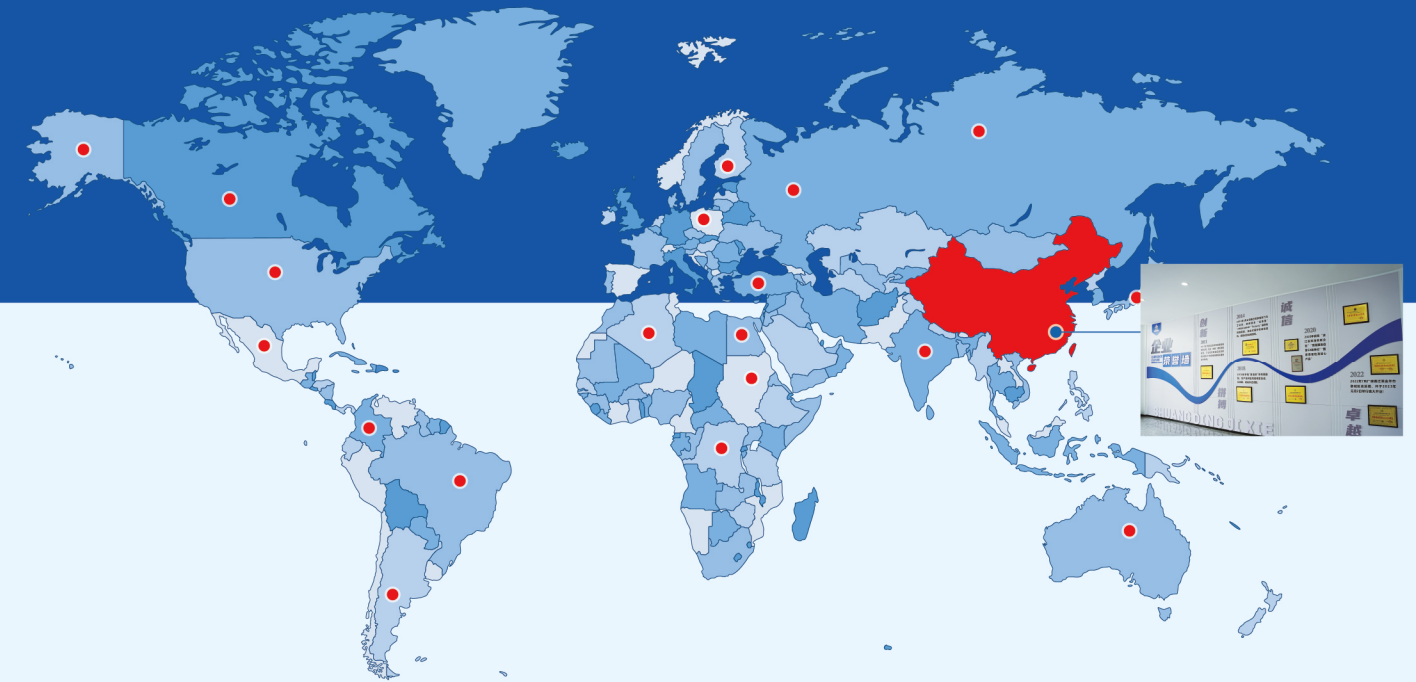

Исследования и разработки и контроль качества

У нас есть профессиональная команда разработчиков и дизайнеров, которая может изготавливать мембранные насосы и сопутствующее гидравлическое оборудование на заказ по чертежам или образцам, предоставленным заказчиками. Одновременно с этим мы создали обширную базу данных продукции, чтобы обеспечить стабильность и надежность каждого элемента оборудования.



Комплексное обслуживание

Мы создали комплексную систему послепродажного обслуживания, обеспечивающую оперативное реагирование, удаленные консультации или техническую поддержку на месте по мере необходимости; мы предоставляем оригинальные запчасти, регулярно отслеживаем состояние оборудования и проводим профессиональное техническое обслуживание, чтобы продлить срок его службы и обеспечить вам спокойствие на протяжении всего процесса.



Свидетельство о патенте на дизайн




Свидетельство о выдаче патента
на полезную модель



Свидетельство о выдаче патента
на полезную модель


SHUANGDING Мембранный насос надёжный выбор для сельскохозяйственной техники.

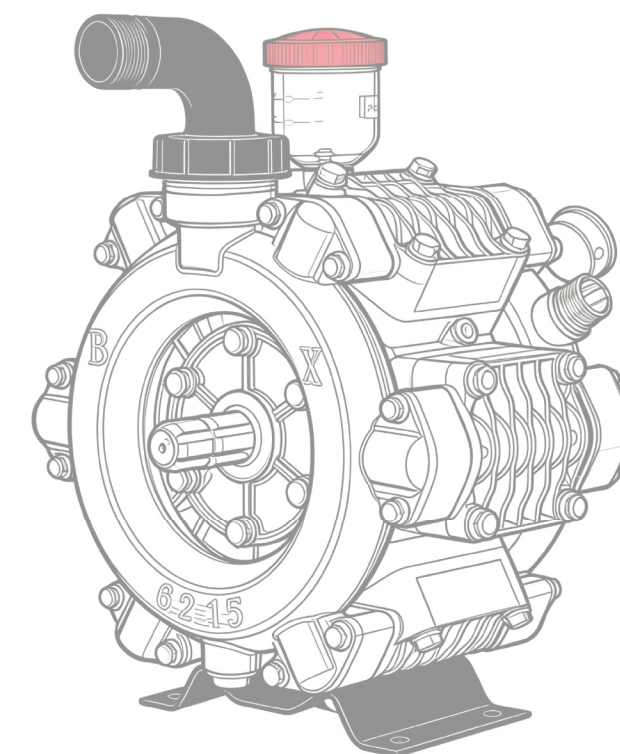

Каталог продукции

Схема внутреннего устройства мембранного насоса.....	01-02
Мембранный насос.....	03-38
Распределитель.....	39-52
Фильтр.....	53-56
Предохранительный Клапан.....	57
Мембрана.....	58
Обратный клапан.....	58

Схема внутреннего устройства мембранного насоса

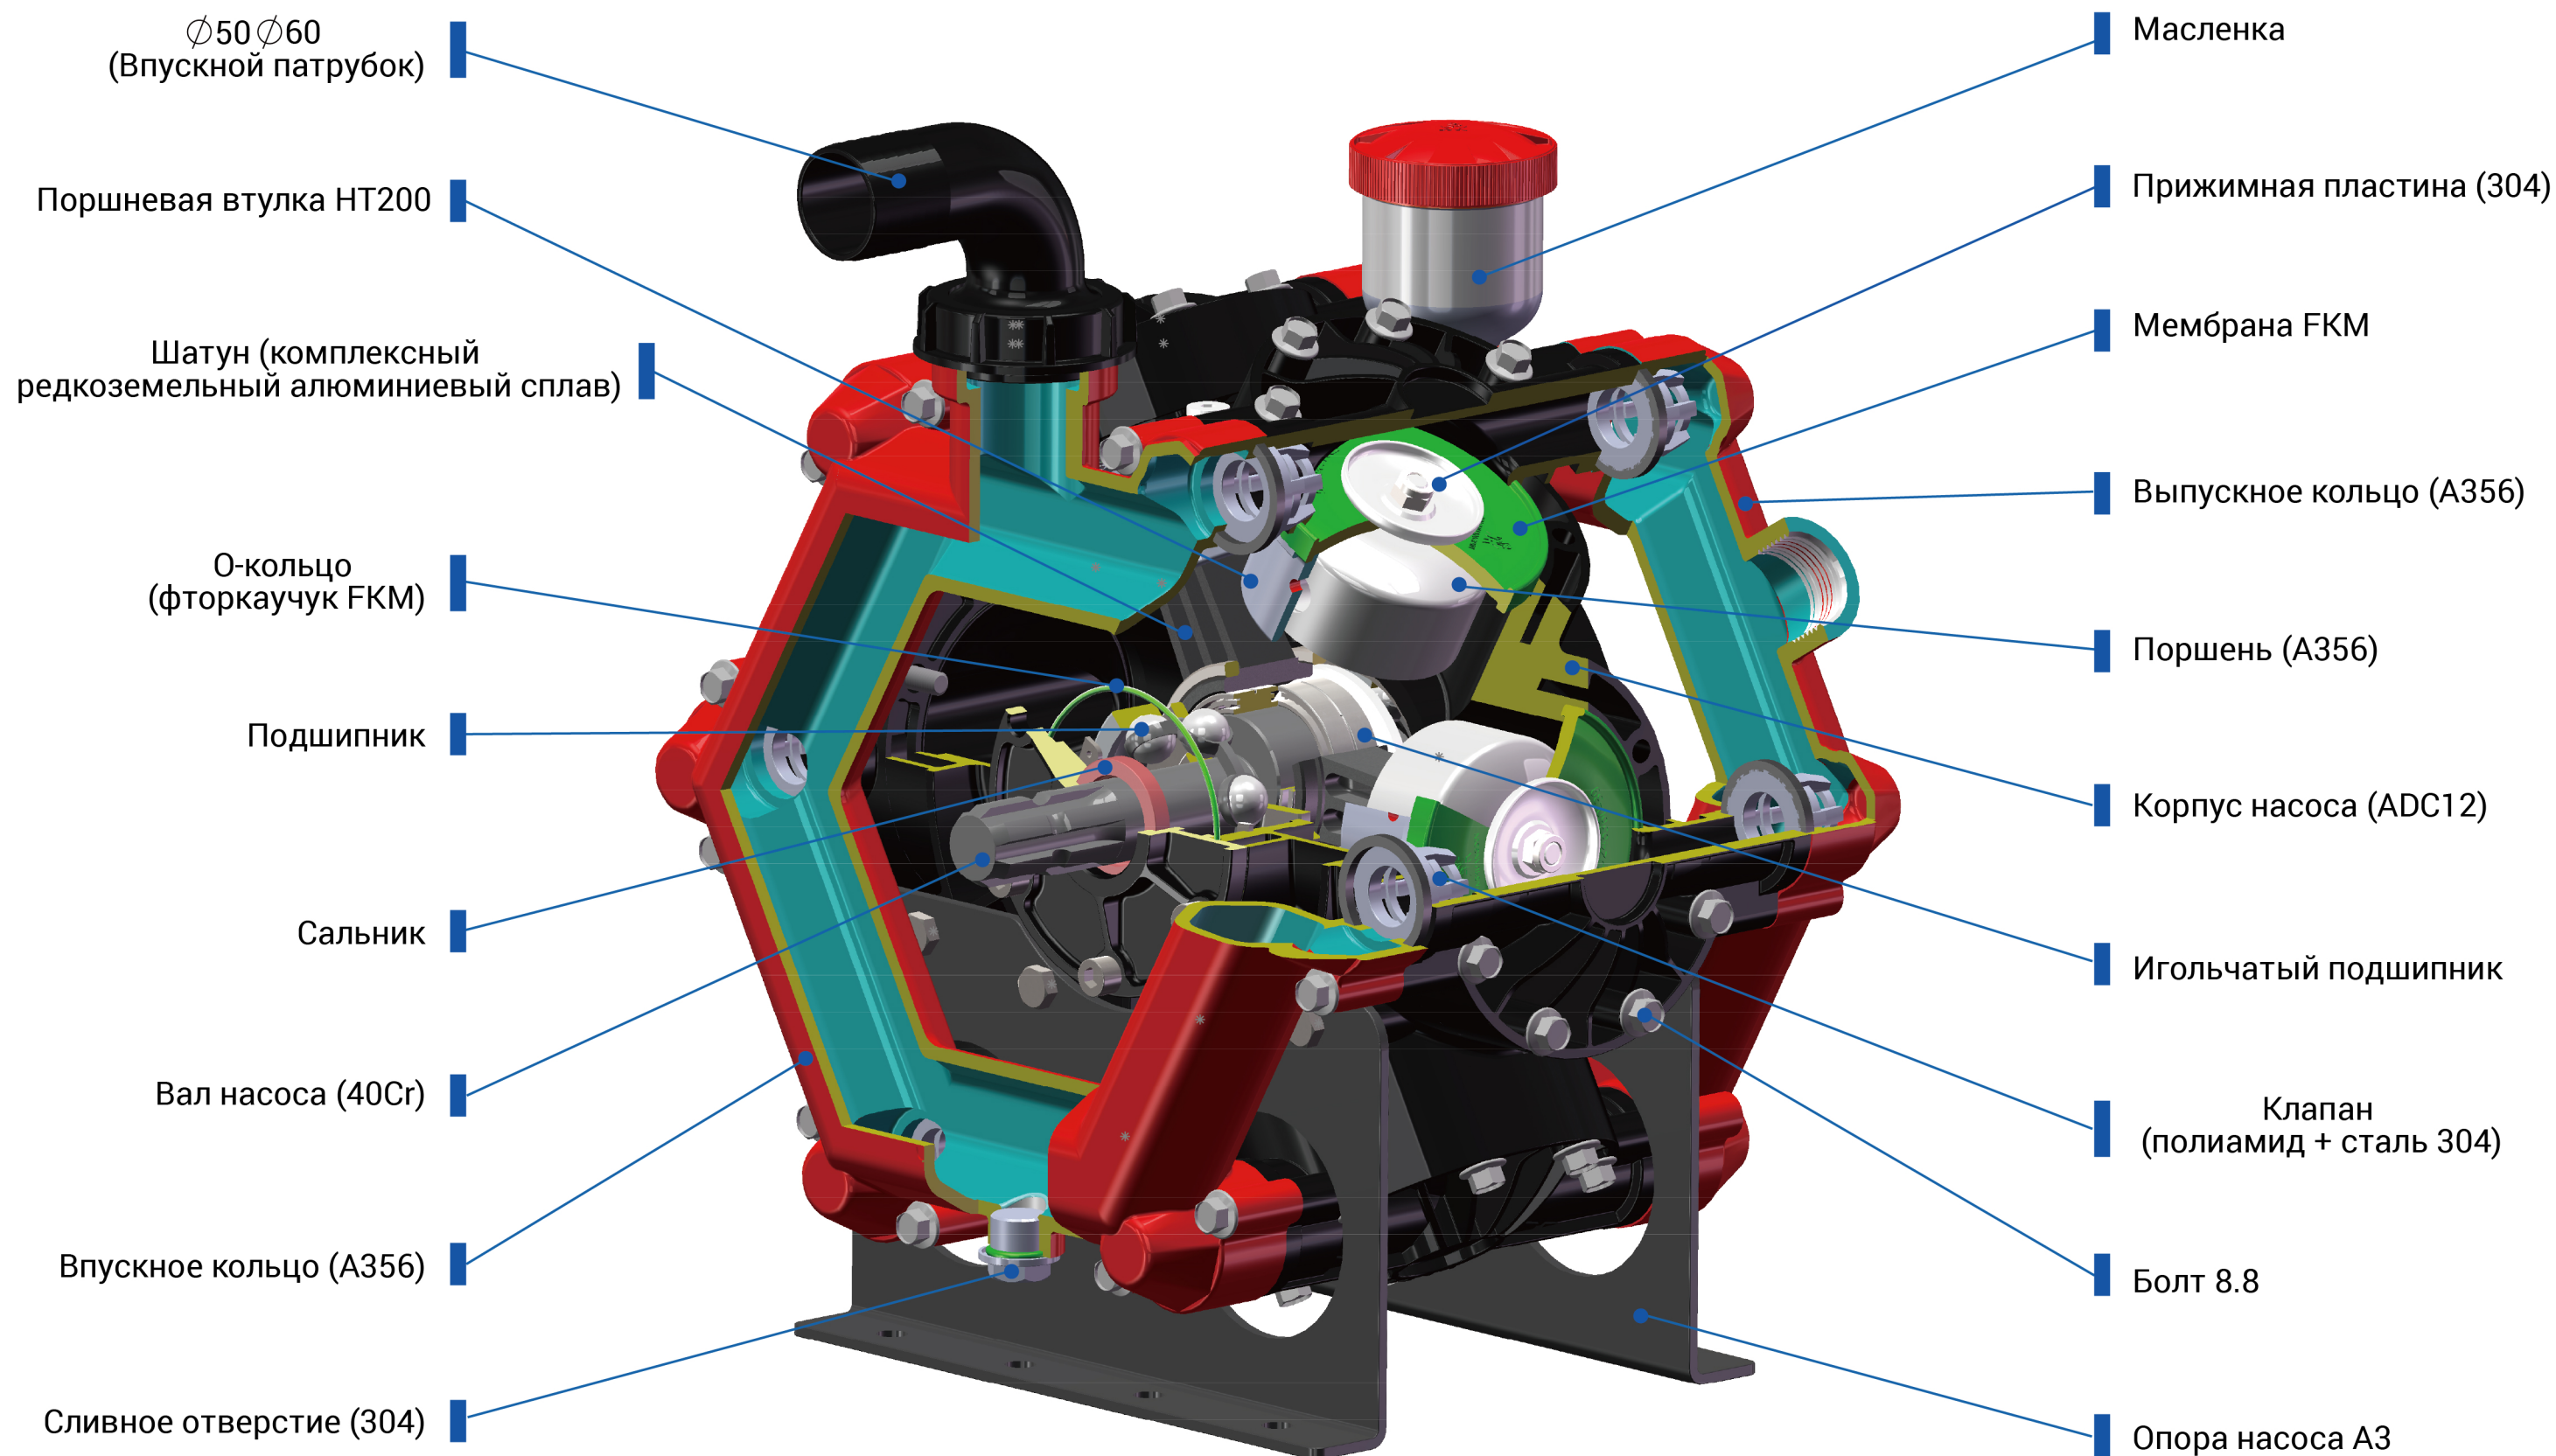


Мембранный насос MB230/2.5

Применение продукта


Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.



Техническая схема изделия

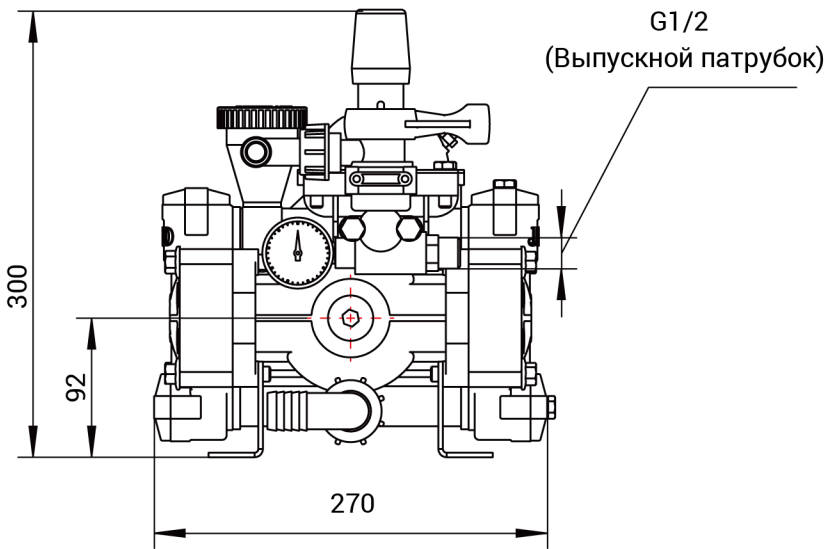


Вид спереди, шкала 1:5

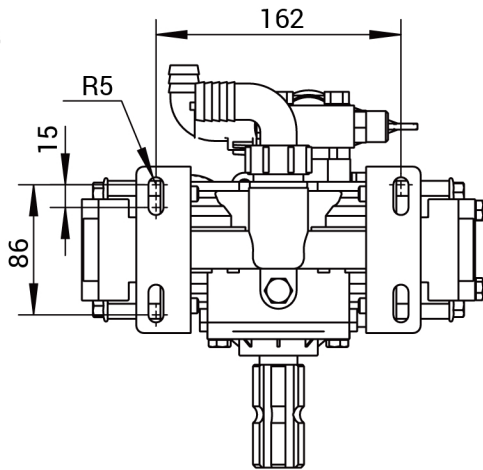


Вид снизу, шкала 1:5




Сцепление




Вал с плоским шпоном




задняя часть




задняя часть

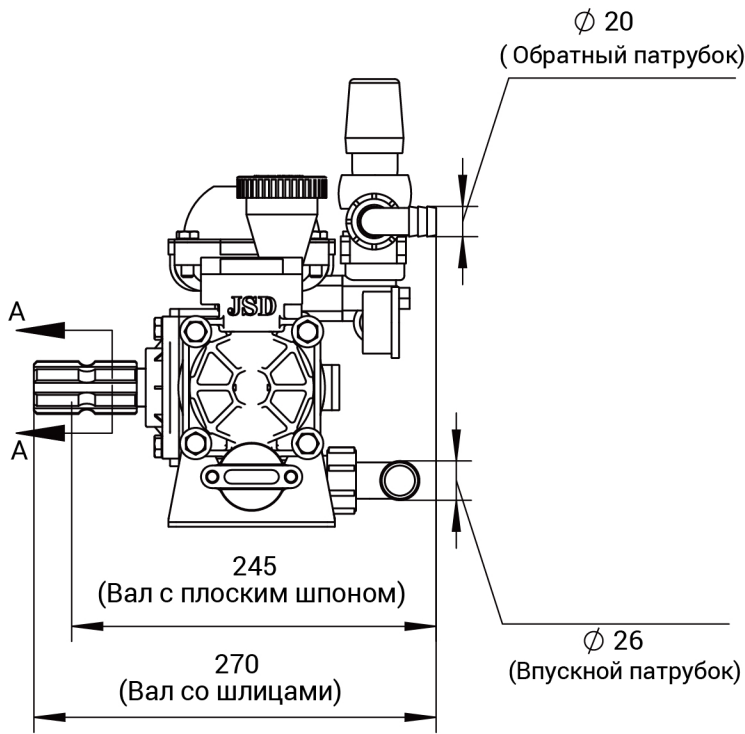


Вид сбоку, шкала 1:5

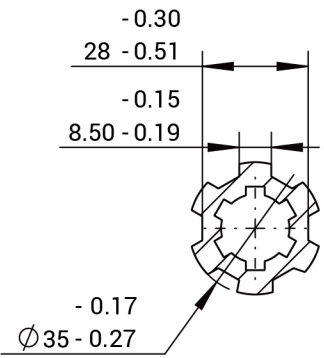

Вал насоса A-A 1:2

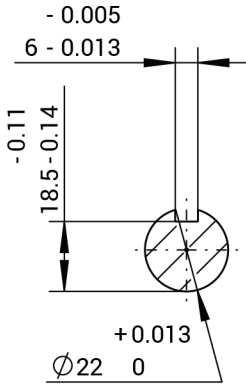

Вал насоса A-A 1:2



Вал насоса A-A 1:2

Модель	MB230/2.5	
ⓘ Расход (л/мин)	30	
⌚ Частота вращения (об/мин)	600	
Ⓜ Давление (бар)	25	
⚡ Мощность (л.с.)	3	
⚙ Входной патрубок (мм)	25	
⚙ Выходной патрубок (мм)	20	
📏 Наружные размеры (мм)	270X270X300	
⚖ Вес (кг)	7.5	
📦 Количество диафрагм	2	

Мембранный насос MB345/2.5

Применение продукта


Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.



Сцепление




Вал с плоским шпоном




вал насоса


Техническая схема изделия

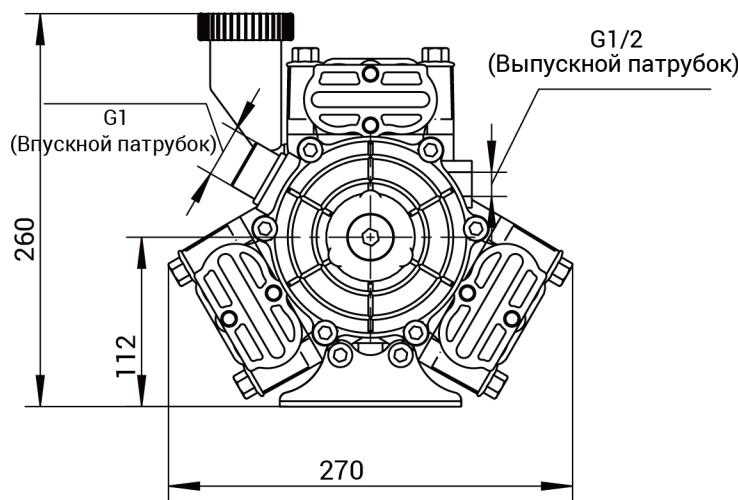


Вид спереди, масштаб 1:5

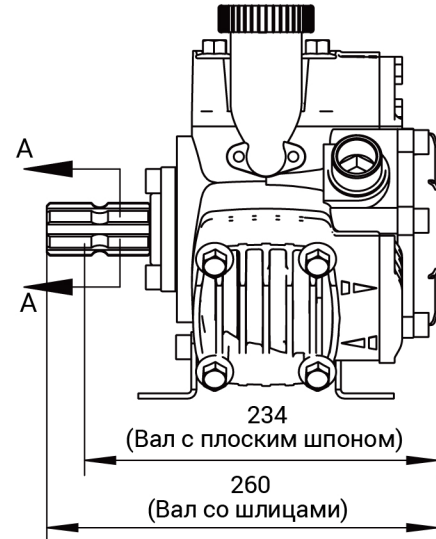


Вид сбоку, масштаб 1:5

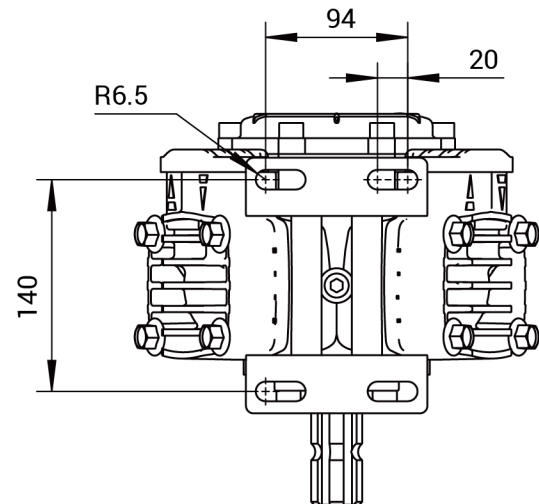


Вид снизу, масштаб 1:5

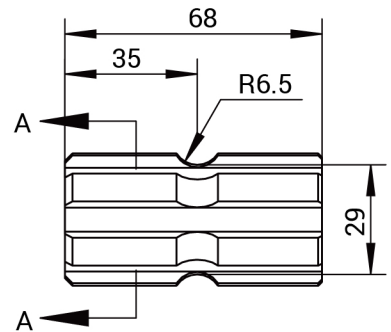

Вал насоса A-A 1:2

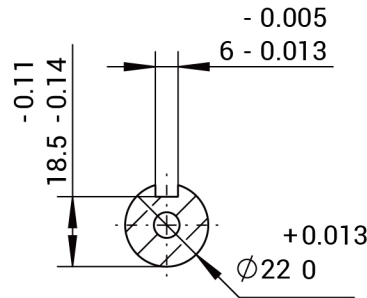

Вал насоса A-A 1:2

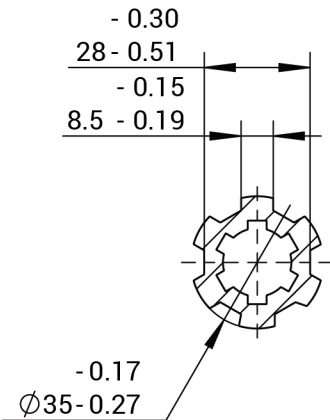


Вал насоса A-A 1:2

Модель	MB345/2.5	
ⓘ Расход (л/мин)	45	
⌚ Частота вращения (об/мин)	600	
Ⓜ Давление (бар)	25	
⚡ Мощность (л.с.)	4	
⌵ Входной патрубок (мм)	25	
⌶ Выходной патрубок (мм)	20	
📏 Наружные размеры (мм)	260X270X260	
⚖ Вес (кг)	12	
📦 Количество диафрагм	3	

Мембранный насос MB360/4.0

Применение продукта

Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.

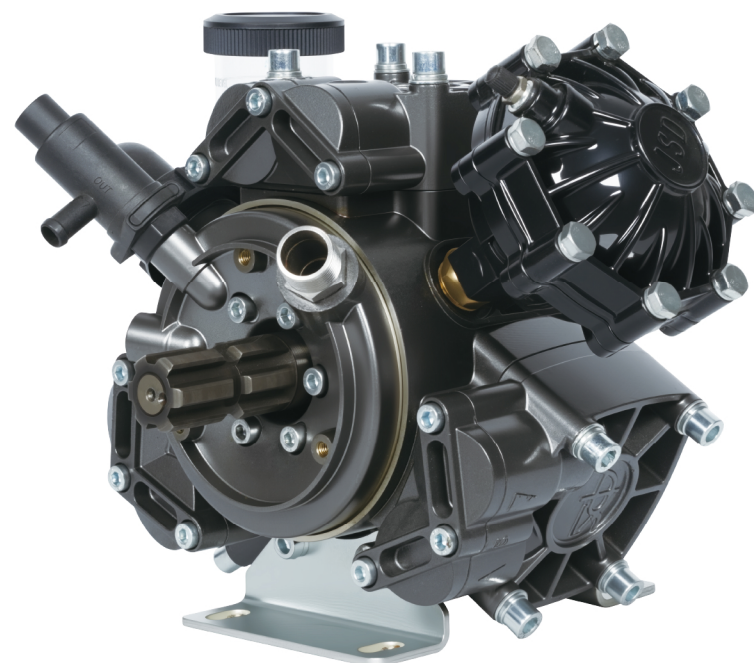

Двухшпоночный конец вала
(передний)




Двухшпоночный конец вала
(задняя часть)




Внутренний шлиц
(задняя часть)

Модель	MB360/4.0	
	Расход (л/мин)	60
	Частота вращения (об/мин)	600
	Давление (бар)	40
	Мощность (л.с.)	9
	Входной патрубок (мм)	36
	Выходной патрубок (мм)	25
	Наружные размеры (мм)	325X290X290
	Вес (кг)	16
	Количество диафрагм	3


Техническая схема изделия

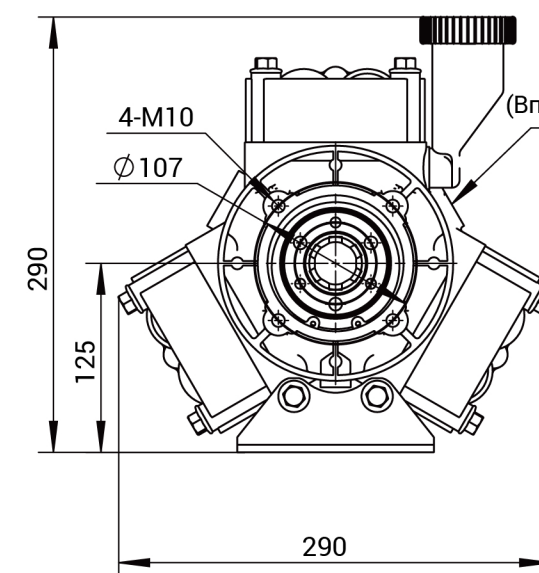


Вид спереди, масштаб 1:5

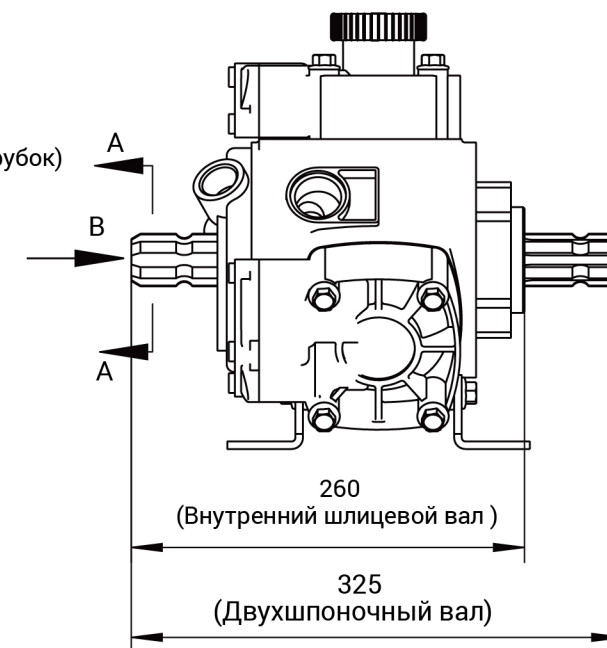


Вид сбоку, масштаб 1:5

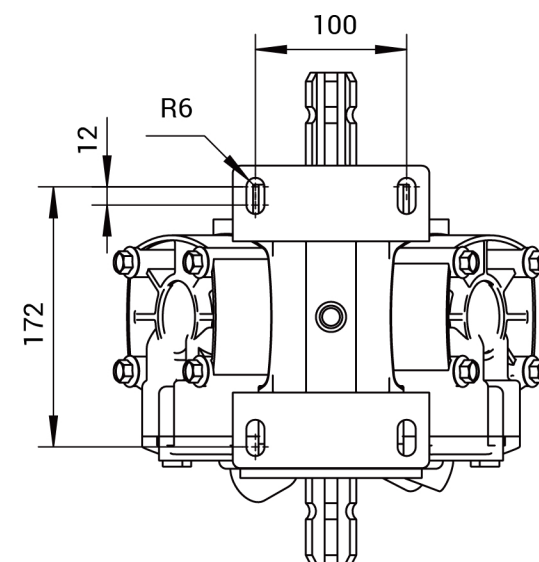


Вид снизу, масштаб 1:5

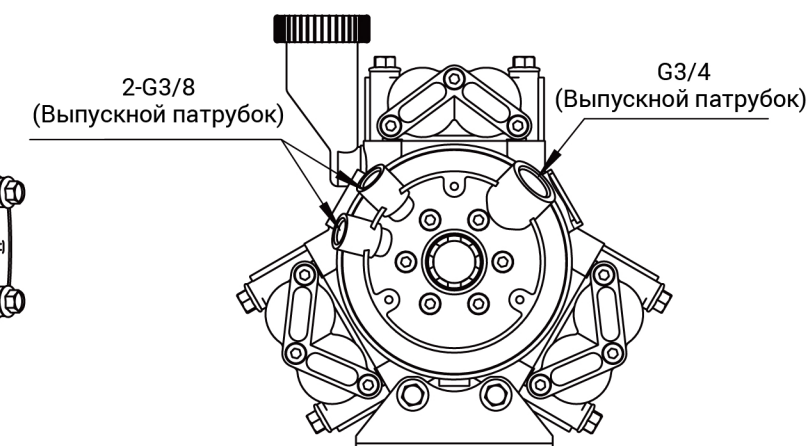


Вид сзади, масштаб 1:5

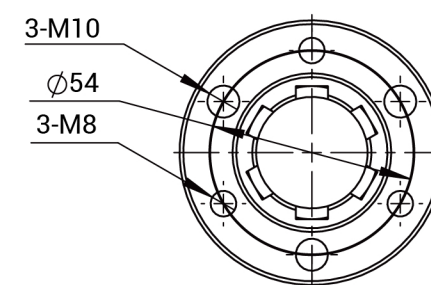

Внутренний шлиц, масштаб 1:5



Вал насоса A-A1:2

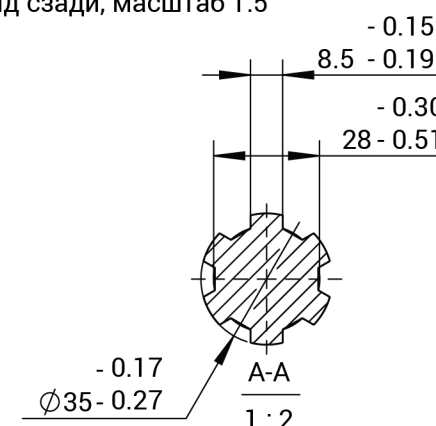


Вал насоса A-A1:2

Мембранный насос MB3130/2.5

Применение продукта

Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.

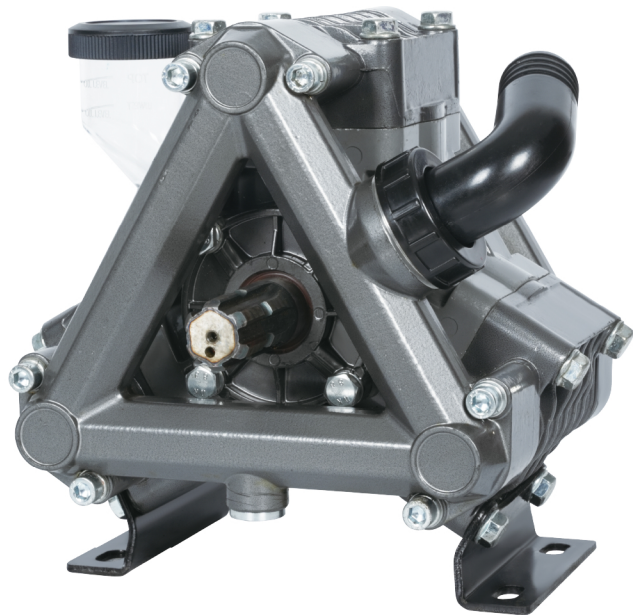

Двухшпоночный конец вала (передний)




Вал с плоским шпоном




Вал насоса (задняя часть)


Техническая схема изделия

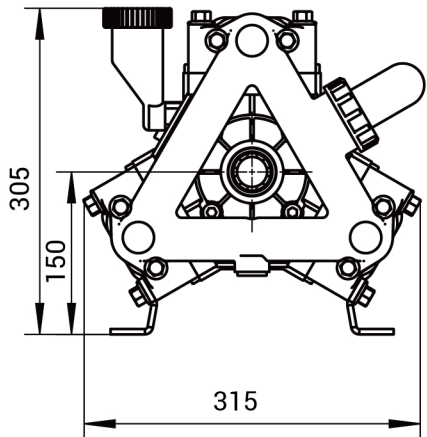


Вид спереди, масштаб 1:7

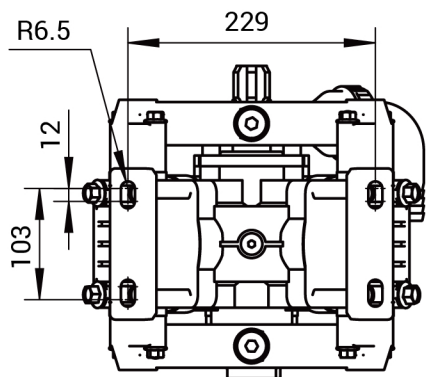


Вид снизу, масштаб 1:7

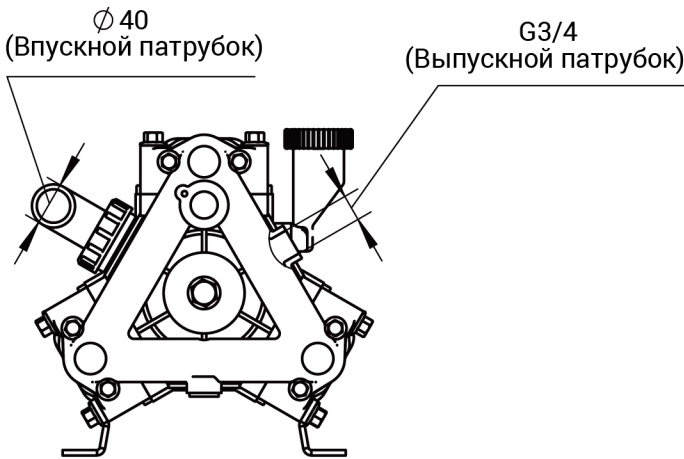


Вид сзади, масштаб 1:7

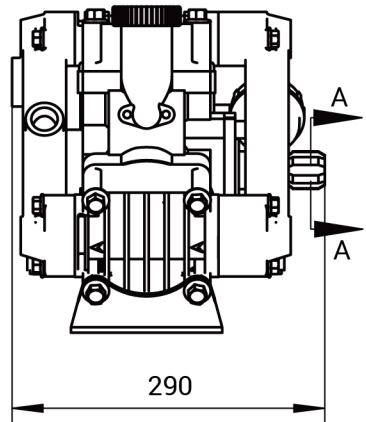

Вид сбоку, масштаб 1:7

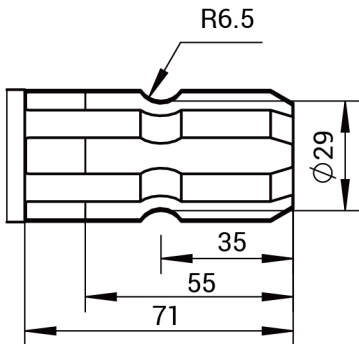

Вал насоса A-A 1:2

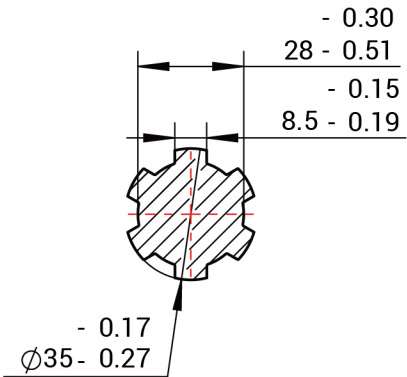

Вал насоса A-A 1:2

Модель		MB3130/2.5
①	Расход (л/мин)	130
⌚	Частота вращения (об/мин)	600
Ⓢ	Давление (бар)	25
⚡	Мощность (л.с.)	12
⚙	Входной патрубок (мм)	40
⚙	Выходной патрубок (мм)	25
📏	Наружные размеры (мм)	290X315X305
⚖	Вес (кг)	17
📦	Количество диафрагм	3

Мембранный насос MB460/2.5

Применение продукта

Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.



Сцепление




Одношпоночный вал




Вал насоса


Техническая схема изделия

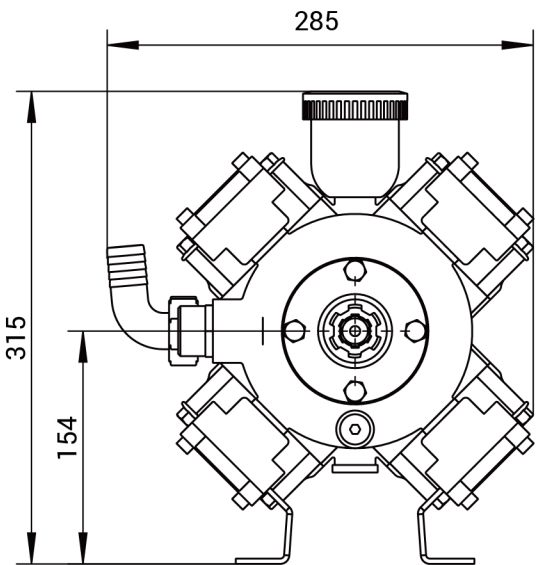


Вид спереди, масштаб 1:5

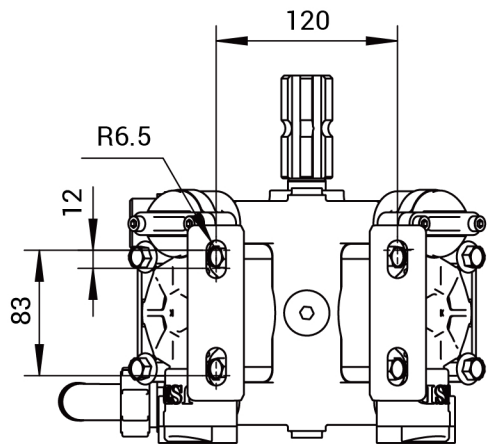


Вид снизу, масштаб 1:5




Вал насоса C-C 1:2

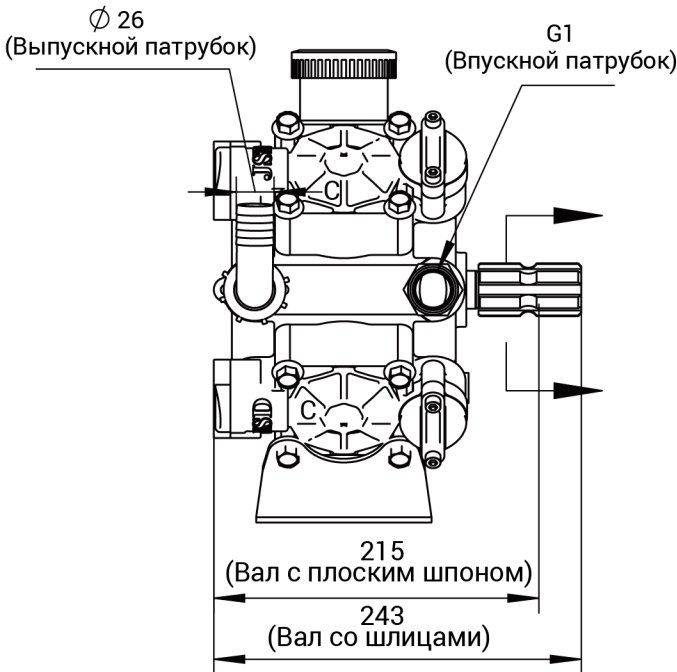

Вид сбоку, масштаб 1:5



Вал насоса D-D 1:2

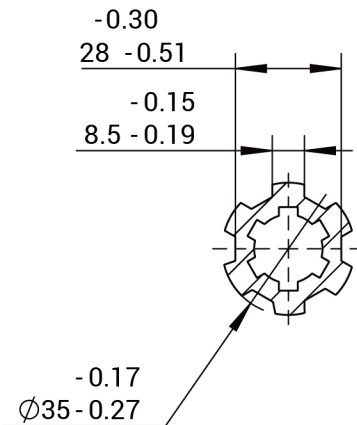

Вал насоса C-C 1:2

Модель		MB460/2.5
Ⓜ	Расход (л/мин)	60
Ⓜ	Частота вращения (об/мин)	600
Ⓜ	Давление (бар)	25
Ⓜ	Мощность (л.с.)	9
Ⓜ	Входной патрубок (мм)	25
Ⓜ	Выходной патрубок (мм)	25
Ⓜ	Наружные размеры (мм)	243X285X315
Ⓜ	Вес (кг)	12
Ⓜ	Количество диафрагм	4

Мембранный насос MB4100/2.5

Применение продукта

Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.




 Дополнительные цветовые схемы



Вал с плоским шпоном



Двухшлицевой вал
(задняя часть)




Вал с плоским шпоном
(задняя часть)




Одношлицевой вал
(задняя часть)

Модель		MB4100/2.5
	Расход (л/мин)	100
	Частота вращения (об/мин)	600
	Давление (бар)	30
	Мощность (л.с.)	9
	Входной патрубок (мм)	40
	Выходной патрубок (мм)	25
	Наружные размеры (мм)	288X275X335
	Вес (кг)	15
	Количество диафрагм	4


Техническая схема изделия

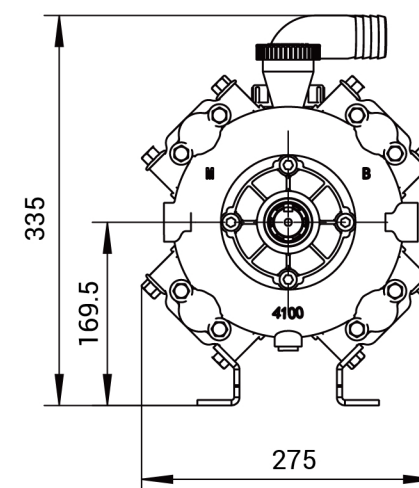


Вид спереди, масштаб 1:7

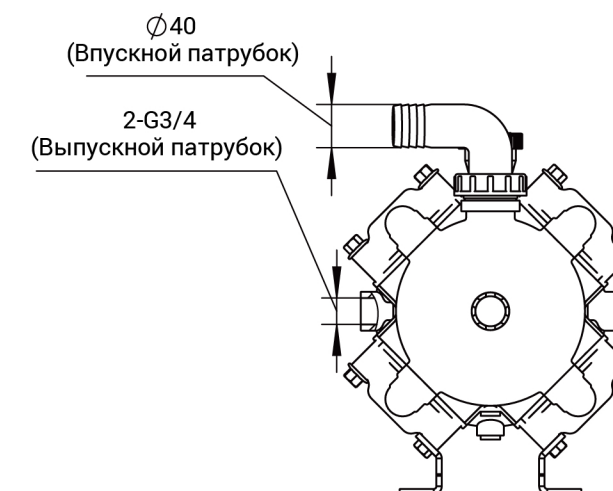


Вид сзади, масштаб 1:7

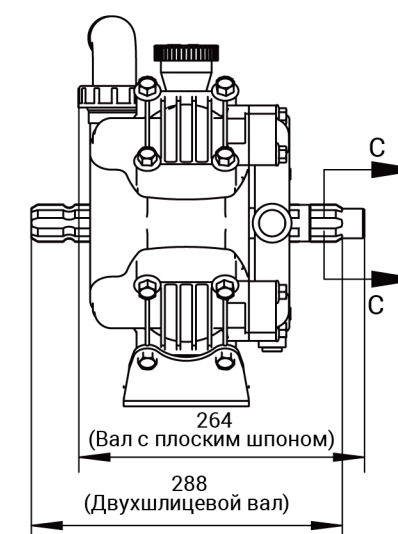


Вид сбоку, масштаб 1:7

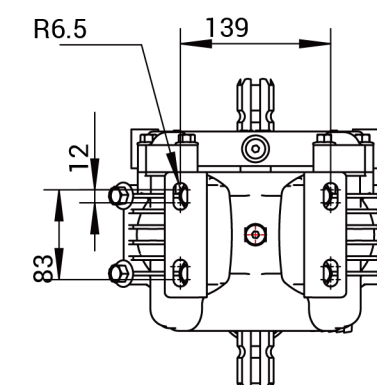

Вид снизу, масштаб 1:7

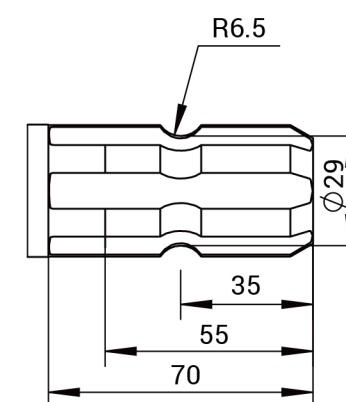

Вал насоса C-C 1:2


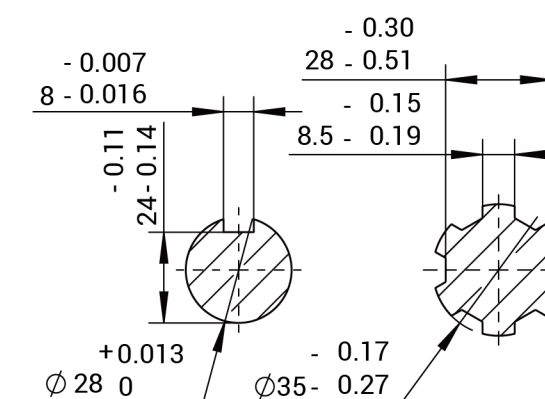


Вал насоса C-C 1:2

Мембранный насос MB4100/3.0

Применение продукта


Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.

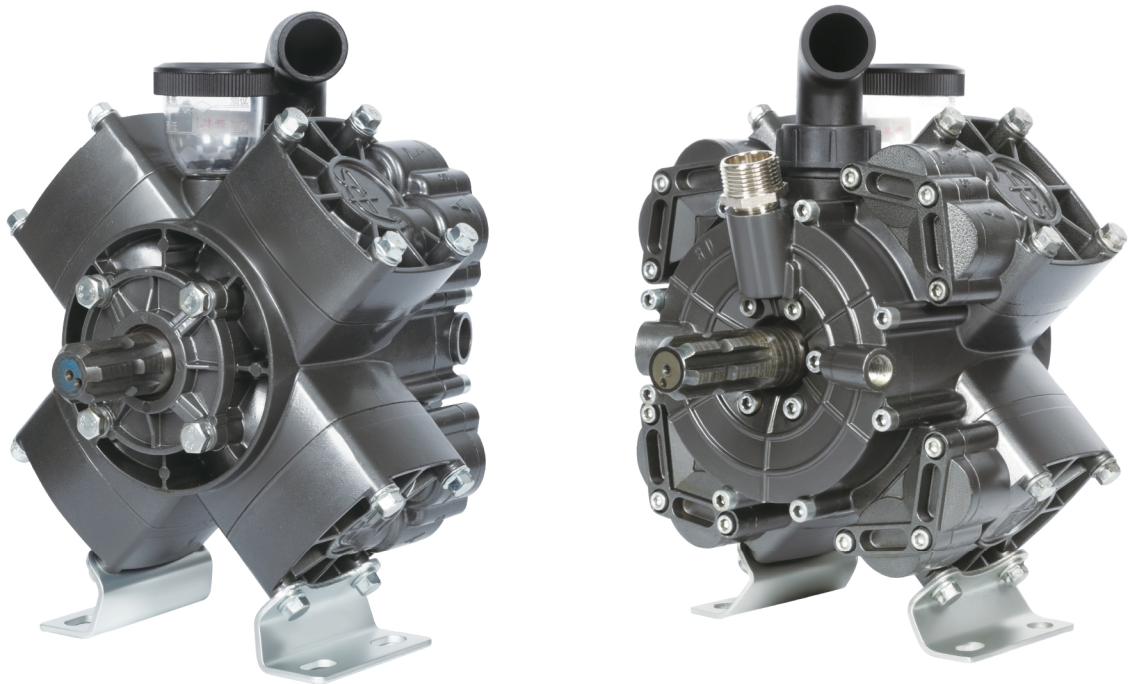


Сцепление



Вал с плоским шпоном










Выпускной патрубок вверх
(задняя часть)



Вал насоса
(адняя часть)

Модель	MB4100/3.0	
ⓘ Расход (л/мин)	100	
⚙ Частота вращения (об/мин)	600	
Ⓜ Давление (бар)	30	
⚡ Мощность (л.с.)	9	
⚙ Входной патрубок (мм)	40	
⚙ Выходной патрубок (мм)	25	
📏 Наружные размеры (мм)	330X285X370	
⚖ Вес (кг)	18	
🔧 Количество диафрагм	4	

Техническая схема изделия

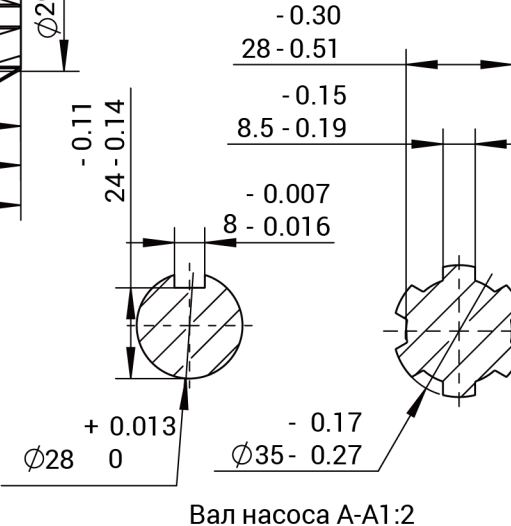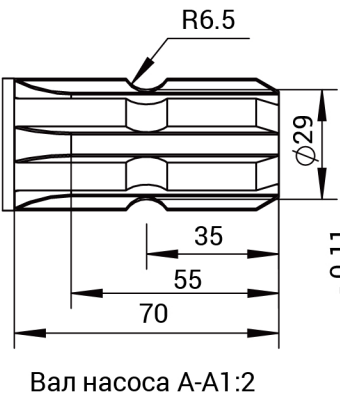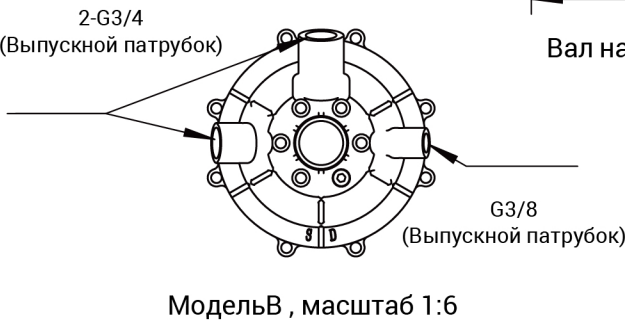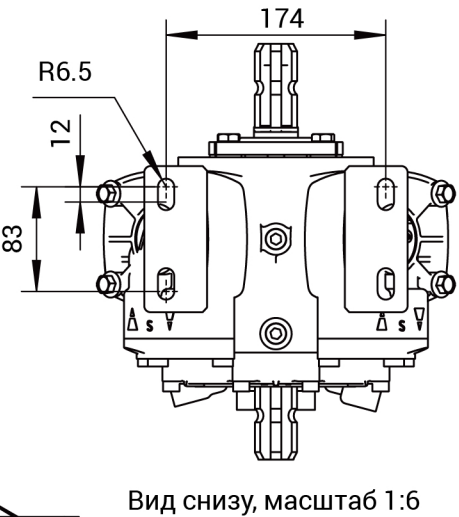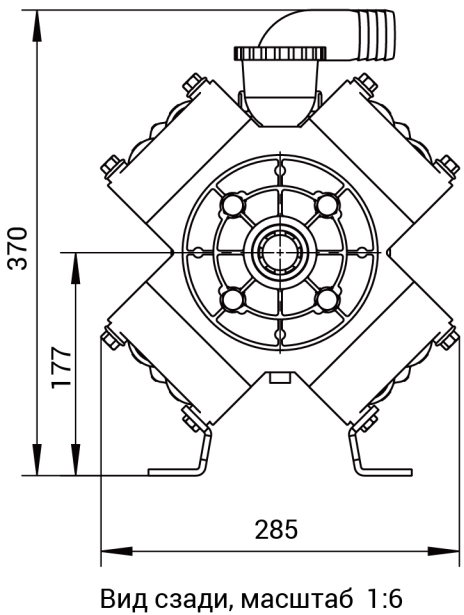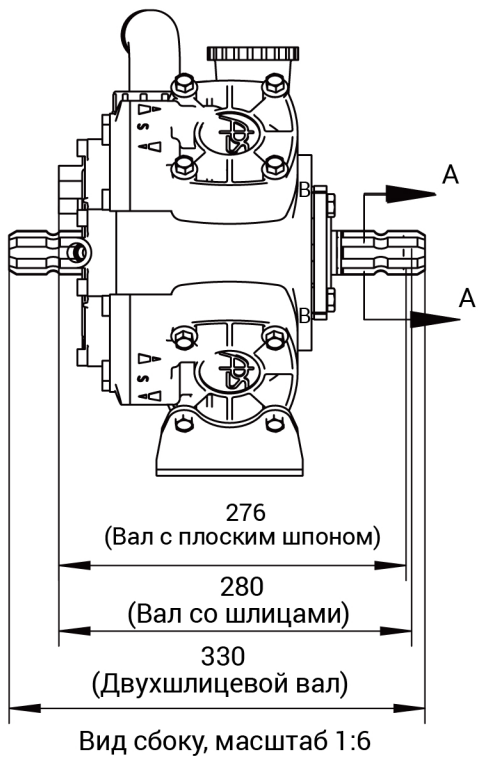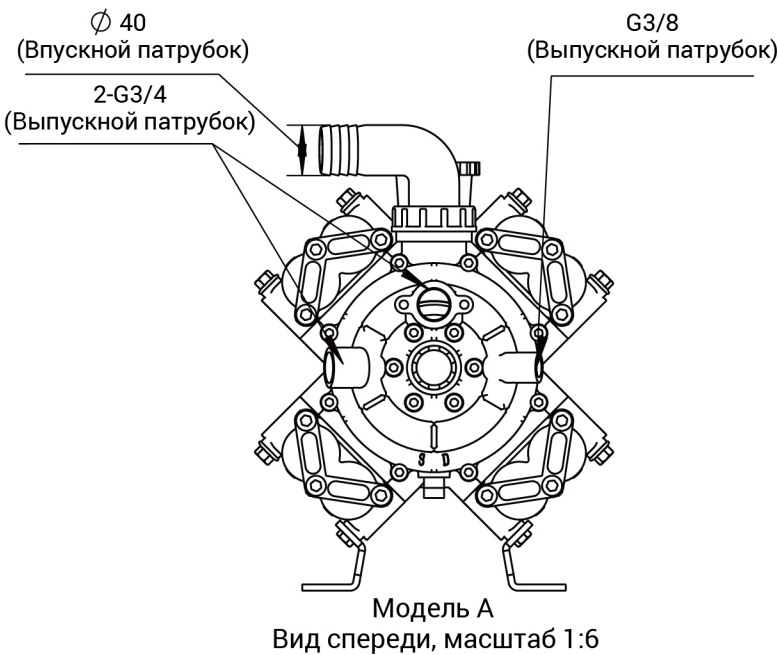

Мембранный насос MB4130/3.0

Применение продукта


Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.



Сцепление




Одношпоночный вал




Вал насоса


Техническая схема изделия

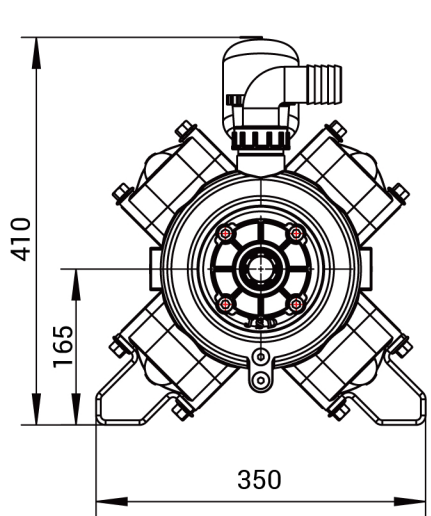


Вид спереди, масштаб 1:8

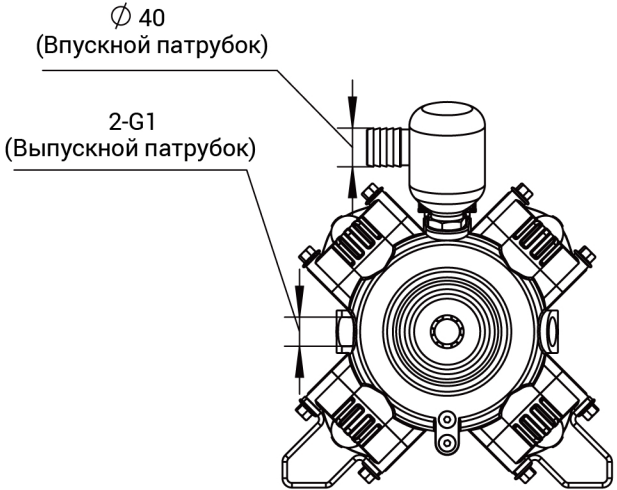


Вид сзади, масштаб 1:8

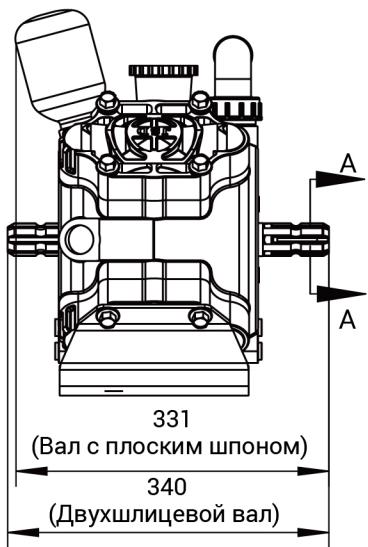


Вид сбоку, масштаб 1:8

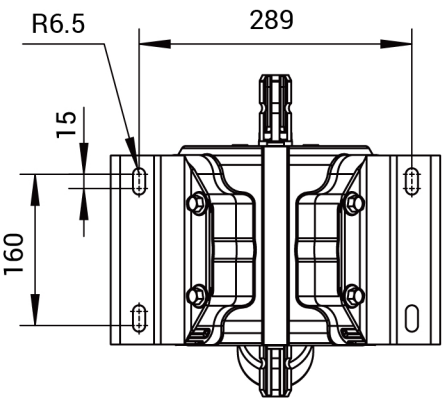


Вид снизу, масштаб 1:8

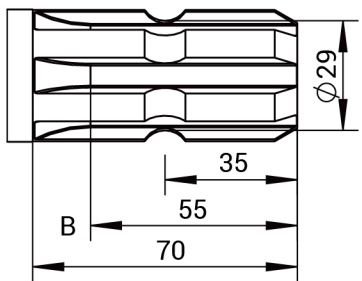

Вал насоса A-A1:2

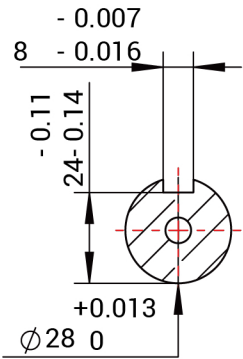

Вал насоса A-A1:2

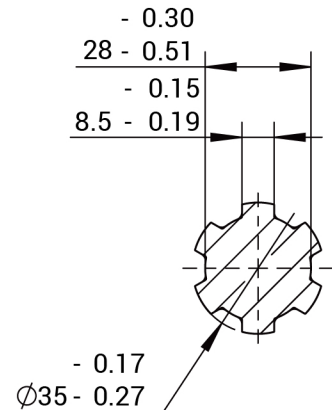

Вал насоса A-A1:2

Модель		MB4130/3.0
	Расход (л/мин)	130
	Частота вращения (об/мин)	600
	Давление (бар)	30
	Мощность (л.с.)	12
	Входной патрубок (мм)	40
	Выходной патрубок (мм)	25
	Наружные размеры (мм)	340X350X410
	Вес (кг)	23
	Количество диафрагм	4

Мембранный насос MB4135/3.0

Применение продукта

Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.



■ ■ Дополнительные цветовые схемы



Вал насоса




Двухшлицевой вал (задняя часть)




Одношлицевой вал (задняя часть)

Модель	MB4135/3.0	
	Расход (л/мин)	135
	Частота вращения (об/мин)	600
	Давление (бар)	30
	Мощность (л.с.)	12
	Входной патрубок (мм)	40
	Выходной патрубок (мм)	25
	Наружные размеры (мм)	325X286X350
	Вес (кг)	20
	Количество диафрагм	4


Техническая схема изделия

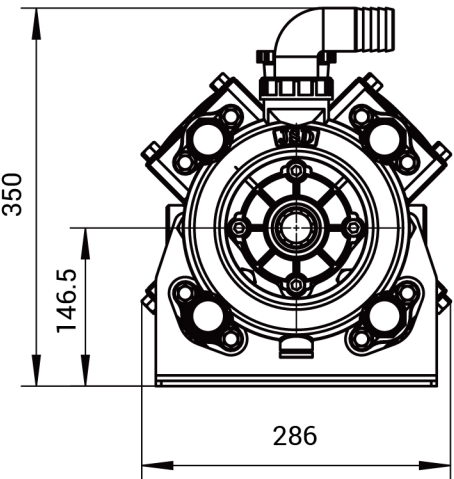


Вид спереди, масштаб 1:7

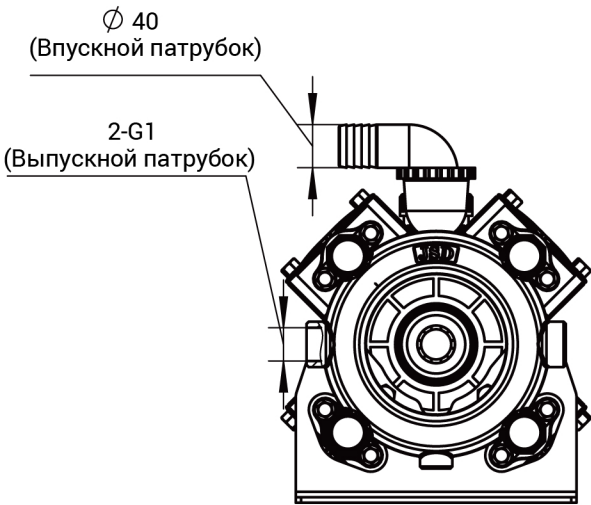


Вид сзади, масштаб 1:7

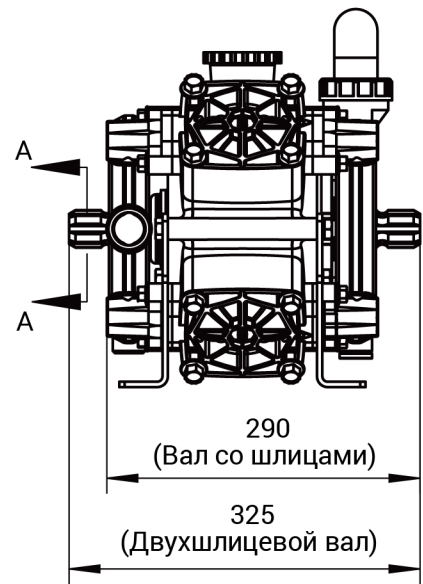


Вид сбоку, масштаб 1:7

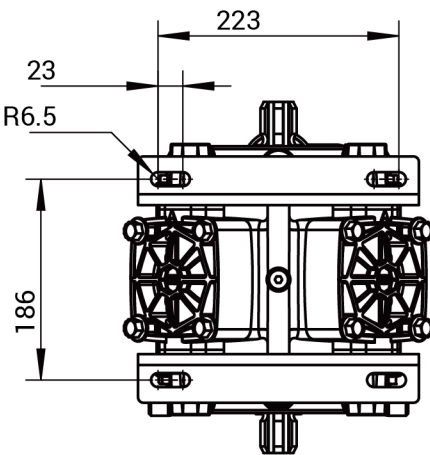

Вид снизу, масштаб 1:7



Вал насоса A-A1:2

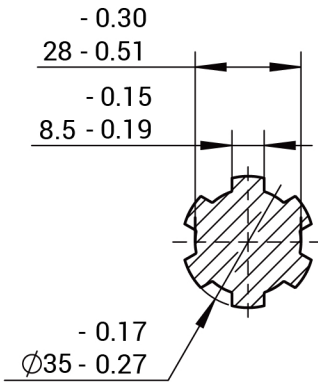


Вал насоса A-A1:2

Мембранный насос MB4160/2.5

Применение продукта

Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.

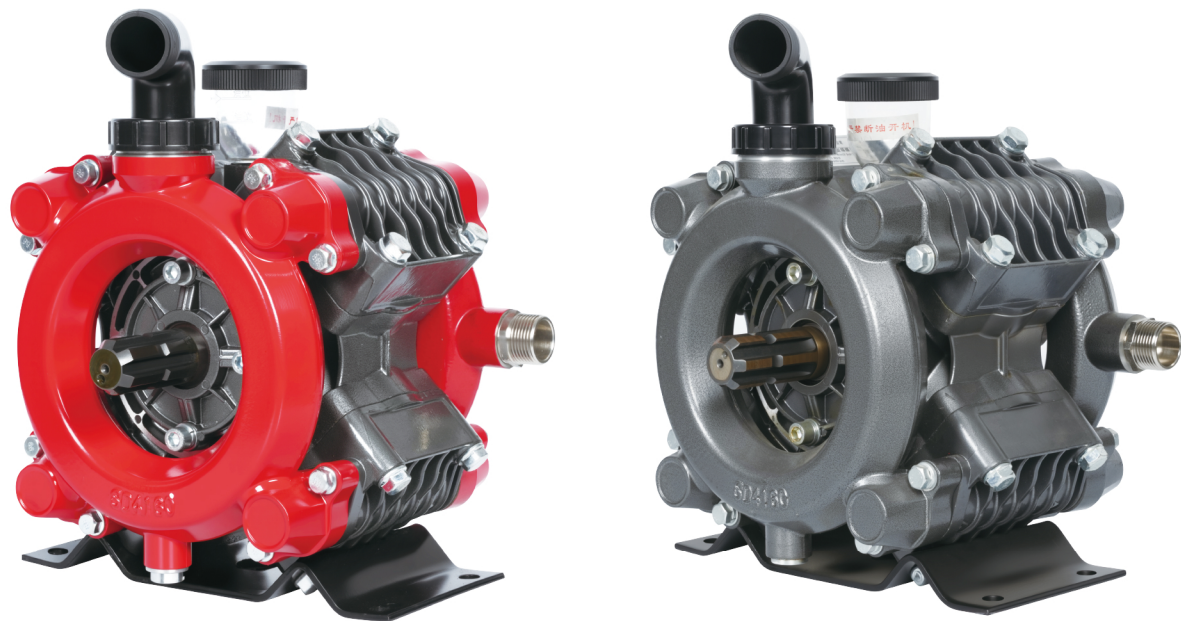


■ ■ Дополнительные цветовые схемы



Модель		MB4160/2.5
	Расход (л/мин)	160
	Частота вращения (об/мин)	600
	Давление (бар)	25
	Мощность (л.с.)	14
	Входной патрубок (мм)	40
	Выходной патрубок (мм)	25
	Наружные размеры (мм)	320X296X370
	Вес (кг)	23
	Количество диафрагм	4


Техническая схема изделия

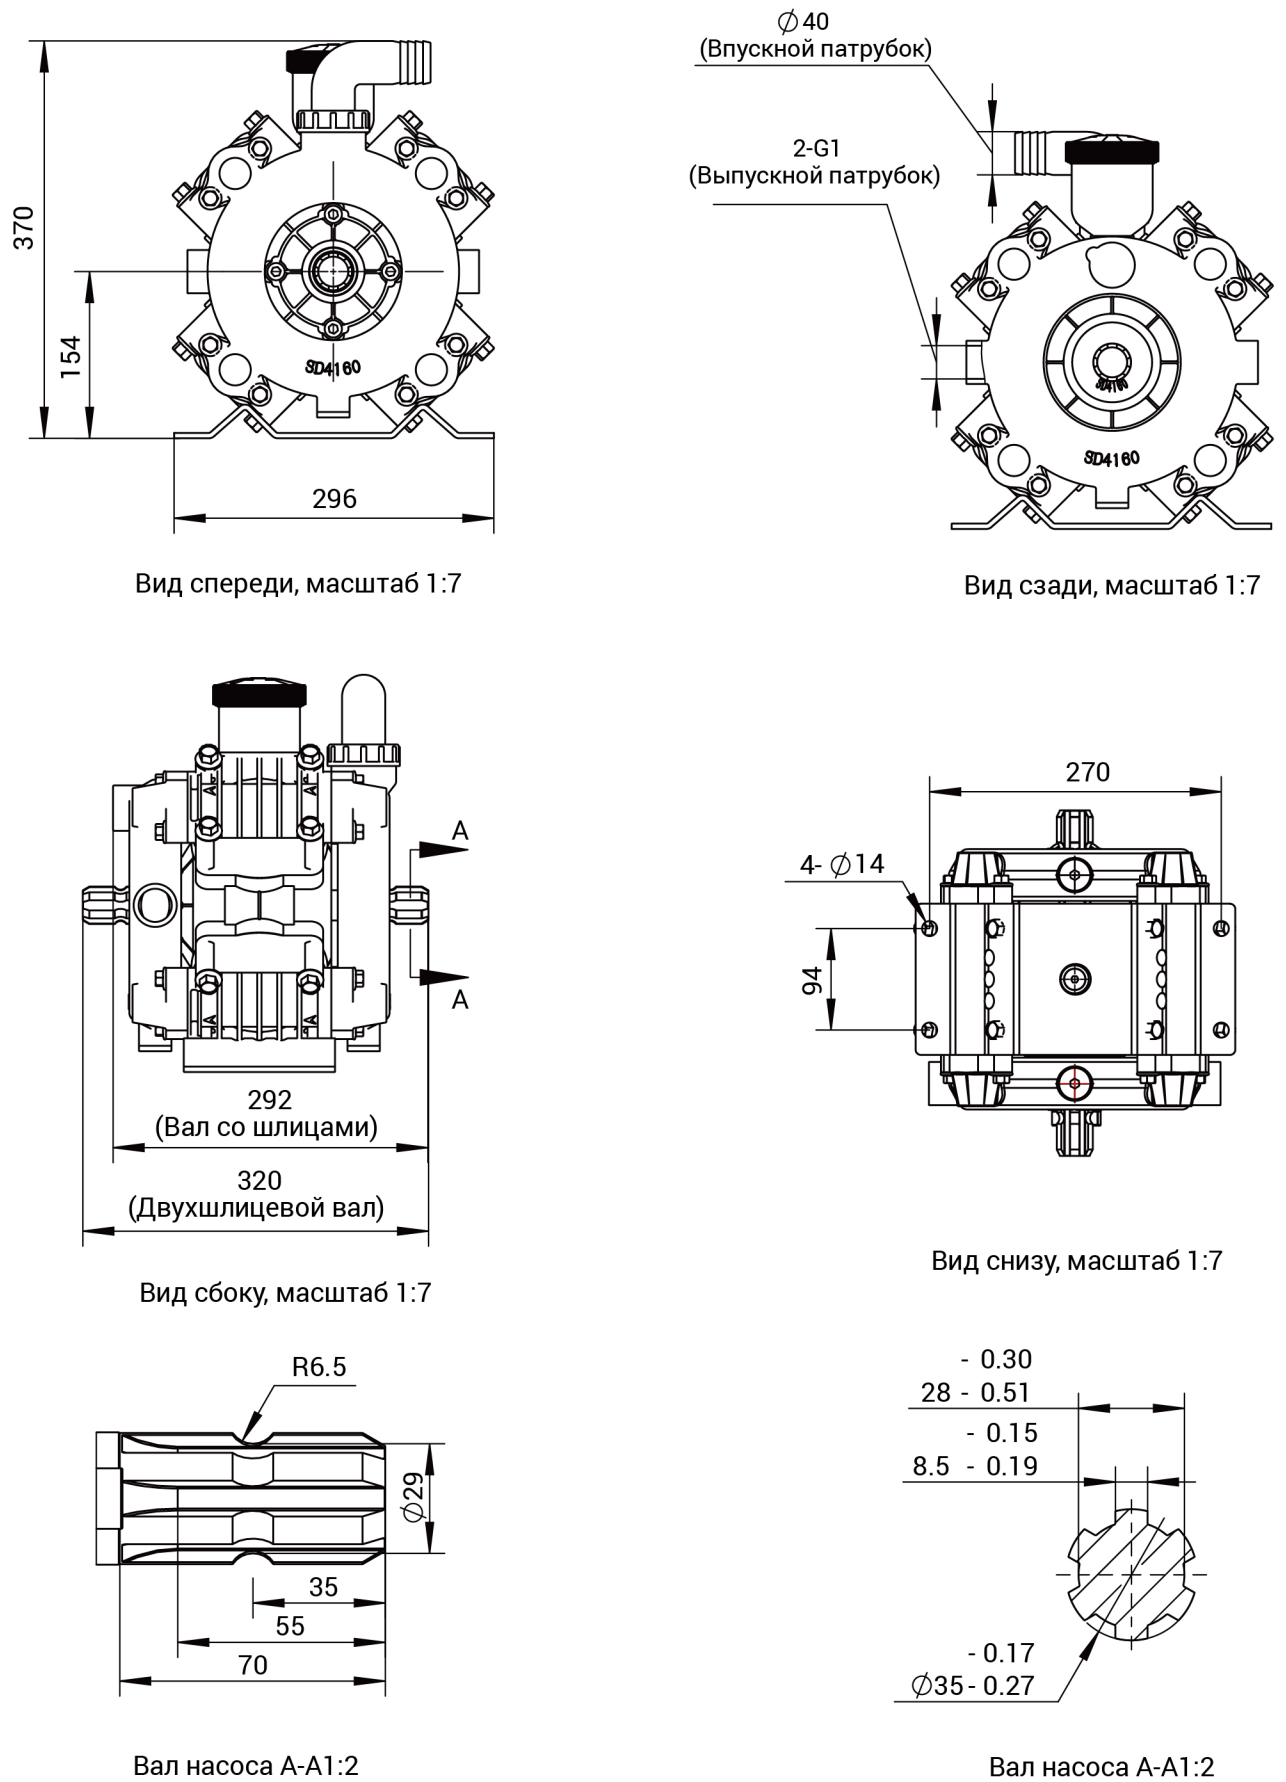

Мембранный насос MB4180/2.5

Применение продукта

Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.

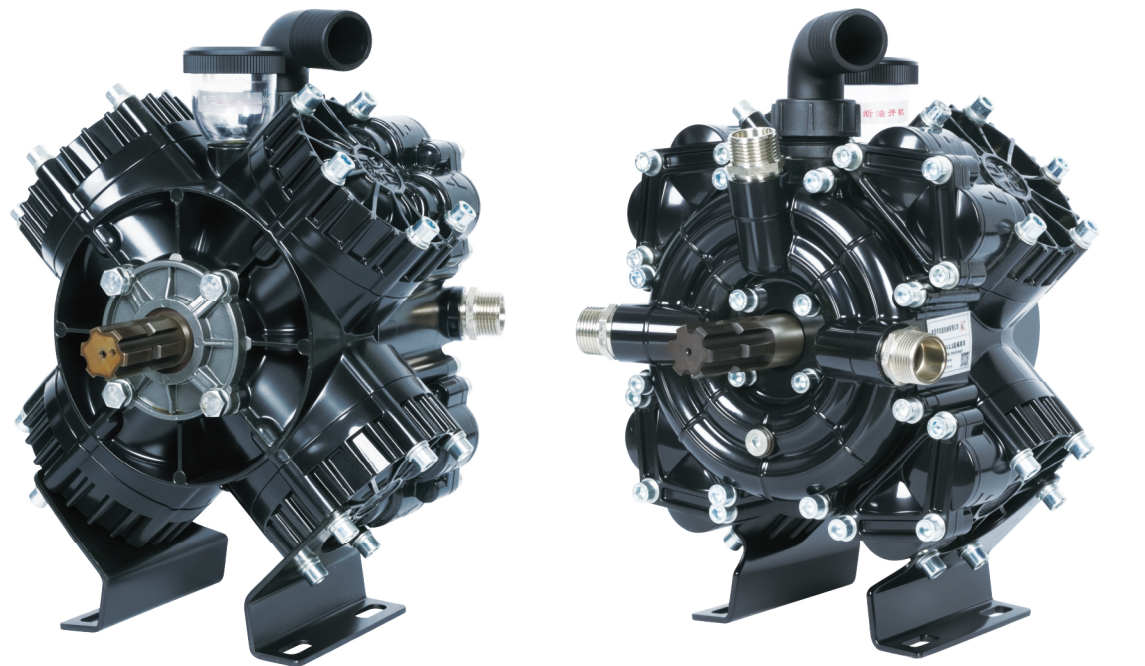

Сцепление




Вал с плоским шпоном




Выпускная крышка модели А (задняя часть)

Техническая схема изделия

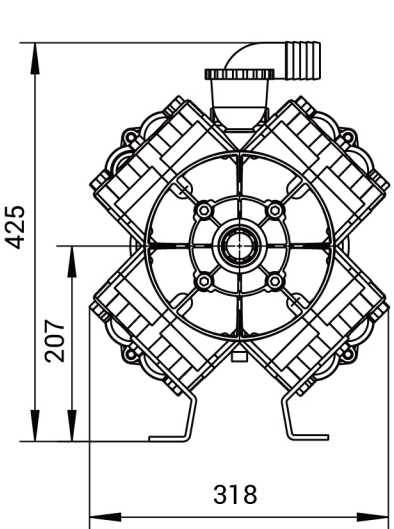


Вид спереди, масштаб 1:8

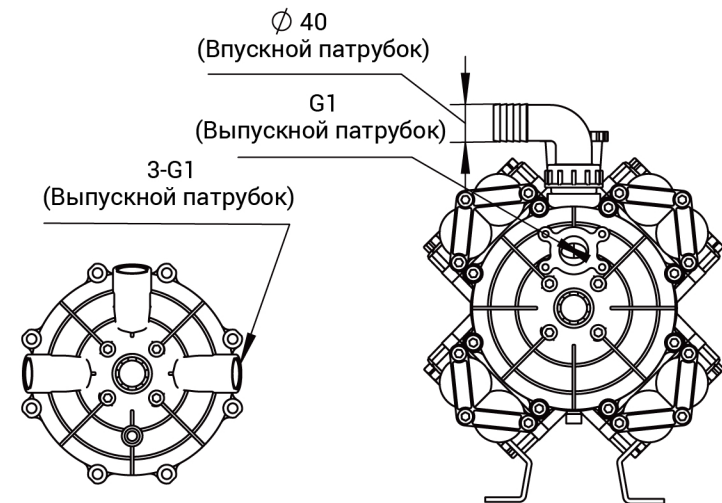


Модель В, масштаб 1:8


Модель А, масштаб 1:8

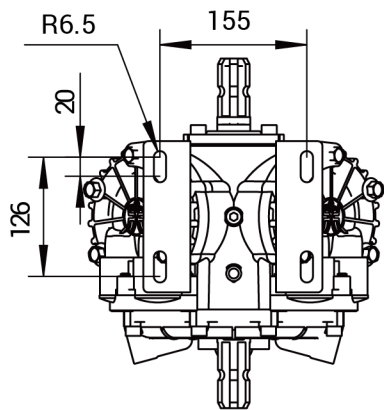


Вид снизу, масштаб 1:8

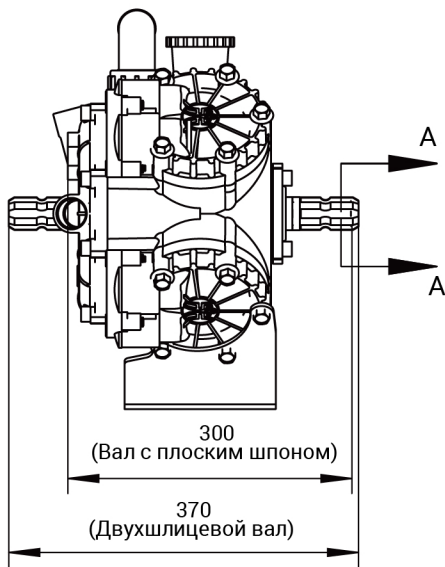


Вид сбоку, масштаб 1:8



Вал насоса А-А1:2

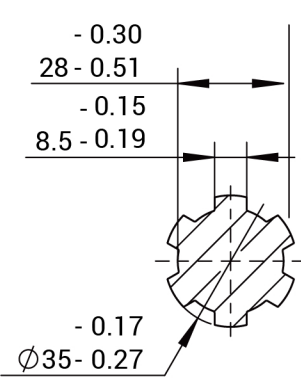

Вал насоса А-А1:2

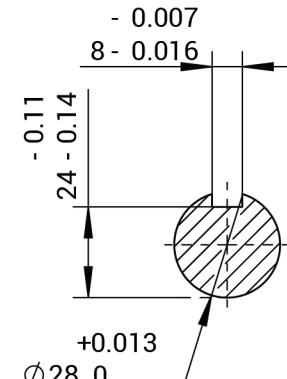

Вал насоса А-А1:2

Модель	MB4180/2.5	
ⓘ Расход (л/мин)	180	
⌚ Частота вращения (об/мин)	600	
Ⓜ Давление (бар)	25	
⚡ Мощность (л.с.)	14	
⌵ Входной патрубок (мм)	40	
⌶ Выходной патрубок (мм)	25	
📏 Наружные размеры (мм)	370X318X425	
⚖ Вес (кг)	23.5	
📦 Количество диафрагм	4	

Мембранный насос MB4200/3.0

Применение продукта

Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.



Сцепление




Вал насоса




Вал насоса
(задняя часть)


Техническая схема изделия

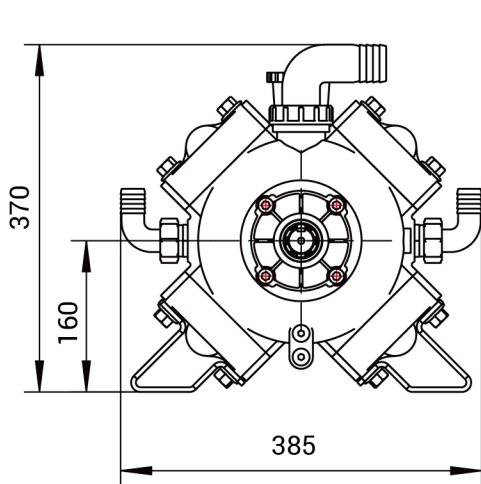


Вид спереди, масштаб 1:8

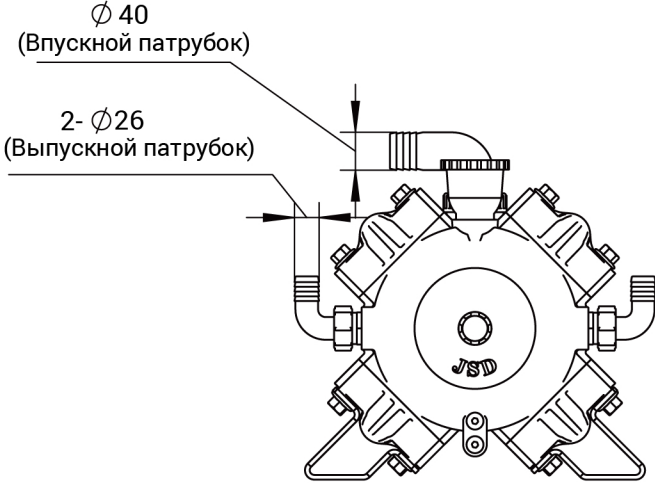


Вид сзади, масштаб 1:8

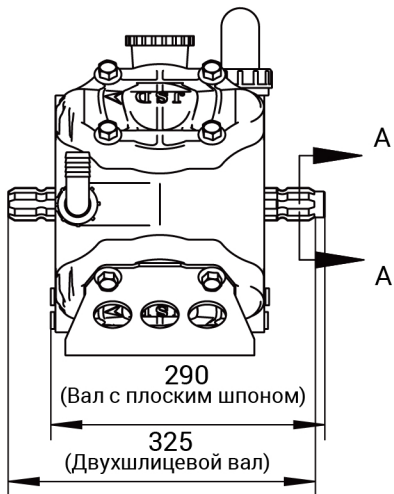


Вид сбоку, масштаб 1:8

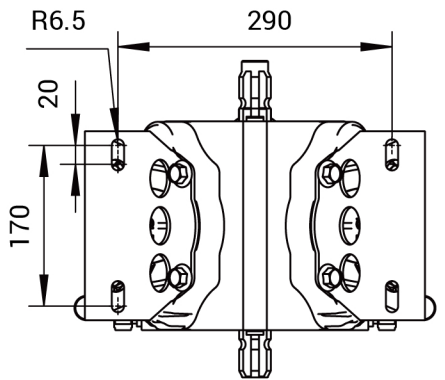

Вид снизу, масштаб 1:8

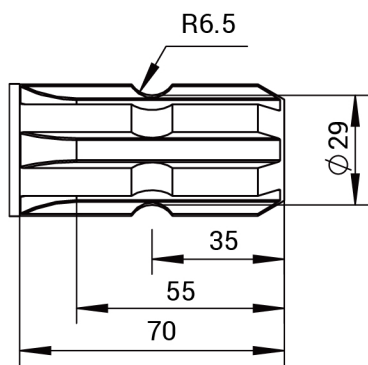

Вал насоса A-A1:2

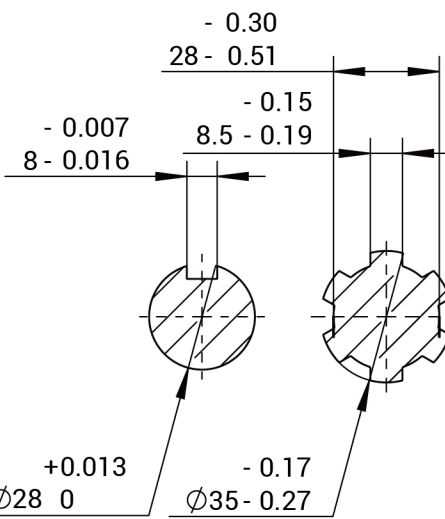

Вал насоса A-A1:2


Вал насоса A-A1:2

Модель		MB4200/3.0
①	Расход (л/мин)	200
⌚	Частота вращения (об/мин)	600
Ⓜ	Давление (бар)	30
⚡	Мощность (л.с.)	15
⚙	Входной патрубок (мм)	40
⚙	Выходной патрубок (мм)	25
📏	Наружные размеры (мм)	325X385X370
⚖	Вес (кг)	23.5
📦	Количество диафрагм	4


Мембранный насос MB6130/2.5

Применение продукта

Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.



Одношлицевой вал




Двухшлицевой вал
(задняя часть)




Одношлицевой вал
(задняя часть)

Модель	MB6130/2.5	
	Расход (л/мин)	130
	Частота вращения (об/мин)	600
	Давление (бар)	25
	Мощность (л.с.)	13
	Входной патрубок (мм)	40
	Выходной патрубок (мм)	25
	Наружные размеры (мм)	340X380X435
	Вес (кг)	23
	Количество диафрагм	6


Техническая схема изделия

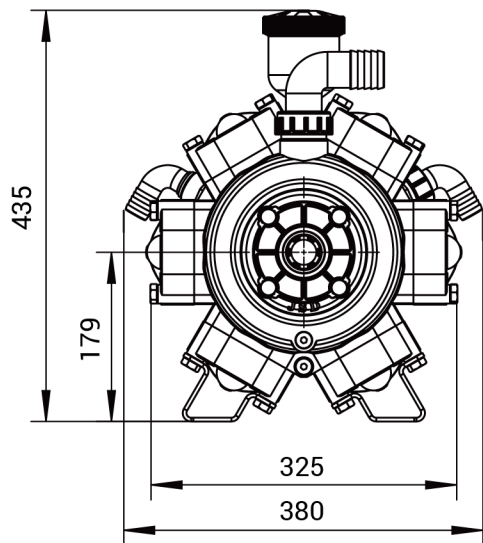


Вид спереди, масштаб 1:8

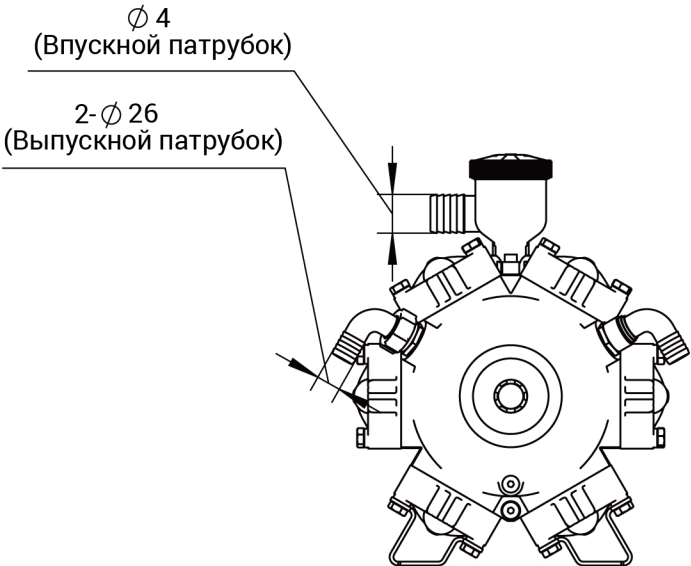


Вид сзади, масштаб 1:8

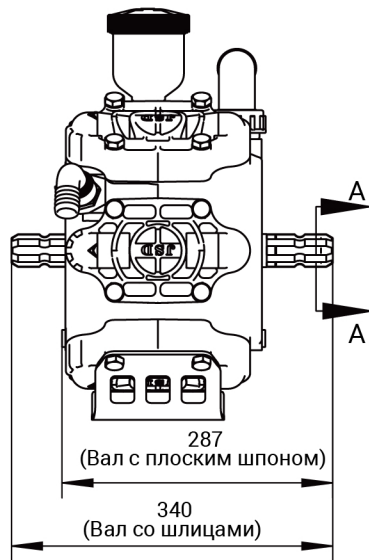


Вид сбоку, масштаб 1:8

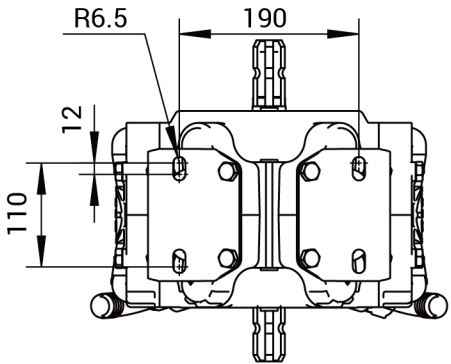

Вид снизу, масштаб 1:8

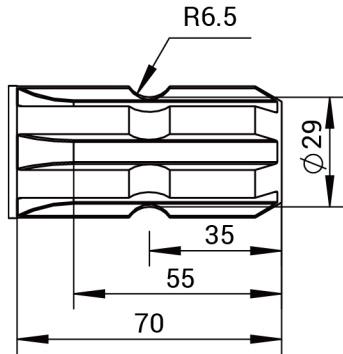

Вал насоса A-A1:2

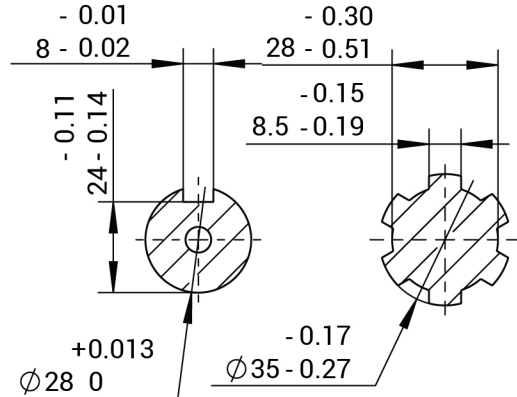

Вал насоса A-A1:2

Вал насоса A-A1:2

Мембранный насос MB6175/3.0

Применение продукта

Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.



Дополнительные цветовые схемы



Вал насоса




Двухшлицевой вал
(задняя часть)




Вал насоса
(задняя часть)

Модель	MB6175/3.0	
ⓘ Расход (л/мин)	175	
⌚ Частота вращения (об/мин)	600	
Ⓜ Давление (бар)	30	
⚡ Мощность (л.с.)	14	
⌵ Входной патрубок (мм)	40	
⌴ Выходной патрубок (мм)	25	
📏 Наружные размеры (мм)	325X335X425	
⚖ Вес (кг)	27	
📦 Количество диафрагм	6	


Техническая схема изделия

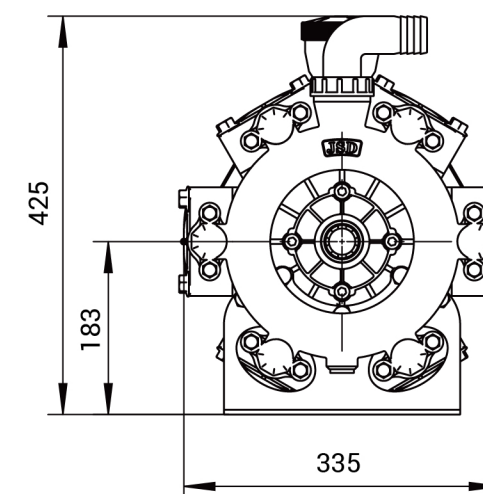


Вид спереди, масштаб 1:8

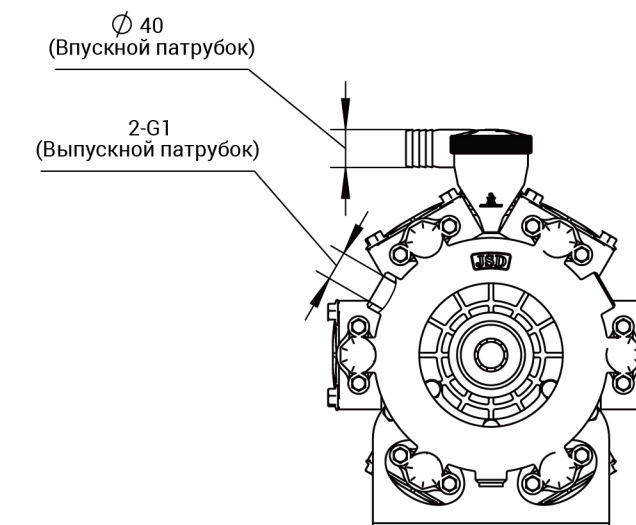


Вид сзади, масштаб 1:8

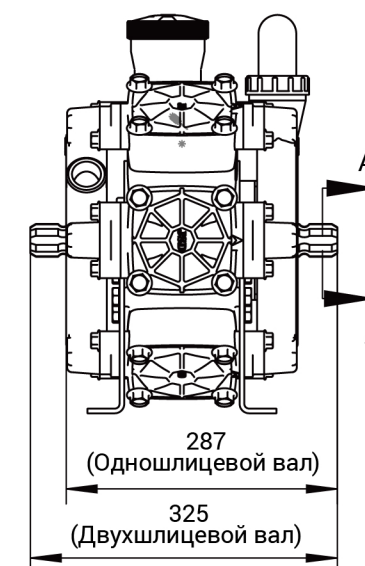


Вид сбоку, масштаб 1:8

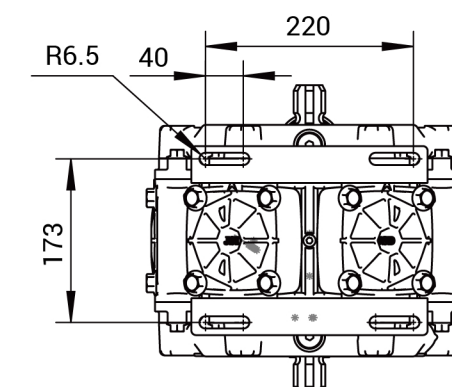

Вид снизу, масштаб 1:8

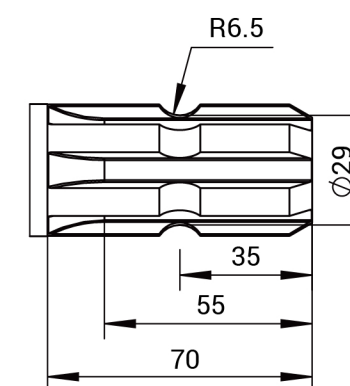

Вал насоса A-A1:2

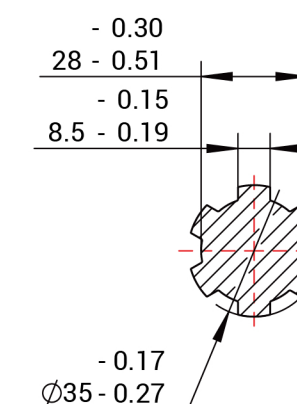


Вал насоса A-A1:2


Мембранный насос MB6215/2.5 MB6260/2.5

Применение продукта

Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.

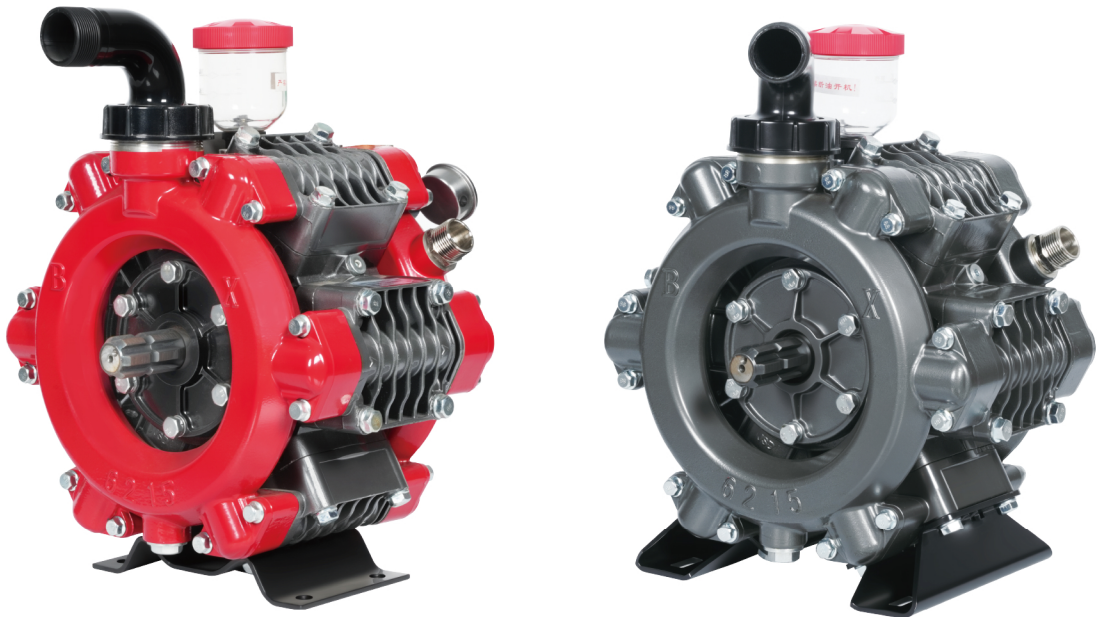


Дополнительные цветовые схемы

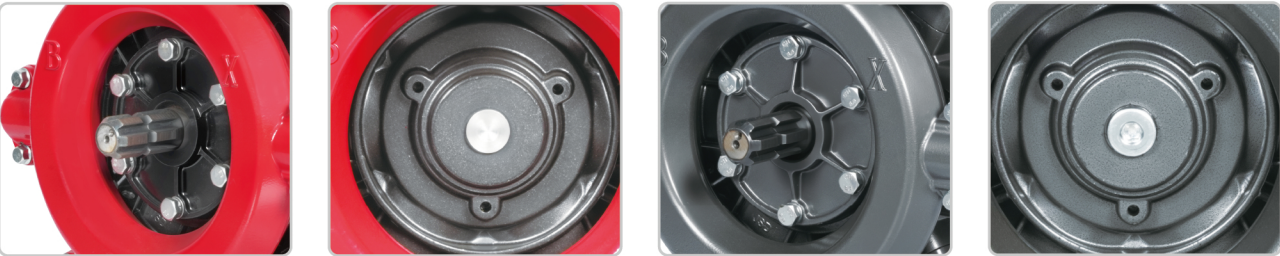

Вал насоса С регуляторным узлом (задняя часть) Вал насоса Одношлицевой вал (задняя часть)

Модель	MB6215/2.5	MB6260/2.5
Ⓘ Расход (л/мин)	215	260
Ⓙ Частота вращения (об/мин)	600	600
Ⓚ Давление (бар)	25	25
Ⓛ Мощность (л.с.)	15	15
Ⓜ Входной патрубок (мм)	45	50
Ⓝ Выходной патрубок (мм)	32	40
Ⓞ Наружные размеры (мм)	325X370X475	325X370X475
Ⓟ Вес (кг)	36	36
Ⓠ Количество диафрагм	6	6

Техническая схема изделия

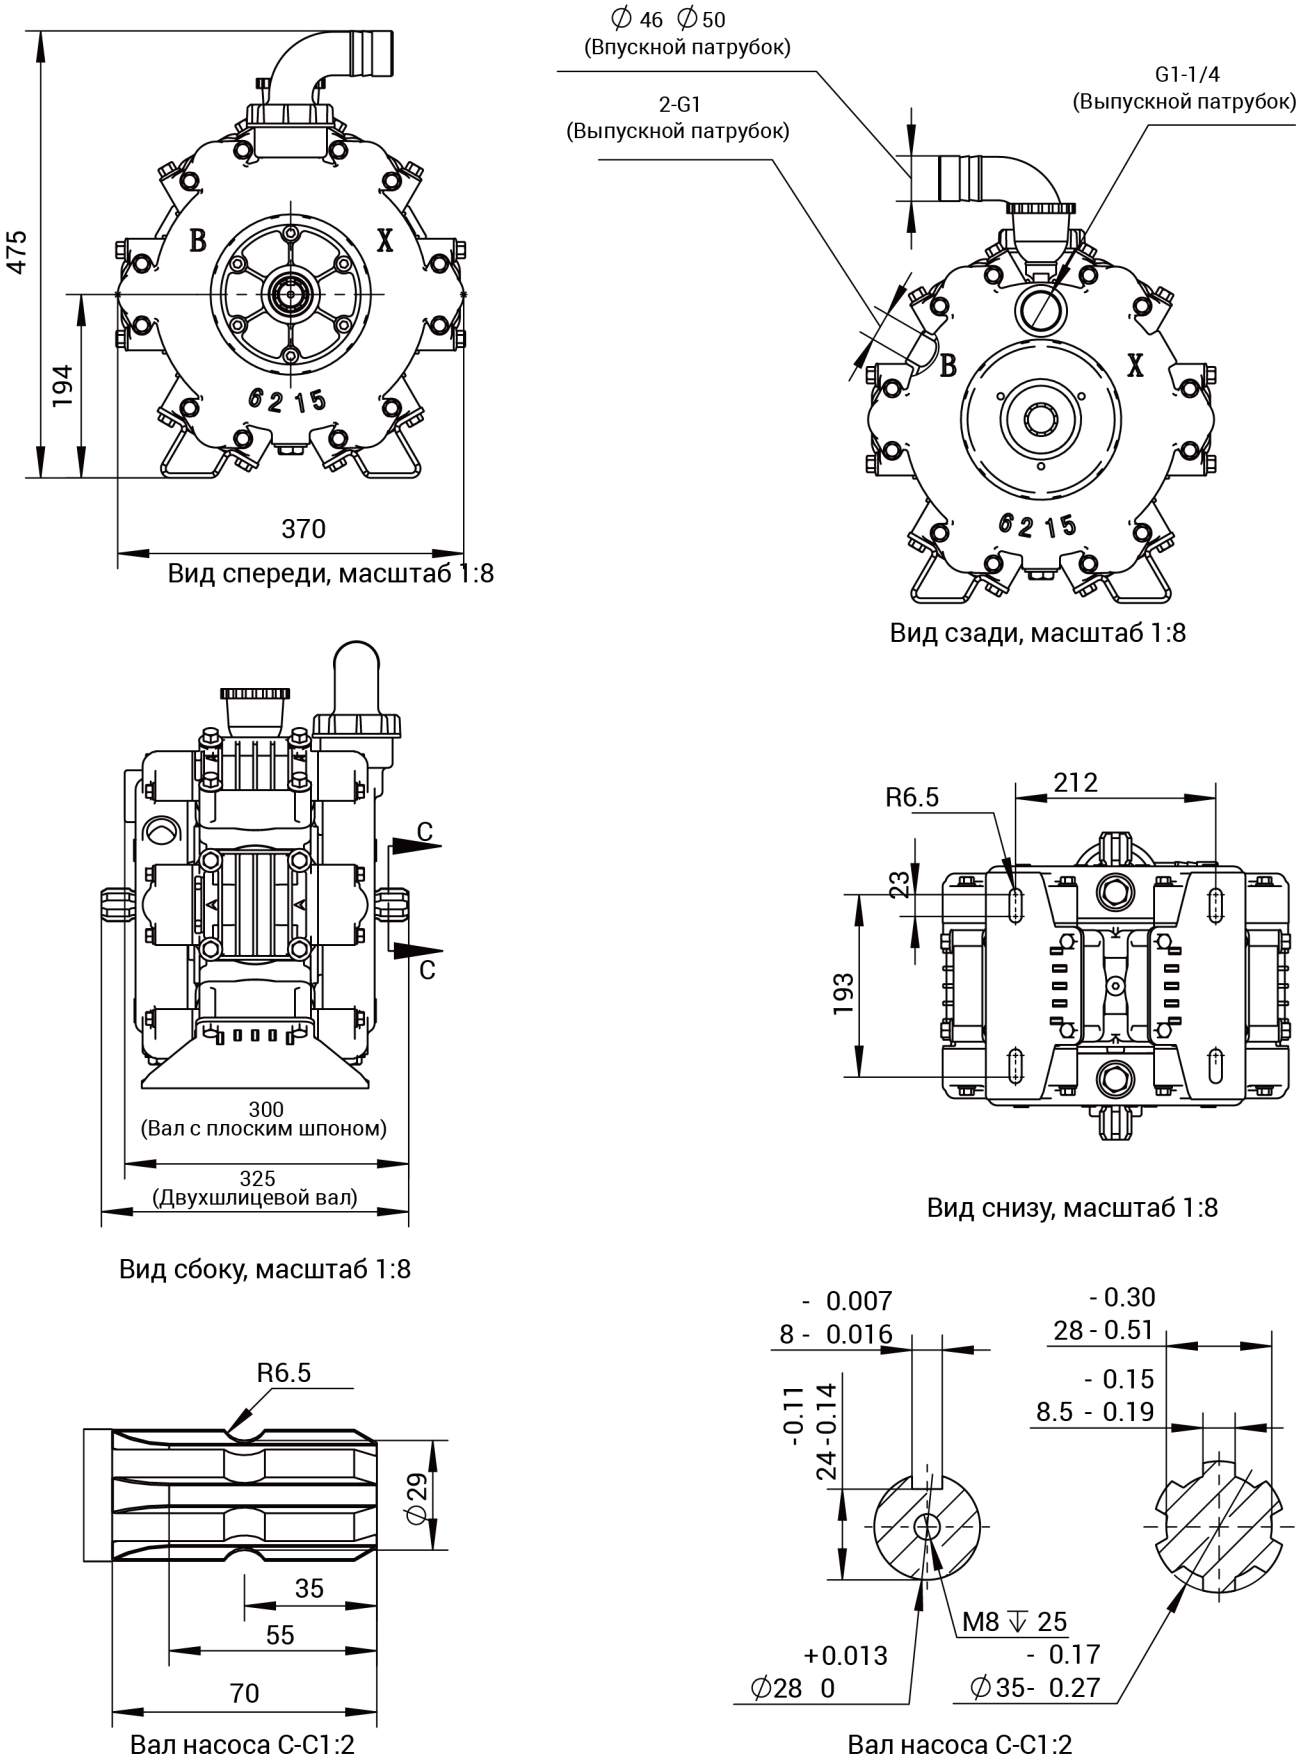

Мембранный насос MB6280/2.5

Применение продукта

Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.



Сцепление



Одношлицевой вал




Вал с плоским шпоном




Вал насоса
(задняя часть)


Техническая схема изделия

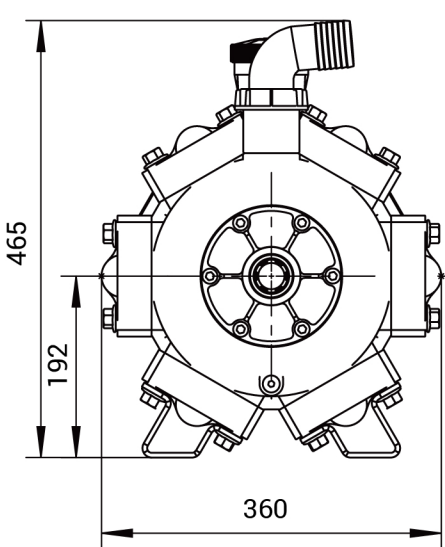


Вид спереди, масштаб 1:8

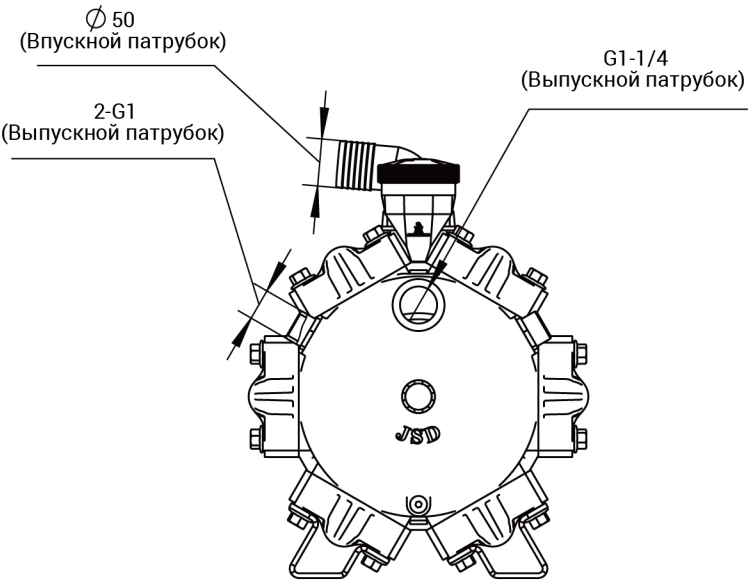


Вид сзади, масштаб 1:8

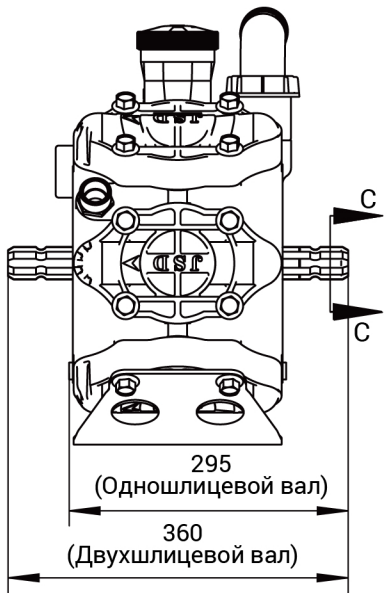


Вид сбоку, масштаб 1:8

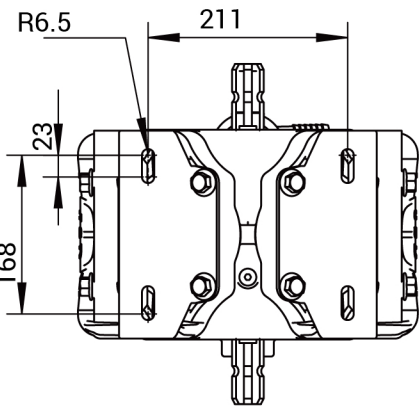

Вид снизу, масштаб 1:8

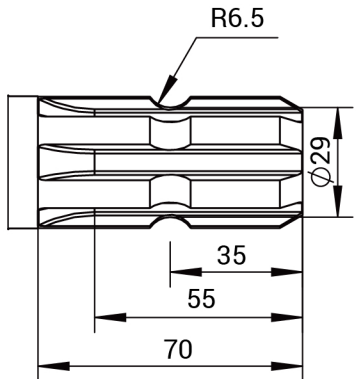

Вал насоса C-C1:2

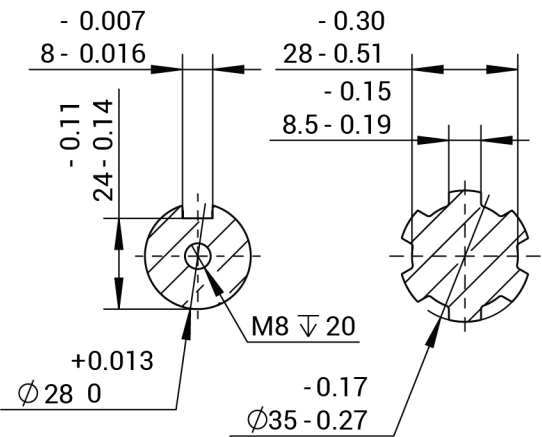

Вал насоса C-C1:2

Модель		MB6280/2.5
	Расход (л/мин)	280
	Частота вращения (об/мин)	600
	Давление (бар)	25
	Мощность (л.с.)	16
	Входной патрубок (мм)	50
	Выходной патрубок (мм)	40
	Наружные размеры (мм)	360X360X465
	Вес (кг)	32
	Количество диафрагм	6

Мембранный насос MB6320/2.5 MB6380/2.5

Применение продукта

Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.



Вал насоса









Двухшлицевой вал
(задняя часть)



Вал насоса
(задняя часть)

Модель	MB6320/2.5	MB6380/2.5
Ⓜ Расход (л/мин)	320	380
Ⓜ Частота вращения (об/мин)	600	600
Ⓜ Давление (бар)	25	25
Ⓜ Мощность (л.с.)	18	18
Ⓜ Входной патрубок (мм)	50	60
Ⓜ Выходной патрубок (мм)	40	50
Ⓜ Наружные размеры (мм)	372X420X525	372X420X525
Ⓜ Вес (кг)	42	42
Ⓜ Количество диафрагм	6	6


Техническая схема изделия

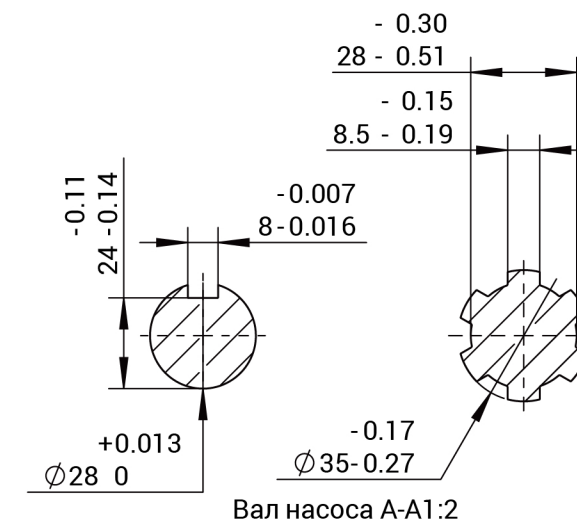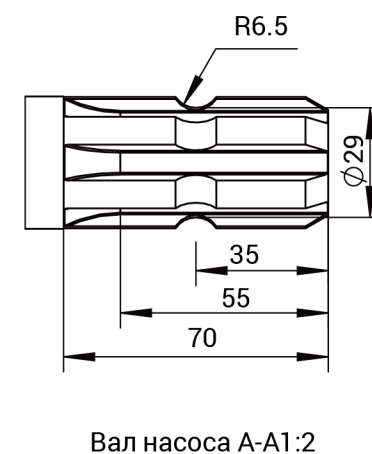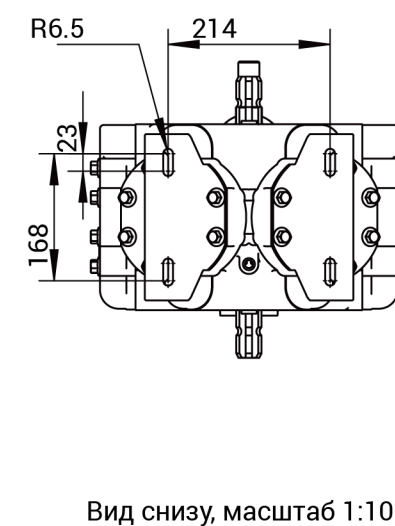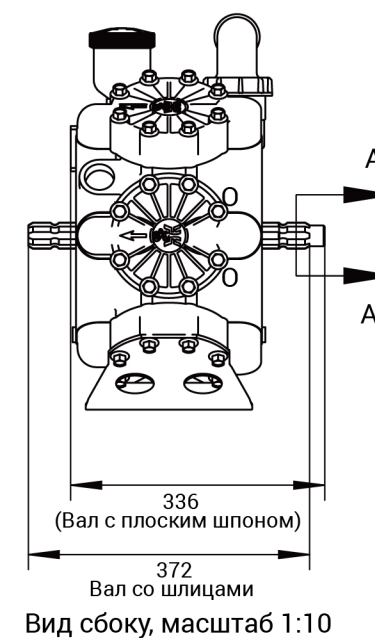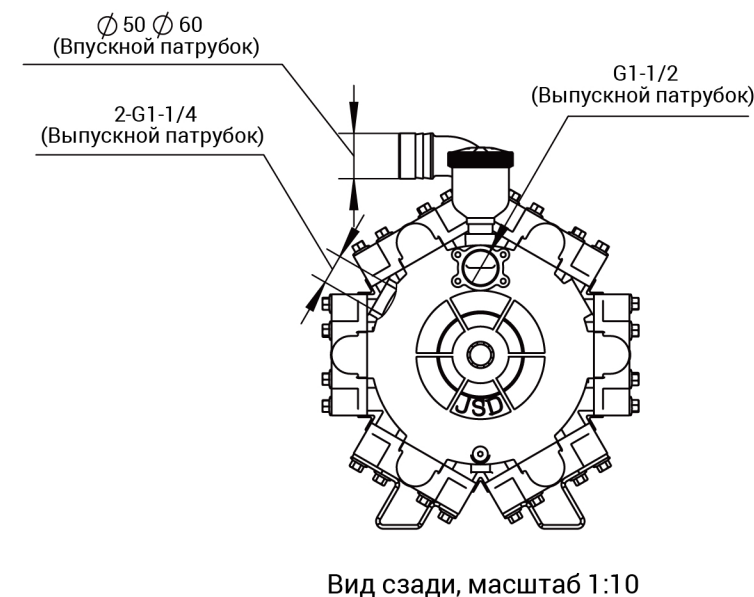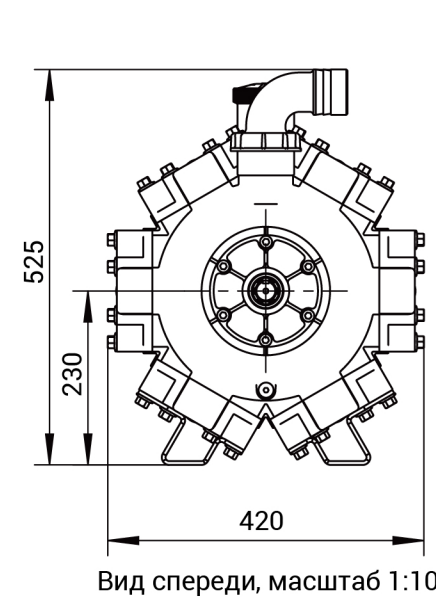

Мембранный насос MB6330/2.5 MB6360/2.5

Применение продукта

Мембранный насос состоит из корпуса, коленчатого вала, шатуна, поршня, резиновой мембраны, крышки, впускного и выпускного клапанов, а также штуцеров для подключения трубопроводов (входного, выходного, обратного). На поршне установлена резиновая мембрана, отделяющая масляную полость от гидравлической, что обеспечивает смазку механизма и позволяет насосу работать всухую.

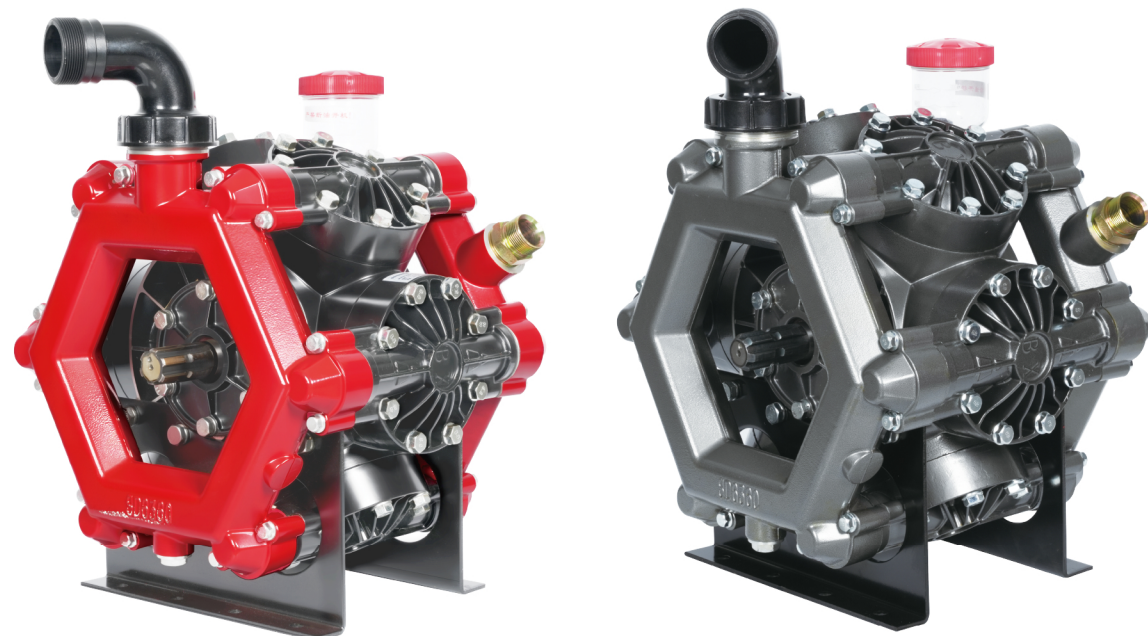

■
■
 Дополнительные цветовые схемы



Вал насоса



Двухшлицевой вал
(задняя часть)




Вал насоса




Одношлицевой вал
(задняя часть)

Модель	MB6330/2.5	MB6360/2.5
⊕ Расход (л/мин)	330	360
⌚ Частота вращения (об/мин)	600	600
Ⓜ Давление (бар)	25	25
⚡ Мощность (л.с.)	18	18
⌵ Входной патрубок (мм)	50	60
⌴ Выходной патрубок (мм)	40	50
📏 Наружные размеры (мм)	371X420X550	371X420X550
⚖ Вес (кг)	50	50
🔧 Количество диафрагм	6	6


Техническая схема изделия

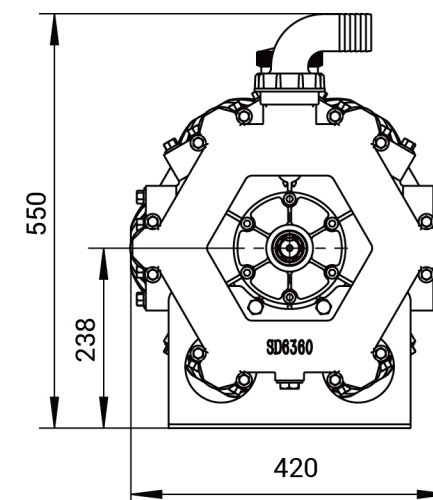


Вид спереди, масштаб 1:10

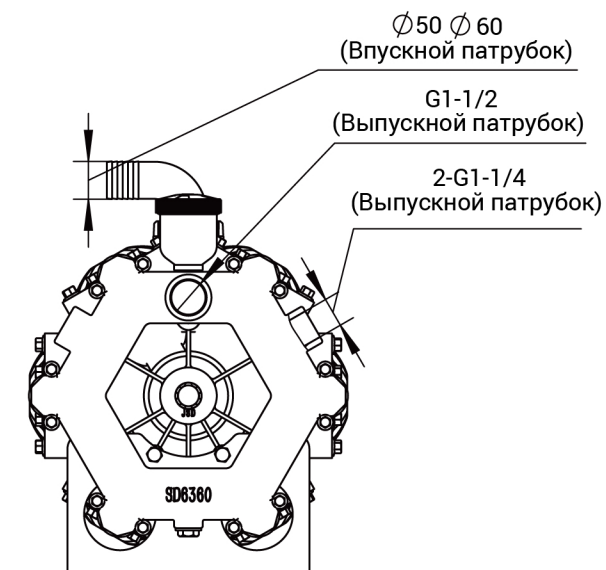


Вид сзади, масштаб 1:10

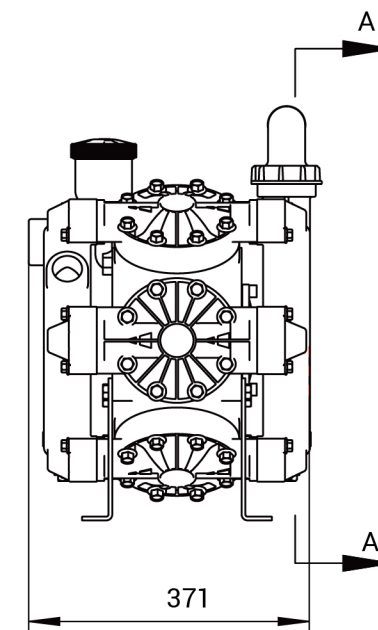


Вид сбоку, масштаб 1:10

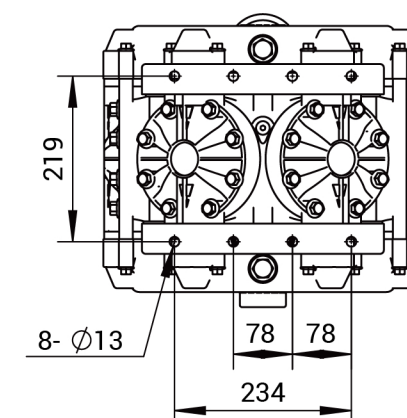

Вид снизу, масштаб 1:10

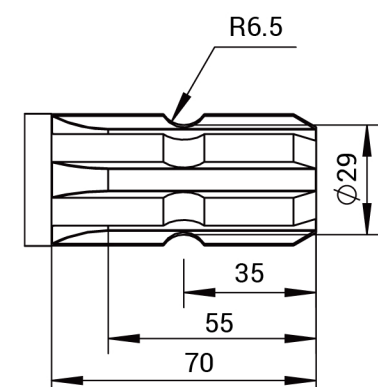

Вал насоса A-A1:2

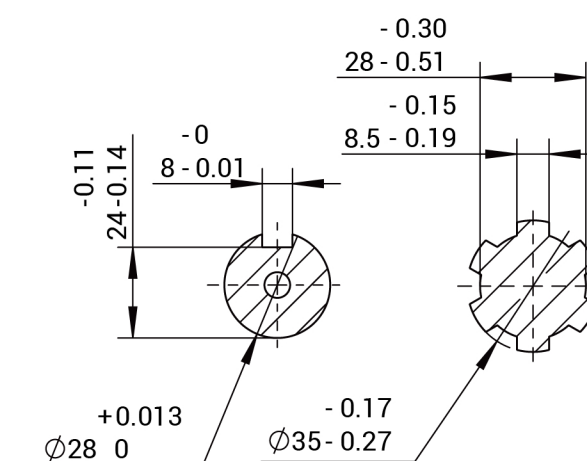


Вал насоса A-A1:2


Распределитель FLQ-80 (3 хода, скос 13 мм, G1/2)

Применение продукта

Распределитель с многоканальным управлением, контролем давления, фильтром, трёхцветным манометром, стабилизацией и демпфированием. Обеспечивает стабильное давление, защиту от засоров, зональную регулировку, предохранительную ручку и коррозионную стойкость. Ключевой компонент точного контроля давления в системах опрыскивания и полива.

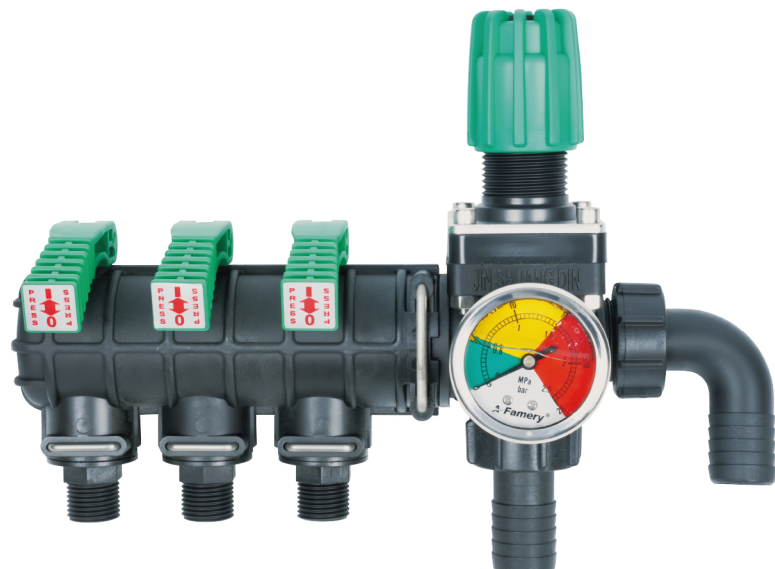


Техническая схема изделия

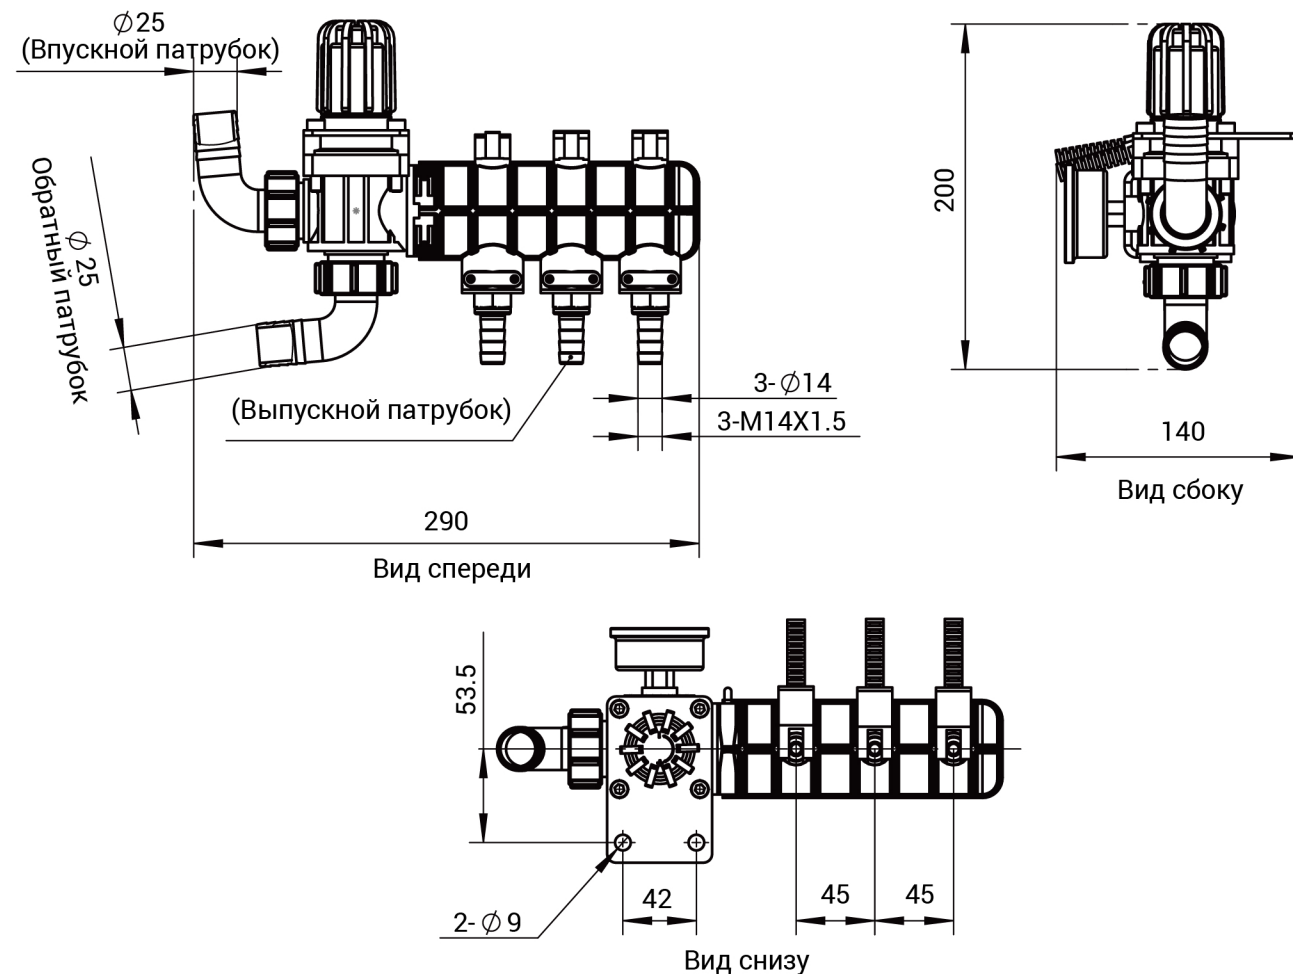


Распределитель FLQ-100 (4 хода, скос 13 мм, G1/2)

Применение продукта

Распределитель с многоканальным управлением, контролем давления, фильтром, трёхцветным манометром, стабилизацией и демпфированием. Обеспечивает стабильное давление, защиту от засоров, зональную регулировку, предохранительную ручку и коррозионную стойкость. Ключевой компонент точного контроля давления в системах опрыскивания и полива.

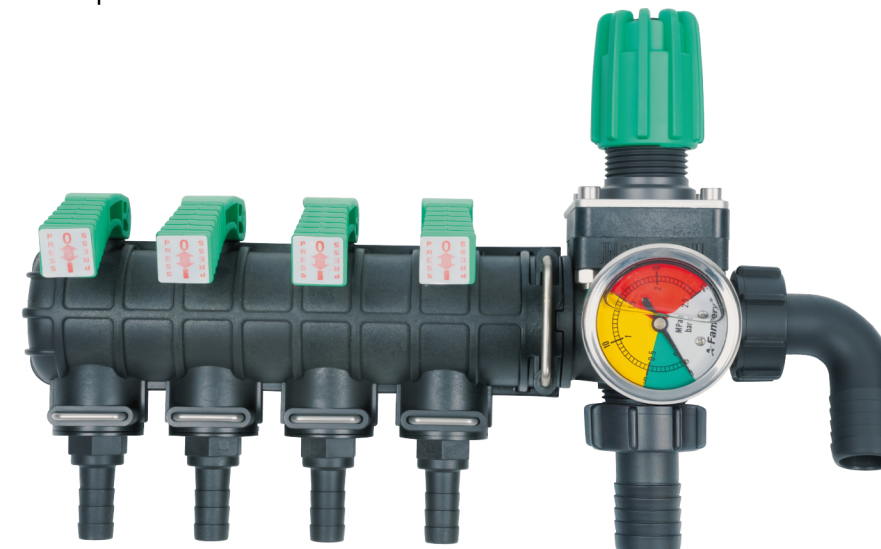


Техническая схема изделия

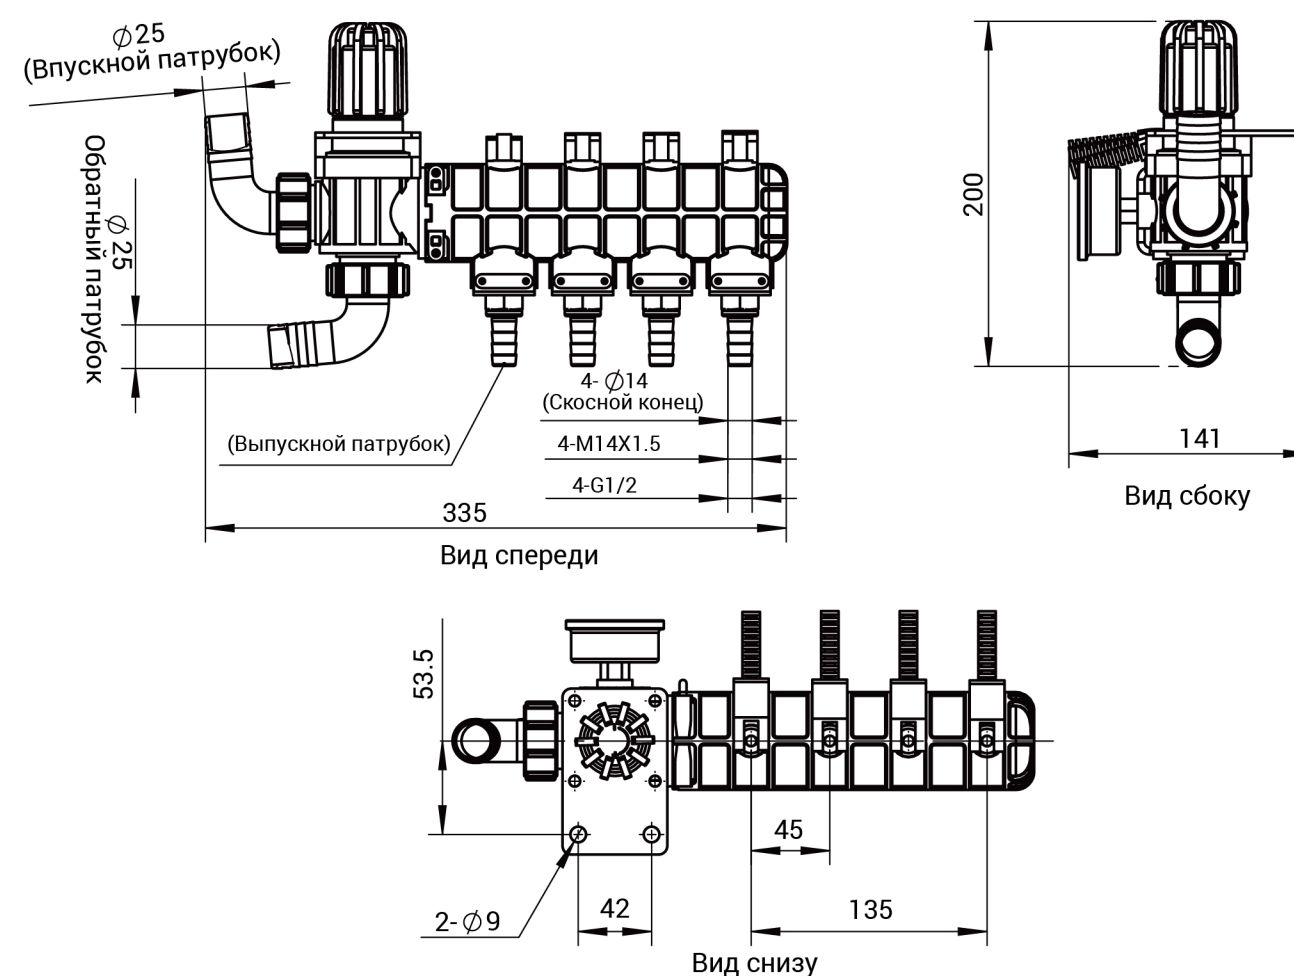


Распределитель FLQ-120 (6 хода, скос 13 мм, G1/2)

Применение продукта

Распределитель с многоканальным управлением, контролем давления, фильтром, трёхцветным манометром, стабилизацией и демпфированием. Обеспечивает стабильное давление, защиту от засоров, зональную регулировку, предохранительную ручку и коррозионную стойкость. Ключевой компонент точного контроля давления в системах опрыскивания и полива.

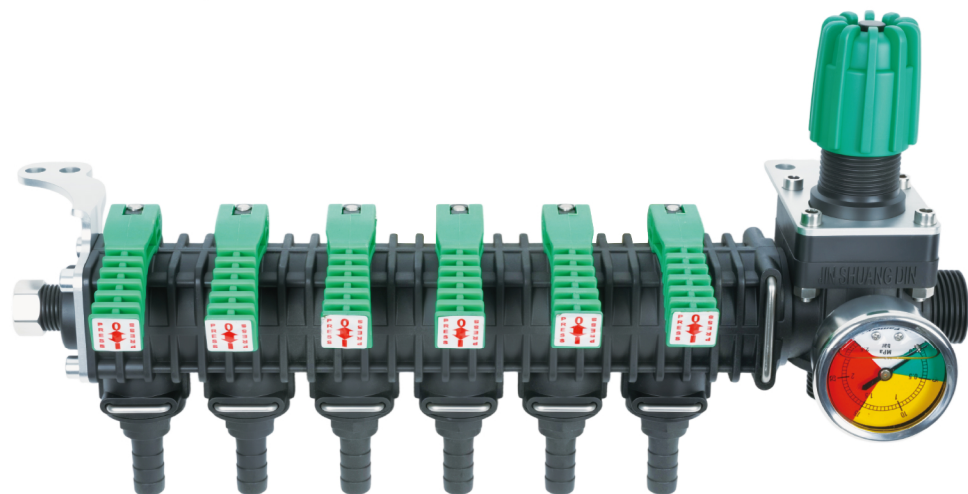


Техническая схема изделия

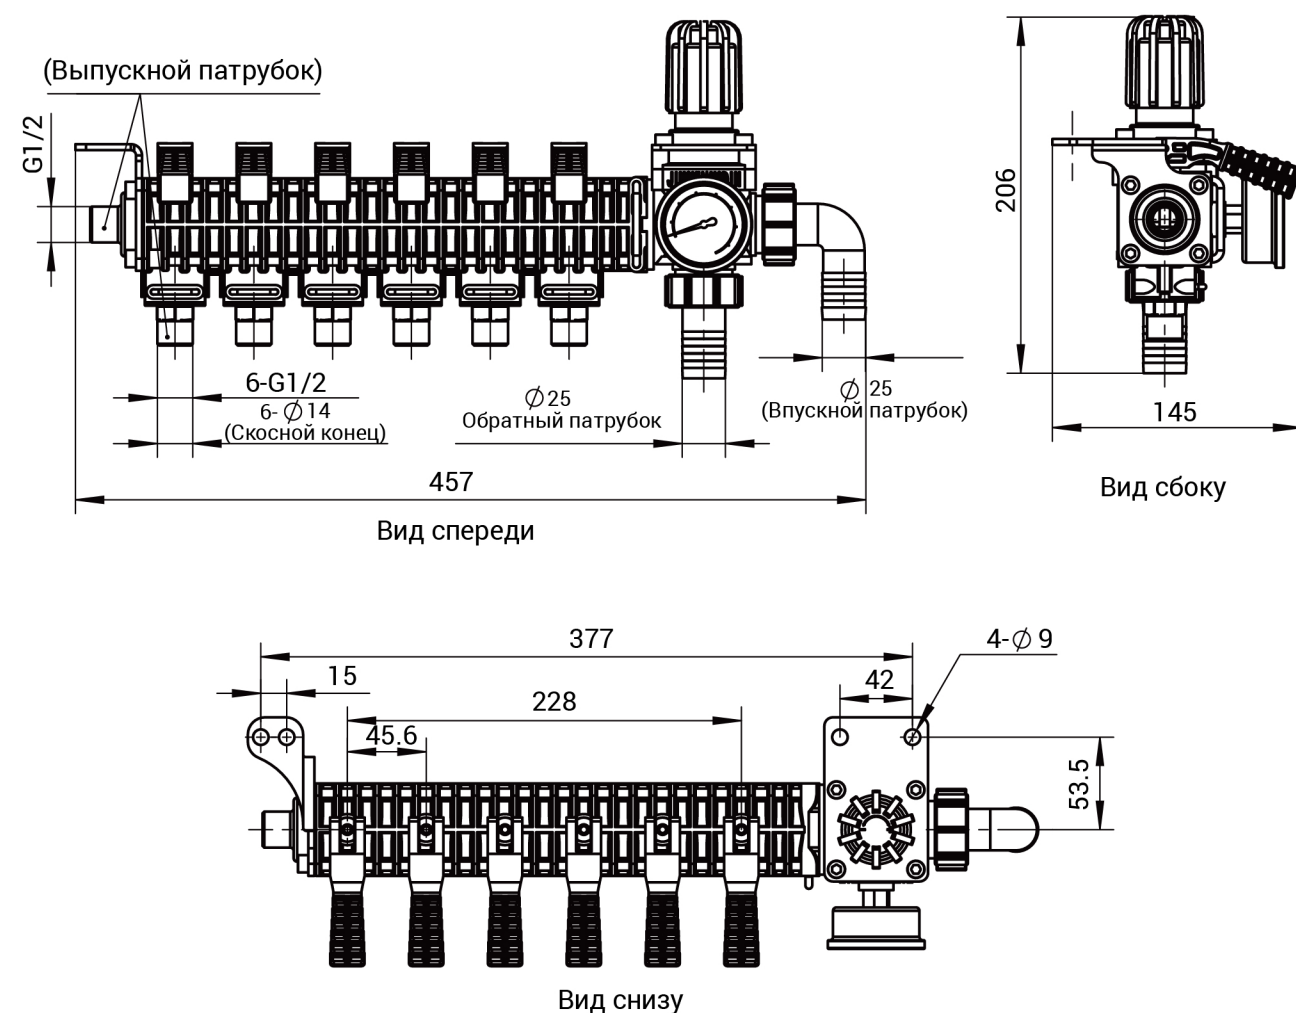


Алюминиевый 4-канальный разветвитель FLQ-160

Применение продукта

Распределитель с многоканальным управлением, контролем давления, фильтром, трёхцветным манометром, стабилизацией и демпфированием. Обеспечивает стабильное давление, защиту от засоров, зональную регулировку, предохранительную ручку и коррозионную стойкость. Ключевой компонент точного контроля давления в системах опрыскивания и полива.

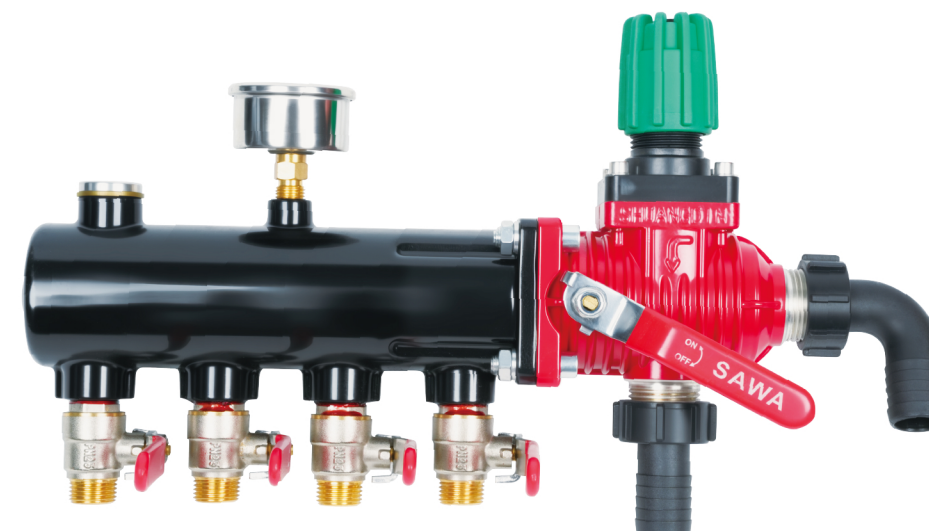


Техническая схема изделия

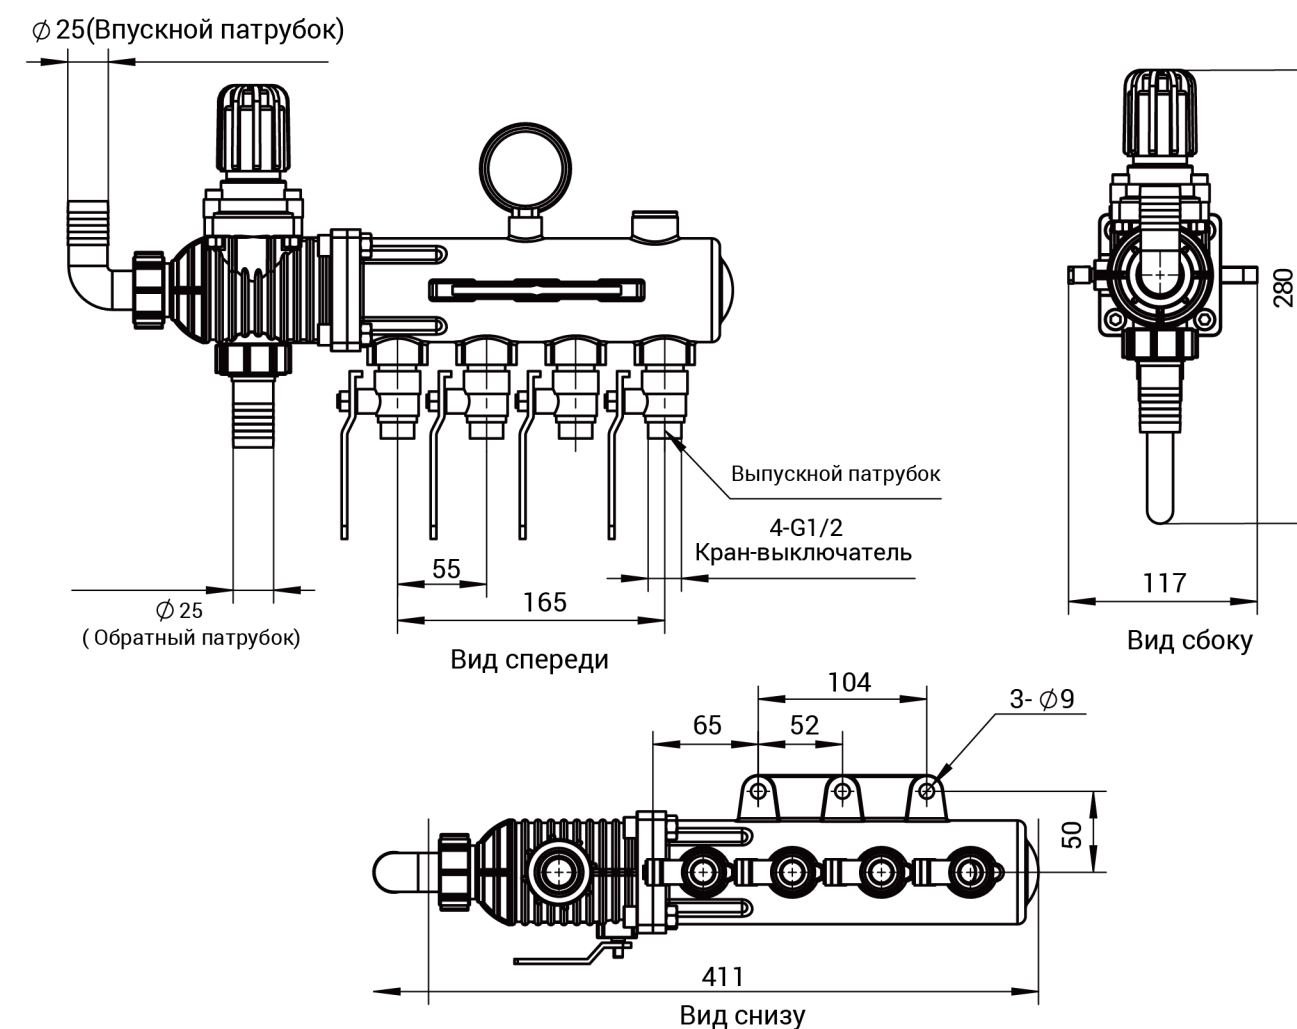

Алюминиевый 6-канальный разветвитель FLQ-200


Применение продукта

Распределитель с многоканальным управлением, контролем давления, фильтром, трёхцветным манометром, стабилизацией и демпфированием. Обеспечивает стабильное давление, защиту от засоров, зональную регулировку, предохранительную ручку и коррозионную стойкость. Ключевой компонент точного контроля давления в системах опрыскивания и полива.

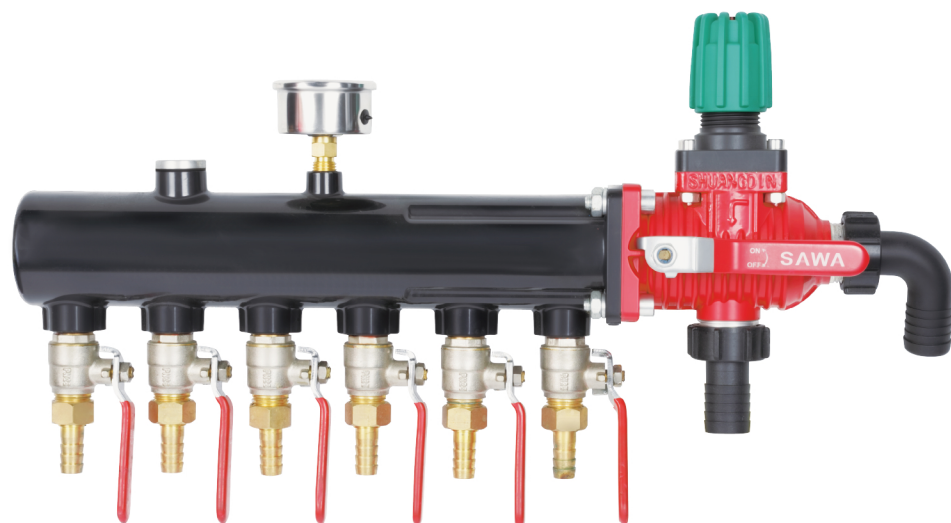

Техническая схема изделия


Ø 25(Впускной патрубок)

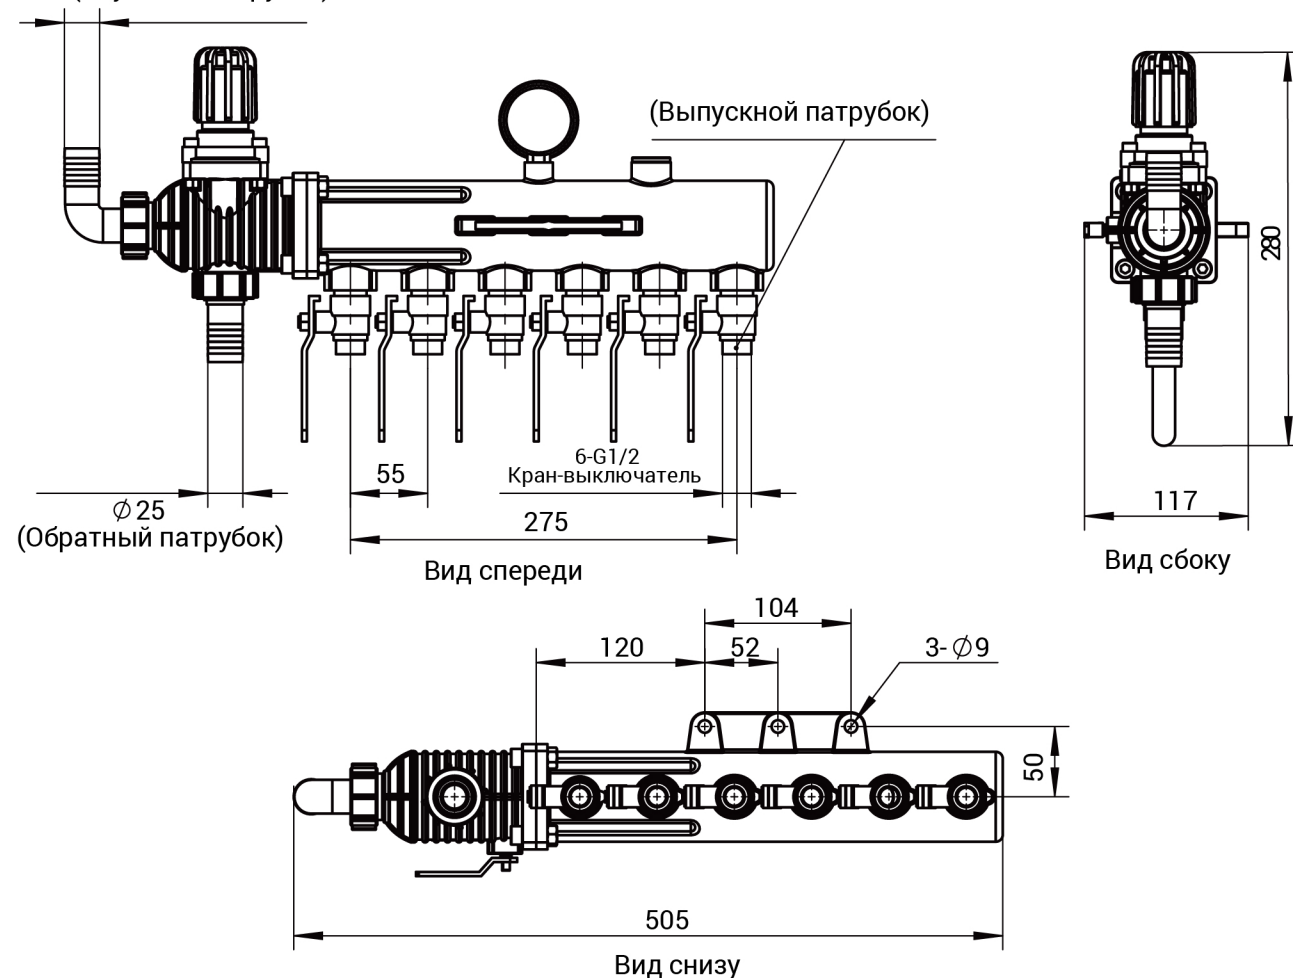


Распределитель FLQ-130 (3 хода)

Применение продукта

Распределитель с многоканальным управлением, контролем давления, фильтром, трёхцветным манометром, стабилизацией и демпфированием. Обеспечивает стабильное давление, защиту от засоров, зональную регулировку, предохранительную ручку и коррозионную стойкость. Ключевой компонент точного контроля давления в системах опрыскивания и полива.

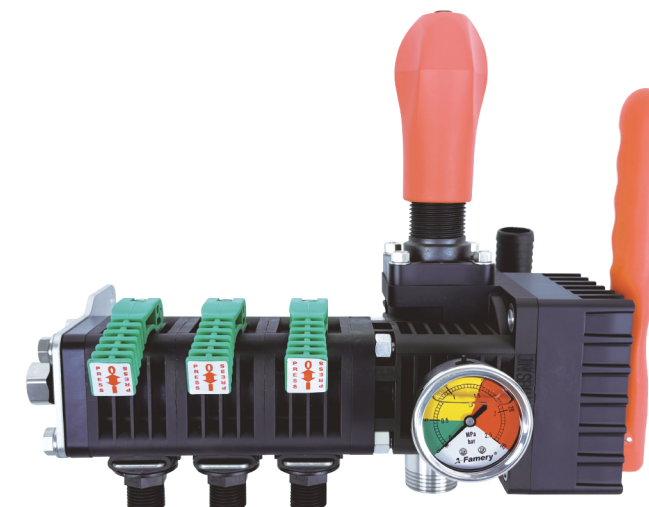


Техническая схема изделия

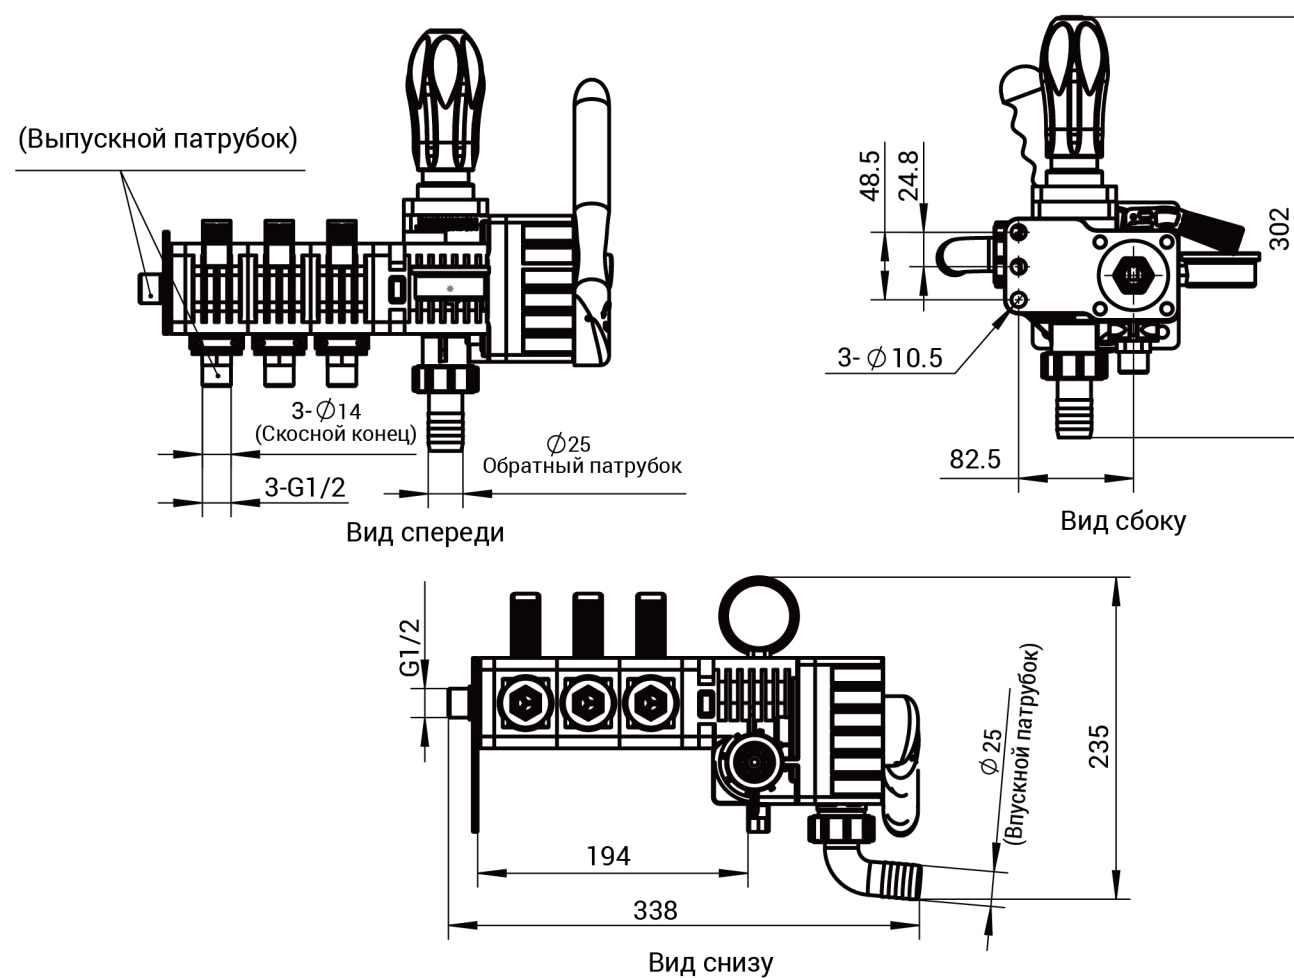


Распределитель FLQ-140 (4 хода)

Применение продукта

Распределитель с многоканальным управлением, контролем давления, фильтром, трёхцветным манометром, стабилизацией и демпфированием. Обеспечивает стабильное давление, защиту от засоров, зональную регулировку, предохранительную ручку и коррозионную стойкость. Ключевой компонент точного контроля давления в системах опрыскивания и полива.

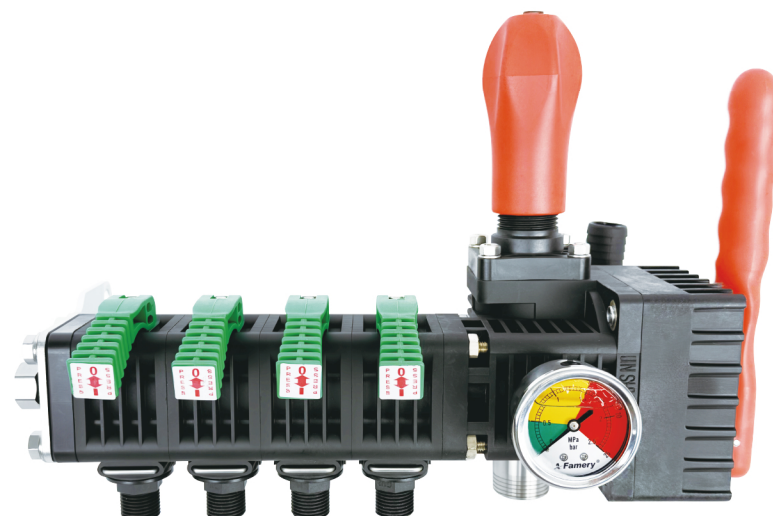

Техническая схема изделия

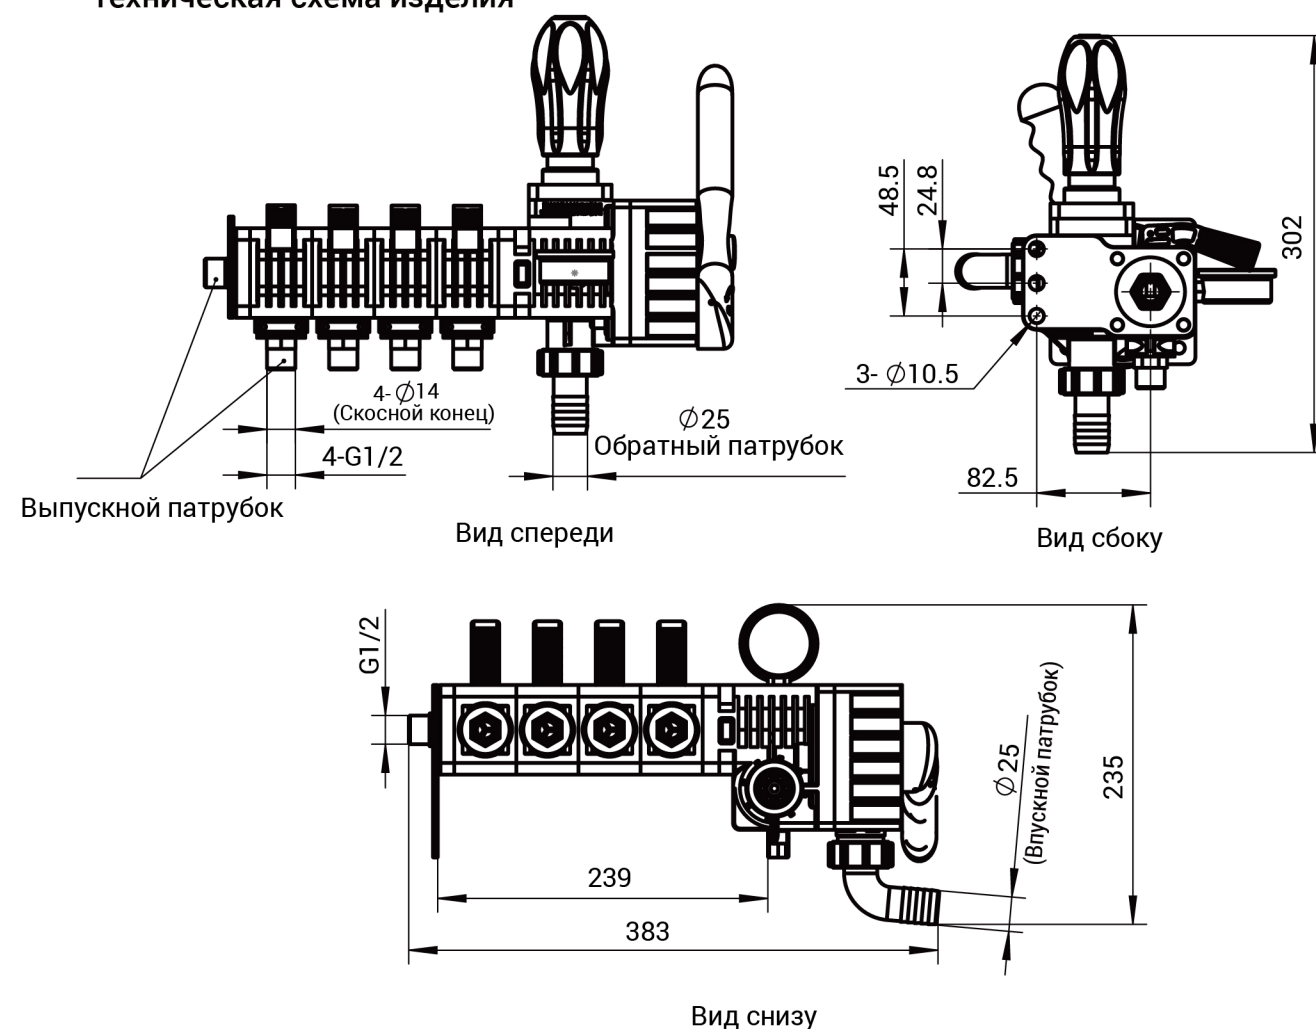


Распределитель FLQ-150 (5 хода)

Применение продукта

Распределитель с многоканальным управлением, контролем давления, фильтром, трёхцветным манометром, стабилизацией и демпфированием. Обеспечивает стабильное давление, защиту от засоров, зональную регулировку, предохранительную ручку и коррозионную стойкость. Ключевой компонент точного контроля давления в системах опрыскивания и полива.



Техническая схема изделия

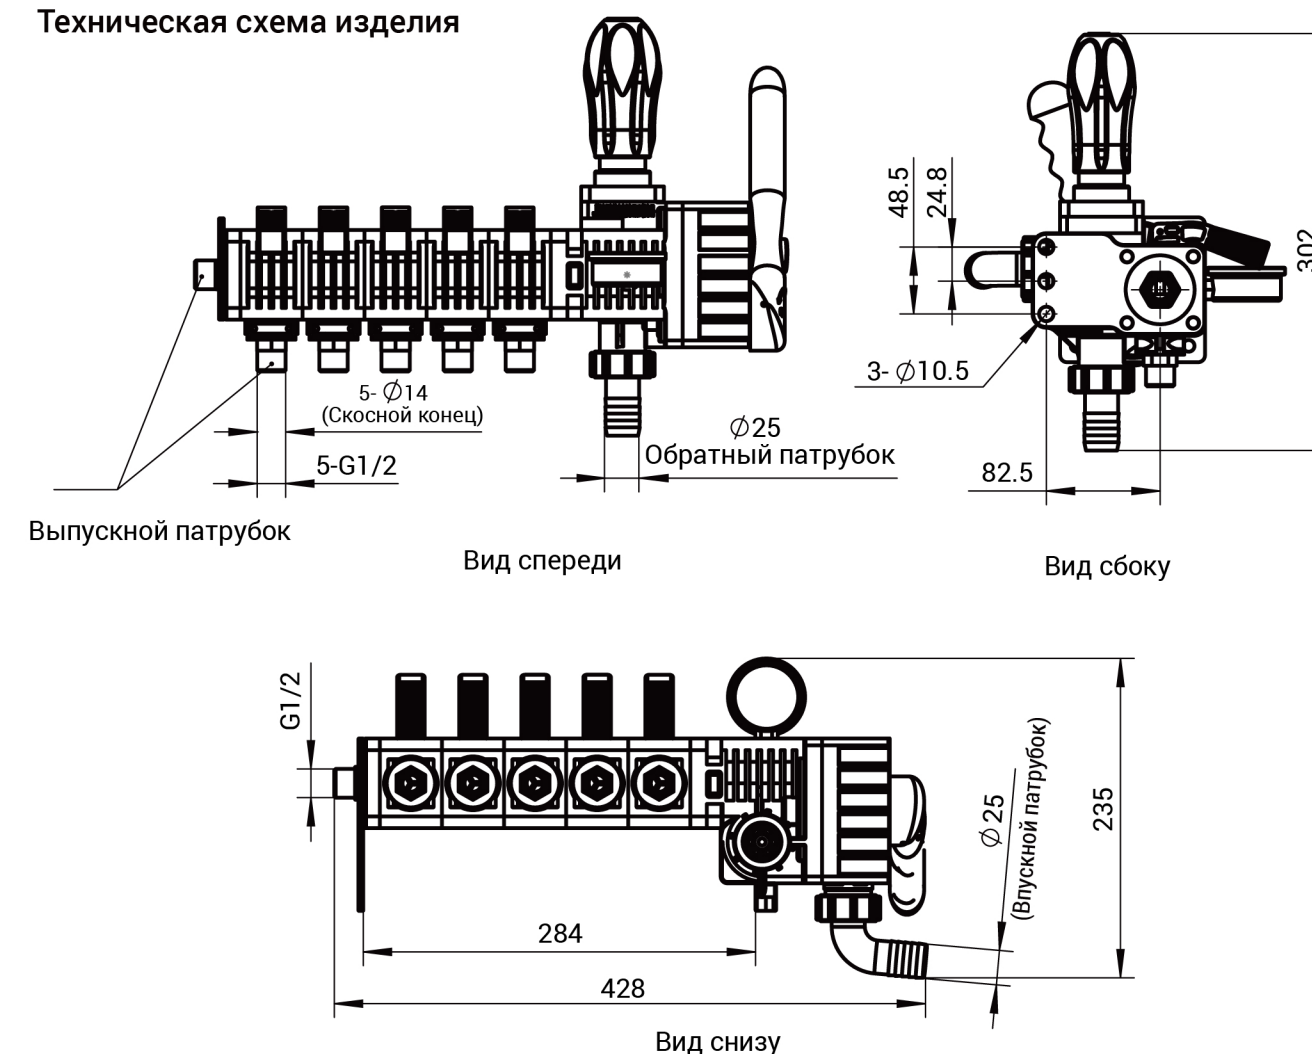


Распределитель FLQ-180 (6 хода)

Применение продукта

Распределитель с многоканальным управлением, контролем давления, фильтром, трёхцветным манометром, стабилизацией и демпфированием. Обеспечивает стабильное давление, защиту от засоров, зональную регулировку, предохранительную ручку и коррозионную стойкость. Ключевой компонент точного контроля давления в системах опрыскивания и полива.




Техническая схема изделия

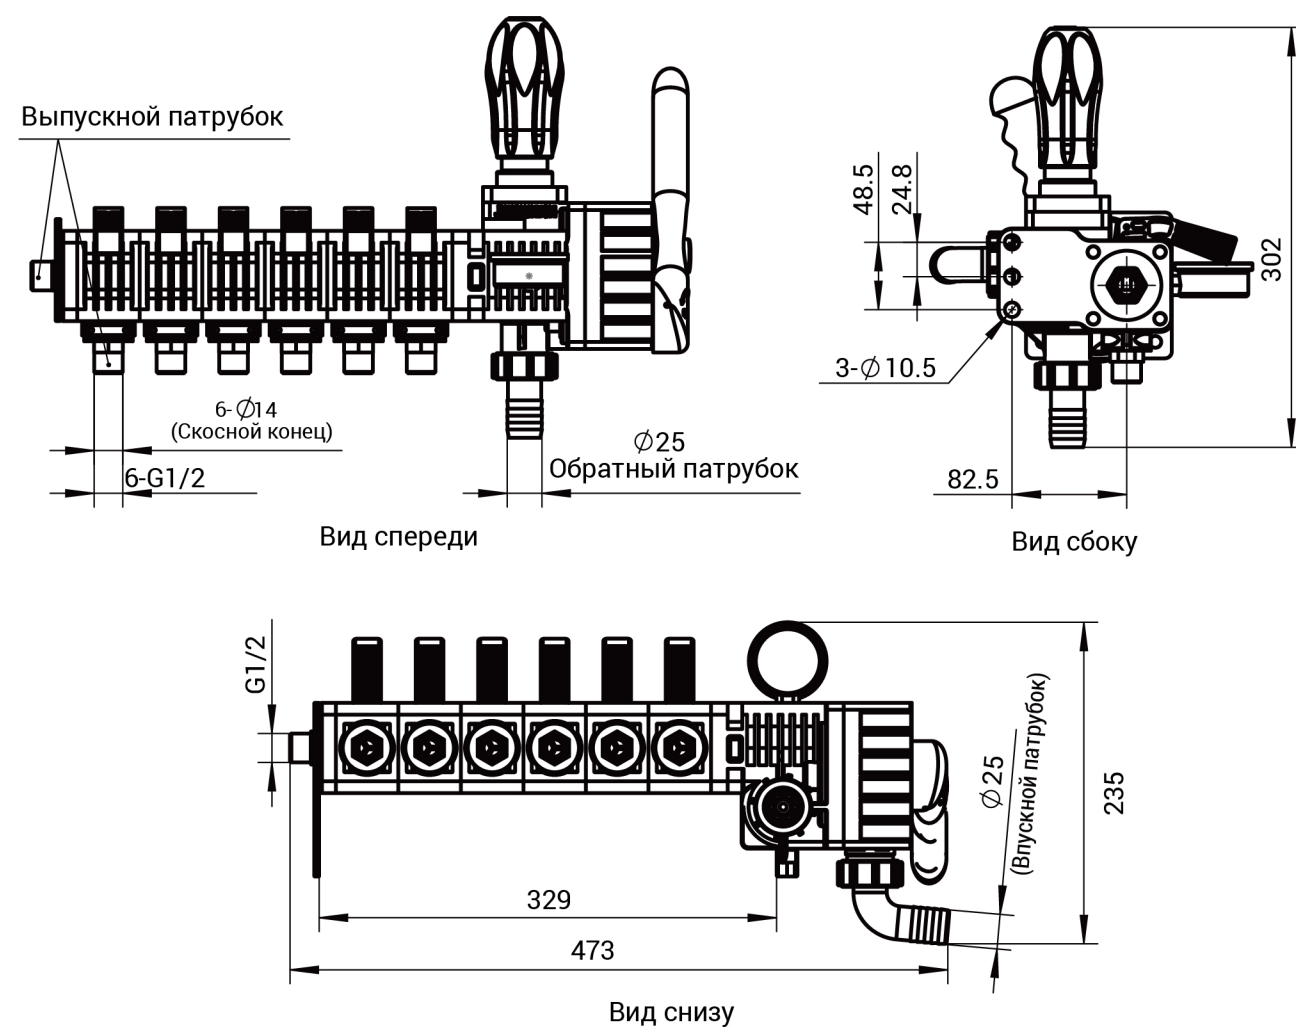


Распределитель FLQ-190 (7 хода)

Применение продукта

Распределитель с многоканальным управлением, контролем давления, фильтром, трёхцветным манометром, стабилизацией и демпфированием. Обеспечивает стабильное давление, защиту от засоров, зональную регулировку, предохранительную ручку и коррозионную стойкость. Ключевой компонент точного контроля давления в системах опрыскивания и полива.

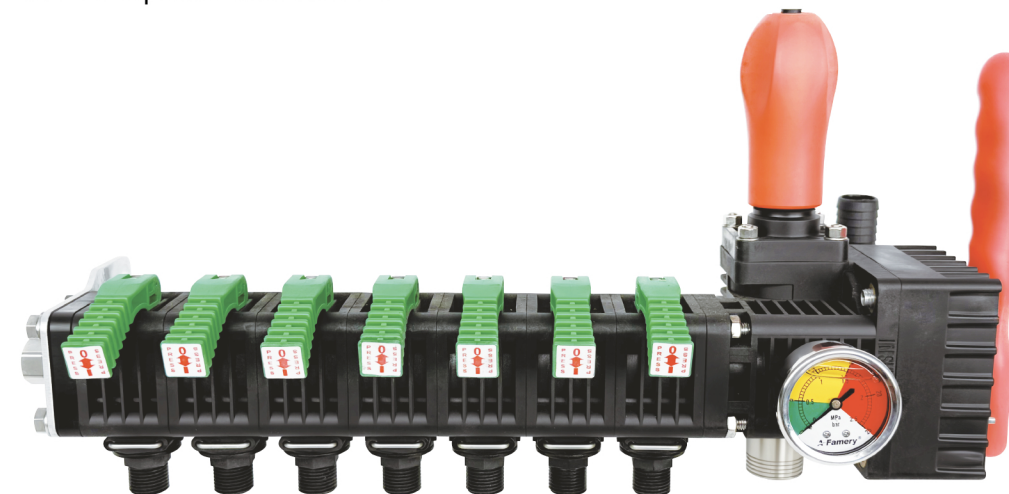

Техническая схема изделия

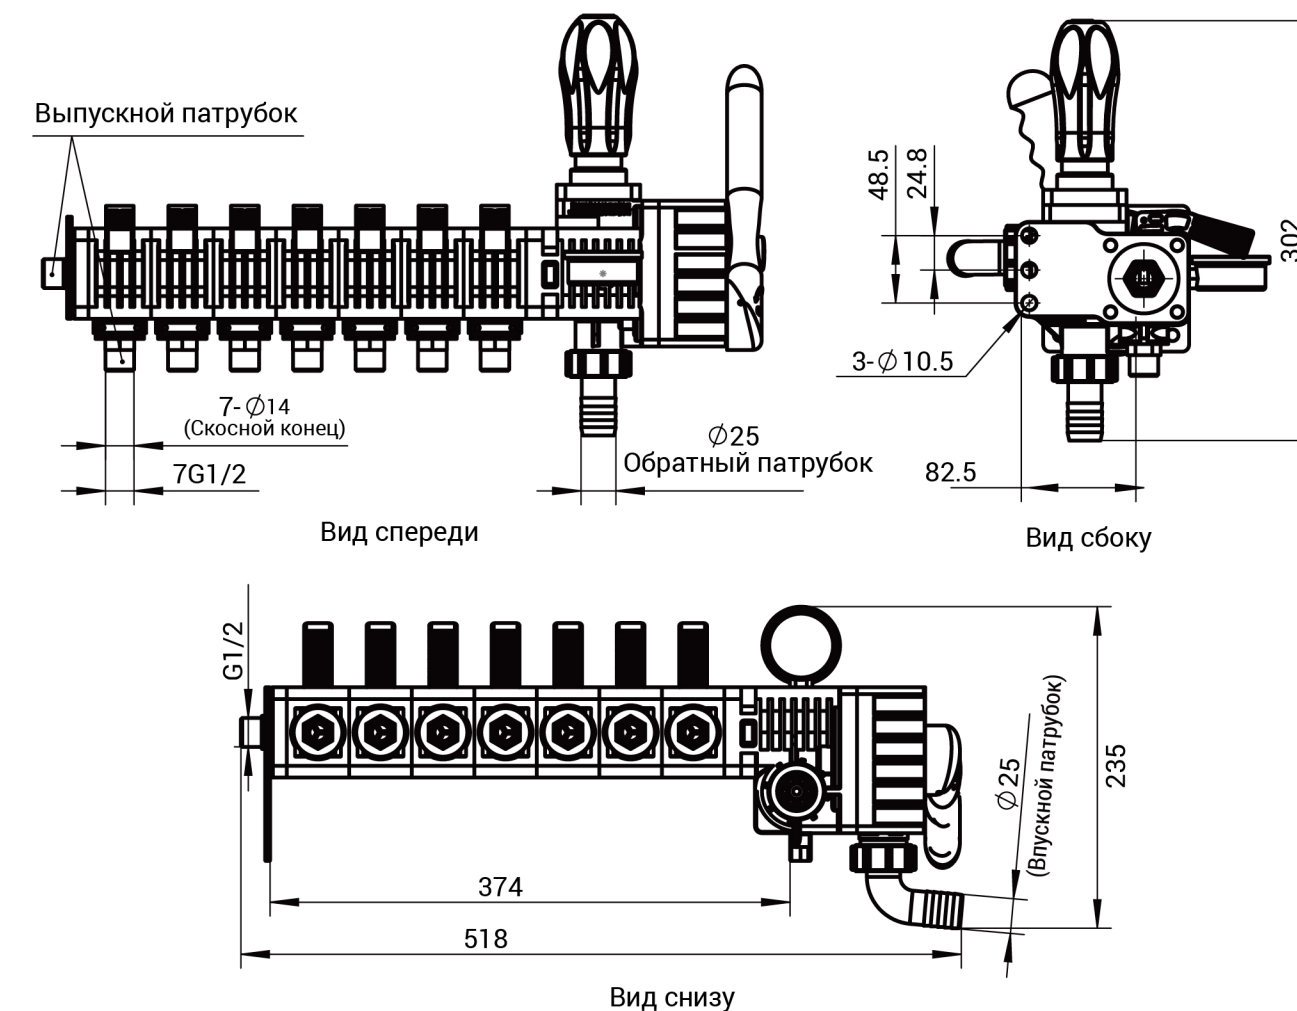


Распределитель QGFLQ-140 (4 хода)

Применение продукта

Распределитель с многоканальным управлением, контролем давления, фильтром, трёхцветным манометром, стабилизацией и демпфированием. Обеспечивает стабильное давление, защиту от засоров, зональную регулировку, предохранительную ручку и коррозионную стойкость. Ключевой компонент точного контроля давления в системах опрыскивания и полива.



Техническая схема изделия

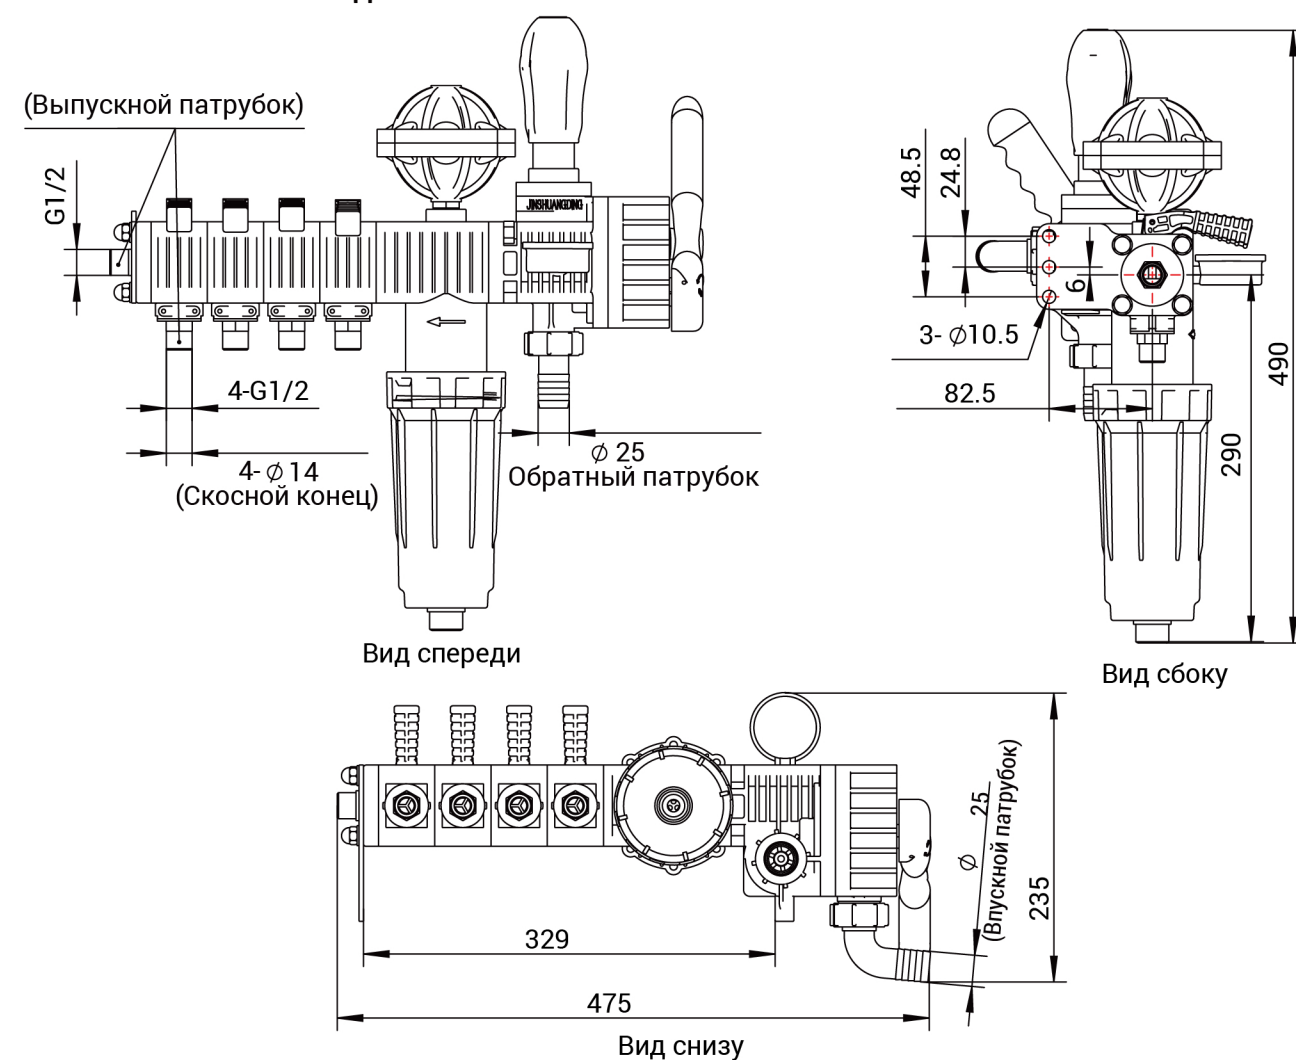


Распределитель QGFLQ-150 (5 хода)

Применение продукта

Распределитель с многоканальным управлением, контролем давления, фильтром, трёхцветным манометром, стабилизацией и демпфированием. Обеспечивает стабильное давление, защиту от засоров, зональную регулировку, предохранительную ручку и коррозионную стойкость. Ключевой компонент точного контроля давления в системах опрыскивания и полива.



Техническая схема изделия

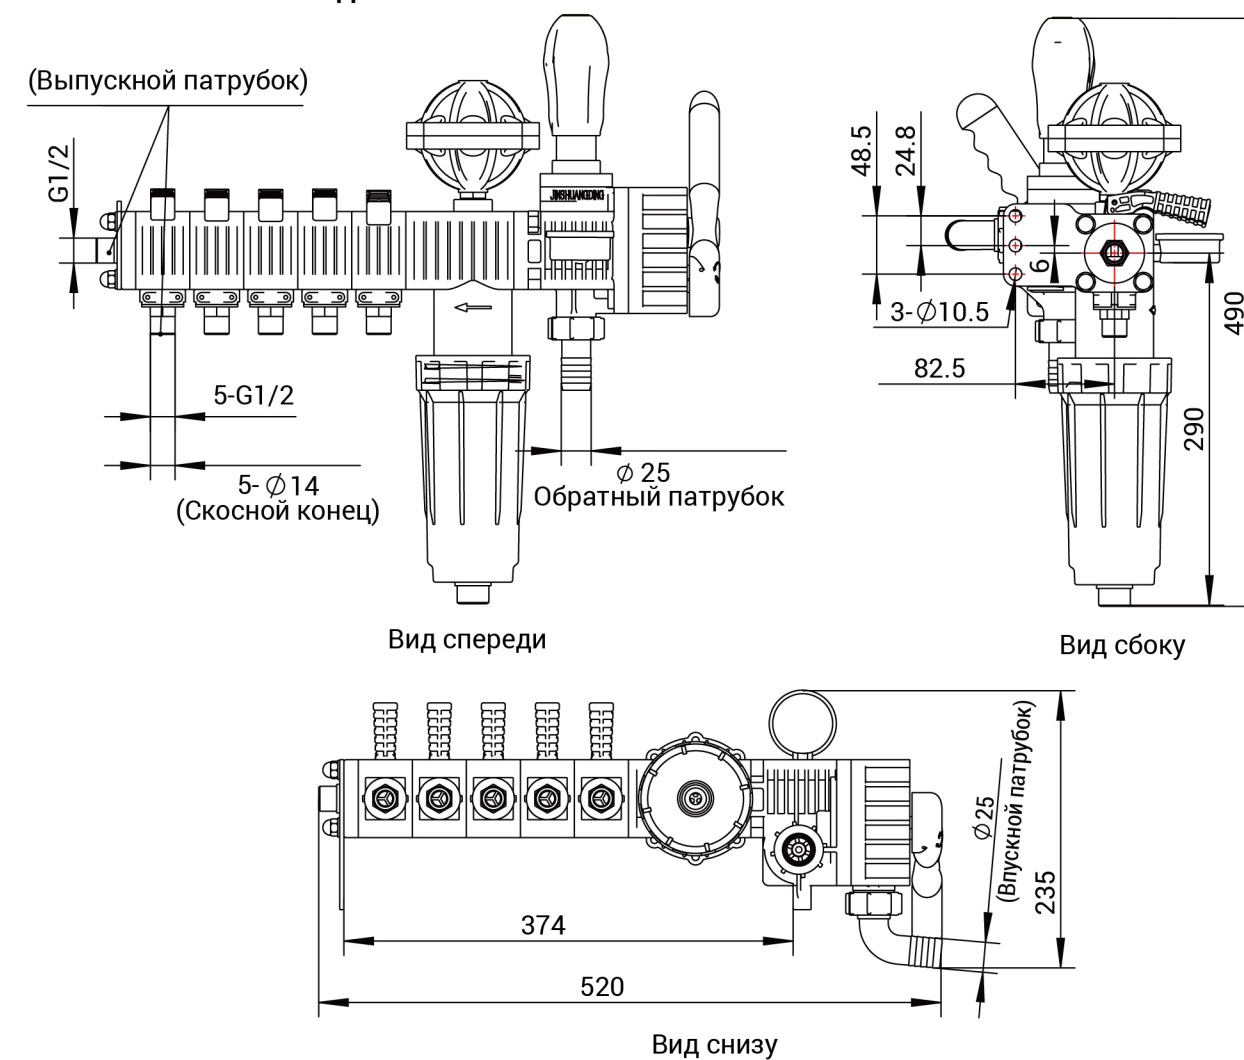


Распределитель QGFLQ-180 (6 хода)

Применение продукта

Распределитель с многоканальным управлением, контролем давления, фильтром, трёхцветным манометром, стабилизацией и демпфированием. Обеспечивает стабильное давление, защиту от засоров, зональную регулировку, предохранительную ручку и коррозионную стойкость. Ключевой компонент точного контроля давления в системах опрыскивания и полива.



Техническая схема изделия

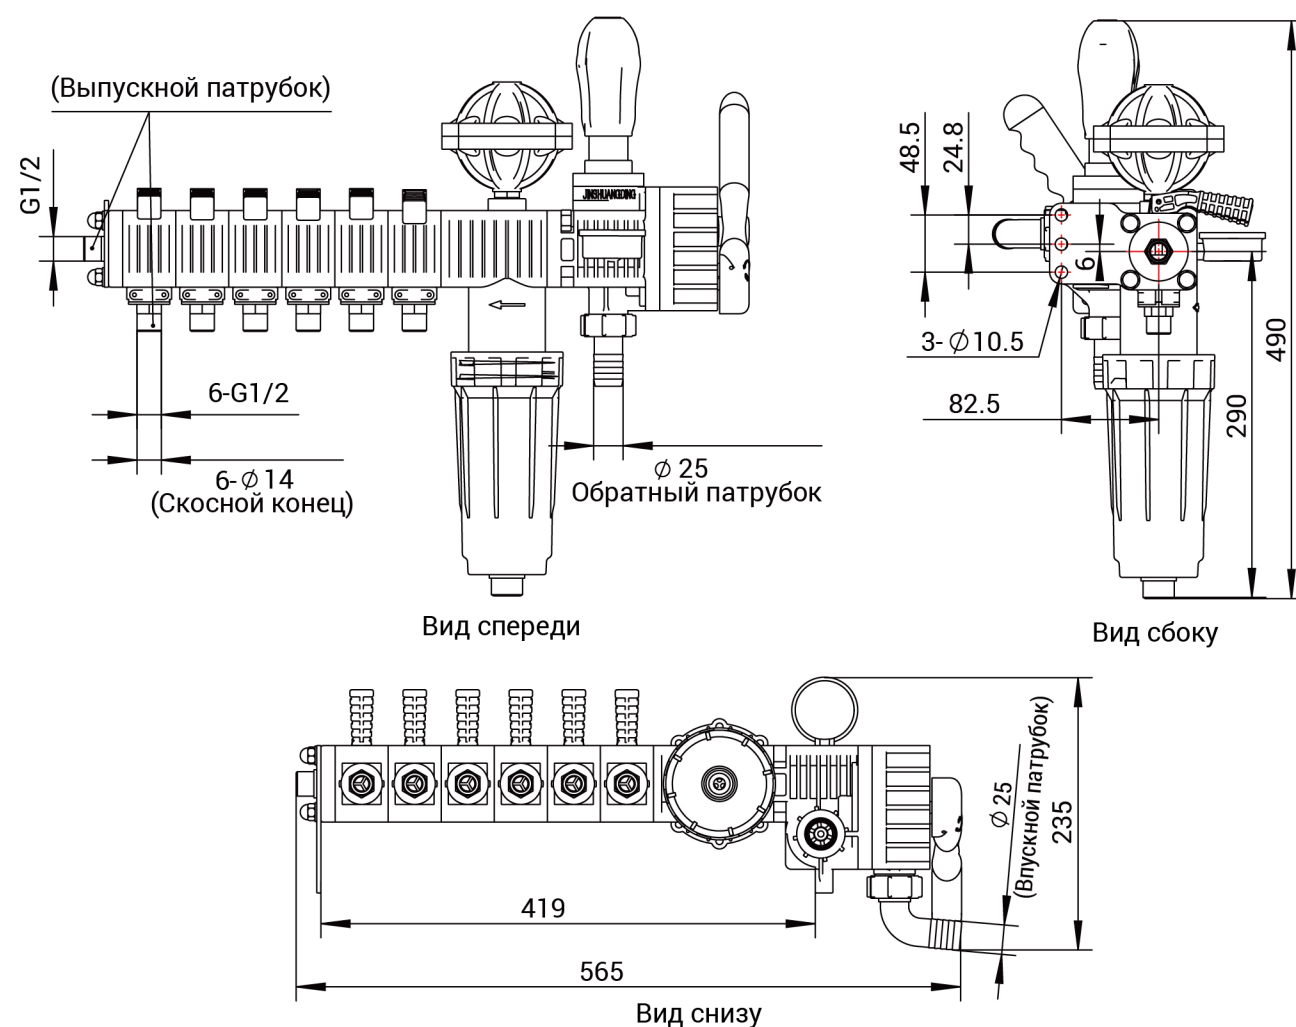


Распределитель QGFLQ-190 (7 хода)

Применение продукта

Распределитель с многоканальным управлением, контролем давления, фильтром, трёхцветным манометром, стабилизацией и демпфированием. Обеспечивает стабильное давление, защиту от засоров, зональную регулировку, предохранительную ручку и коррозионную стойкость. Ключевой компонент точного контроля давления в системах опрыскивания и полива.



Техническая схема изделия

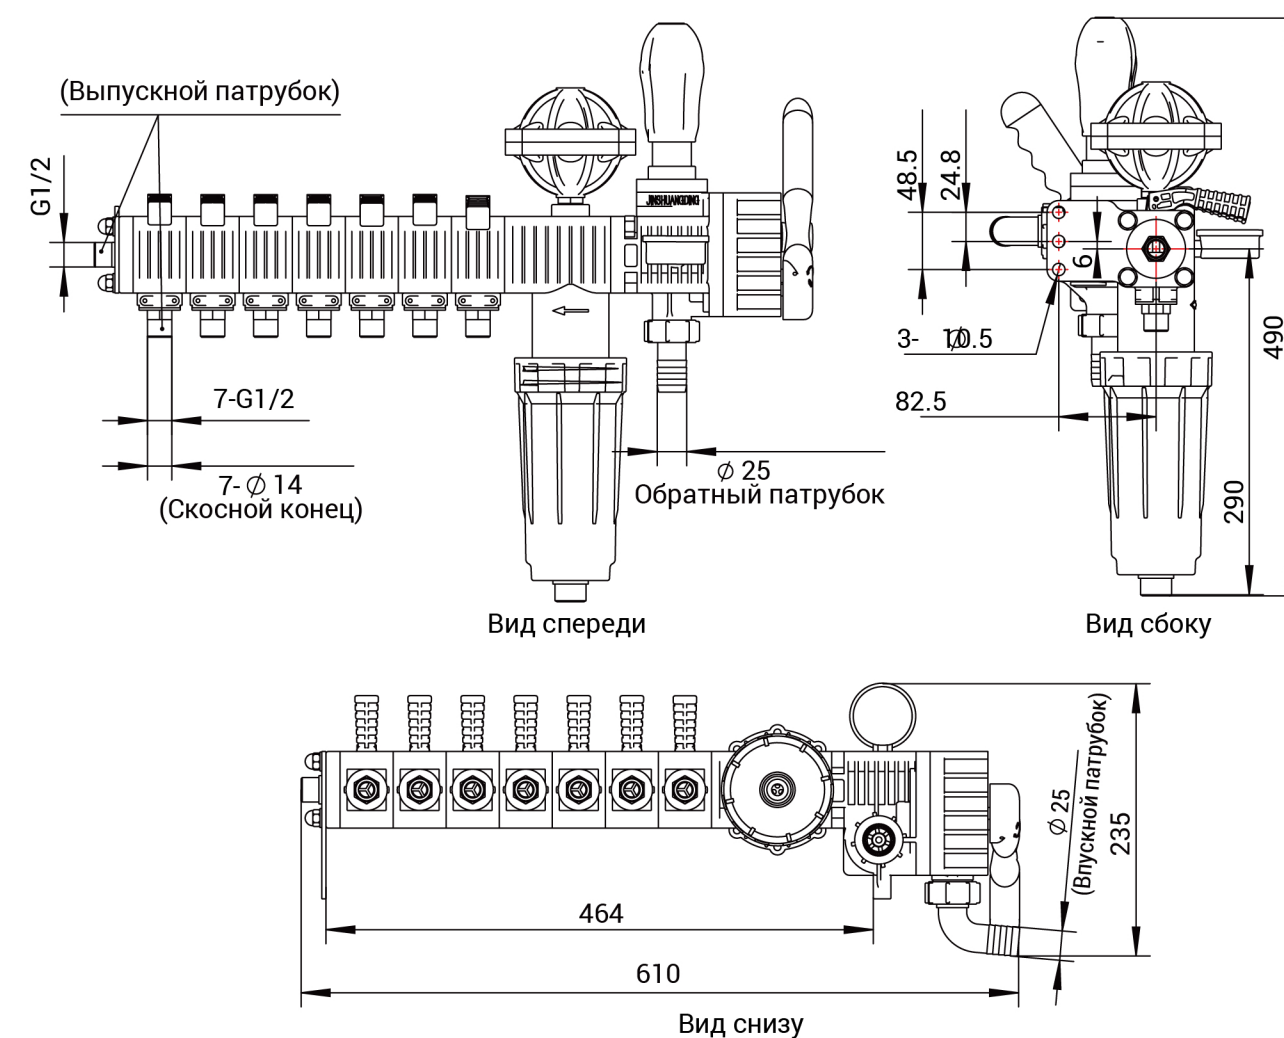


Фильтр модель GL-80

Применение продукта

Из коррозионностойкого пластика с фильтром и регулятором давления. Прозрачная колба для визуального контроля. Высокоточная сетка задерживает частицы, предотвращая засор форсунок. Регулировка давления сверху. Быстроразъёмы для лёгкого обслуживания. Ключевой защитный узел для стабильной работы опрыскивания и продления срока службы форсунок и трубопроводов.



Техническая схема изделия

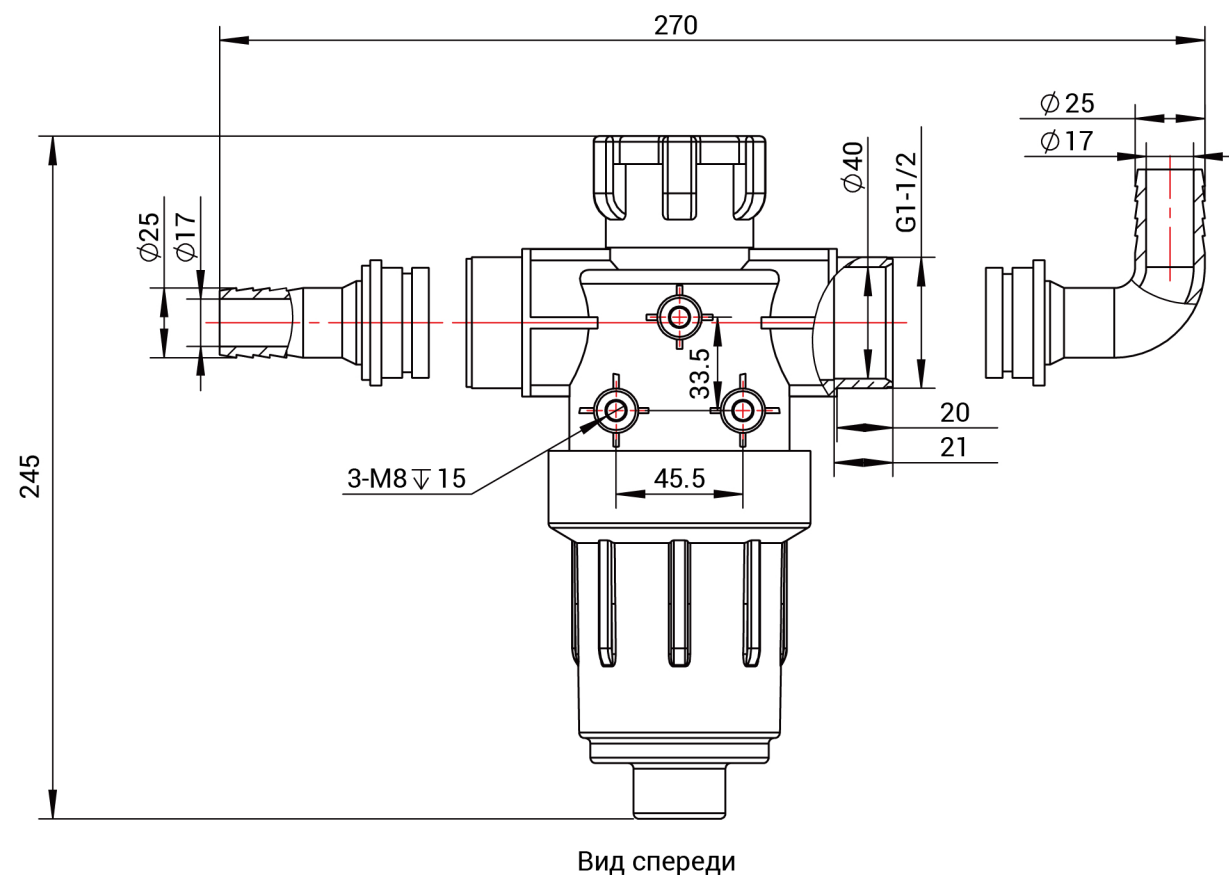


Фильтр модель GL-160

Применение продукта

Из коррозионностойкого пластика с фильтром и регулятором давления. Прозрачная колба для визуального контроля. Высокоточная сетка задерживает частицы, предотвращая засор форсунок. Регулировка давления сверху. Быстроразъёмы для лёгкого обслуживания. Ключевой защитный узел для стабильной работы опрыскивания и продления срока службы форсунок и трубопроводов.



Техническая схема изделия

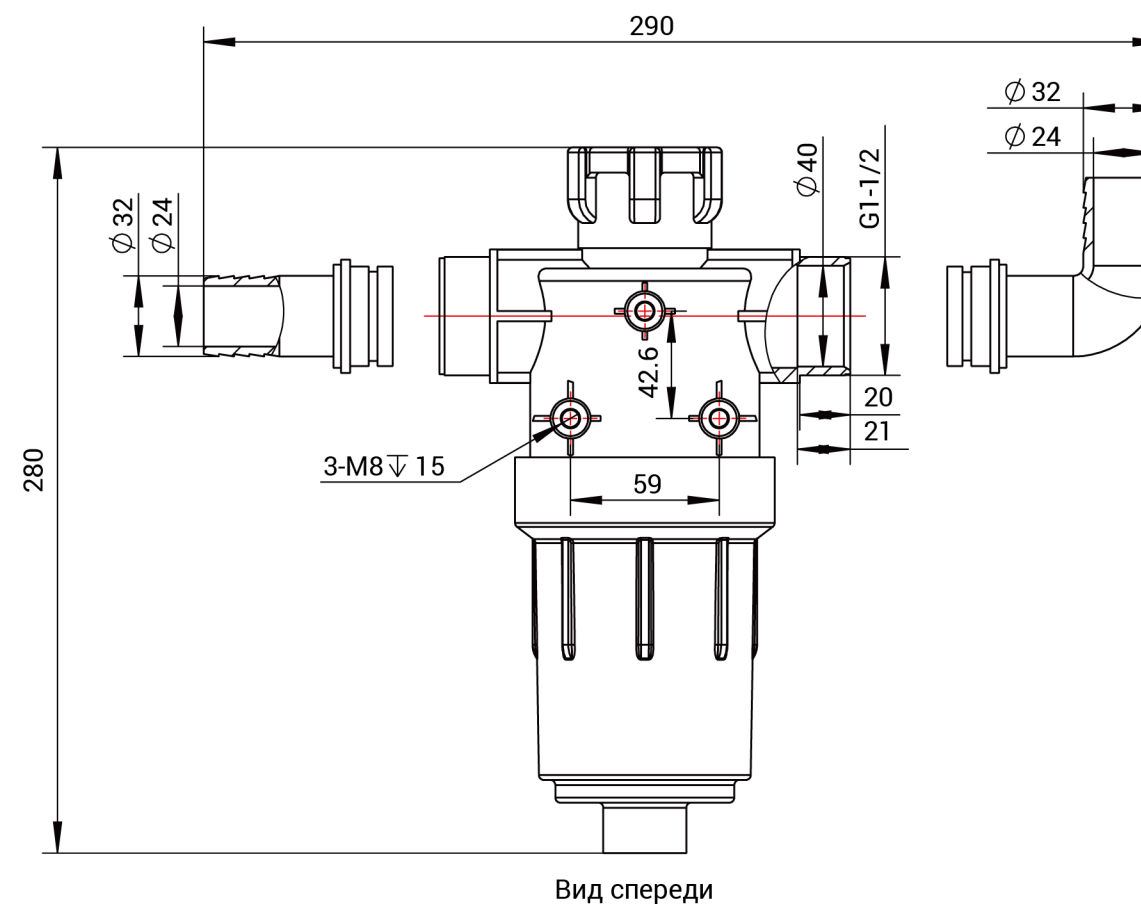


Фильтр модель GL-180

Применение продукта

Из коррозионностойкого пластика с фильтром и регулятором давления. Прозрачная колба для визуального контроля. Высокоточная сетка задерживает частицы, предотвращая засор форсунок. Регулировка давления сверху. Быстроразъёмы для лёгкого обслуживания. Ключевой защитный узел для стабильной работы опрыскивания и продления срока службы форсунок и трубопроводов.



Техническая схема изделия

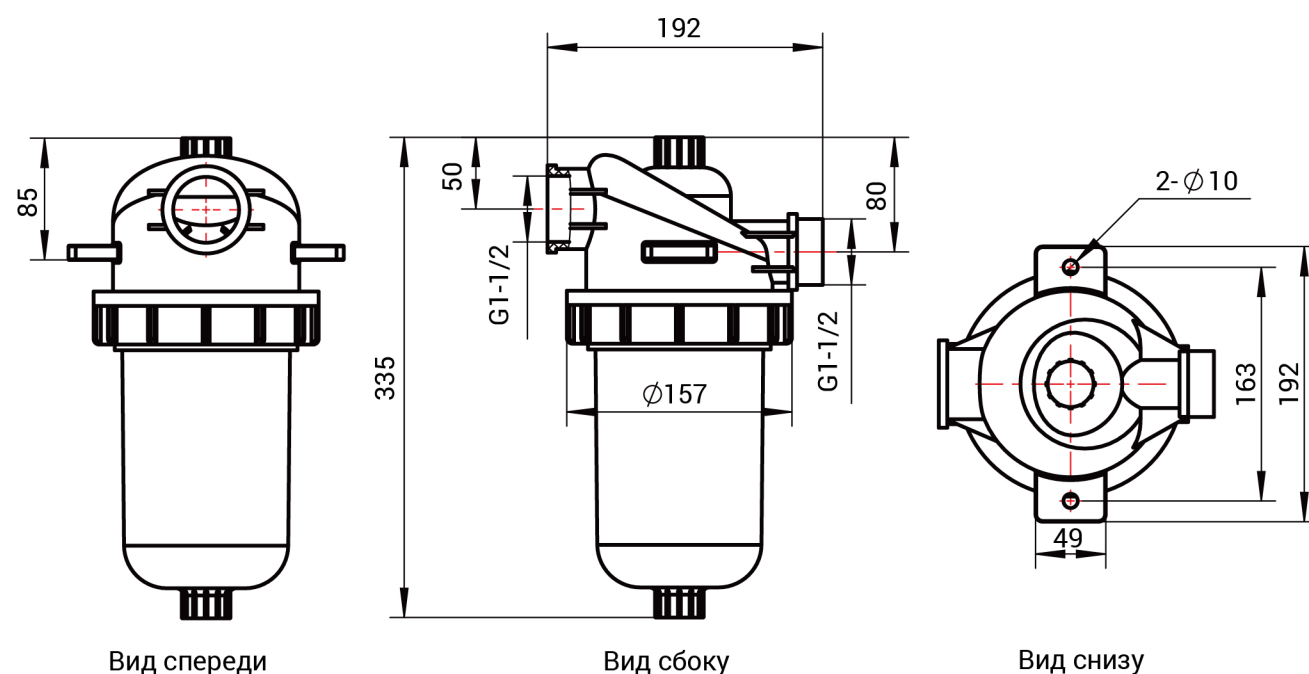


Фильтр модель GL-200

Применение продукта

Из коррозионностойкого пластика с фильтром и регулятором давления. Прозрачная колба для визуального контроля. Высокоточная сетка задерживает частицы, предотвращая засор форсунок. Регулировка давления сверху. Быстроразъёмы для лёгкого обслуживания. Ключевой защитный узел для стабильной работы опрыскивания и продления срока службы форсунок и трубопроводов.



Техническая схема изделия

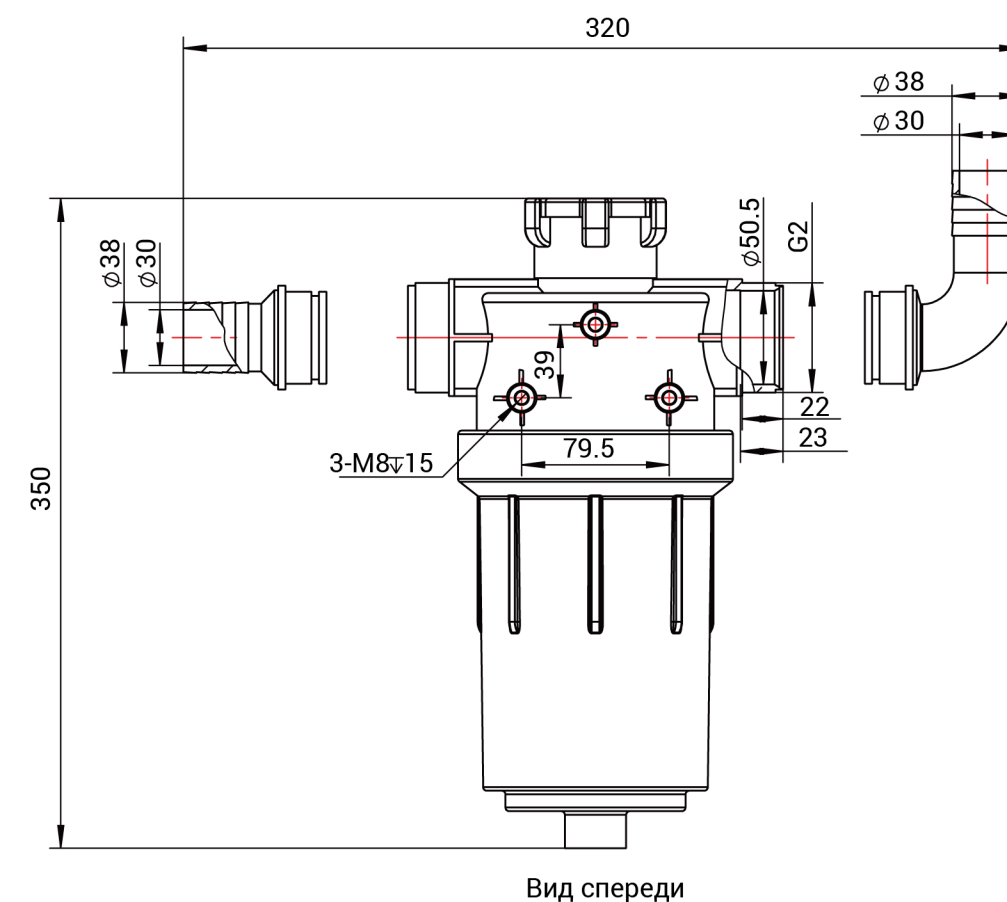

Клапан YLF-300 (1 дюйм / 1.2дюйм)

Применение продукта

Прочный алюминиевый корпус для патрубков 1" и 1,2". Противоскользящая ручка точной регулировки давления. Защита от перегрузки (сброс давления). Коррозионностойкое покрытие. Ключевой узел для стабильного давления и безопасности в системах опрыскивания и полива.




Выходной патрубок 1 дюйм



Выходной патрубок 1.2 дюйм

Техническая схема изделия

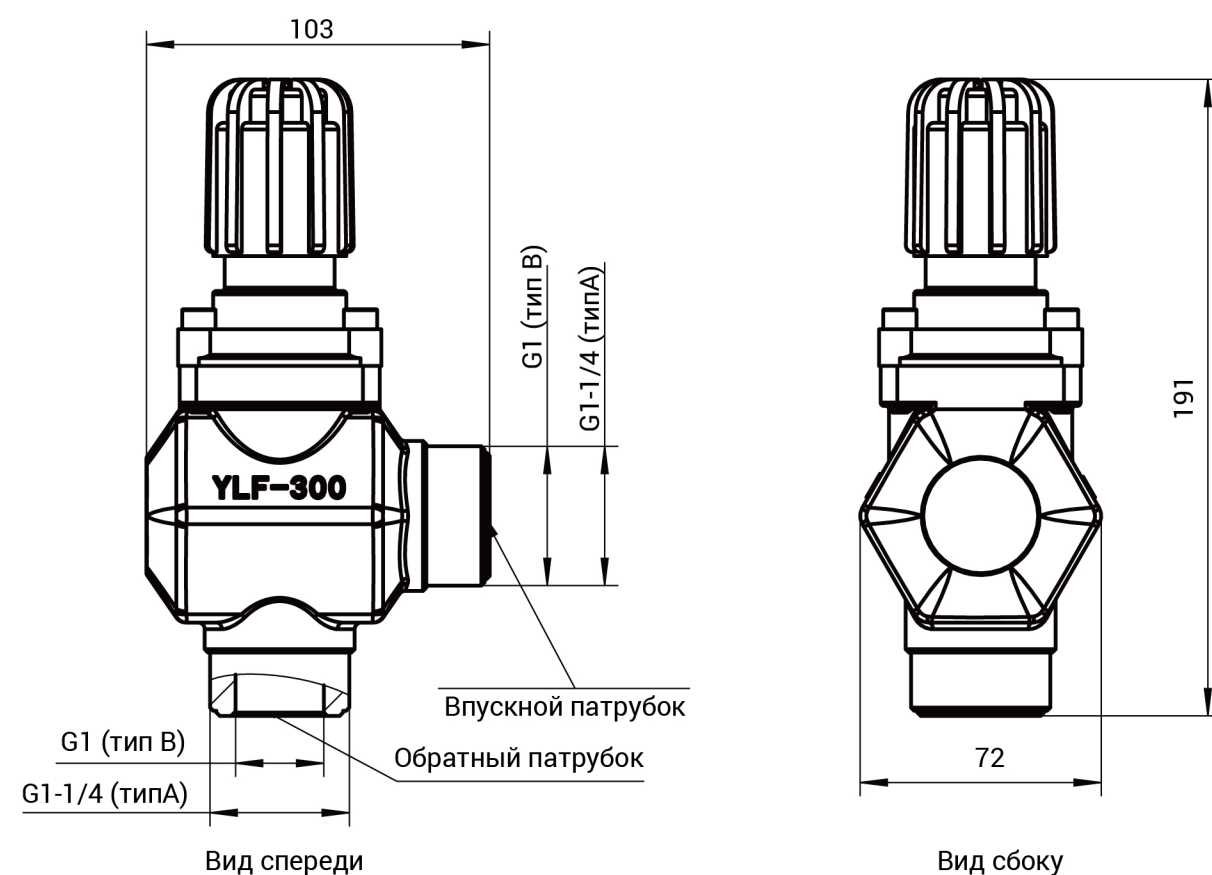

Мембрана

Применение продукта

Изготовлена из спецрезины и композитов методом точного литья под давлением. Выдерживает высокочастотные возвратно-поступательные деформации без трещин и расслоений, идеально для мембранного насоса. При установке на поршне плотно прилегает к камере и плите, предотвращая утечки и обеспечивая высокую самовсасывающую способность.



Обратный клапан

Применение продукта

Обратный клапан — ключевой узел. Прецизионная конструкция из качественных материалов. Пружина с клапаном обеспечивает односторонний поток, предотвращая обратный ход, стабилизируя давление и повышая КПД. Применение: агропромышленность, промышленность. Высокая надёжность увеличивает ресурс оборудования.

