




JSD

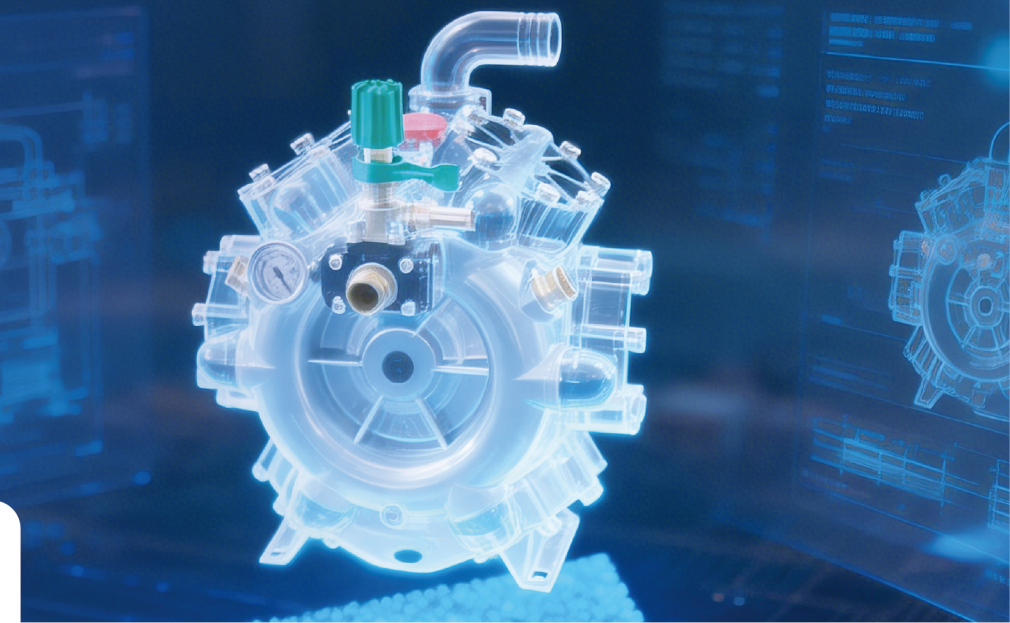

双鼎机械


专业隔膜泵制造商, 为耐用而生

金华市双鼎机械有限公司

- 浙江省金华市婺城区汤溪镇洞山街658号9号楼
- 邮箱: 523586663@qq.com
- 传真: +86-579-82212169
- 电话: +86-13345901222 / +86-15355797626
- 官网: cn.agriculturaldiaphragmpump.com



专注于农用喷雾设备研发与制造



JSD

我们主营“SHUANGDING”、“JIN SHUANG DING”、“A-FAMERY 法美瑞”及“百信”品牌系列产品

关于我们

金华市双鼎机械有限公司是农业喷雾技术领域的创新者。凭借14年的专业积淀,我们致力于打造耐用的PTO隔膜泵与精准喷雾系统,其田间作业寿命可超1000小时。



创新



研发



生产

双鼎机械

以质立基,追求卓越,打造可靠品牌

金华市双鼎机械有限公司始创于2011年,是一家专注于农用喷雾设备研发、生产与销售的现代化制造企业。公司深耕行业十余载,倾力打造“SHUANGDING”、“JIN SHUANG DING”、“A-FAMERY 法美瑞”及“百信”四大核心品牌,产品线覆盖隔膜泵、喷雾总成、分流器、进出水过滤器等关键零部件,以及自走式、担架式机动喷雾机等整机装备,能够为农业植保领域提供一站式、多场景的设备解决方案。

自成立以来,双鼎机械始终以技术创新为发展引擎,以品质提升为立身之本。公司依托先进的生产工艺流程、雄厚的专业技术储备、科学规范的现代化管理体系,以及完备的检测设备与全流程质量控制体系,实现了从零部件加工到整机装配的精细化、标准化生产。凭借稳定可靠的产品性能与贴心周到的服务,公司产品销售网络已覆盖全国各主要农业产区,同时远销欧美、非洲、东南亚等多个国家和地区,赢得了海内外客户的广泛认可与一致赞誉。

未来,双鼎机械将继续秉承“质量为本,锐意进取”的发展理念,持续推动产品迭代优化与产业升级,以更优质的装备助力现代农业发展。我们真诚欢迎国内外新老客户莅临考察指导,携手共绘合作共赢的美好蓝图!

我们的品牌



经营理念

本公司为追求企业永续经营,兼顾人性尊严,并与利害关系人共生同荣



以人为本

人才是企业发展的核心资产。我们始终秉持开放包容的用人理念,诚挚吸纳各界贤能之士加盟。公司为员工提供完善的薪酬福利、舒适的工作环境,以及可施展个人抱负的职业发展平台,助力员工实现事业目标,在工作中收获成就感与归属感,于前景广阔的农用机械领域深耕个人职业生涯。



顾客满意

高忠诚度的客户群是企业稳健运营的关键基石。我们严格推行全面品质保证体系,以优质可靠的产品精准匹配客户需求;针对客户反馈的问题,建立快速响应机制,确保及时妥善处理。客户的信任与支持成就了企业的稳步发展,他们的需求与期望是我们一切行动的核心指引。我们致力于为客户提供高品质的产品与全方位的服务支持,主动倾听客户的意见与建议,在良性互动中持续优化产品与服务价值。



团队精神

我们构建灵活的组织架构,摒弃层级壁垒,保障各项工作高效推进。团队成员彼此依托、紧密协作,合力达成企业发展目标。我们珍视内部员工及外部合作伙伴之间公开透明、真诚互信的合作关系;为全体员工提供公平公正的工作环境 with 必要的工作支持,通过系统化的专业技能培训助力员工成长,凝聚团队合力,共促企业与个人的协同发展。

全流程规范化生产保障体系

精准适配各类动力，贴合多元作业需求，坚守品质，务实前行

我们的核心产品 —— PTO 隔膜泵及配套组件，具备出色的适配兼容性，可精准匹配五大类动力设备，包括电动机、柴油机、汽油机、拖拉机及机动车辆。基于该产品的灵活组合特性，能够搭建形成多类型喷雾机，广泛满足农业种植植保、园林绿植养护、工业降尘除霾等多元作业场景的实际需求。产品整体兼容覆盖率达 95% 以上，为不同工况下的高效作业提供稳定可靠的硬件支撑。




工厂车间



工厂车间



工厂车间

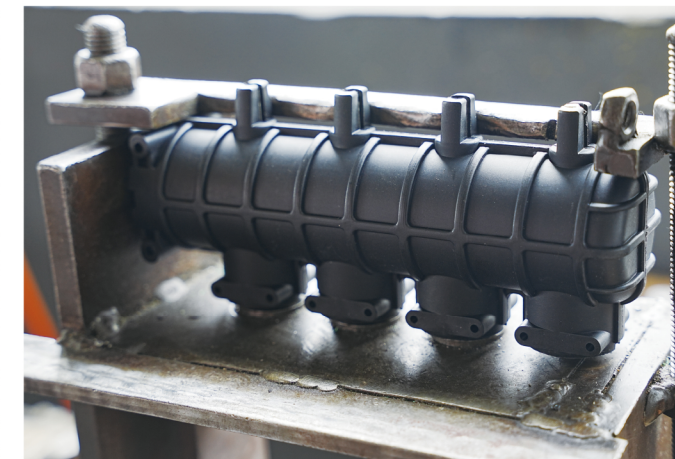

工厂车间



工厂车间



工厂车间

精密生产, 严控品质

工厂配备了专为隔膜泵生产规格量身定制的专用生产线，生产线的设计与布局严格贴合隔膜泵的生产工艺要求，确保生产流程的专业性与高效性，从源头保障产品生产的规范性。生产过程中，从核心部件的精密加工、泵壳的精准成型，到产品的泄漏测试、耐压性能测试等每一个关键环节，均设置了标准化的质量控制点，明确各环节的操作规范与质量标准，全程把控生产质量，杜绝不合格产品流入下一环节。

原材料选用上，我们严格筛选铸铁、不锈钢等优质材质，确保原材料的稳定性与耐用性，为产品质量奠定坚实基础；同时，采用高精度加工设备，精准控制各部件的尺寸精度与装配精度，保障隔膜泵的运行稳定性。此外，我们建立了完善的全流程测试体系，对每台出厂的隔膜泵，均逐一验证其流量、压力、密封性等核心性能指标，确保每一台产品都能满足农业种植、农田灌溉、工业液体输送等各类应用场景的实际使用需求，为客户提供可靠、耐用的产品支撑。



我们的资质

诚信科创权威认证, 专利赋能品质严控, 铸就可靠隔膜泵

公司始终恪守诚信经营准则, 凭借规范运营与优质口碑, 先后斩获2025 年度诚信企业、AAAAA 级信用等级企业、2022年度民营企业先进单位等荣誉称号; 通过严苛的产品质量审核, 获评产品质量合格企业、国家质量检测放心产品、质量服务信誉 5A 级单位等多项权威认定。

在技术创新与发展层面, 公司位列浙江省科技创新企业名录, 成功登陆浙江股权交易中心创业板; 通过国际权威机构 SGS 审核, 成为其合格供应商。同时, 公司坚持自主研发道路, 已拥有分流器外观设计专利、可调式分流器实用新型专利等多项国家知识产权, 以持续的技术积累为产品升级与服务优化筑牢核心支撑。



实力铸就·可靠产能

8

实用新型认证

100000+

喷雾配件年产量

50000+

隔膜泵年产量

12

台专业测试设备



分流器外观专利证书




分流器实用新型专利证书



分流器实用新型专利证书

我们的销售区域

全域布局, 用心服务每一位客户

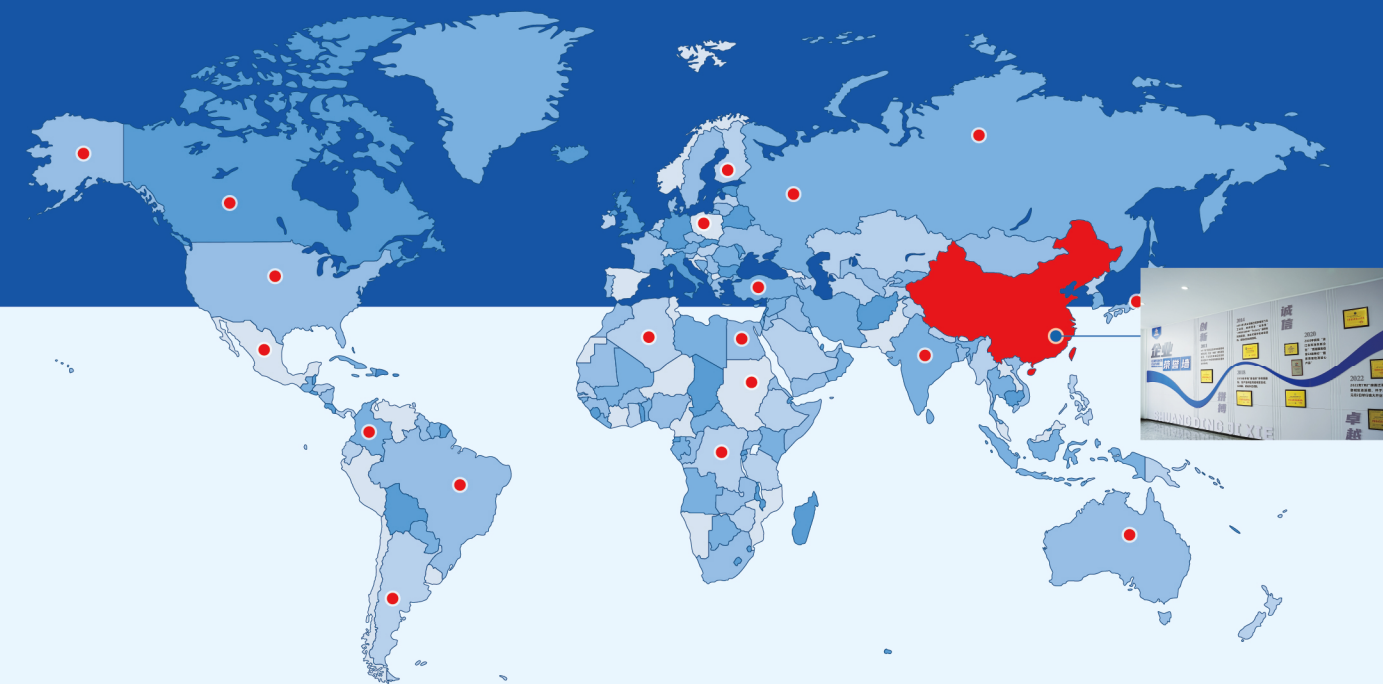

专业定制与品质保障

我们拥有专业的研发与设计团队, 可根据客户提供的图纸或样品, 量身定制隔膜泵及配套流体设备, 精准匹配不同场景的使用需求; 同时建立覆盖产品全生命周期的数据库, 以售后数据持续驱动生产制程优化, 用严谨的品控体系保障每一台设备的稳定可靠。




核心技术与交付保障

我们建立了完善的全周期服务与售后响应体系, 可快速响应客户需求, 不仅提供动力设备适配方案定制、产品技术参数解读、行业应用案例分享等前置技术支持, 还支持订单进度实时查询与大额订单专属对接, 保障交付透明高效; 全国布局 20 个服务网点, 偏远地区 48 小时内响应, 全方位为您的生产与运维保驾护航。

双鼎隔膜泵


专业产线铸精品, 隔膜泵助力农业高效作业

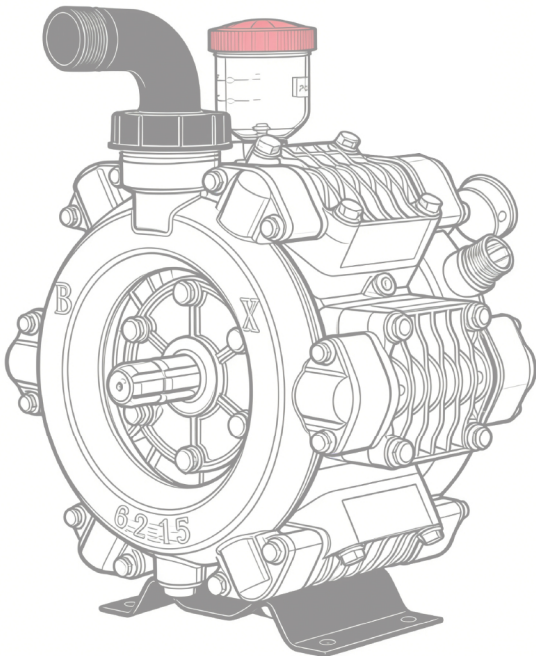

产品目录

.....	
隔膜泵内部结构展示图.....	01-02
隔膜泵.....	03-38
分流器.....	39-52
过滤器.....	53-56
溢流阀.....	57
膜片.....	58
单向阀.....	58
.....	

隔膜泵内部结构展示图

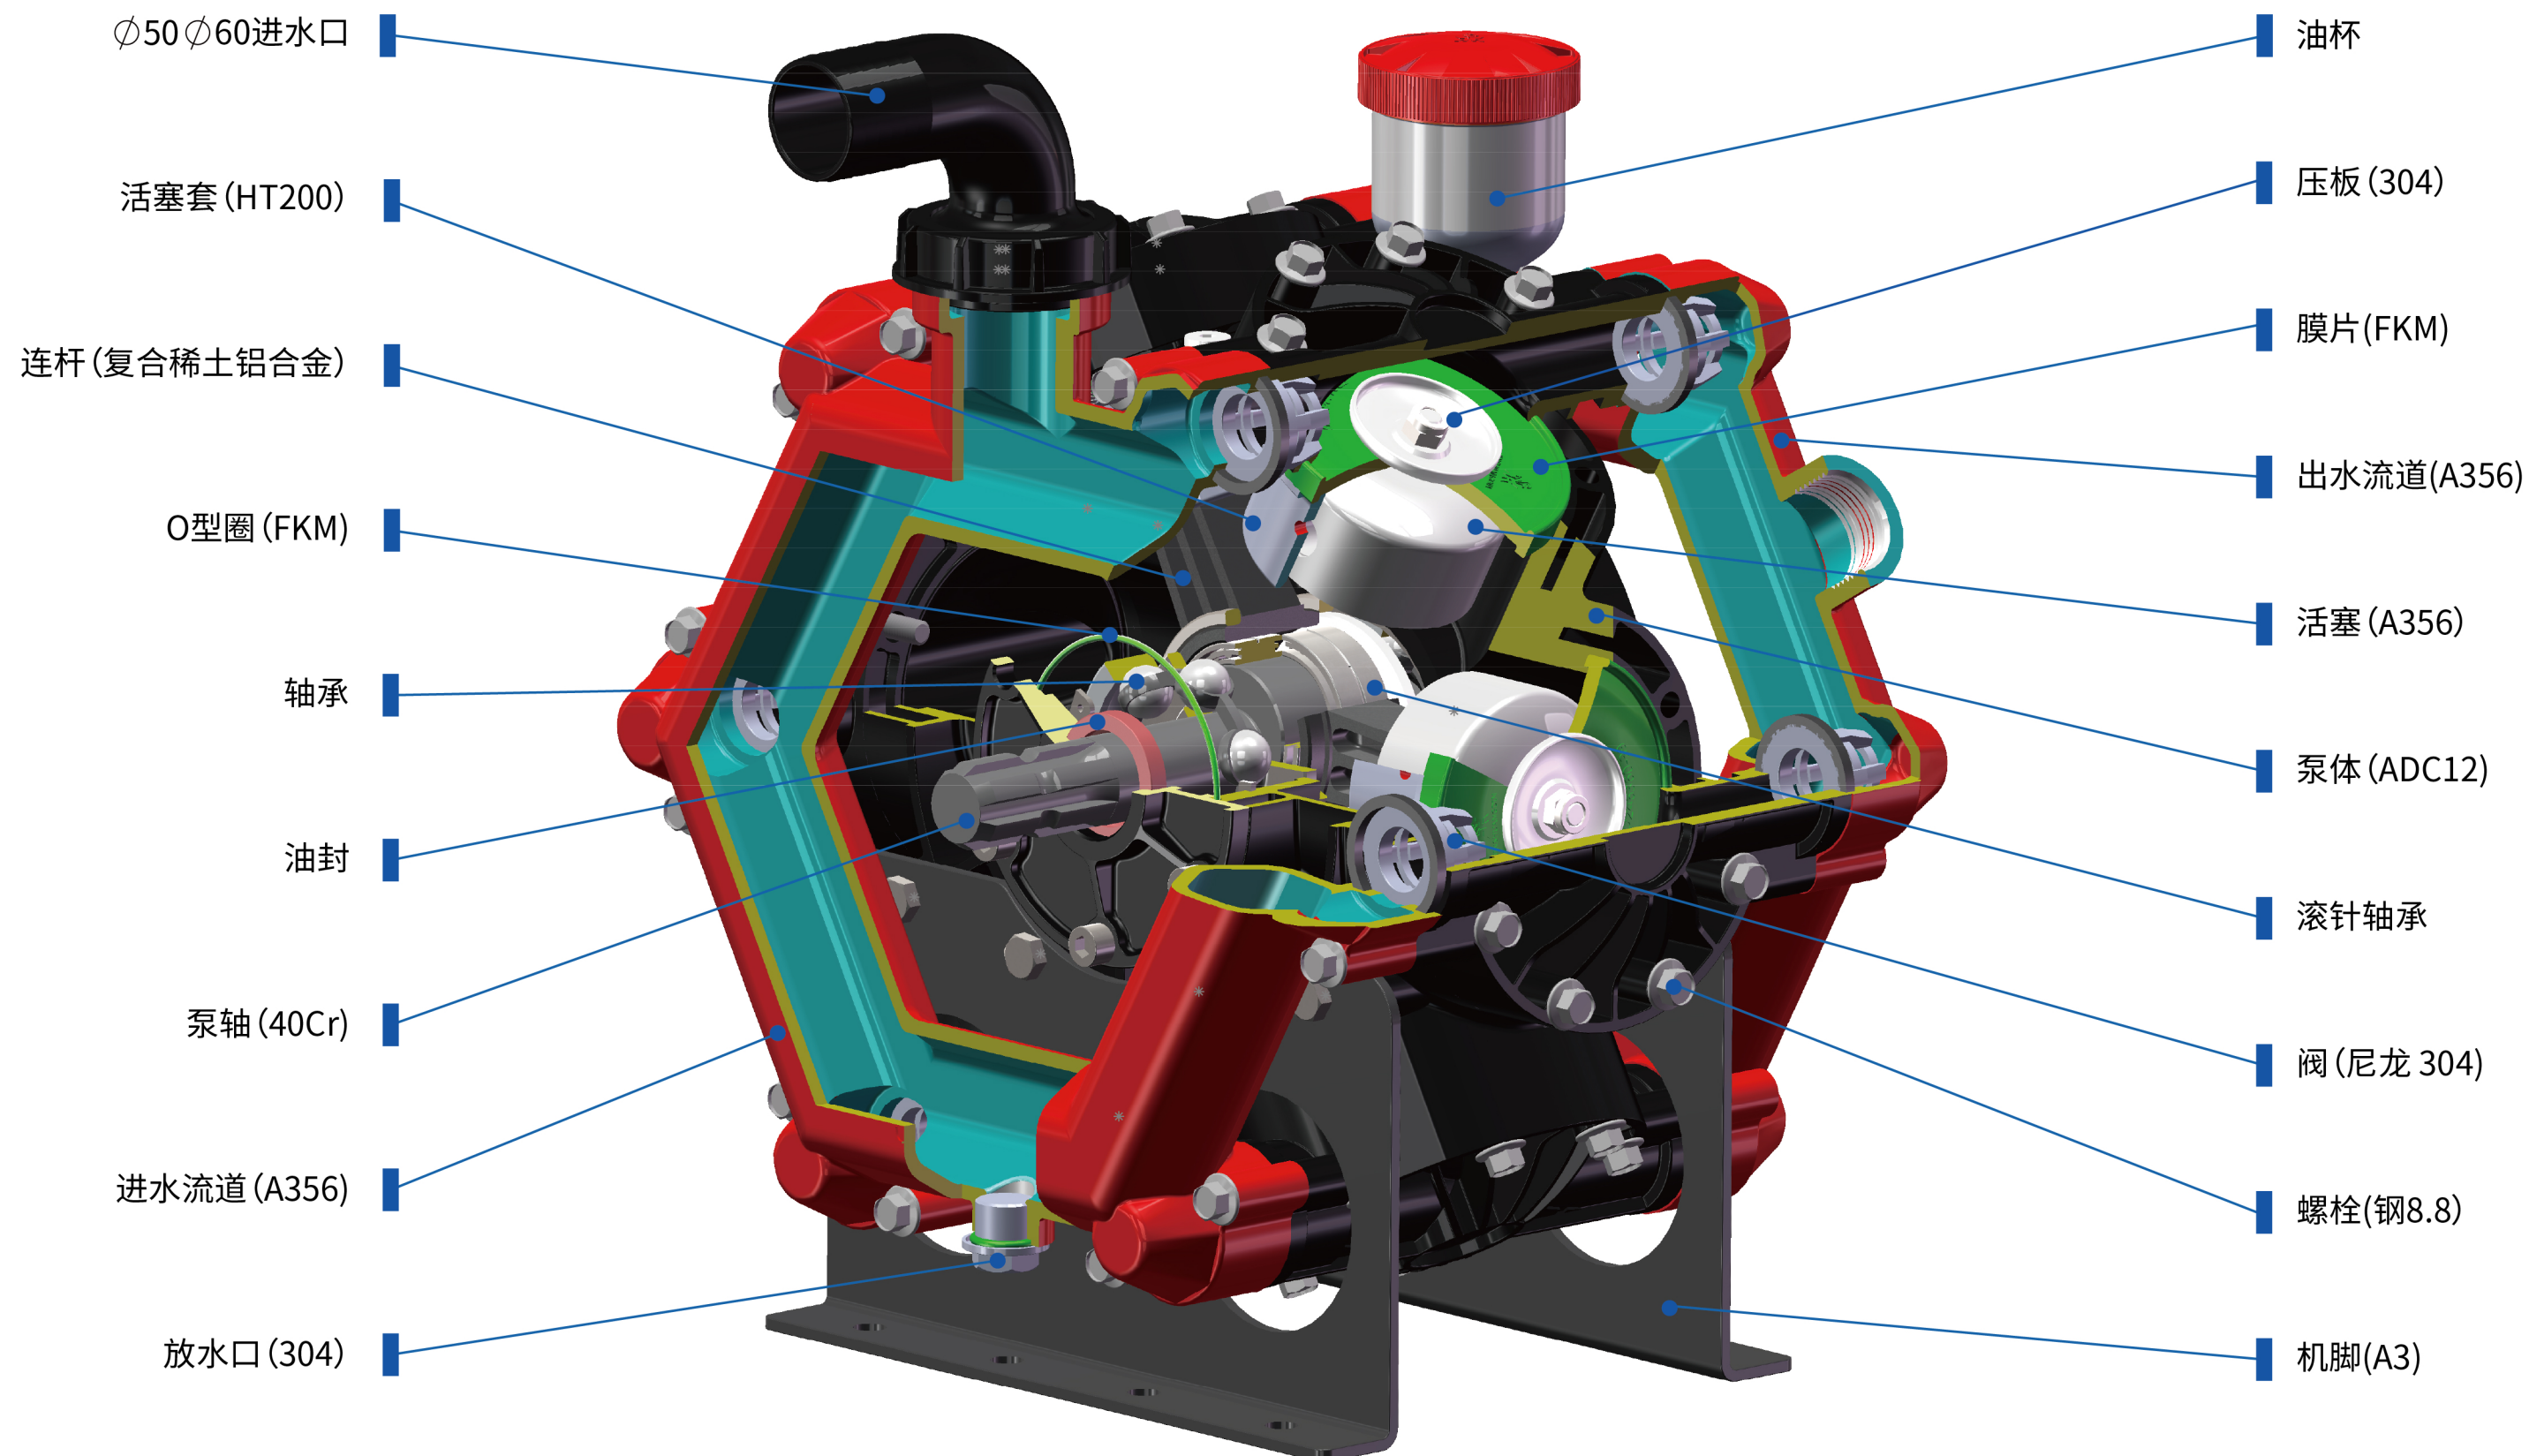


MB230/2.5 型隔膜泵

产品描述


隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。




离合器



平键轴




背面




背面

型号		MB230/2.5
①	流量 (L/min)	30
②	转速 (r/min)	600
③	压力 (bar)	25
④	功率 (HP)	3
⑤	进水口 (mm)	25
⑥	出水口 (mm)	20
⑦	外形尺寸 (mm)	270X270X300
⑧	重量 (kg)	7.5
⑨	隔膜数量	2


产品技术图纸

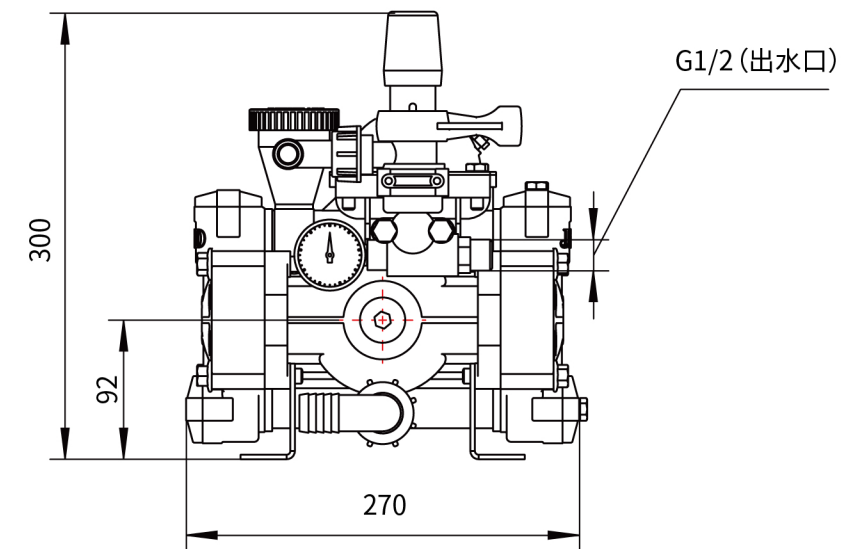

前视图, 比例尺 1:5

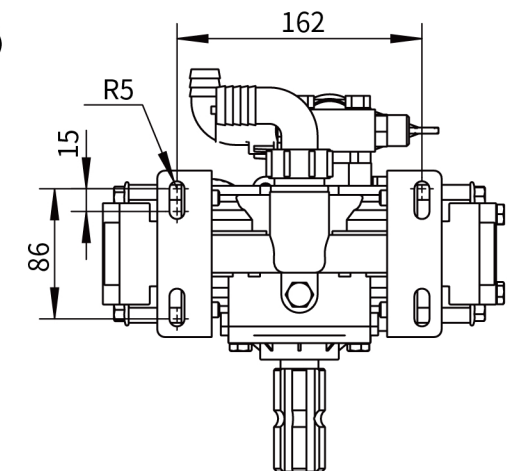

底视图, 比例尺 1:5

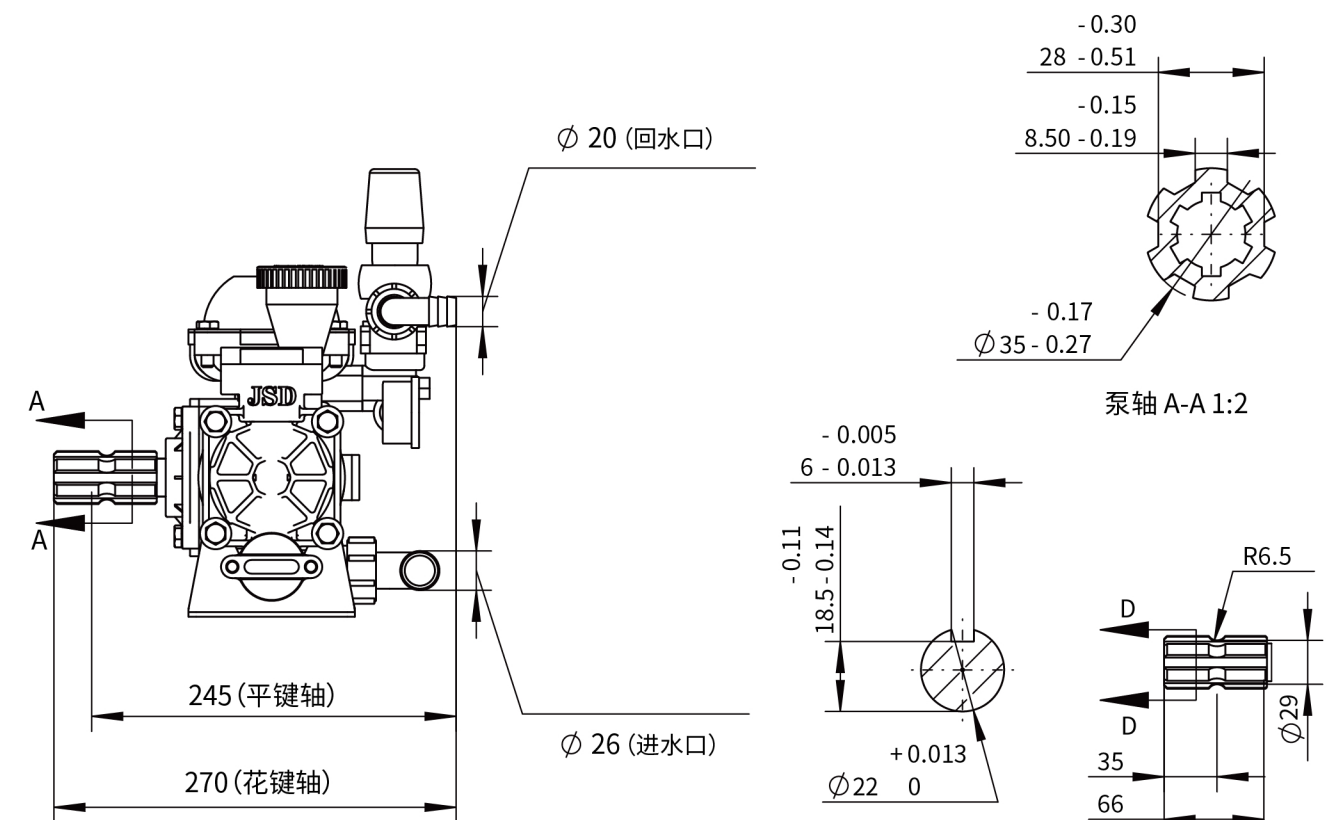

侧视图, 比例尺 1:5

泵轴 A-A 1:2

泵轴 A-A 1:2

MB345/2.5 型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。



离合器




平键轴




背面

型号	MB345/2.5
① 流量 (L/min)	45
② 转速 (r/min)	600
③ 压力 (bar)	25
④ 功率 (HP)	4
⑤ 进水口 (mm)	25
⑥ 出水口 (mm)	20
⑦ 外形尺寸 (mm)	260X270X260
⑧ 重量 (kg)	12
⑨ 隔膜数量	3


产品技术图纸

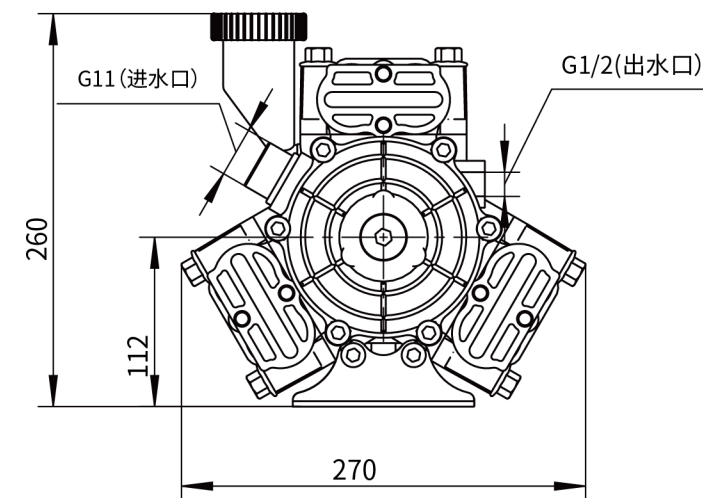


前视图, 比例尺 1:5

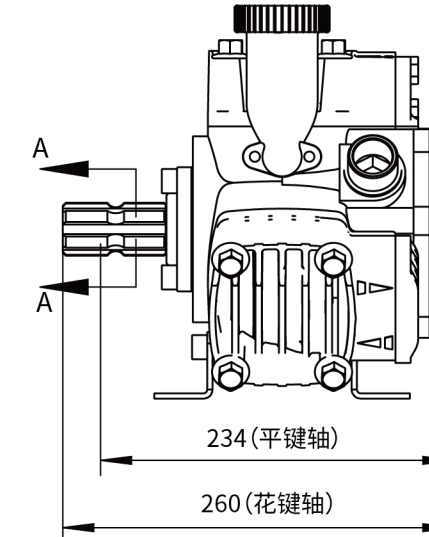


侧视图, 比例尺 1:5

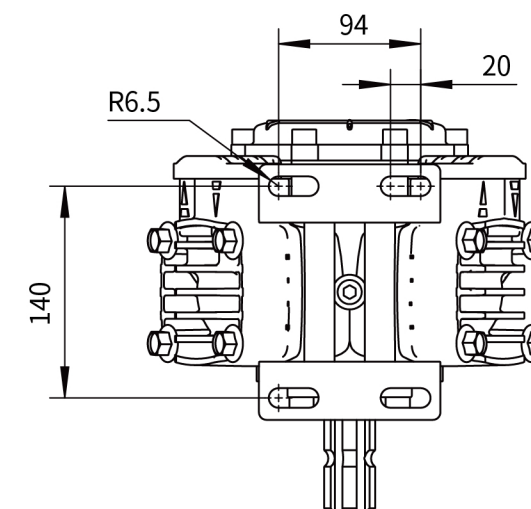


底视图, 比例尺 1:5

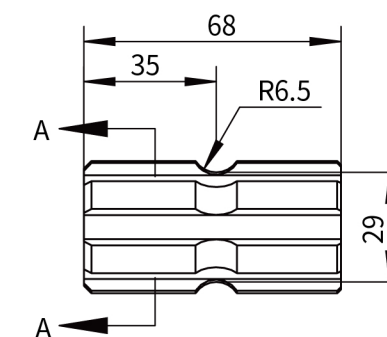

泵轴 A-A 1:2

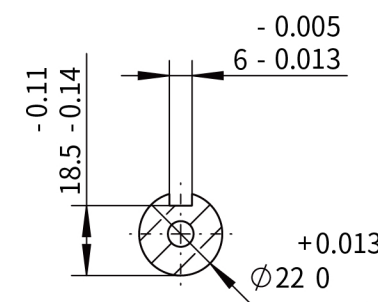

泵轴 A-A 1:2

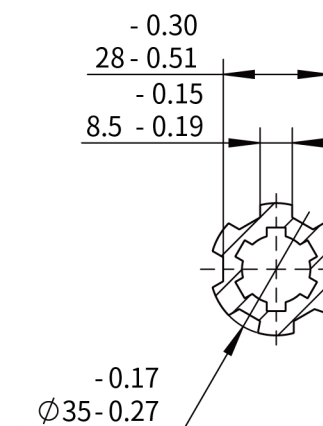

泵轴 A-A 1:2

MB360/4.0 型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。



双花 (正面)




双花 (背面)




内花 (背面)

型号	MB360/4.0	
① 流量 (L/min)	60	
② 转速 (r/min)	600	
③ 压力 (bar)	40	
④ 功率 (HP)	9	
⑤ 进水口 (mm)	36	
⑥ 出水口 (mm)	25	
⑦ 外形尺寸 (mm)	325X290X290	
⑧ 重量 (kg)	16	
⑨ 隔膜数量	3	


产品技术图纸

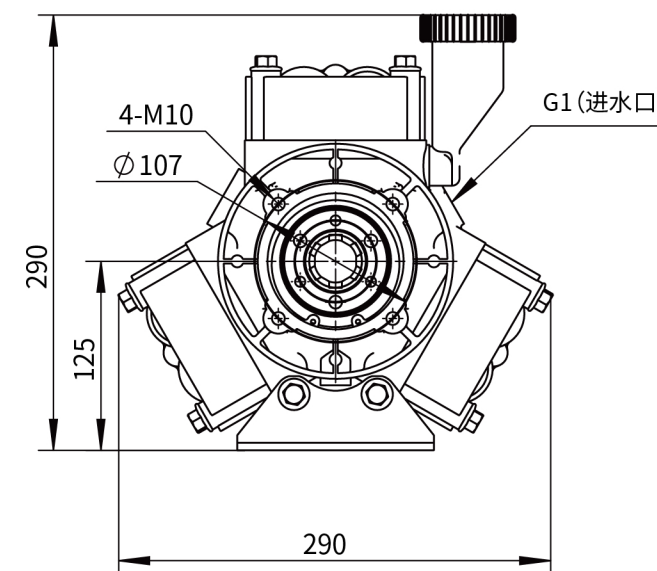


前视图, 比例尺 1:5

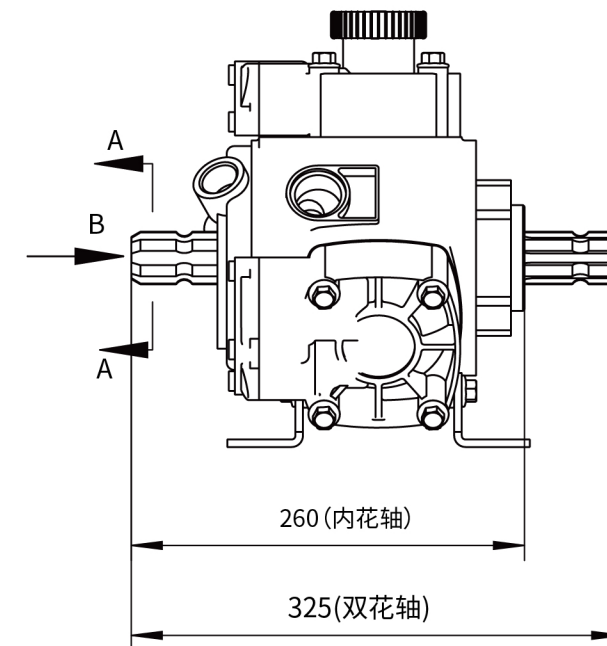


侧视图, 比例尺 1:5

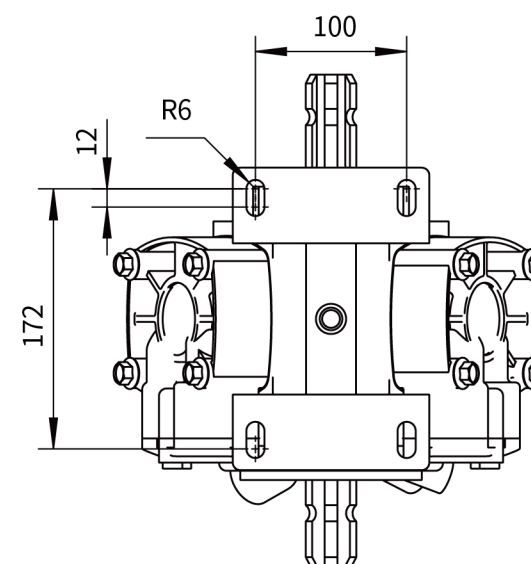


底视图, 比例尺 1:5

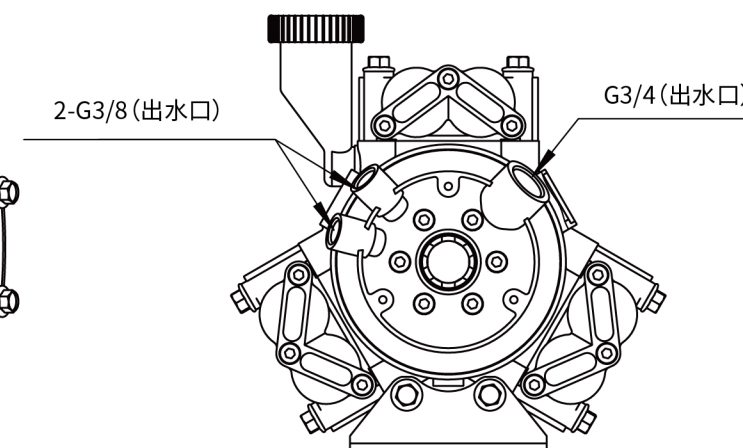


后视图, 比例尺 1:5

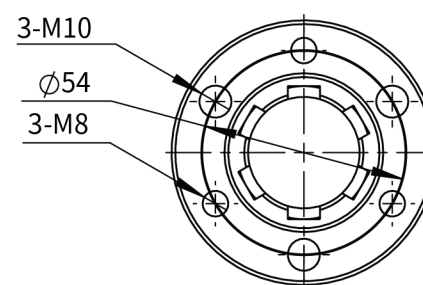

内花, 比例尺 1:5



泵轴 A-A1:2

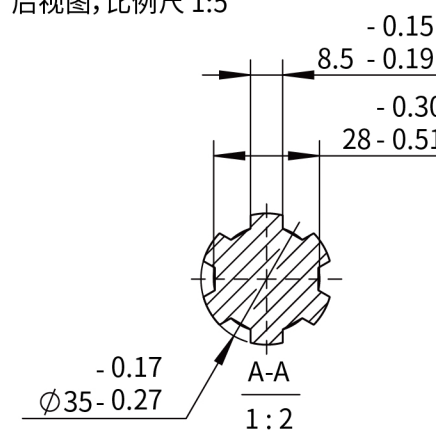


泵轴 A-A1:2

MB3130/2.5 (A) 型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。

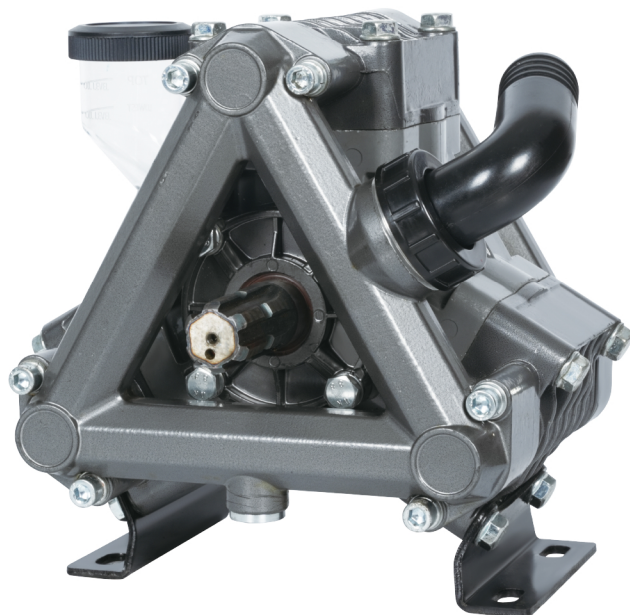

泵轴




平键轴




背面


产品技术图纸

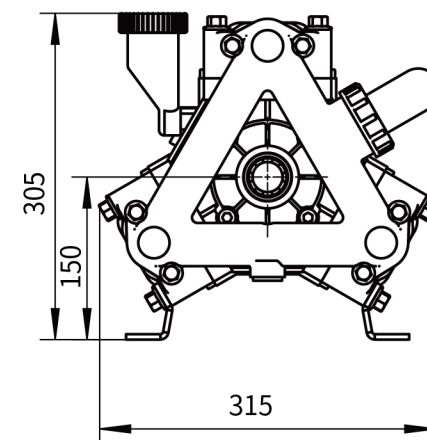


前视图, 比例尺 1:7

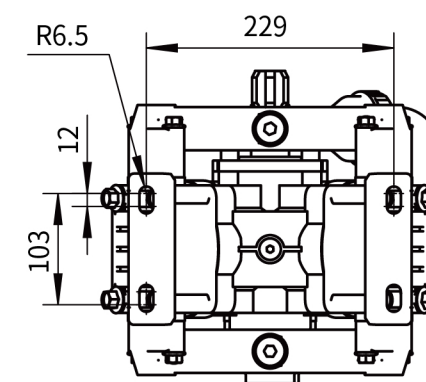


底视图, 比例尺 1:7

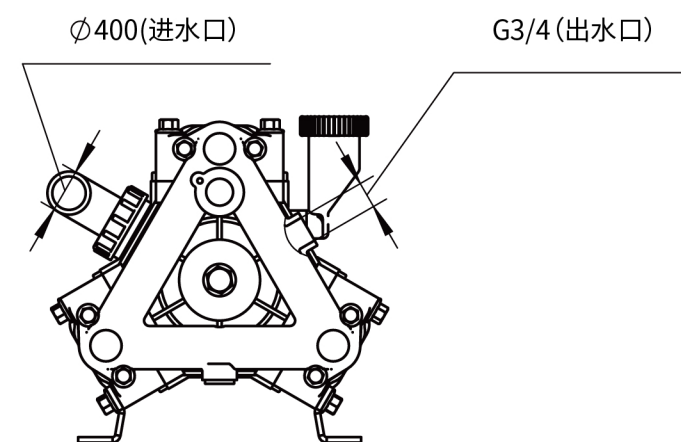


后视图, 比例尺 1:7

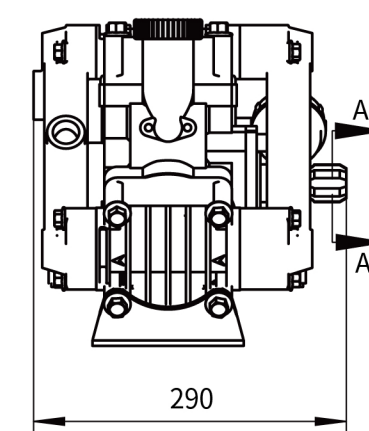

侧视图, 比例尺 1:7

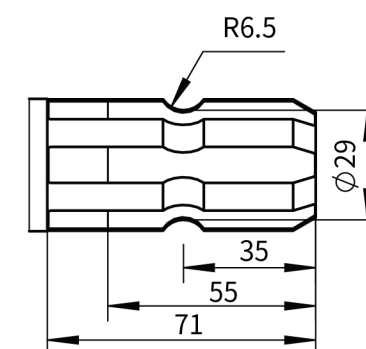

泵轴 A-A 1:2

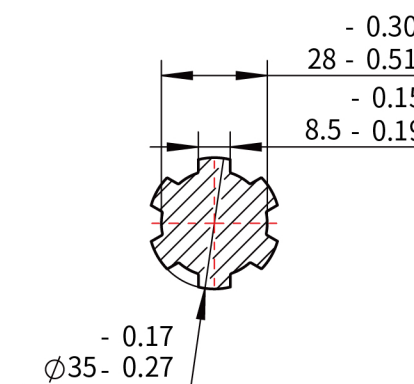

泵轴 A-A 1:2

型号	MB3130/2.5 (A)
① 流量 (L/min)	130
② 转速 (r/min)	600
③ 压力 (bar)	25
④ 功率 (HP)	12
⑤ 进水口 (mm)	40
⑥ 出水口 (mm)	25
⑦ 外形尺寸 (mm)	290X315X305
⑧ 重量 (kg)	17
⑨ 隔膜数量	3

MB460/2.5 型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。



离合器




单花轴




背面

型号	MB460/2.5	
① 流量 (L/min)	60	
② 转速 (r/min)	600	
③ 压力 (bar)	25	
④ 功率 (HP)	9	
⑤ 进水口 (mm)	25	
⑥ 出水口 (mm)	25	
⑦ 外形尺寸 (mm)	243X285X315	
⑧ 重量 (kg)	12	
⑨ 隔膜数量	4	


产品技术图纸

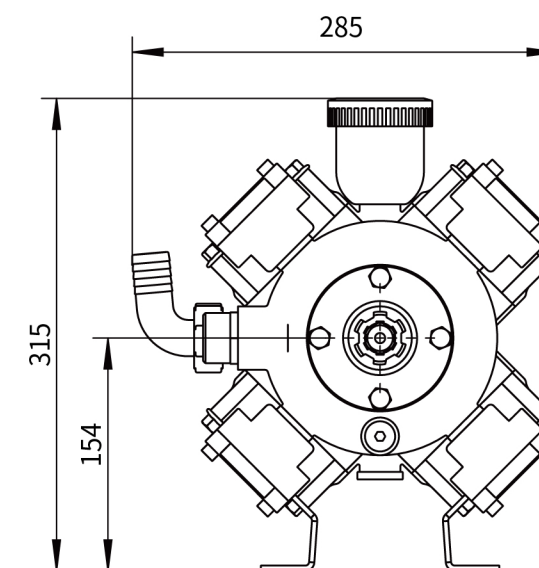


前视图, 比例尺 1:5

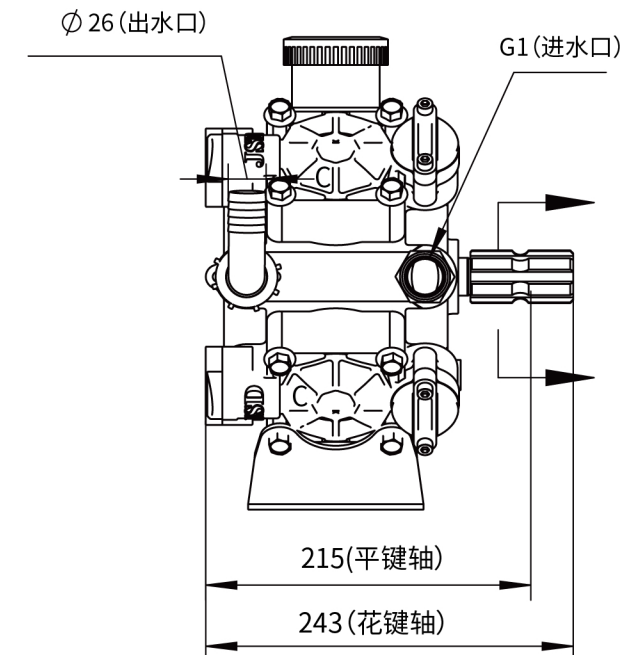


侧视图, 比例尺 1:5

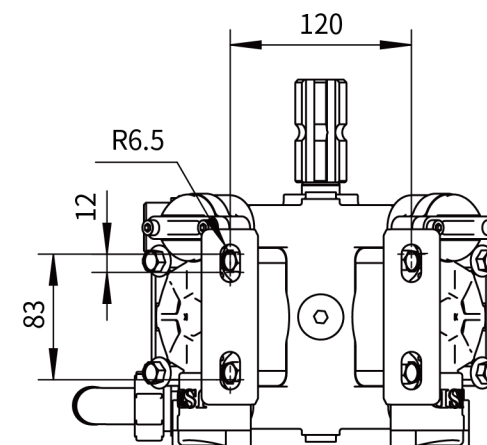


底视图, 比例尺 1:5



泵轴 D-D 1:2



泵轴 C-C 1:2

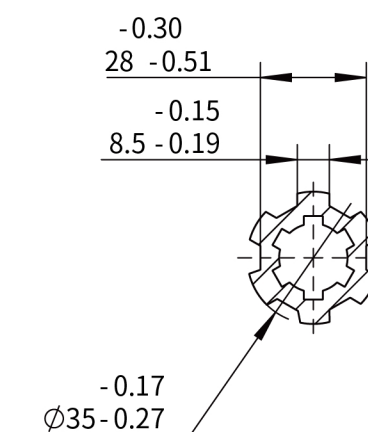

泵轴 C-C 1:2

MB4100/2.5 型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。



■ ■ 可选配色



平键轴



双花轴(背面)




平键轴(背面)




单花轴(背面)

型号		MB4100/2.5
①	流量(L/min)	100
②	转速(r/min)	600
③	压力(bar)	30
④	功率(HP)	9
⑤	进水口(mm)	40
⑥	出水口(mm)	25
⑦	外形尺寸(mm)	288X275X335
⑧	重量(kg)	15
⑨	隔膜数量	4


产品技术图纸

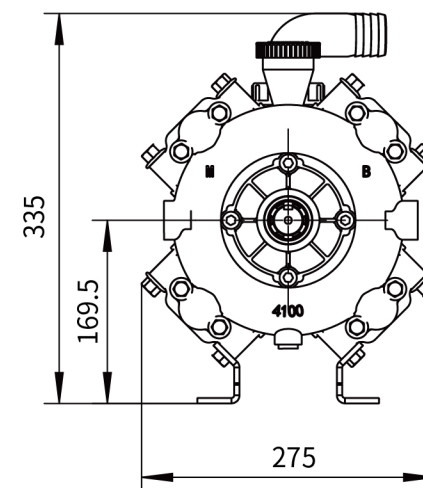


前视图, 比例尺 1:7

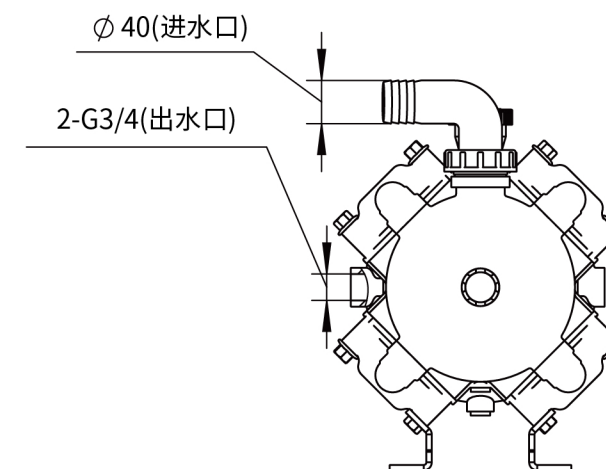


后视图, 比例尺 1:7

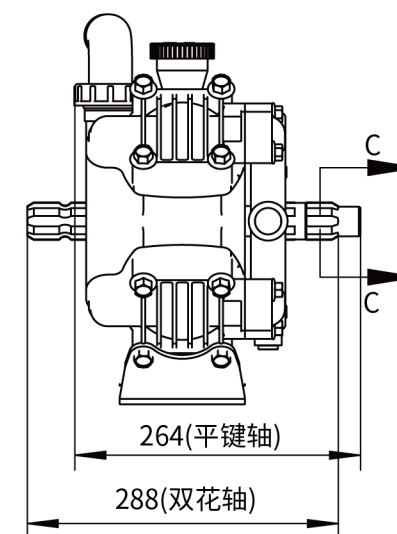


侧视图, 比例尺 1:7

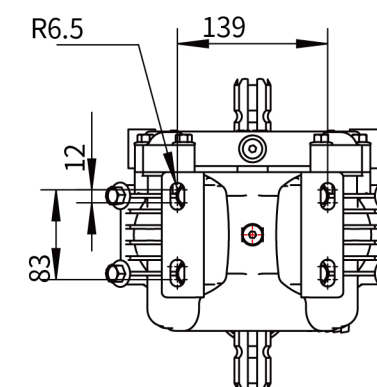

底视图, 比例尺 1:7

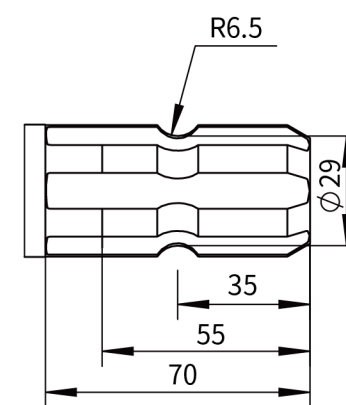

泵轴 C-C 1:2


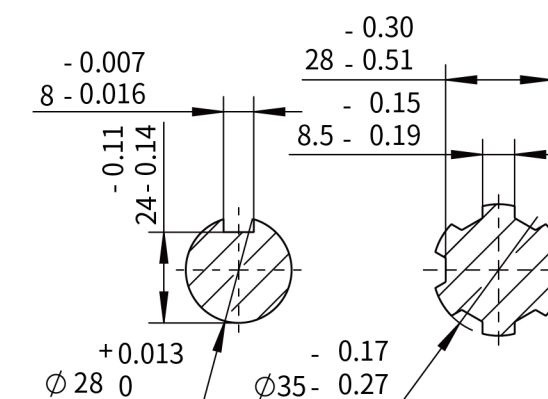


泵轴 C-C 1:2

MB4100/3.0 型隔膜泵

产品描述


隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。

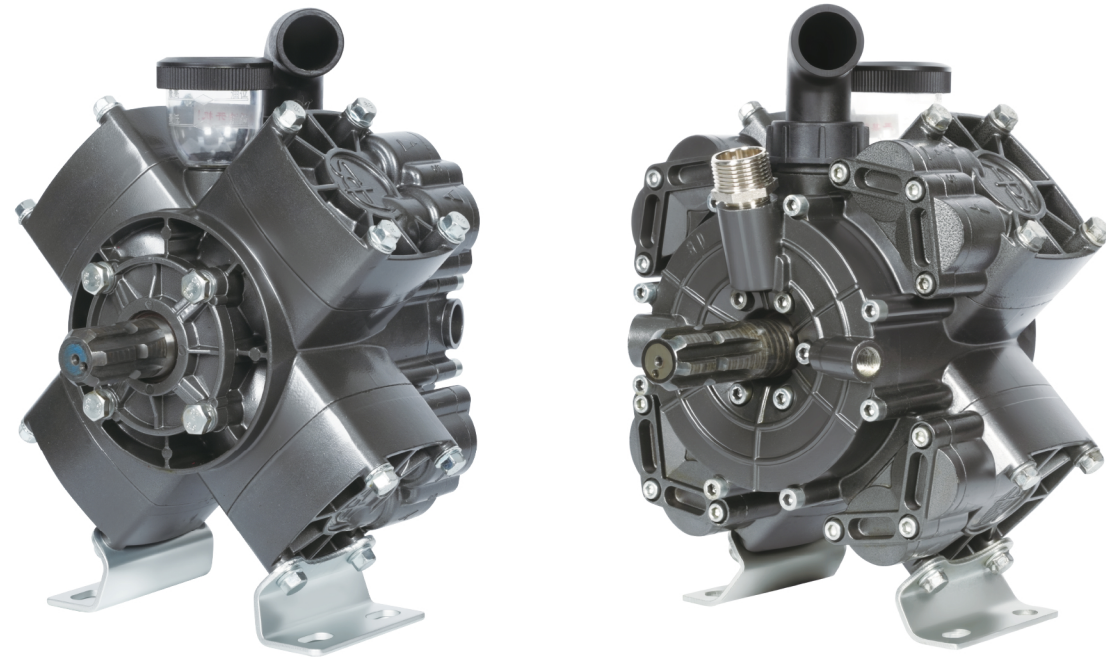

离合器



平键轴










背面



背面

型号		MB4100/3.0
	流量(L/min)	100
	转速(r/min)	600
	压力(bar)	30
	功率(HP)	9
	进水口(mm)	40
	出水口(mm)	25
	外形尺寸(mm)	330X285X370
	重量(kg)	18
	隔膜数量	4

产品技术图纸

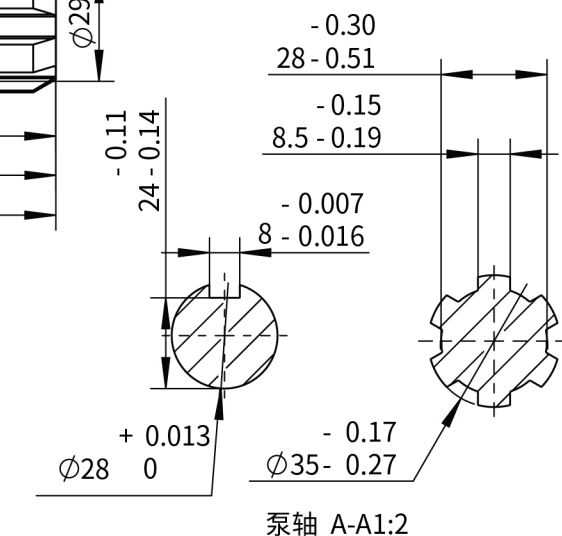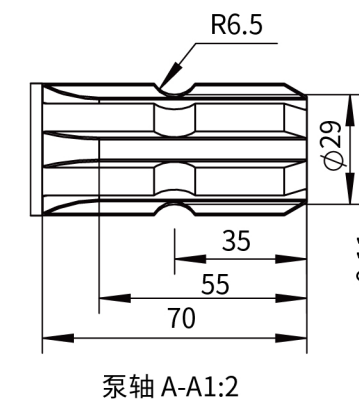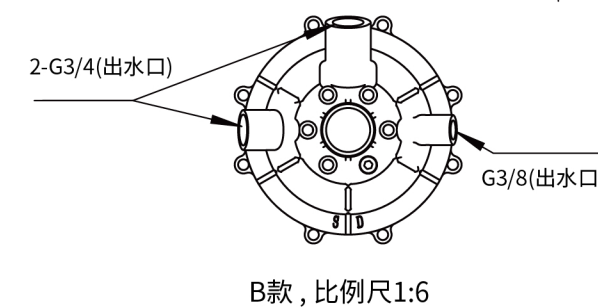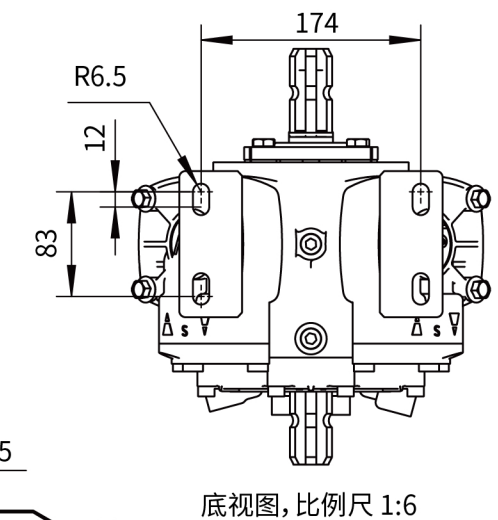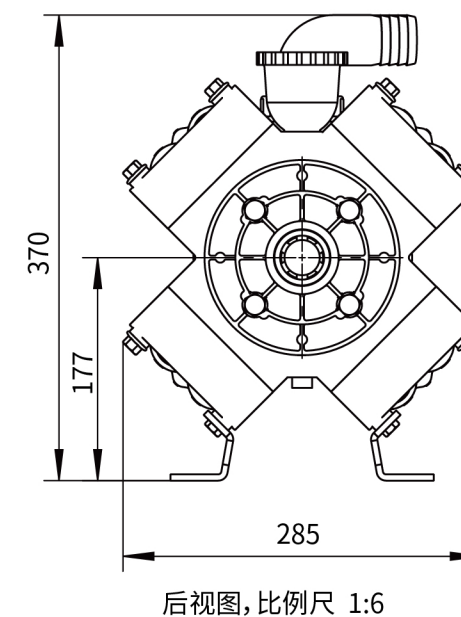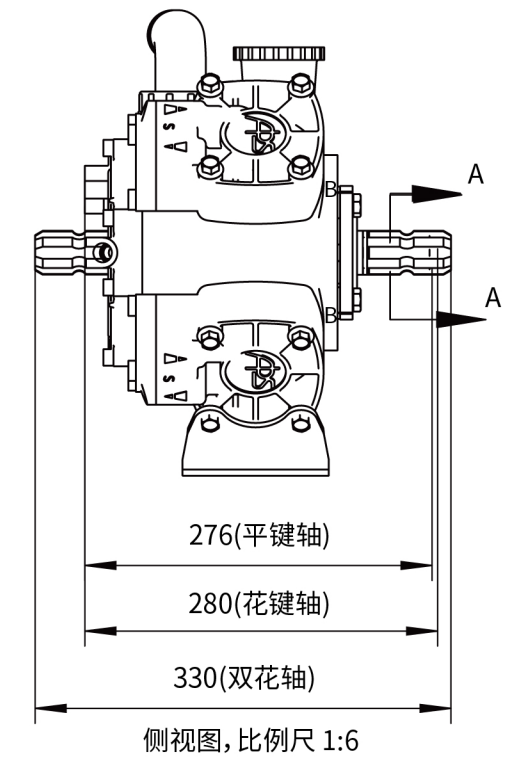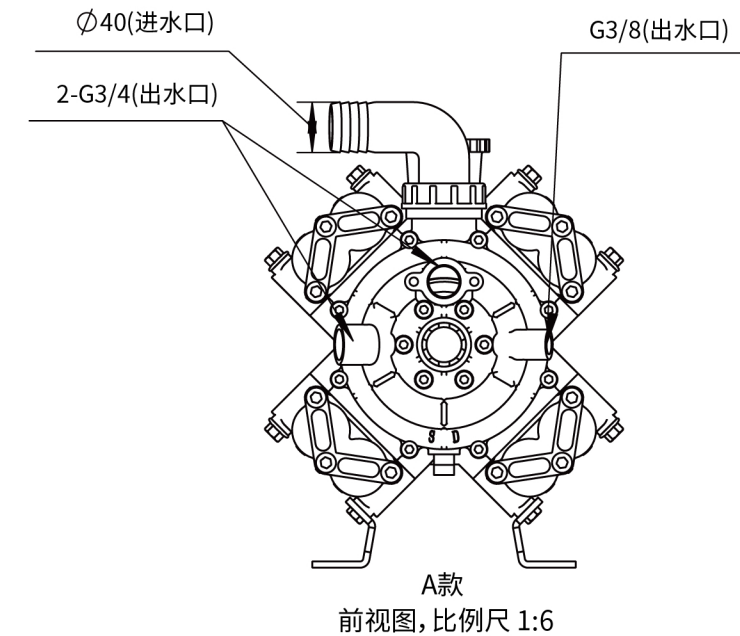


MB4130/3.0 型隔膜泵

产品描述


隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。



离合器




双花轴 (背面)

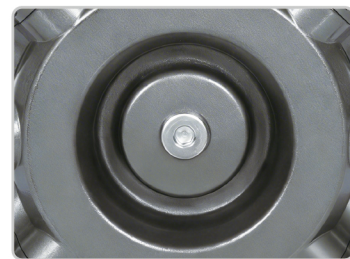


背面

型号	MB4130/3.0
① 流量 (L/min)	130
② 转速 (r/min)	600
③ 压力 (bar)	30
④ 功率 (HP)	12
⑤ 进水口 (mm)	40
⑥ 出水口 (mm)	25
⑦ 外形尺寸 (mm)	340X350X410
⑧ 重量 (kg)	23
⑨ 隔膜数量	4


产品技术图纸

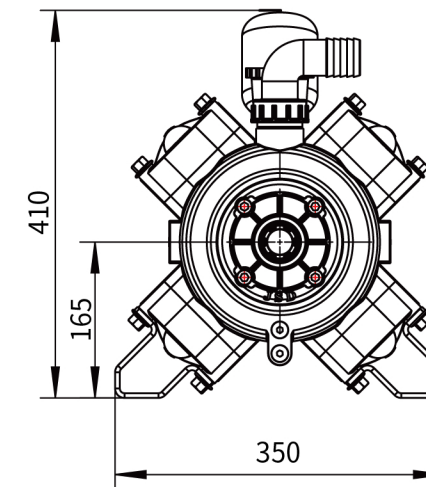


前视图, 比例尺 1:8

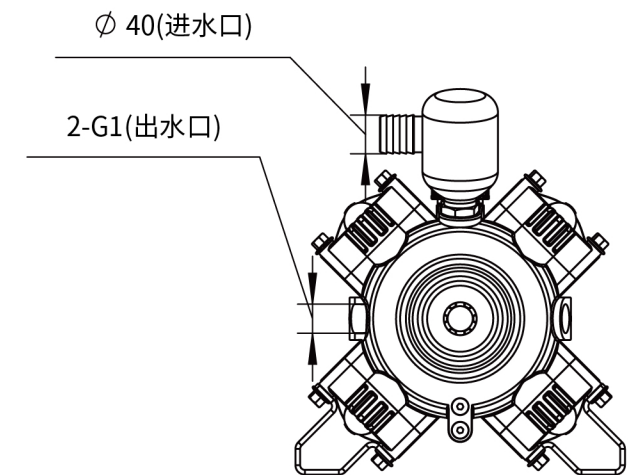


后视图, 比例尺 1:8

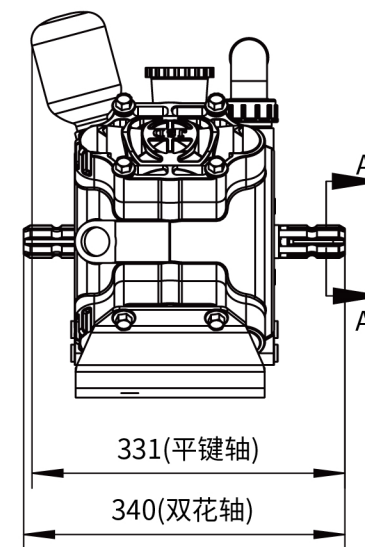


侧视图, 比例尺 1:8

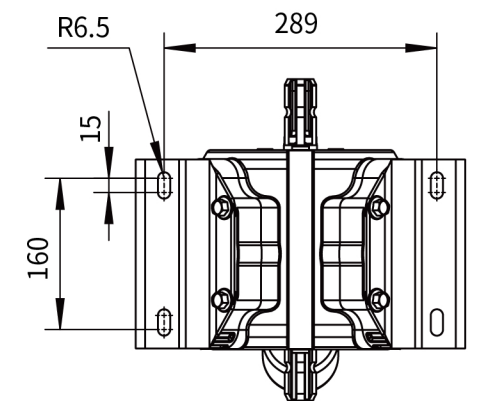


底视图, 比例尺 1:8

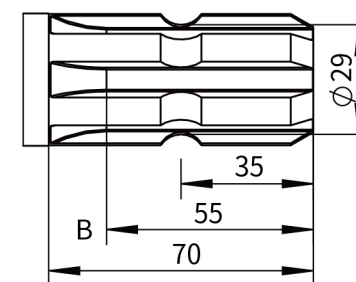

泵轴 A-A 1:2

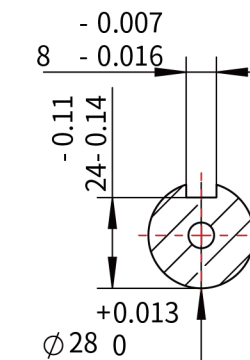

泵轴 A-A 1:2

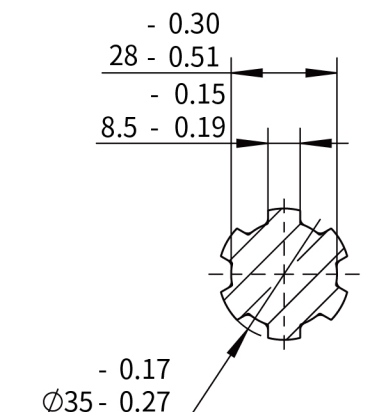

泵轴 A-A 1:2

MB4135/3.0 型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。



可选配色



泵轴




双花(背面)




单花(背面)

型号	MB4135/3.0	
① 流量 (L/min)	135	
② 转速 (r/min)	600	
③ 压力 (bar)	30	
④ 功率 (HP)	12	
⑤ 进水口 (mm)	40	
⑥ 出水口 (mm)	25	
⑦ 外形尺寸 (mm)	325X286X350	
⑧ 重量 (kg)	20	
⑨ 隔膜数量	4	


产品技术图纸

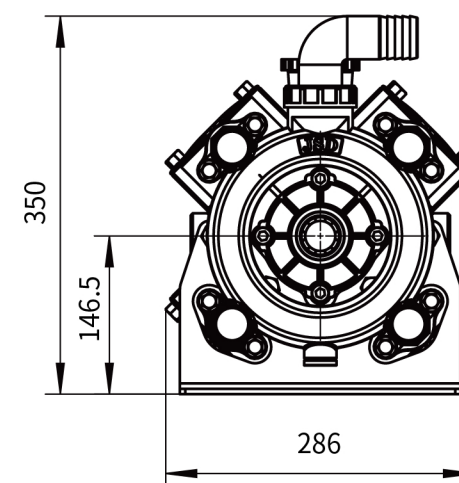


前视图, 比例尺 1:7

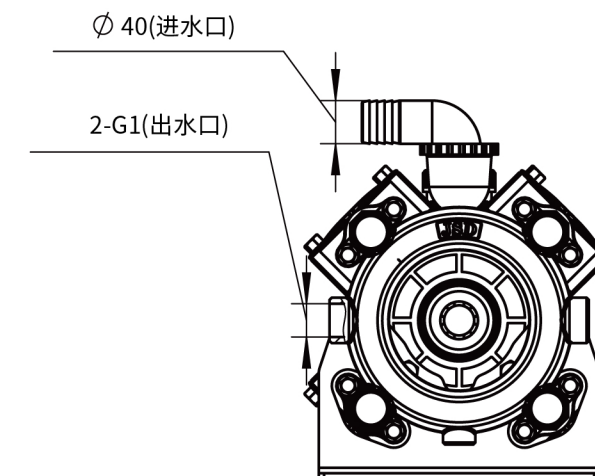


后视图, 比例尺 1:7

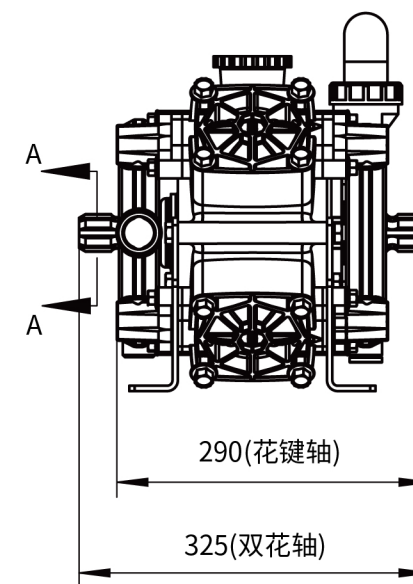


侧视图, 比例尺 1:7

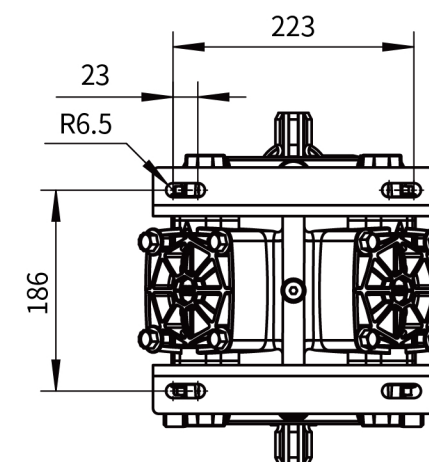

底视图, 比例尺 1:7

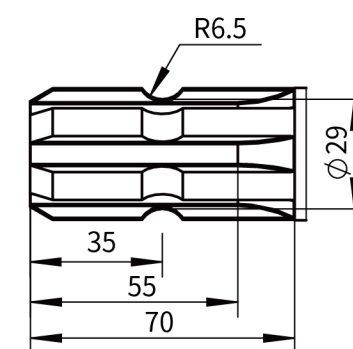

泵轴 A-A1:2

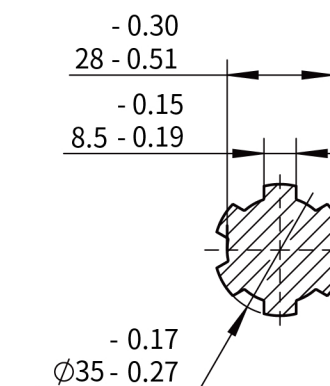


泵轴 A-A1:2

MB4160/2.5 型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。

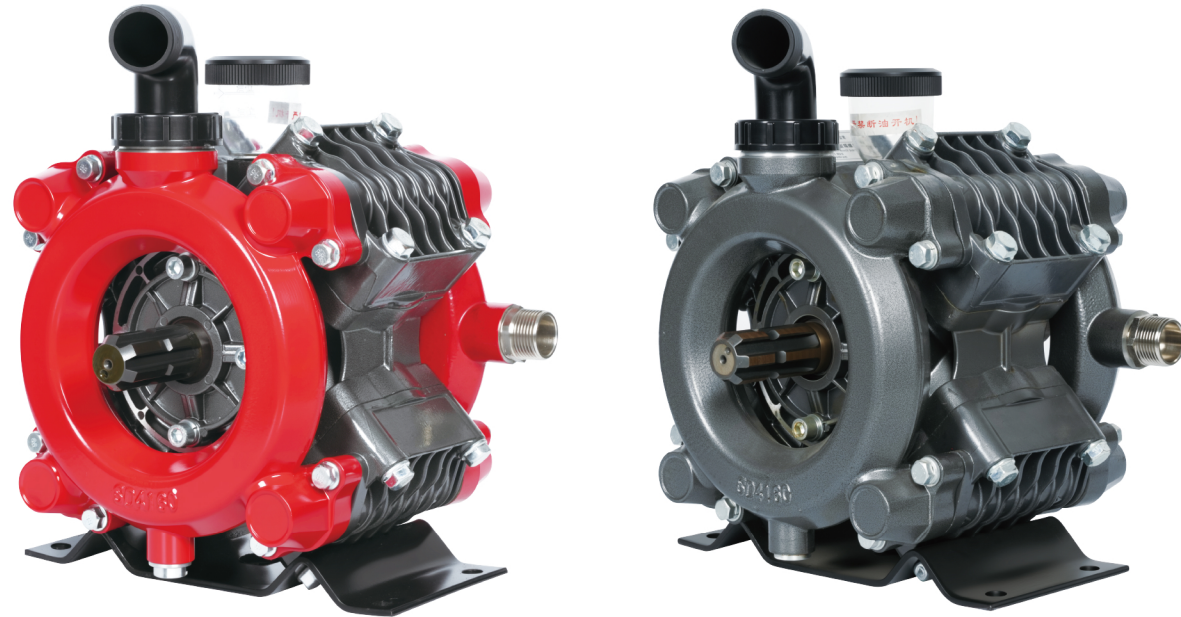

■ ■ 可选配色



单花轴


单花轴(背面)

双花轴


双花轴(背面)

型号	MB4160/2.5	
① 流量 (L/min)	160	
② 转速 (r/min)	600	
③ 压力 (bar)	25	
④ 功率 (HP)	14	
⑤ 进水口 (mm)	40	
⑥ 出水口 (mm)	25	
⑦ 外形尺寸 (mm)	320X296X370	
⑧ 重量 (kg)	23	
⑨ 隔膜数量	4	


产品技术图纸

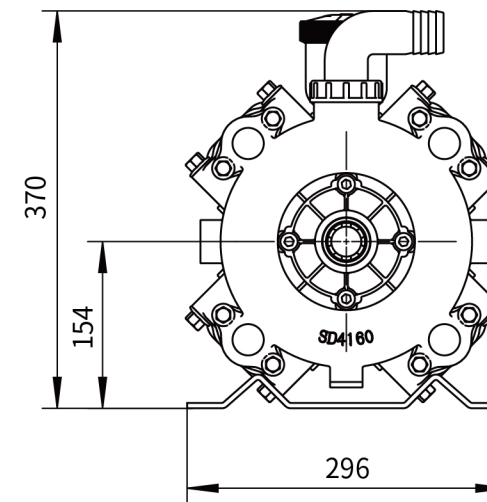


前视图, 比例尺 1:7

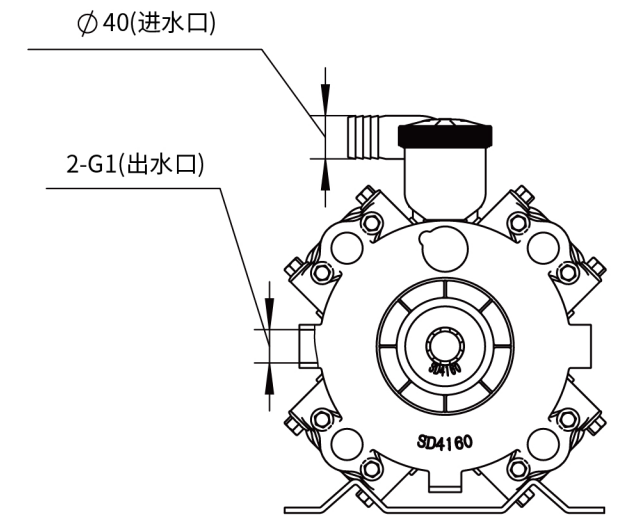


后视图, 比例尺 1:7

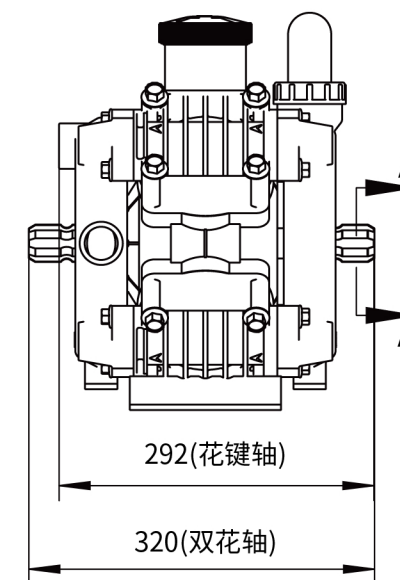


侧视图, 比例尺 1:7

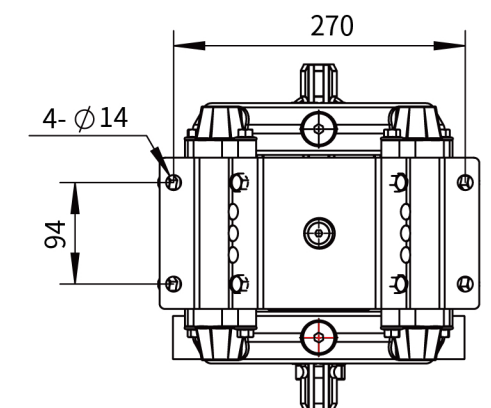

底视图, 比例尺 1:7

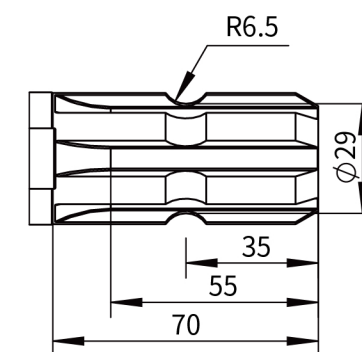

泵轴 A-A1:2

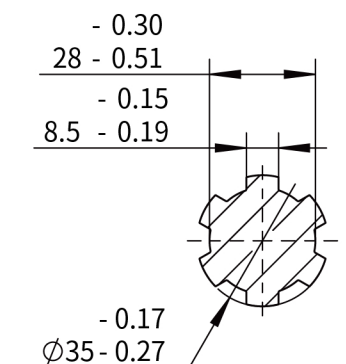


泵轴 A-A1:2

MB4180/2.5 型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。

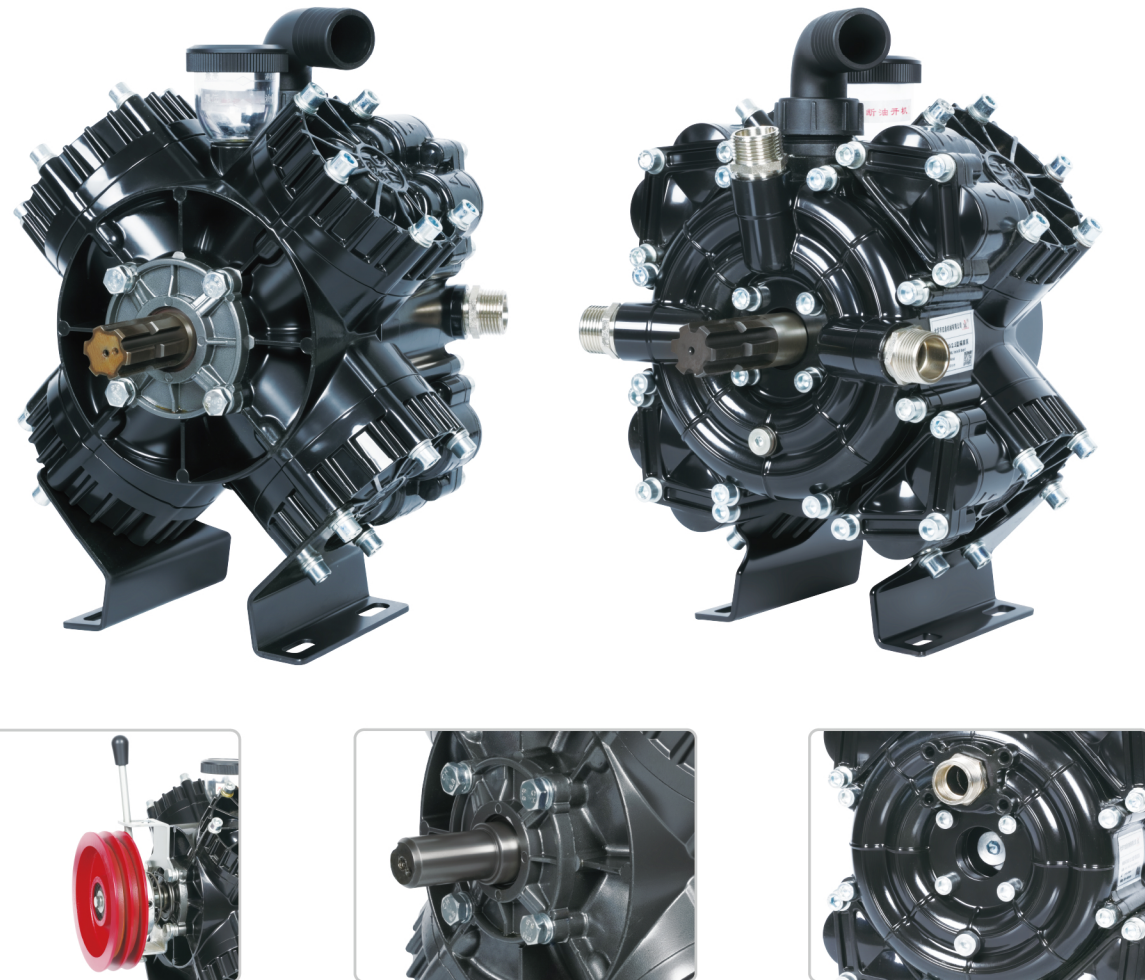


离合器


平键轴

背面 A款出水盖

产品技术图纸

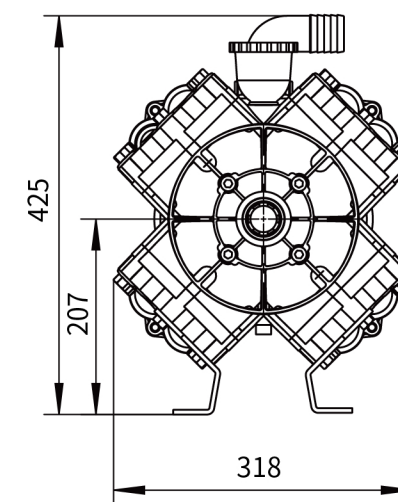


前视图, 比例尺 1:8

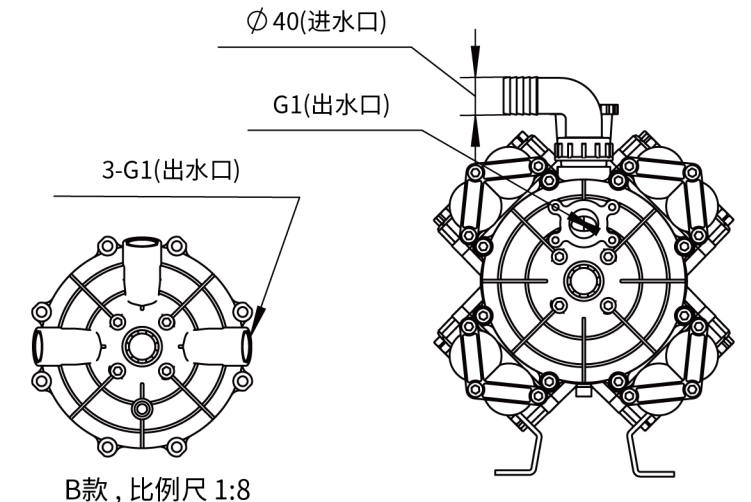


B款, 比例尺 1:8


A款, 比例尺 1:8

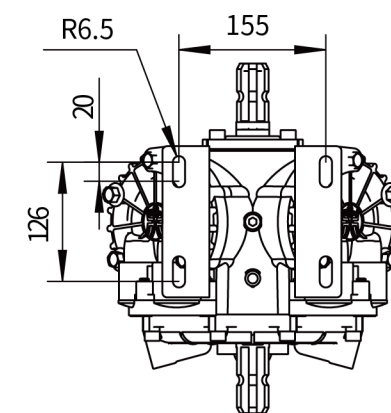


底视图, 比例尺 1:8

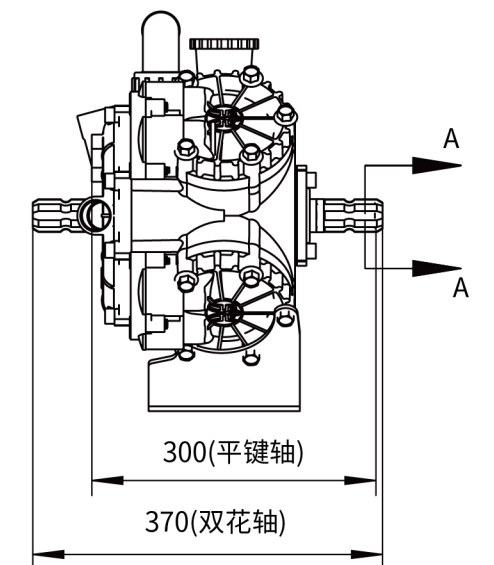


侧视图, 比例尺 1:8

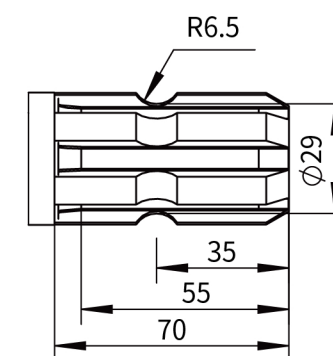

泵轴 A-A1:2

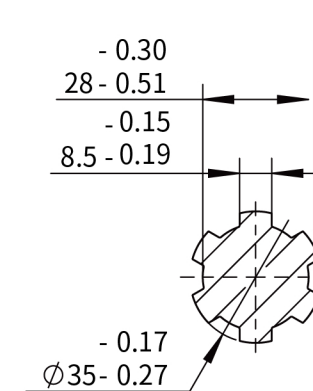

泵轴 A-A1:2

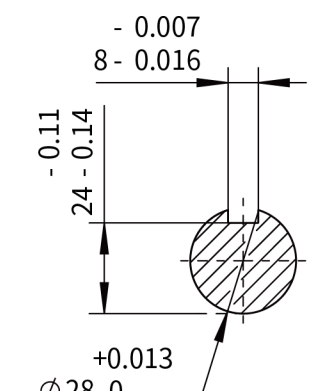

泵轴 A-A1:2

型号	MB4180/2.5
① 流量 (L/min)	180
② 转速 (r/min)	600
③ 压力 (bar)	25
④ 功率 (HP)	14
⑤ 进水口 (mm)	40
⑥ 出水口 (mm)	25
⑦ 外形尺寸 (mm)	370X318X425
⑧ 重量 (kg)	23.5
⑨ 隔膜数量	4

MB4200/3.0 型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。



离合器




泵轴




背面

型号		MB4200/3.0
①	流量 (L/min)	200
②	转速 (r/min)	600
③	压力 (bar)	30
④	功率 (HP)	15
⑤	进水口 (mm)	40
⑥	出水口 (mm)	25
⑦	外形尺寸 (mm)	325X385X370
⑧	重量 (kg)	23.5
⑨	隔膜数量	4


产品技术图纸

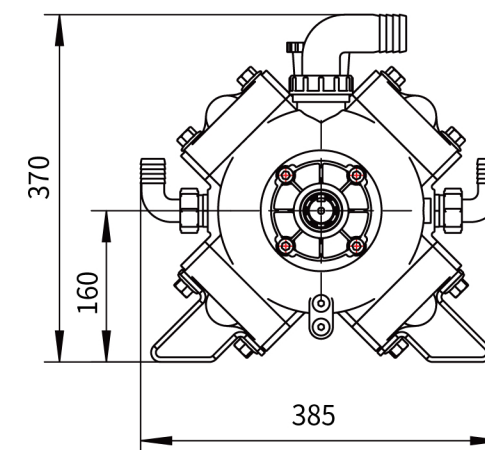


前视图, 比例尺 1:8

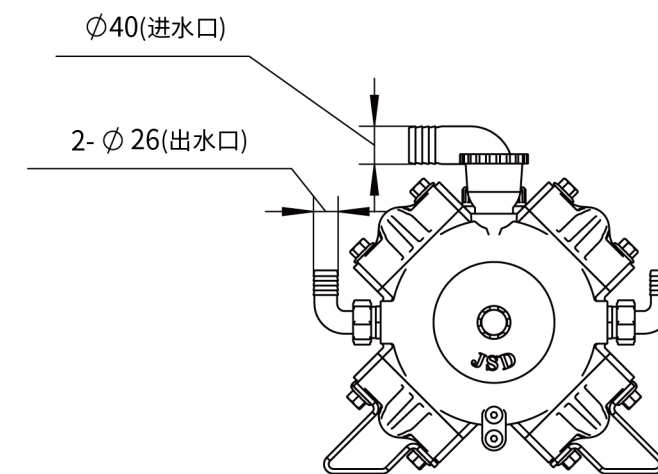


后视图, 比例尺 1:8

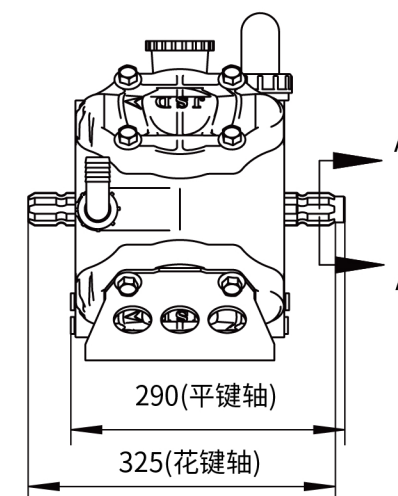


侧视图, 比例尺 1:8

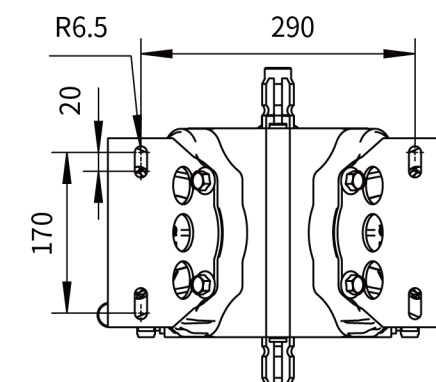

底视图, 比例尺 1:8

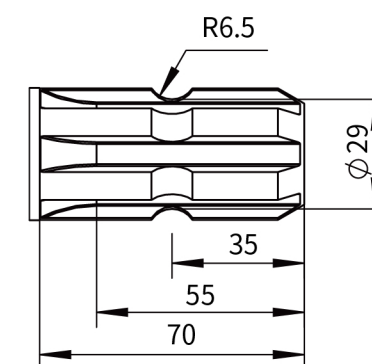

泵轴 A-A1:2

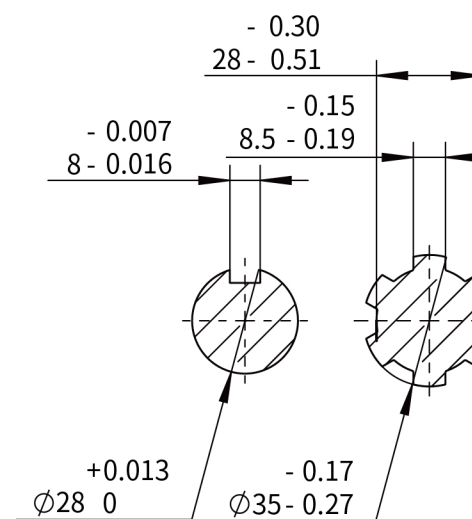

泵轴 A-A1:2

泵轴 A-A1:2


MB6130/2.5 型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。



单花轴




双花轴(背面)




单花轴(背面)

型号	MB6130/2.5	
① 流量(L/min)	130	
② 转速(r/min)	600	
③ 压力(bar)	25	
④ 功率(HP)	13	
⑤ 进水口(mm)	40	
⑥ 出水口(mm)	25	
⑦ 外形尺寸(mm)	340X380X435	
⑧ 重量(kg)	23	
⑨ 隔膜数量	6	


产品技术图纸

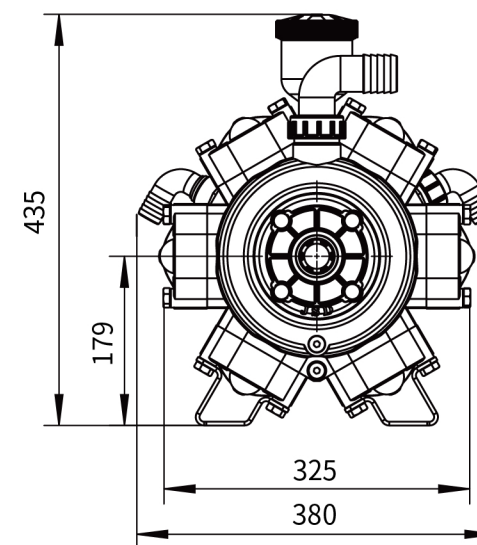


前视图, 比例尺 1:8

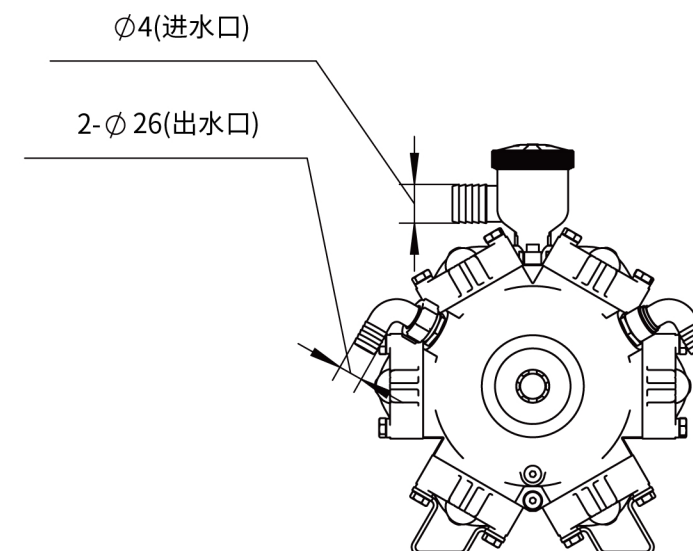


后视图, 比例尺 1:8

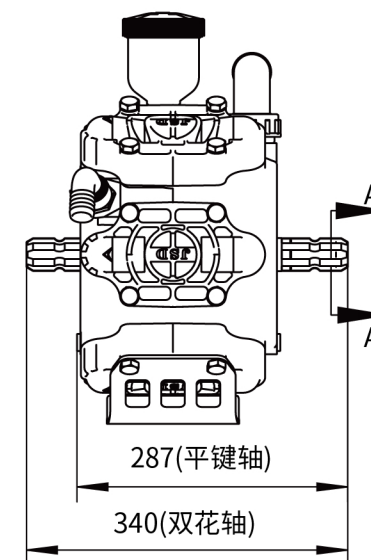


侧视图, 比例尺 1:8

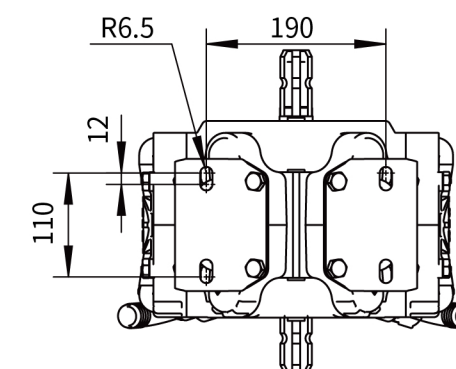

底视图, 比例尺 1:8

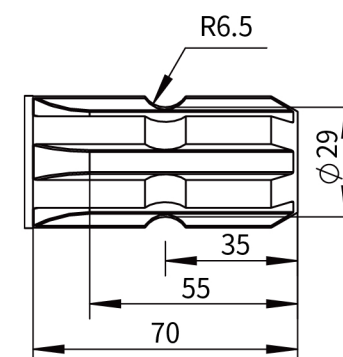

泵轴 A-A1:2

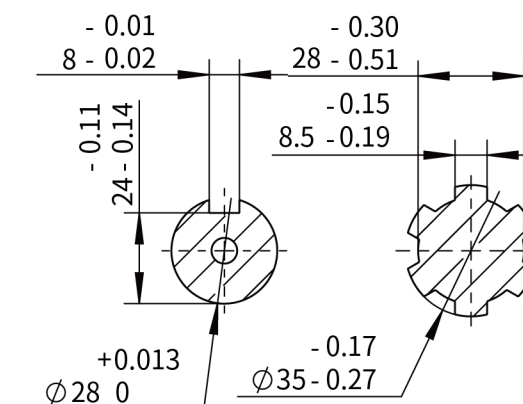

泵轴 A-A1:2

泵轴 A-A1:2

MB6175/3.0 型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。



可选配色



泵轴




双花轴(背面)




背面

型号	MB6175/3.0
① 流量(L/min)	175
② 转速(r/min)	600
③ 压力(bar)	30
④ 功率(HP)	14
⑤ 进水口(mm)	40
⑥ 出水口(mm)	25
⑦ 外形尺寸(mm)	325X335X425
⑧ 重量(kg)	27
⑨ 隔膜数量	6


产品技术图纸

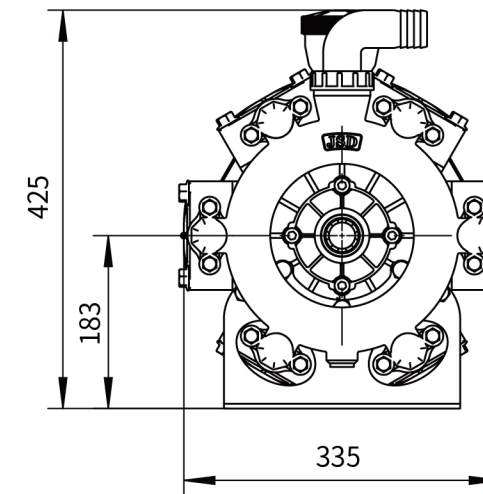


前视图, 比例尺 1:8

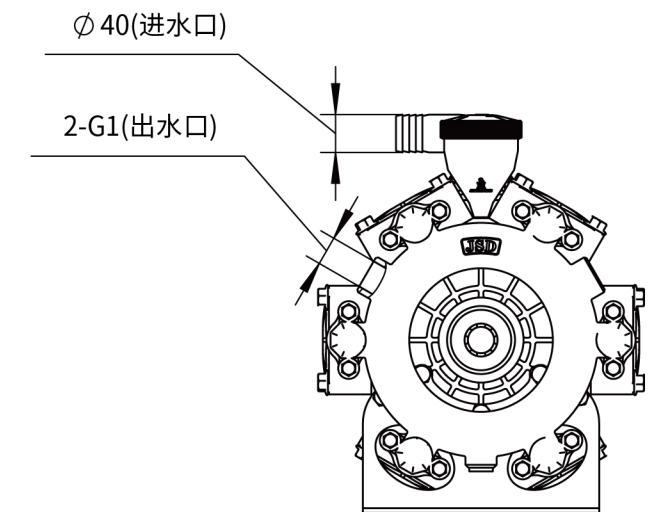


后视图, 比例尺 1:8

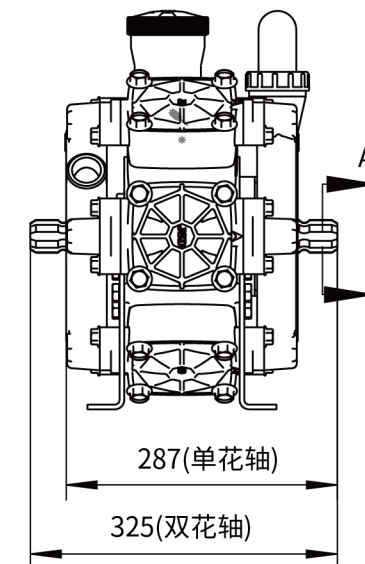


侧视图, 比例尺 1:8

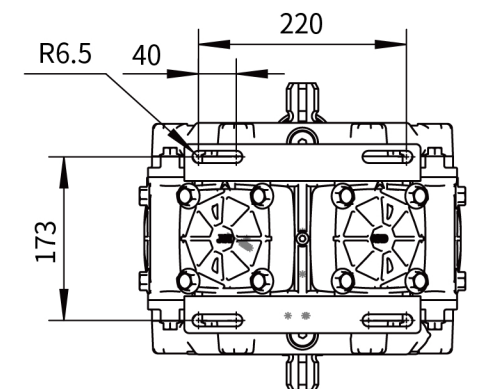

底视图, 比例尺 1:8

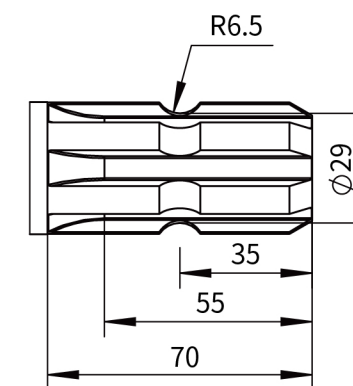

泵轴 A-A1:2

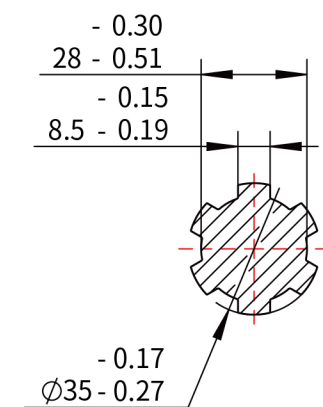


泵轴 A-A1:2

MB6215/2.5 MB6260/2.5型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。

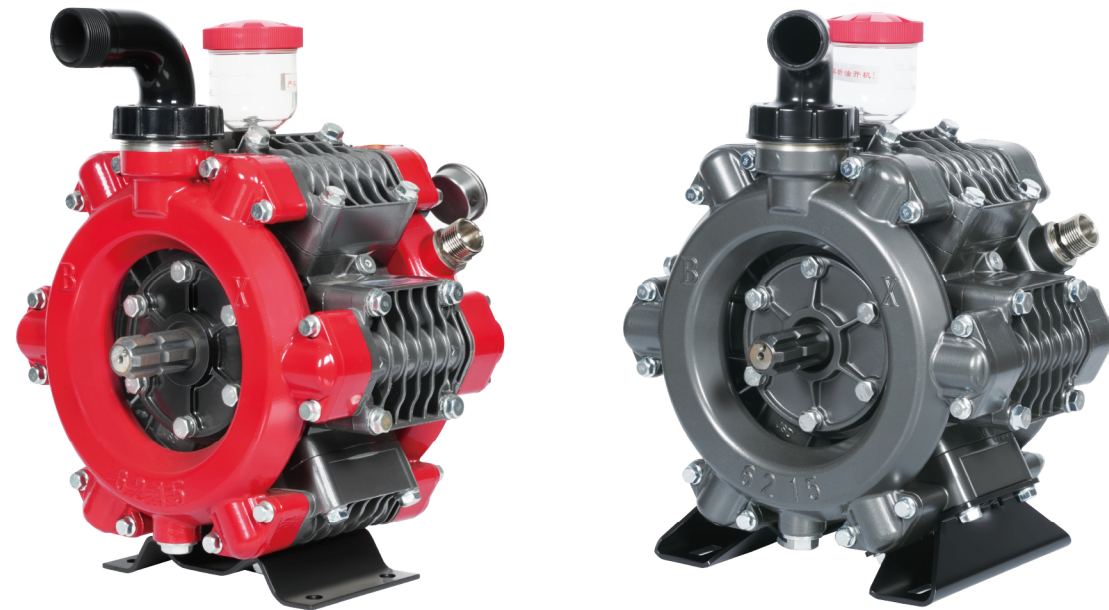

可选配色



泵轴


配调压组件(背面)

泵轴


单花轴(背面)

型号	MB6215/2.5	MB6260/2.5
① 流量(L/min)	215	260
② 转速(r/min)	600	600
③ 压力(bar)	25	25
④ 功率(HP)	15	15
⑤ 进水口(mm)	45	50
⑥ 出水口(mm)	32	40
⑦ 外形尺寸(mm)	325X370X475	325X370X475
⑧ 重量(kg)	36	36
⑨ 隔膜数量	6	6


产品技术图纸

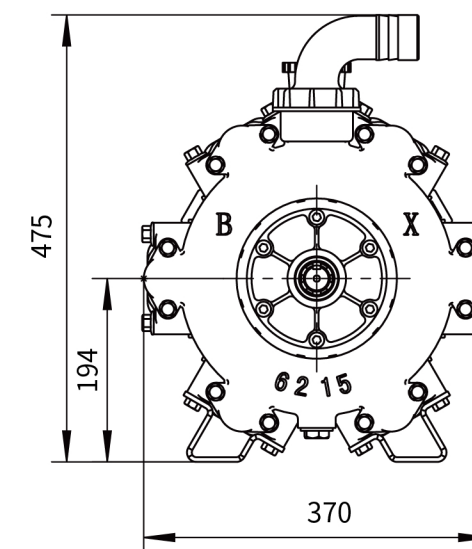


前视图, 比例尺 1:8

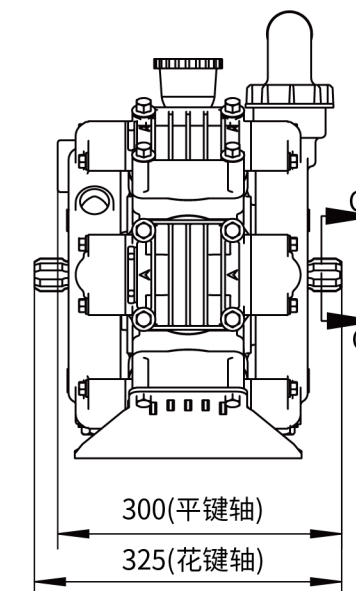


侧视图, 比例尺 1:8

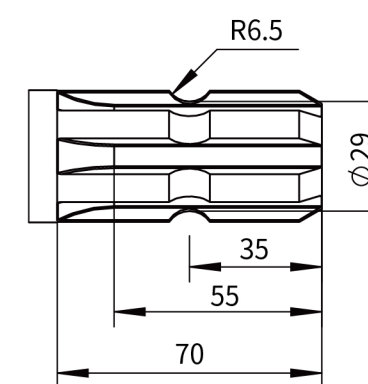


泵轴 C-C1:2

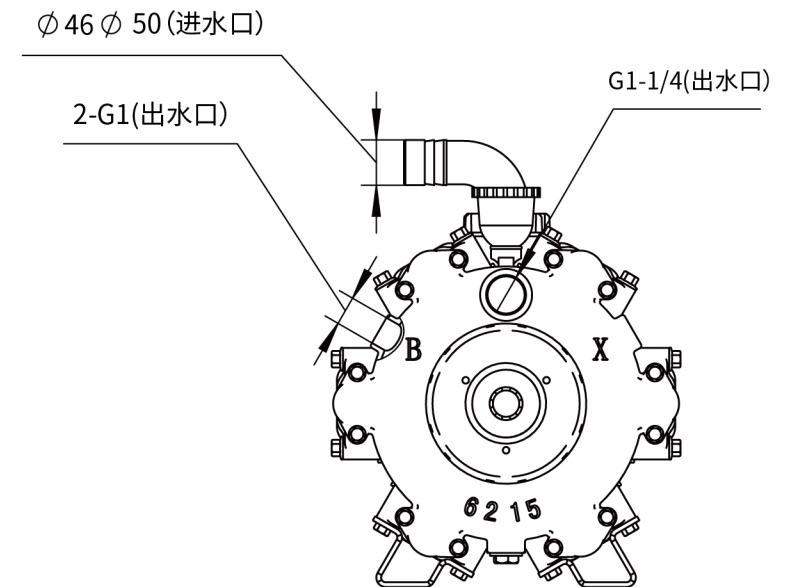

后视图, 比例尺 1:8

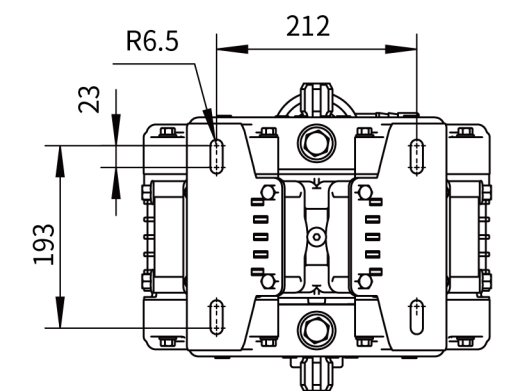

底视图, 比例尺 1:8

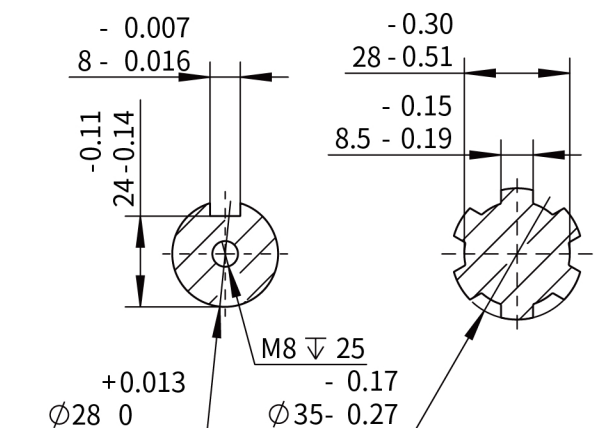

泵轴 C-C1:2

MB6280/2.5 型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。



离合器



单花轴




平键轴




背面

型号	MB6280/2.5	
① 流量 (L/min)	280	
② 转速 (r/min)	600	
③ 压力 (bar)	25	
④ 功率 (HP)	16	
⑤ 进水口 (mm)	50	
⑥ 出水口 (mm)	40	
⑦ 外形尺寸 (mm)	360X360X465	
⑧ 重量 (kg)	32	
⑨ 隔膜数量	6	


产品技术图纸

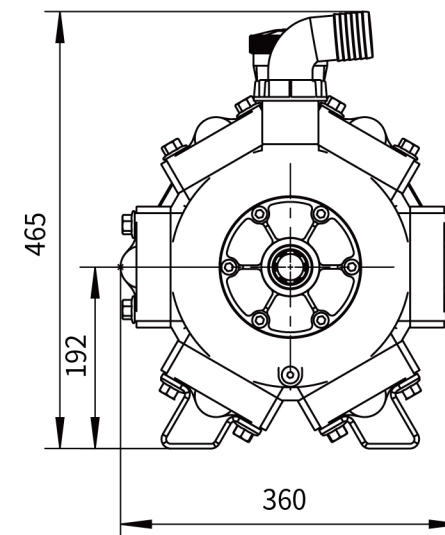


前视图, 比例尺 1:8

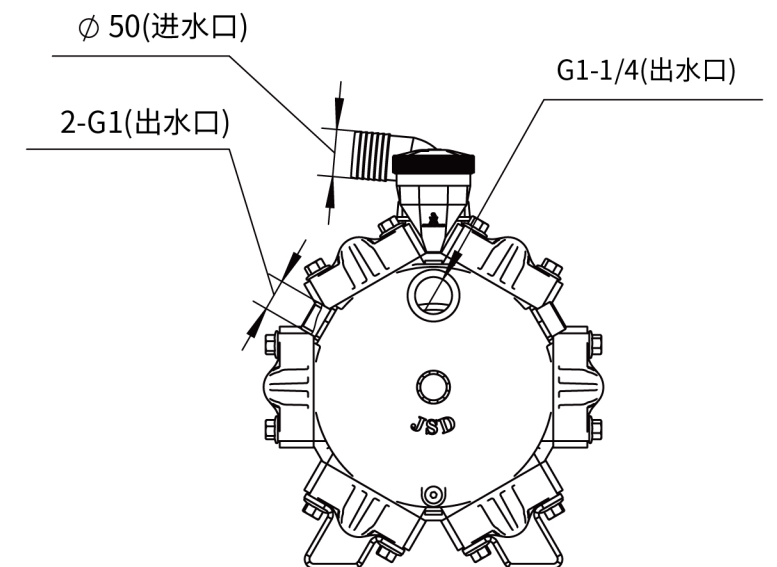


后视图, 比例尺 1:8

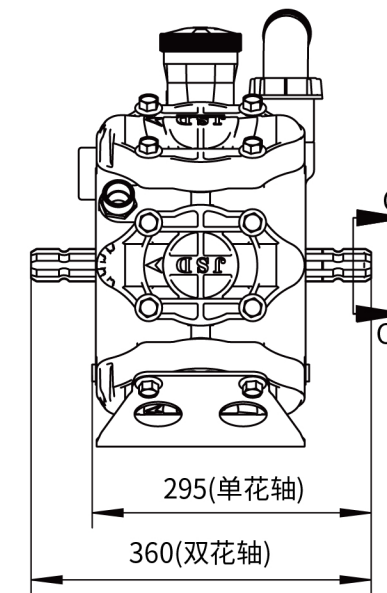


侧视图, 比例尺 1:8

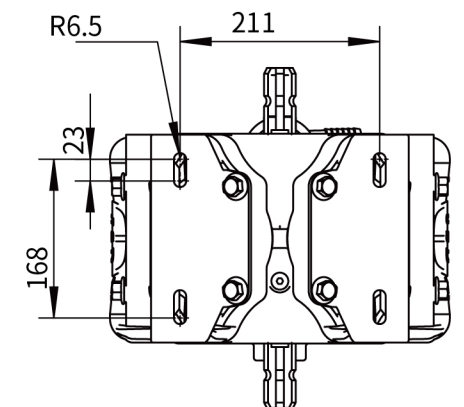

底视图, 比例尺 1:8

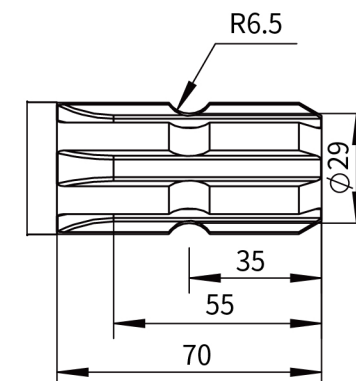

泵轴 C-C1:2

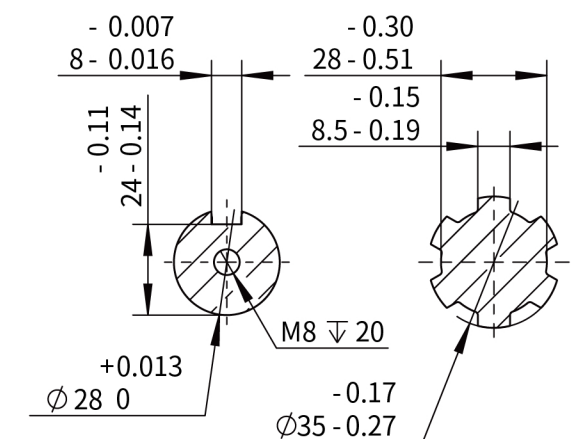

泵轴 C-C1:2

MB6320/2.5 MB6380/2.5 型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。



单花轴




平键轴




背面

型号	MB6320/2.5	MB6380/2.5
① 流量(L/min)	320	380
② 转速(r/min)	600	600
③ 压力(bar)	25	25
④ 功率(HP)	18	18
⑤ 进水口(mm)	50	60
⑥ 出水口(mm)	40	50
⑦ 外形尺寸(mm)	372X420X525	372X420X525
⑧ 重量(kg)	42	42
⑨ 隔膜数量	6	6


产品技术图纸

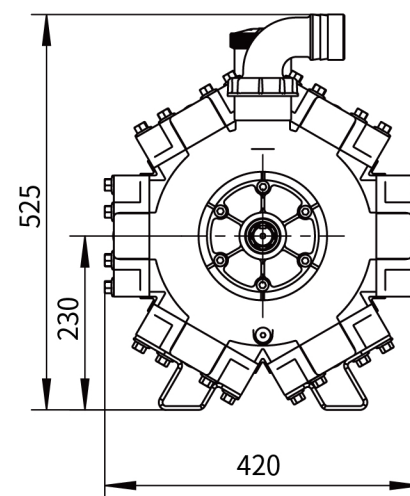


前视图, 比例尺 1:10

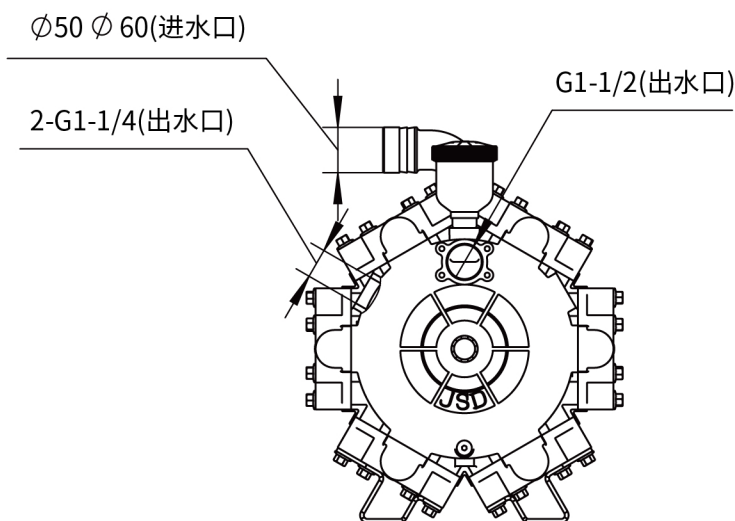


后视图, 比例尺 1:10

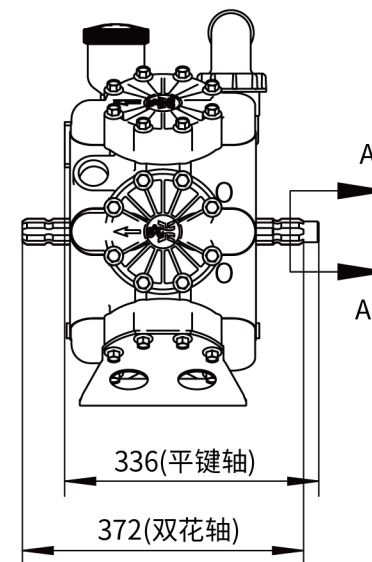


侧视图, 比例尺 1:10

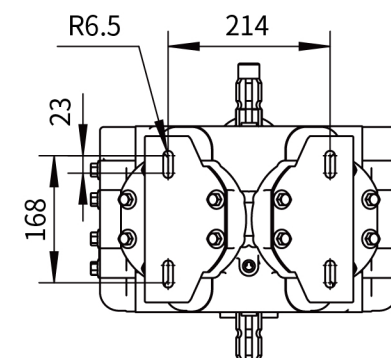

底视图, 比例尺 1:10

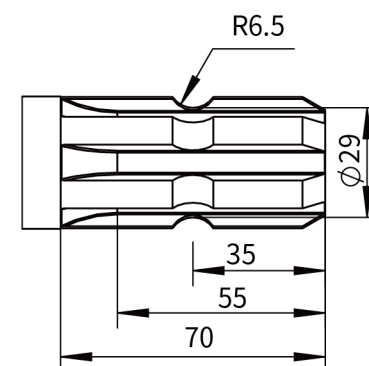

泵轴 A-A1:2

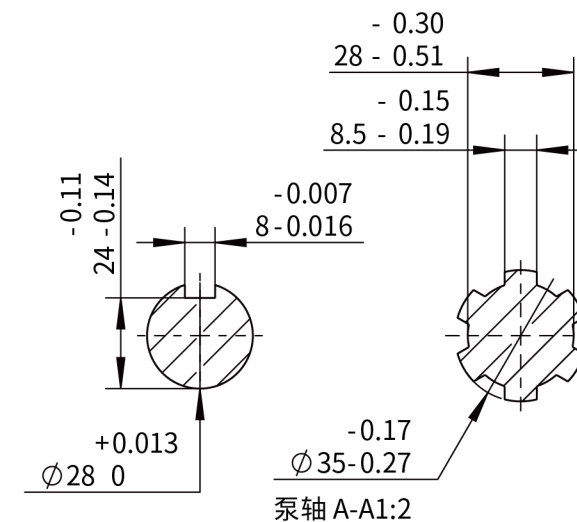


泵轴 A-A1:2

MB6330/2.5 MB6360/2.5 型隔膜泵

产品描述

隔膜泵主要由泵体、曲轴、连杆、活塞、橡胶隔膜、泵盖、进出水阀、以及连接外界各种管路的接头(如:进水接头、出水接头、回水接头)等主要部件组成,在该泵的活塞顶部装有橡胶隔膜,将泵内存油腔与输液腔隔开,使泵内传动件始终在良好的润滑条件下运转,故该泵具有能脱水运转的独特性能,给使用带来方便。

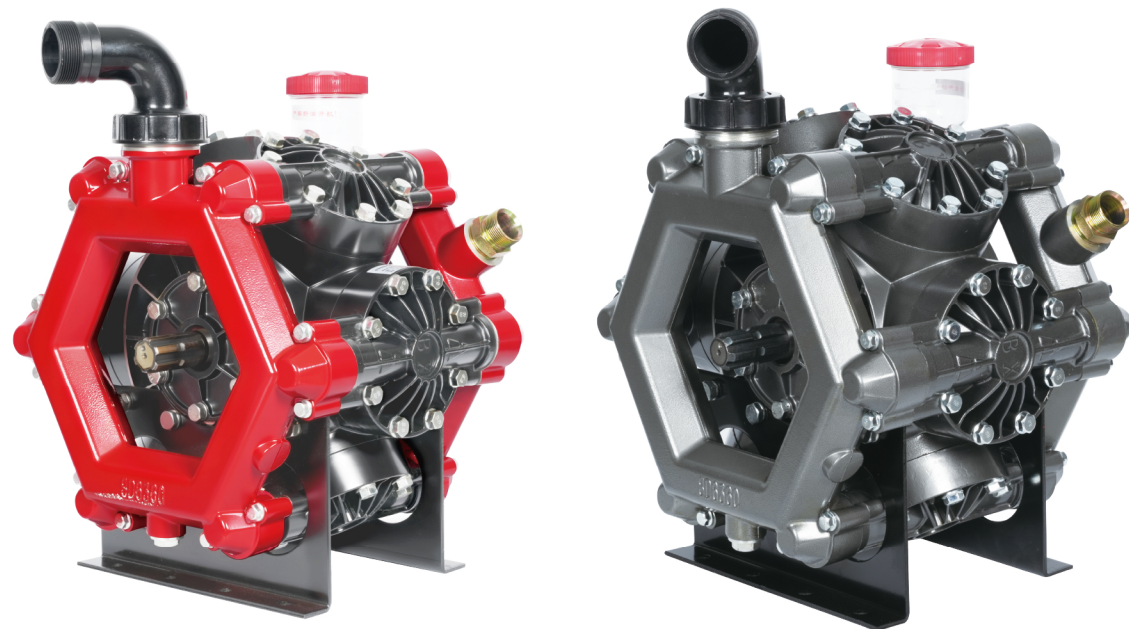

可选配色



泵轴


双花轴 (背面)

泵轴


单花轴 (背面)

型号	MB6330/2.5	MB6360/2.5
① 流量 (L/min)	330	360
② 转速 (r/min)	600	600
③ 压力 (bar)	25	25
④ 功率 (HP)	18	18
⑤ 进水口 (mm)	50	60
⑥ 出水口 (mm)	40	50
⑦ 外形尺寸 (mm)	371X420X550	371X420X550
⑧ 重量 (kg)	50	50
⑨ 隔膜数量	6	6


产品技术图纸

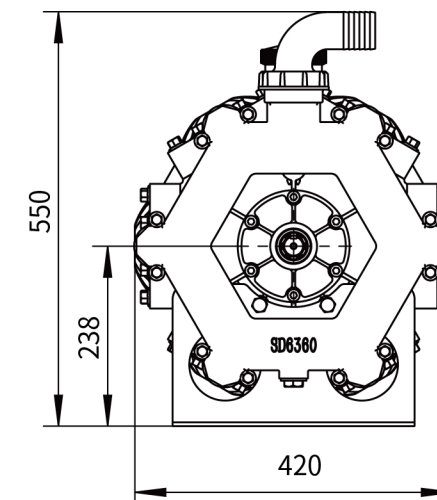


前视图, 比例尺 1:10

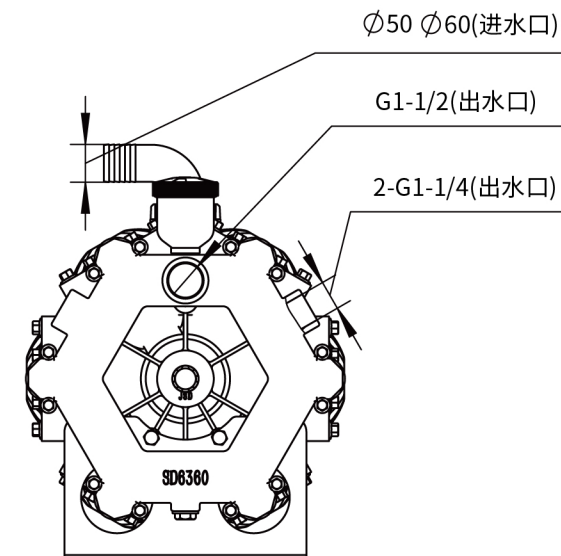


后视图, 比例尺 1:10

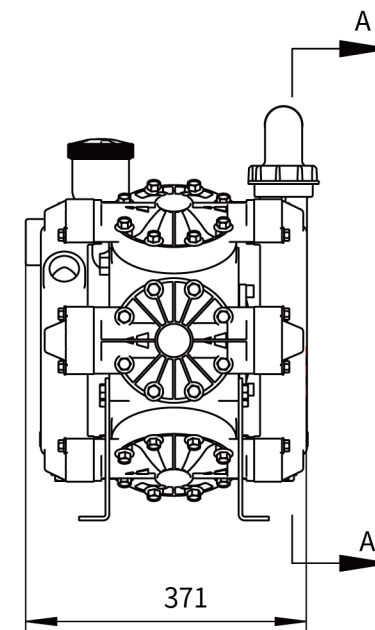


侧视图, 比例尺 1:10

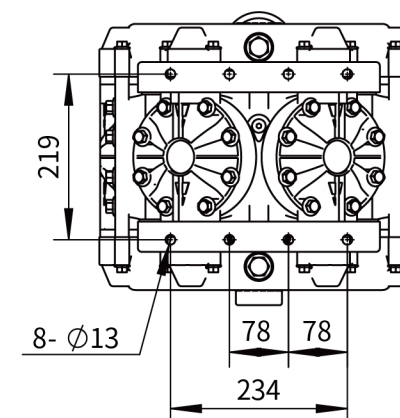

底视图, 比例尺 1:10

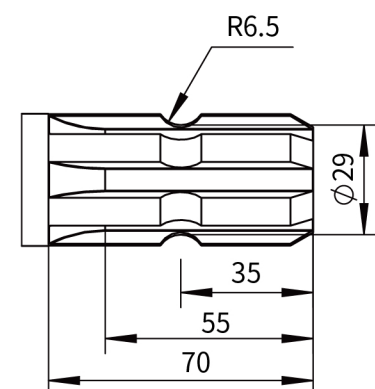

泵轴 A-A1:2

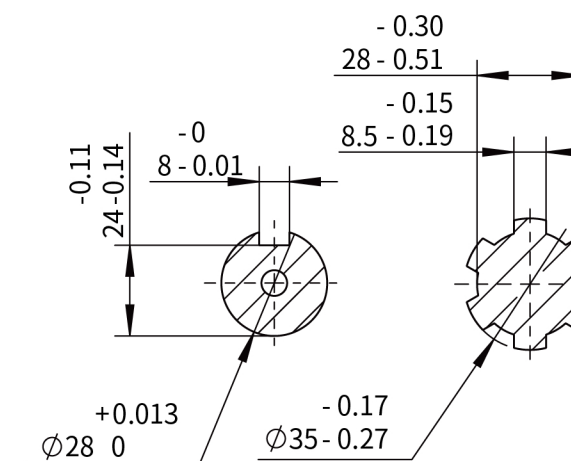


泵轴 A-A1:2


FLQ-80型3路分流器(斜口13mm, G1/2)

产品描述

这款分流器集成多路独立控制、压力监测与前置过滤,配三色压力表与稳压缓冲结构,可稳压并过滤杂质防堵塞,支持按需分区调控,搭配安全泄压手柄,材质耐腐蚀,是喷灌施药场景下实现精准控压、稳定作业的核心控制组件。

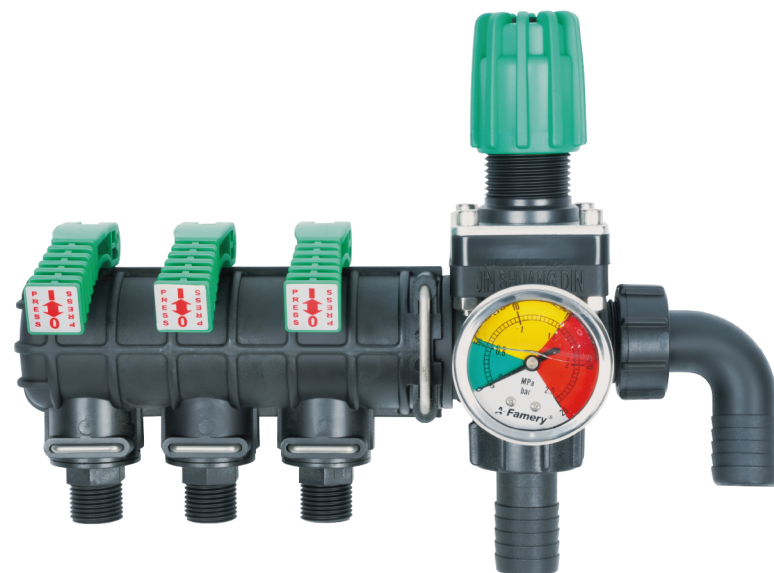


产品技术图纸

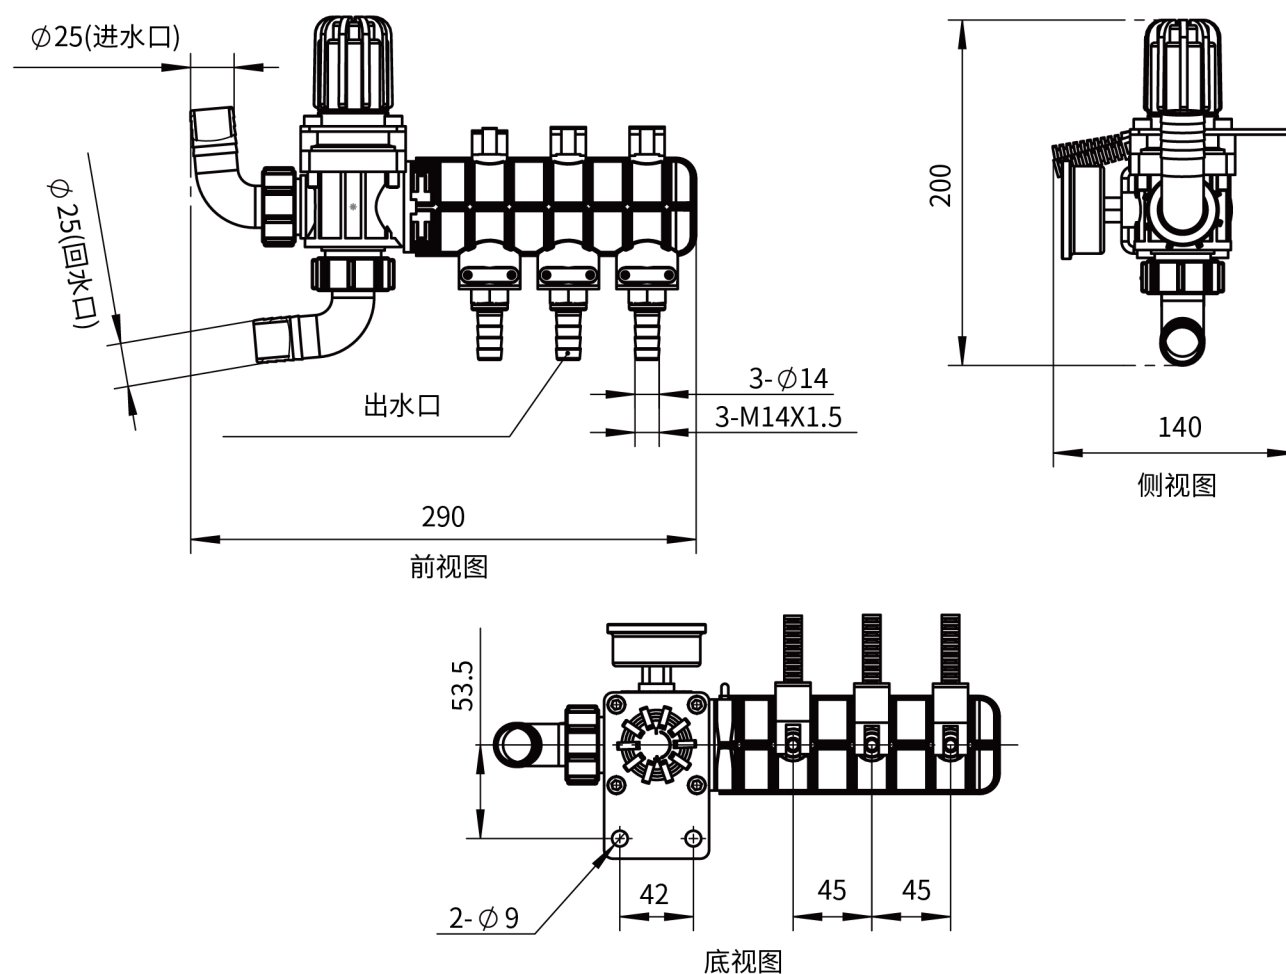


FLQ-100型4路分流器(斜口13mm, G1/2)

产品描述

这款分流器集成多路独立控制、压力监测与前置过滤,配三色压力表与稳压缓冲结构,可稳压并过滤杂质防堵塞,支持按需分区调控,搭配安全泄压手柄,材质耐腐蚀,是喷灌施药场景下实现精准控压、稳定作业的核心控制组件。

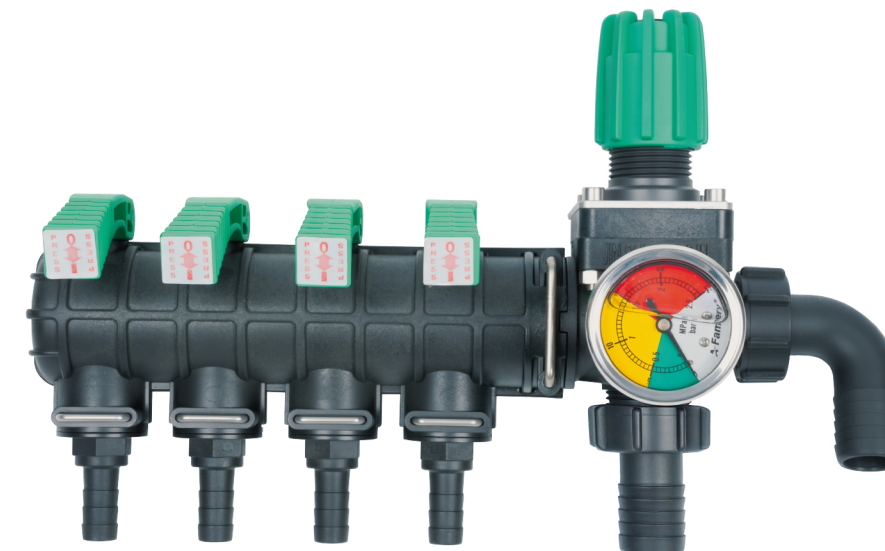


产品技术图纸

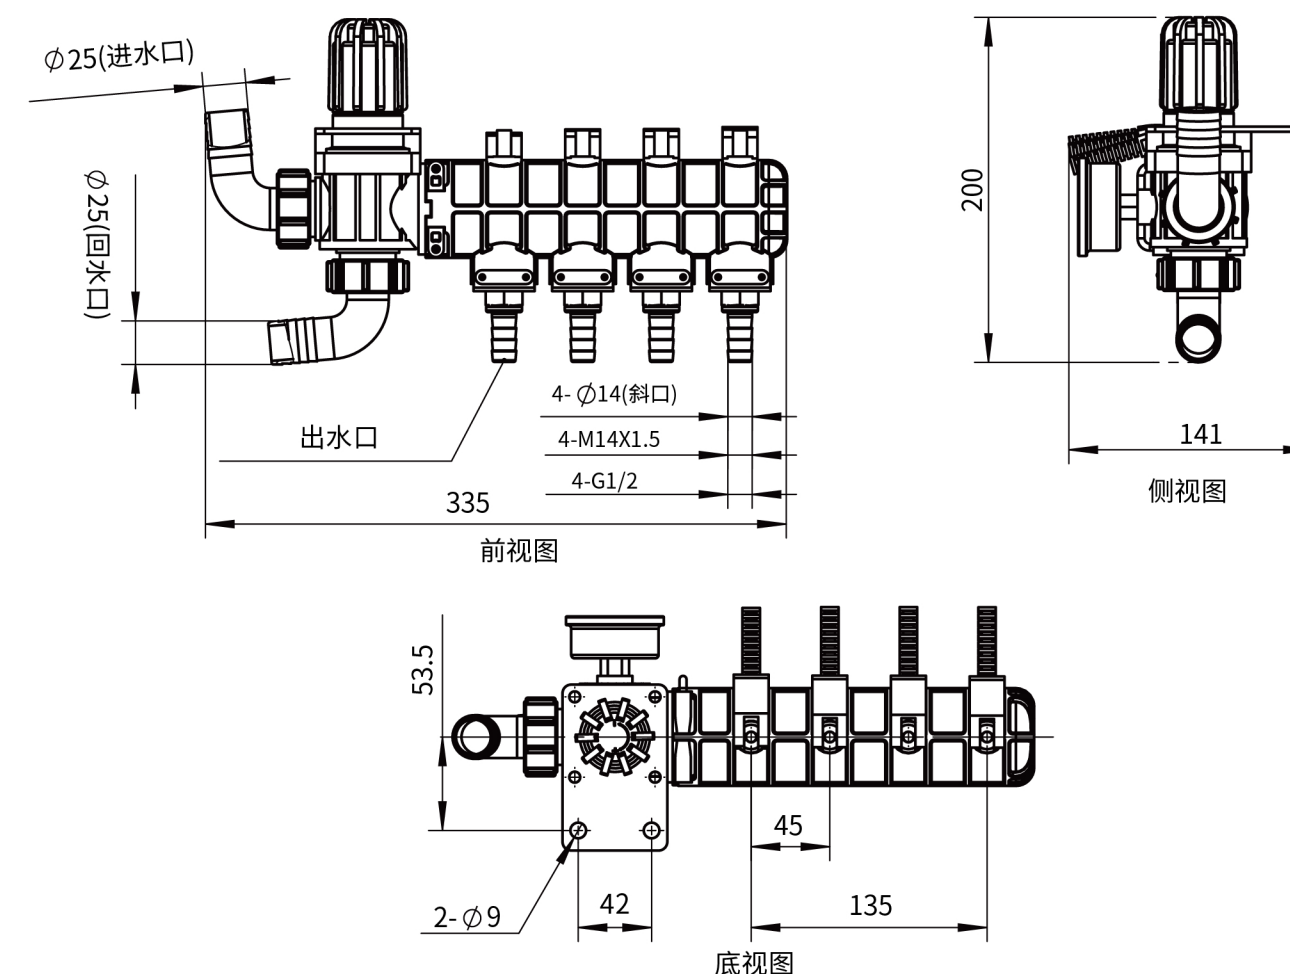


FLQ-120型6路分流器(斜口13mm, G1/2)

产品描述

这款分流器集成多路独立控制、压力监测与前置过滤,配三色压力表与稳压缓冲结构,可稳压并过滤杂质防堵塞,支持按需分区调控,搭配安全泄压手柄,材质耐腐蚀,是喷灌施药场景下实现精准控压、稳定作业的核心控制组件。

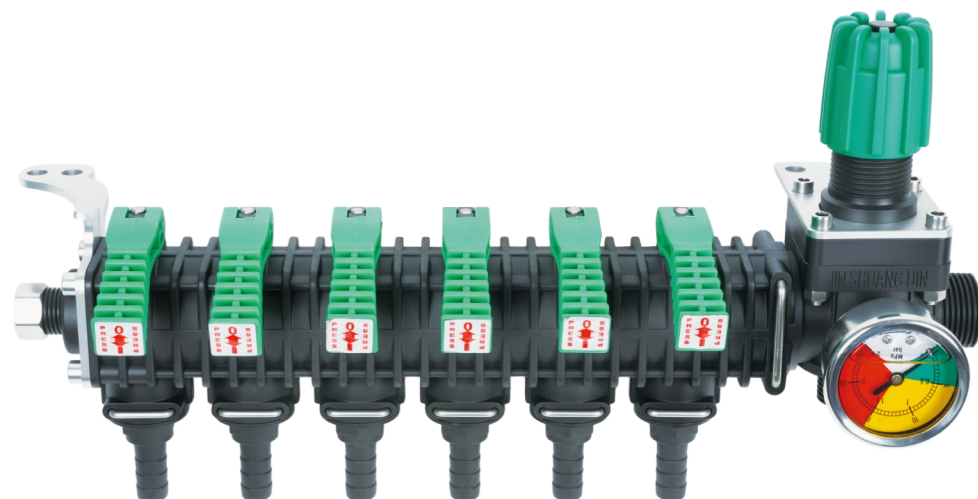

产品技术图纸

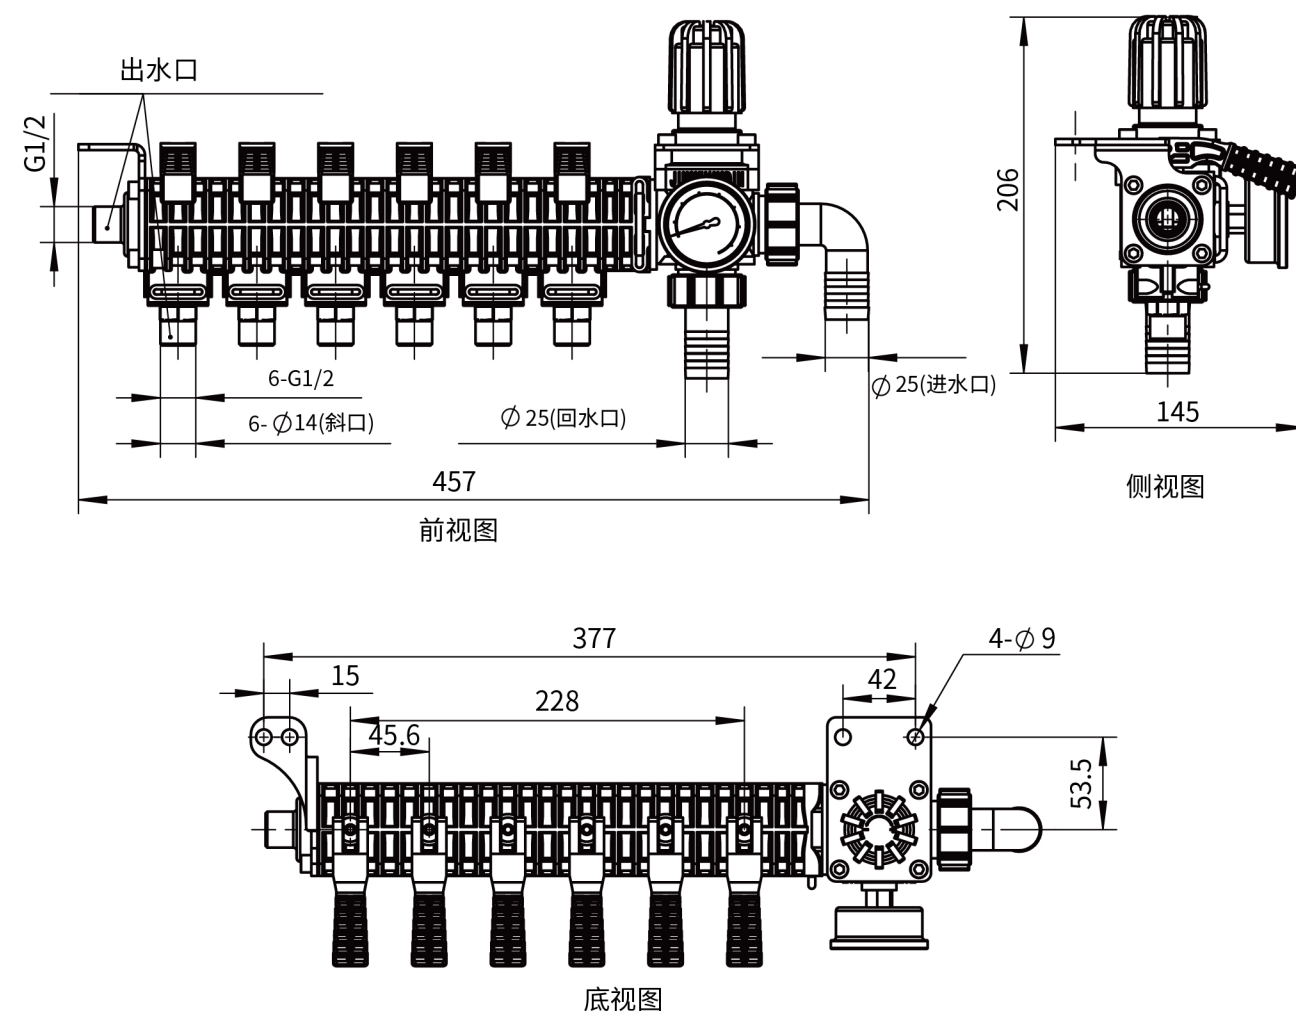


FLQ-160型铝4路分流器

产品描述

这款分流器集成多路独立控制、压力监测与前置过滤,配三色压力表与稳压缓冲结构,可稳压并过滤杂质防堵塞,支持按需分区调控,搭配安全泄压手柄,材质耐腐蚀,是喷灌施药场景下实现精准控压、稳定作业的核心控制组件。




产品技术图纸

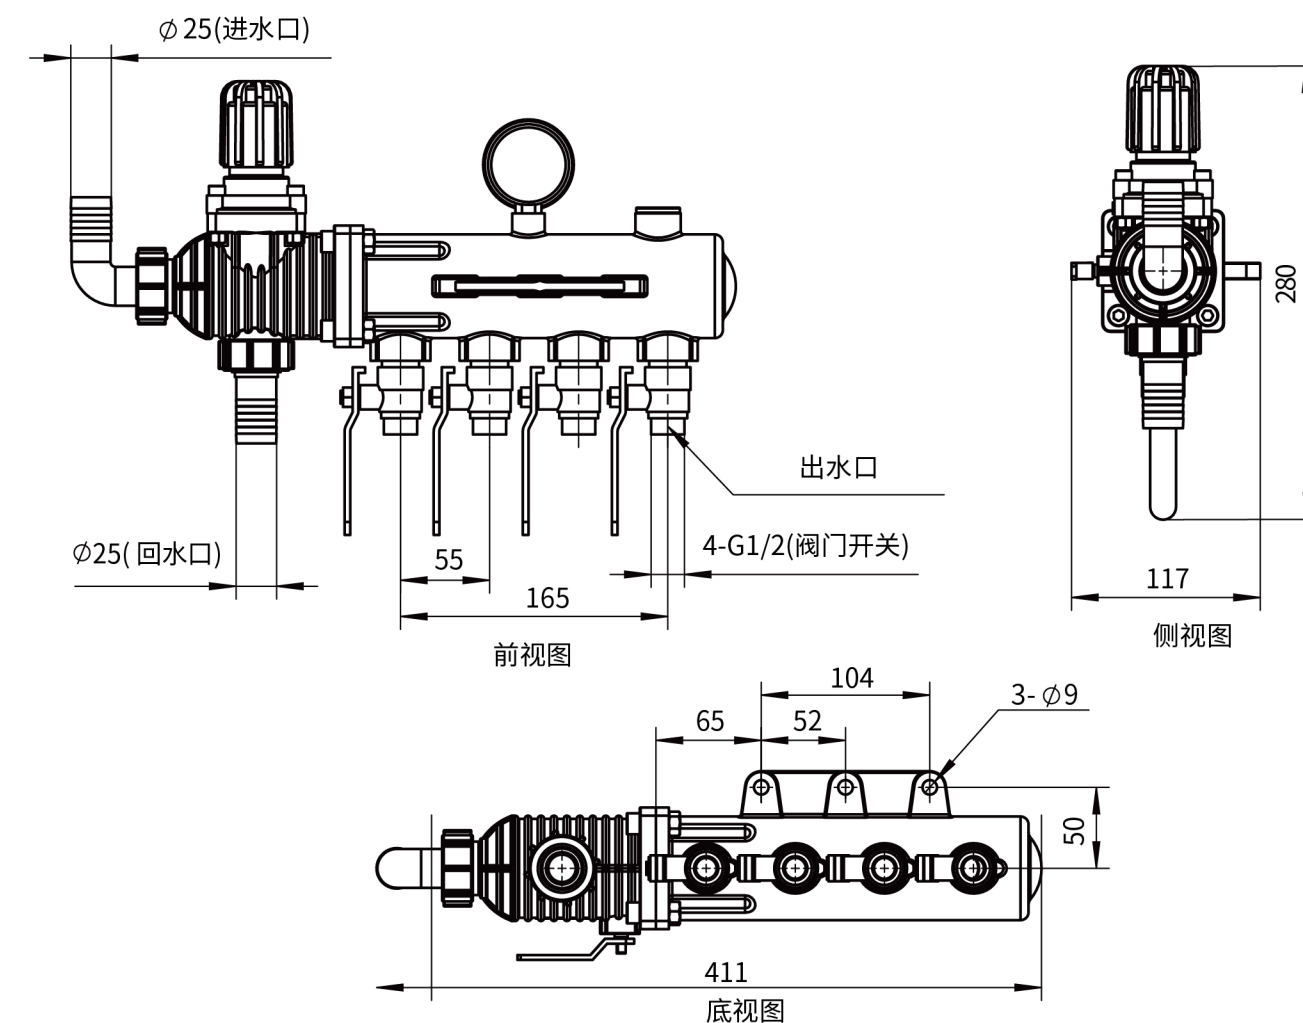


FLQ-200型铝6路分流器

产品描述

这款分流器集成多路独立控制、压力监测与前置过滤，配三色压力表与稳压缓冲结构，可稳压并过滤杂质防堵塞，支持按需分区调控，搭配安全泄压手柄，材质耐腐蚀，是喷灌施药场景下实现精准控压、稳定作业的核心控制组件。

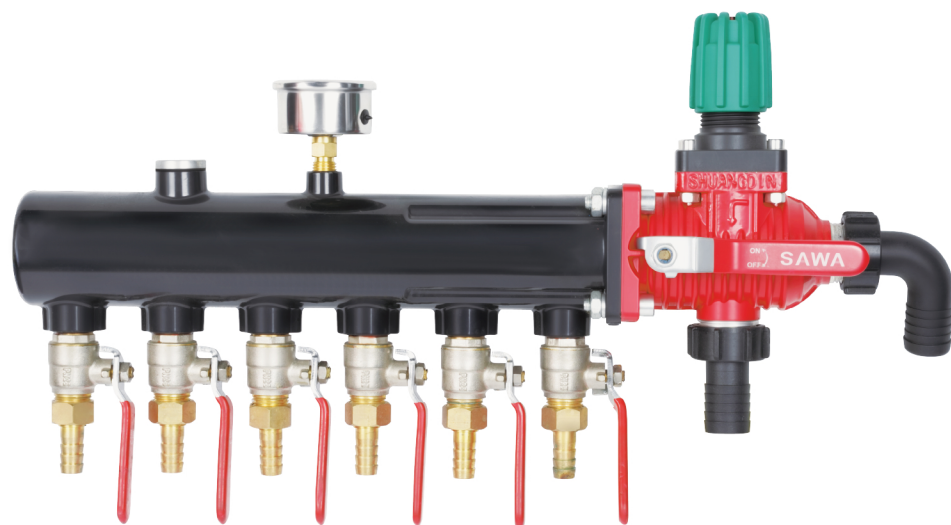


产品技术图纸

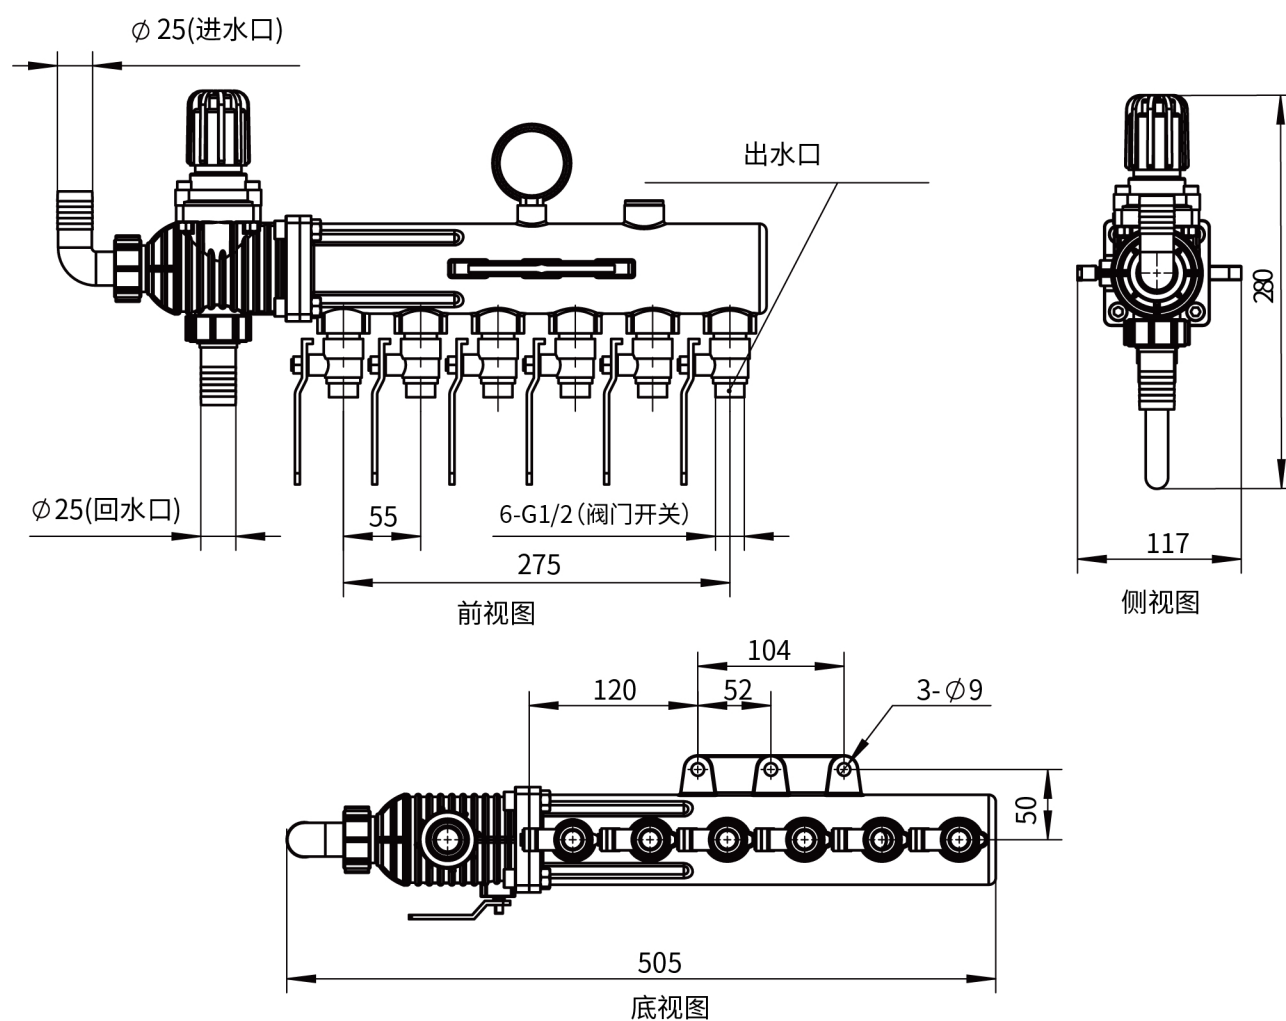


FLQ-130型3路分流器

产品描述

这款分流器集成多路独立控制、压力监测与前置过滤，配三色压力表与稳压缓冲结构，可稳压并过滤杂质防堵塞，支持按需分区调控，搭配安全泄压手柄，材质耐腐蚀，是喷灌施药场景下实现精准控压、稳定作业的核心控制组件。

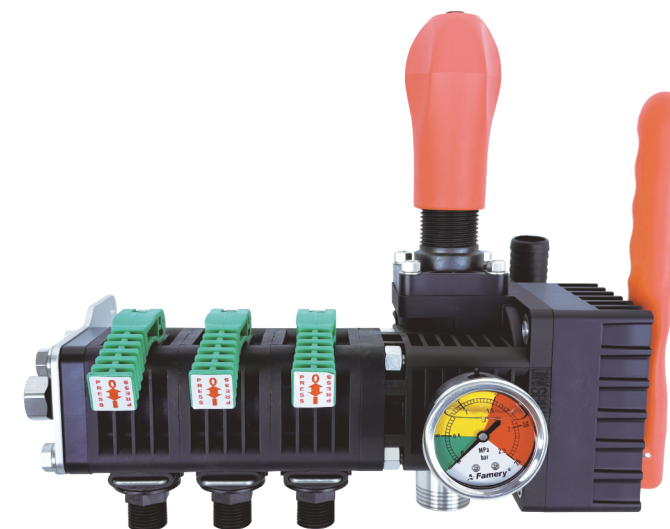


产品技术图纸

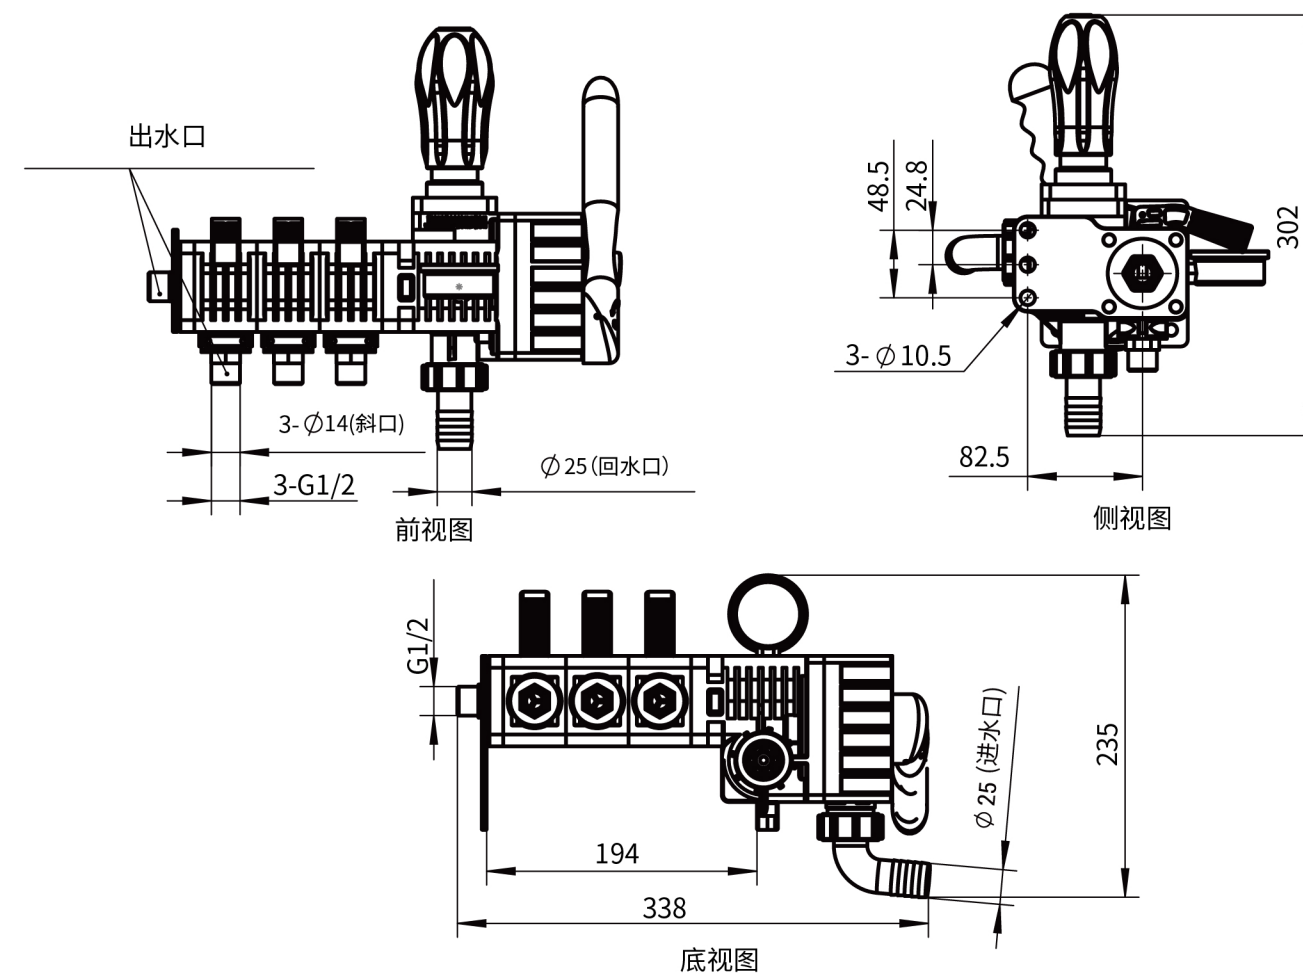


FLQ-140型4路分流器

产品描述

这款分流器集成多路独立控制、压力监测与前置过滤，配三色压力表与稳压缓冲结构，可稳压并过滤杂质防堵塞，支持按需分区调控，搭配安全泄压手柄，材质耐腐蚀，是喷灌施药场景下实现精准控压、稳定作业的核心控制组件。

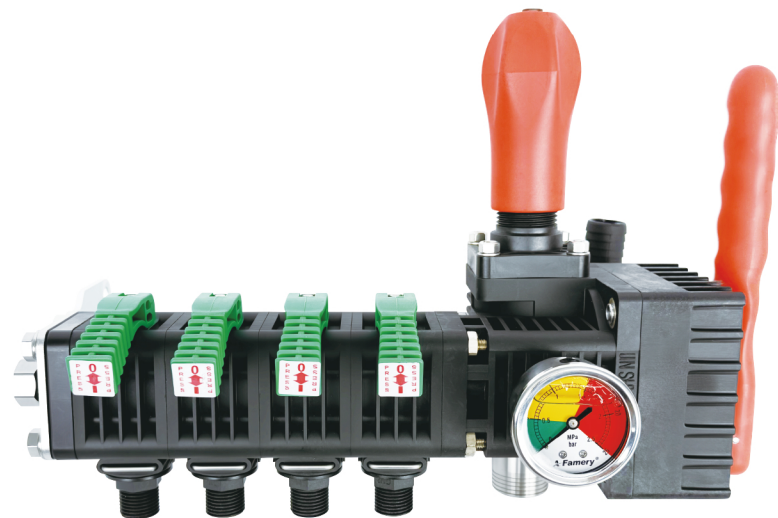

产品技术图纸

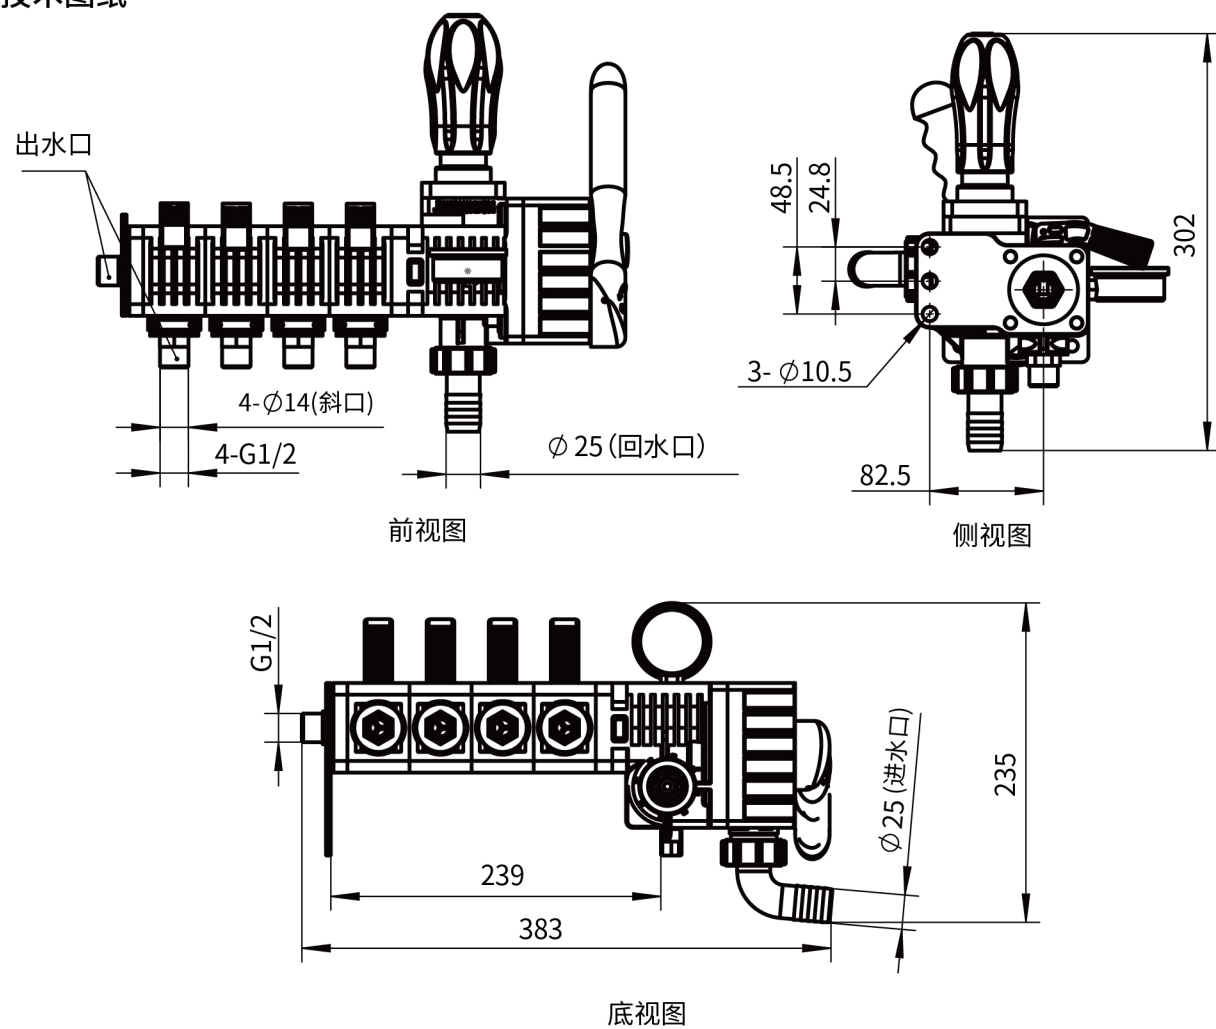


FLQ-150型5路分流器

产品描述

这款分流器集成多路独立控制、压力监测与前置过滤，配三色压力表与稳压缓冲结构，可稳压并过滤杂质防堵塞，支持按需分区调控，搭配安全泄压手柄，材质耐腐蚀，是喷灌施药场景下实现精准控压、稳定作业的核心控制组件。




产品技术图纸

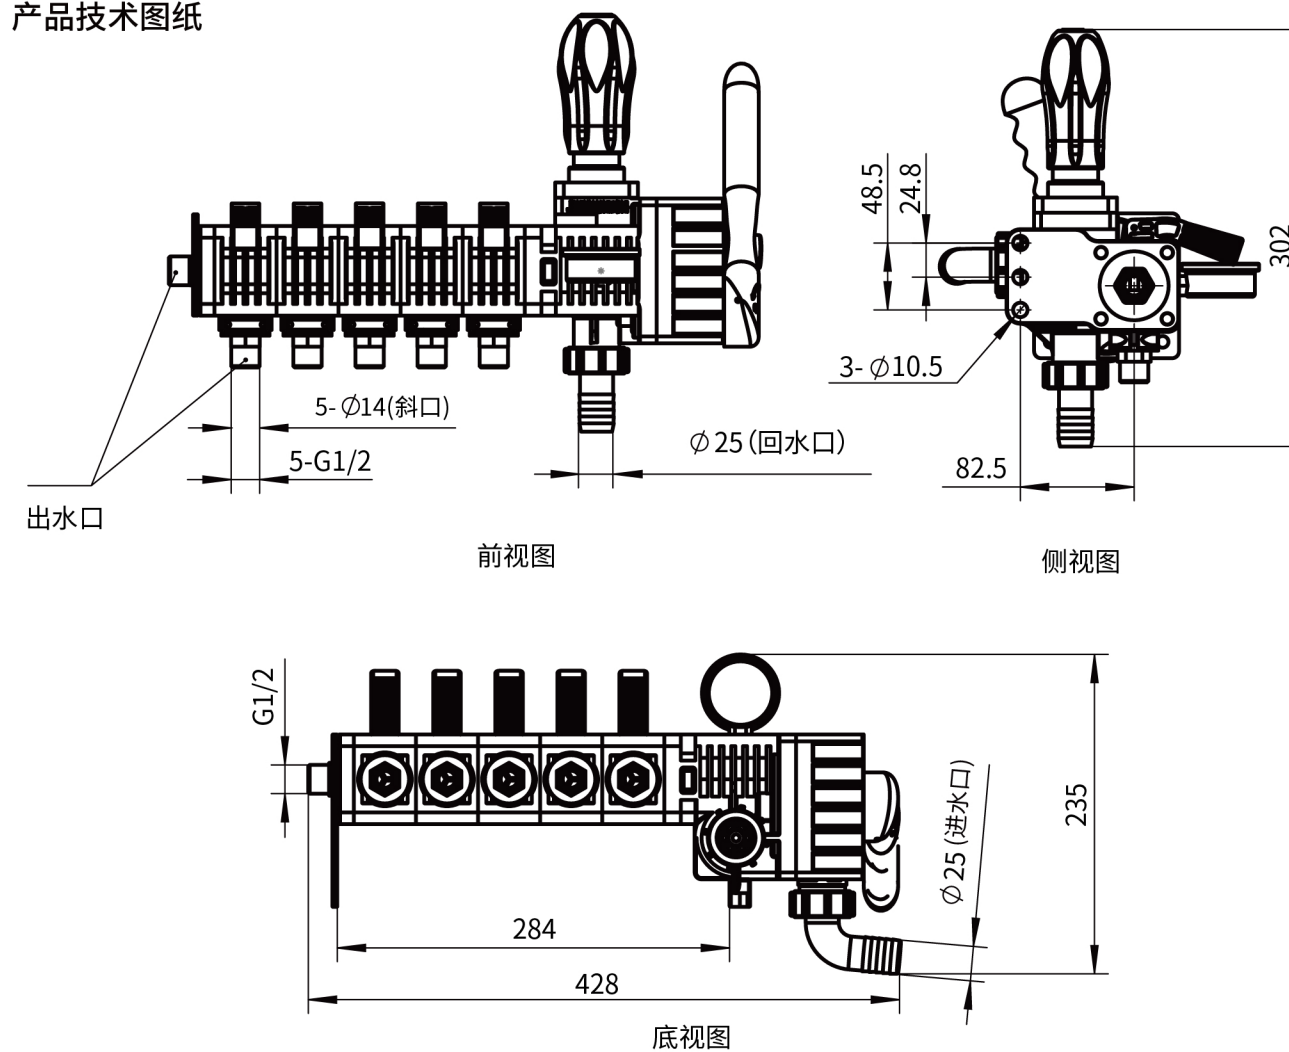


FLQ-180型6路分流器

产品描述

这款分流器集成多路独立控制、压力监测与前置过滤，配三色压力表与稳压缓冲结构，可稳压并过滤杂质防堵塞，支持按需分区调控，搭配安全泄压手柄，材质耐腐蚀，是喷灌施药场景下实现精准控压、稳定作业的核心控制组件。

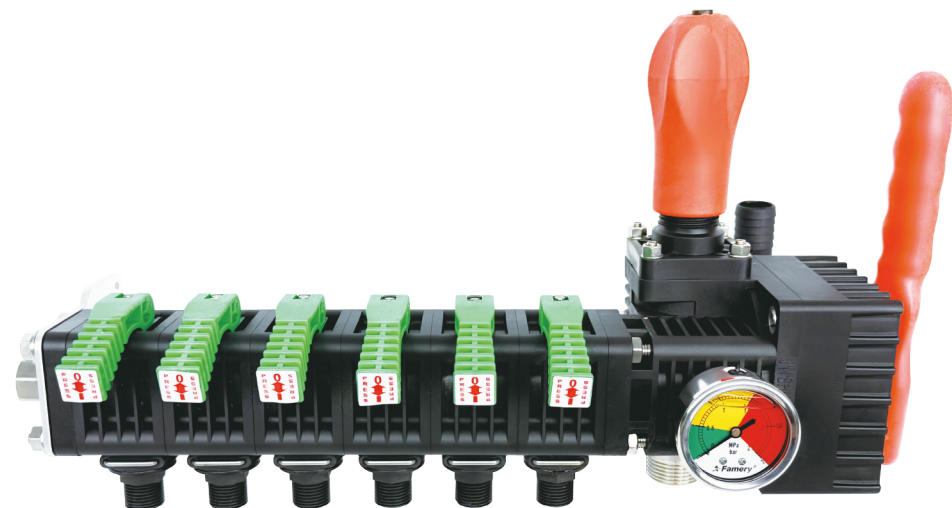


产品技术图纸

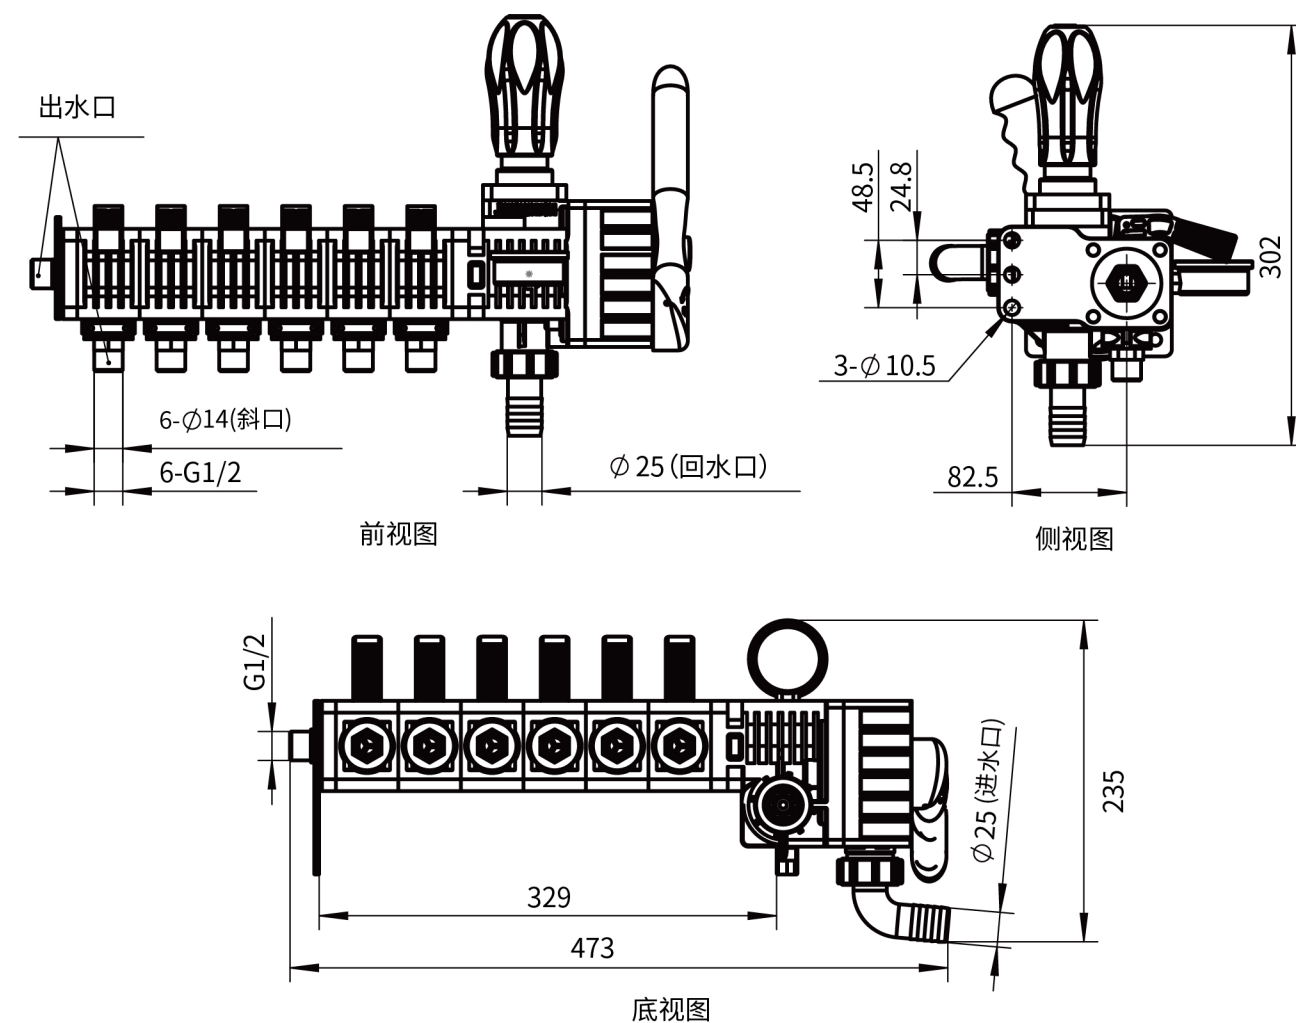


FLQ-190型7路分流器

产品描述

这款分流器集成多路独立控制、压力监测与前置过滤，配三色压力表与稳压缓冲结构，可稳压并过滤杂质防堵塞，支持按需分区调控，搭配安全泄压手柄，材质耐腐蚀，是喷灌施药场景下实现精准控压、稳定作业的核心控制组件。

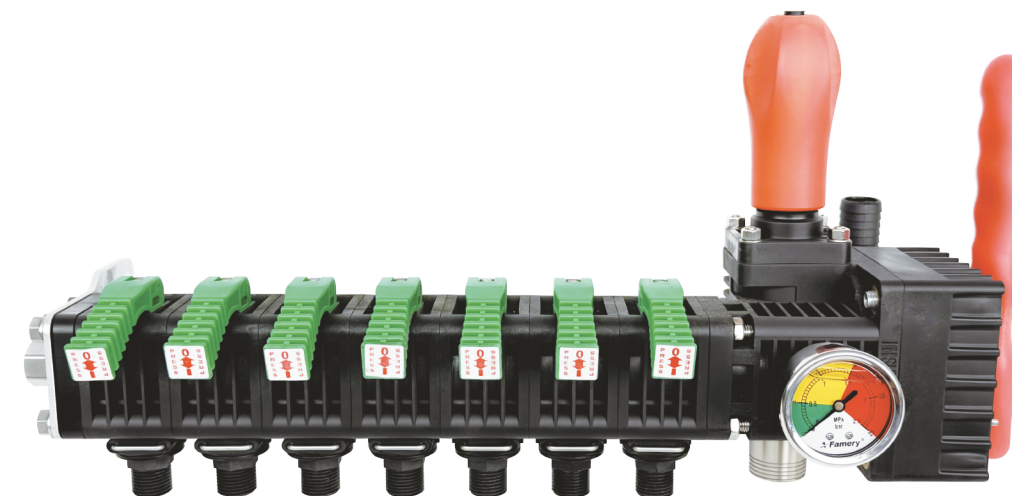

产品技术图纸

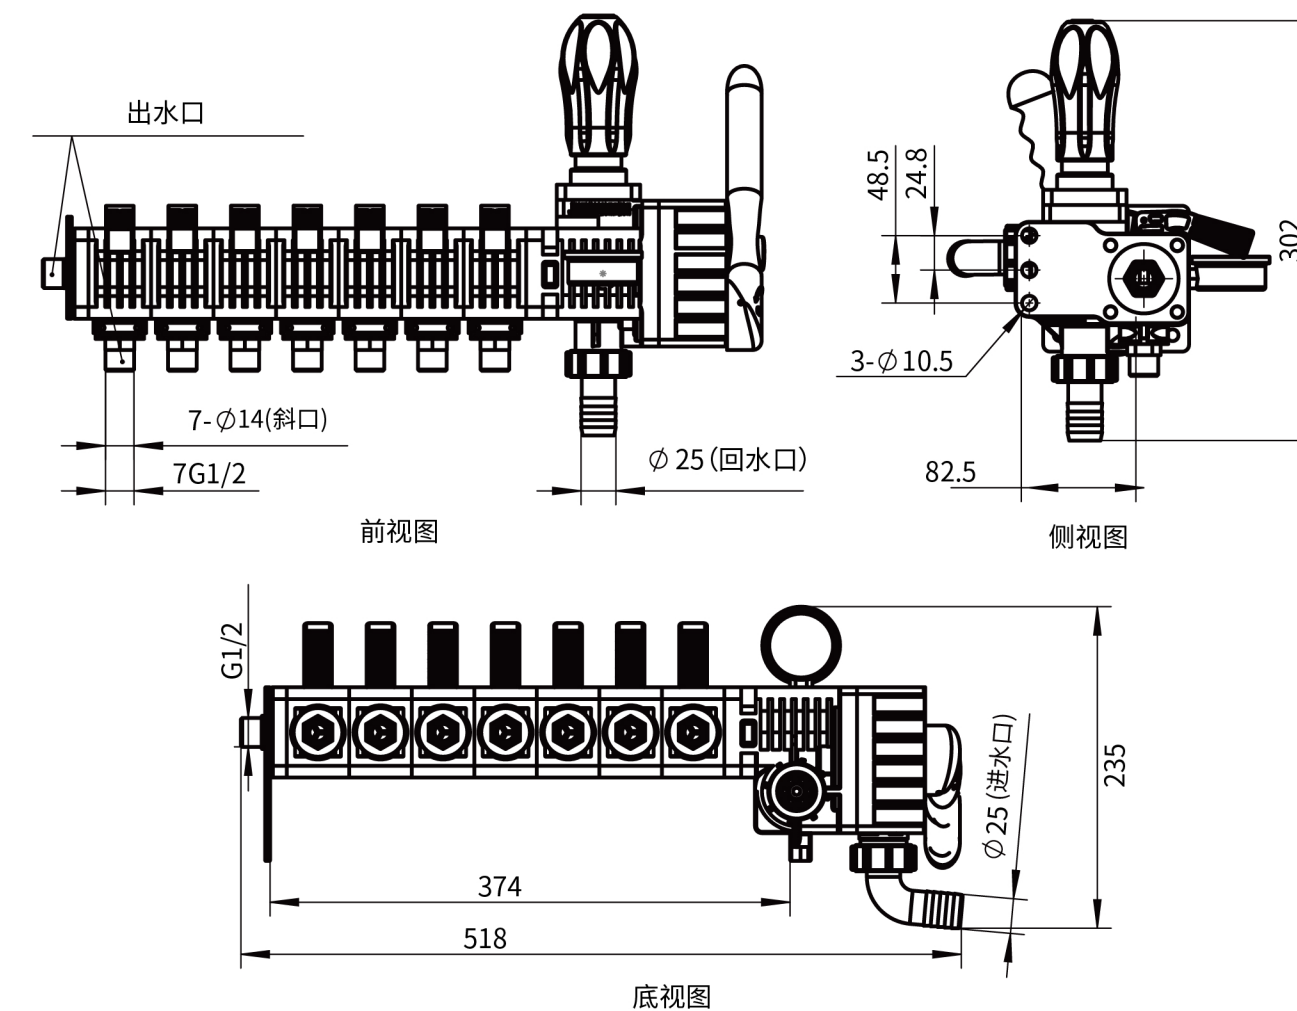


QGFLQ-140型4路分流器

产品描述

这款分流器集成多路独立控制、压力监测与前置过滤，配三色压力表与稳压缓冲结构，可稳压并过滤杂质防堵塞，支持按需分区调控，搭配安全泄压手柄，材质耐腐蚀，是喷灌施药场景下实现精准控压、稳定作业的核心控制组件。




产品技术图纸

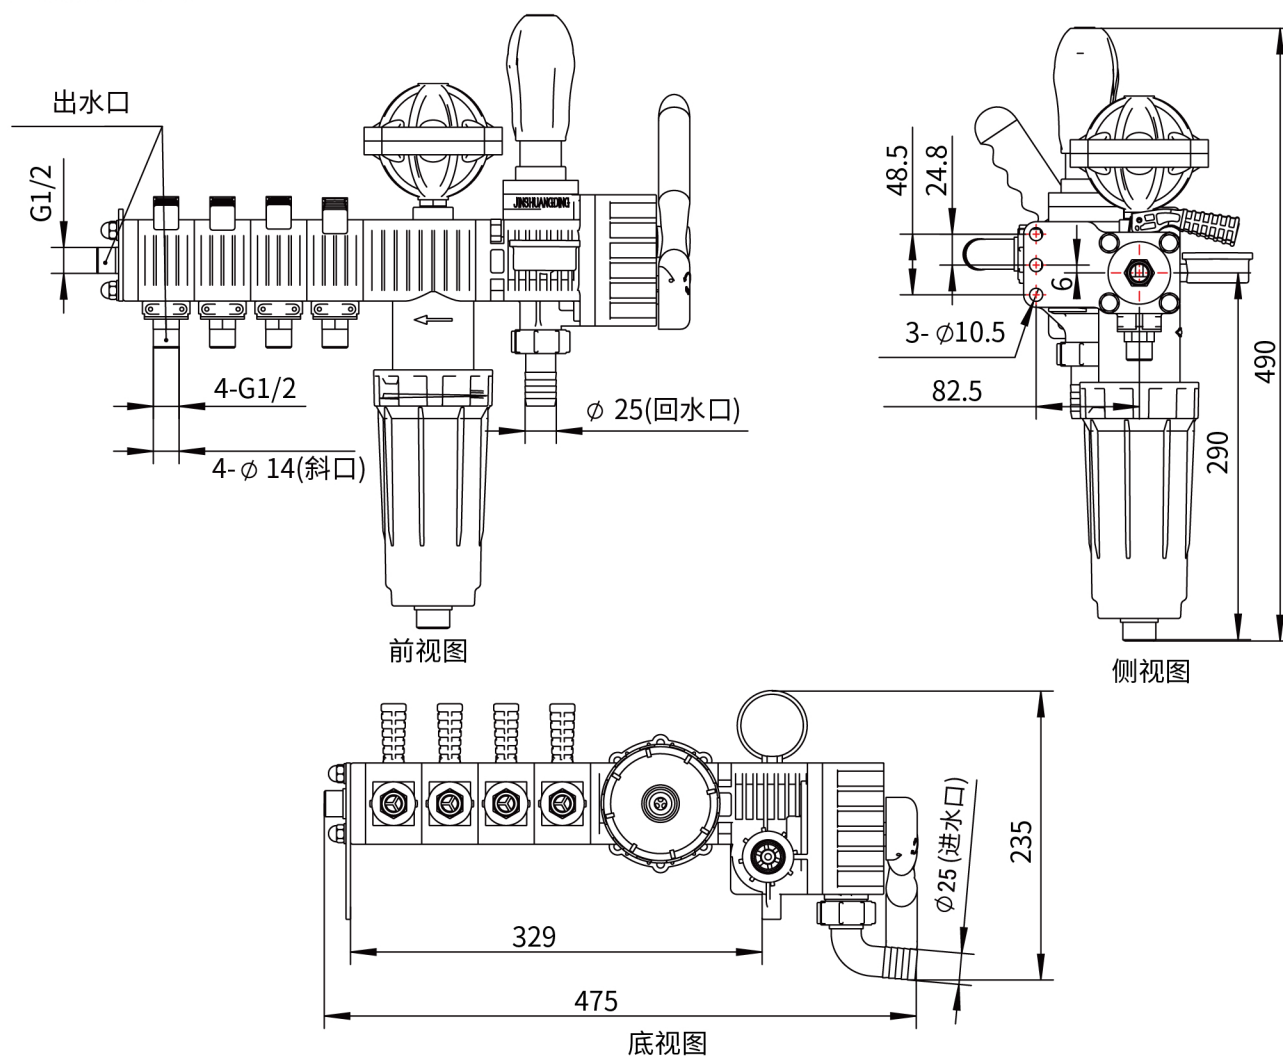


QGFLQ-150型5路分流器

产品描述

这款分流器集成多路独立控制、压力监测与前置过滤，配三色压力表与稳压缓冲结构，可稳压并过滤杂质防堵塞，支持按需分区调控，搭配安全泄压手柄，材质耐腐蚀，是喷灌施药场景下实现精准控压、稳定作业的核心控制组件。

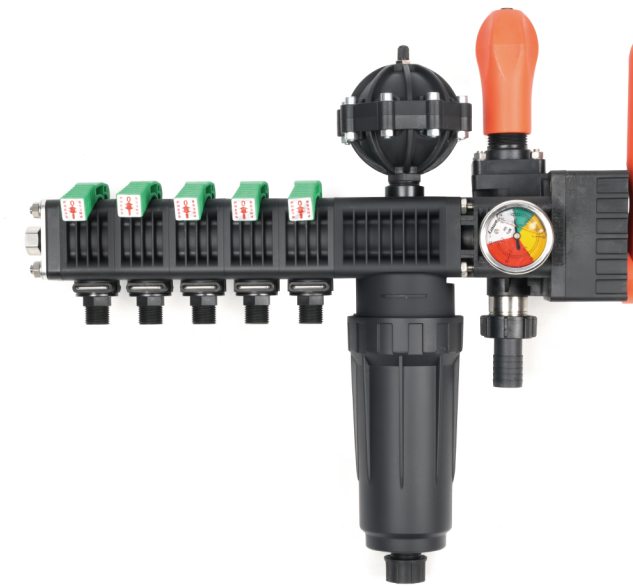

产品技术图纸

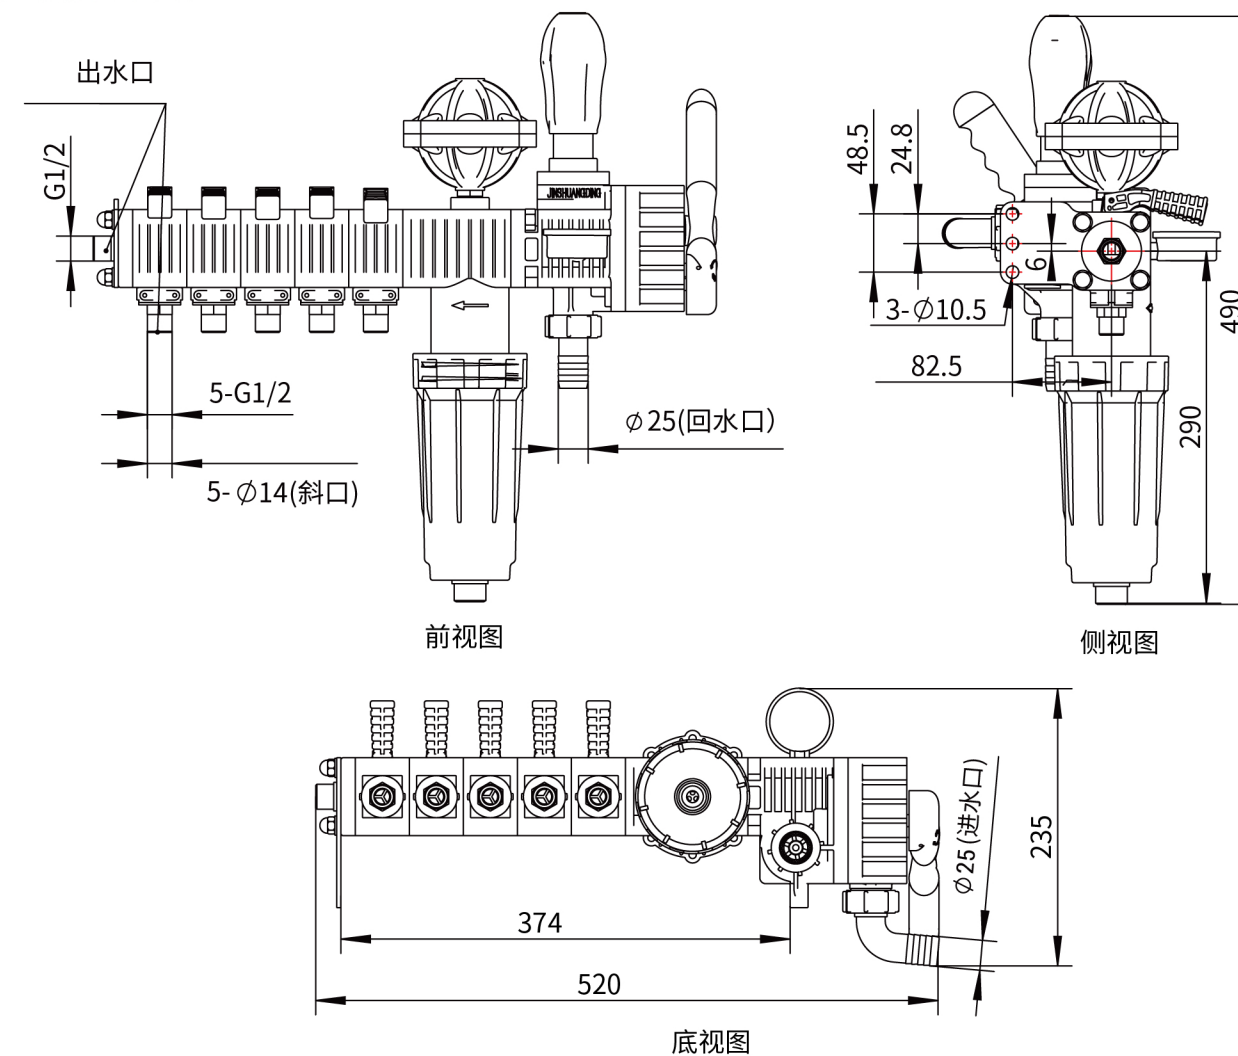


QGFLQ-180型6路分流器

产品描述

这款分流器集成多路独立控制、压力监测与前置过滤，配三色压力表与稳压缓冲结构，可稳压并过滤杂质防堵塞，支持按需分区调控，搭配安全泄压手柄，材质耐腐蚀，是喷灌施药场景下实现精准控压、稳定作业的核心控制组件。



产品技术图纸

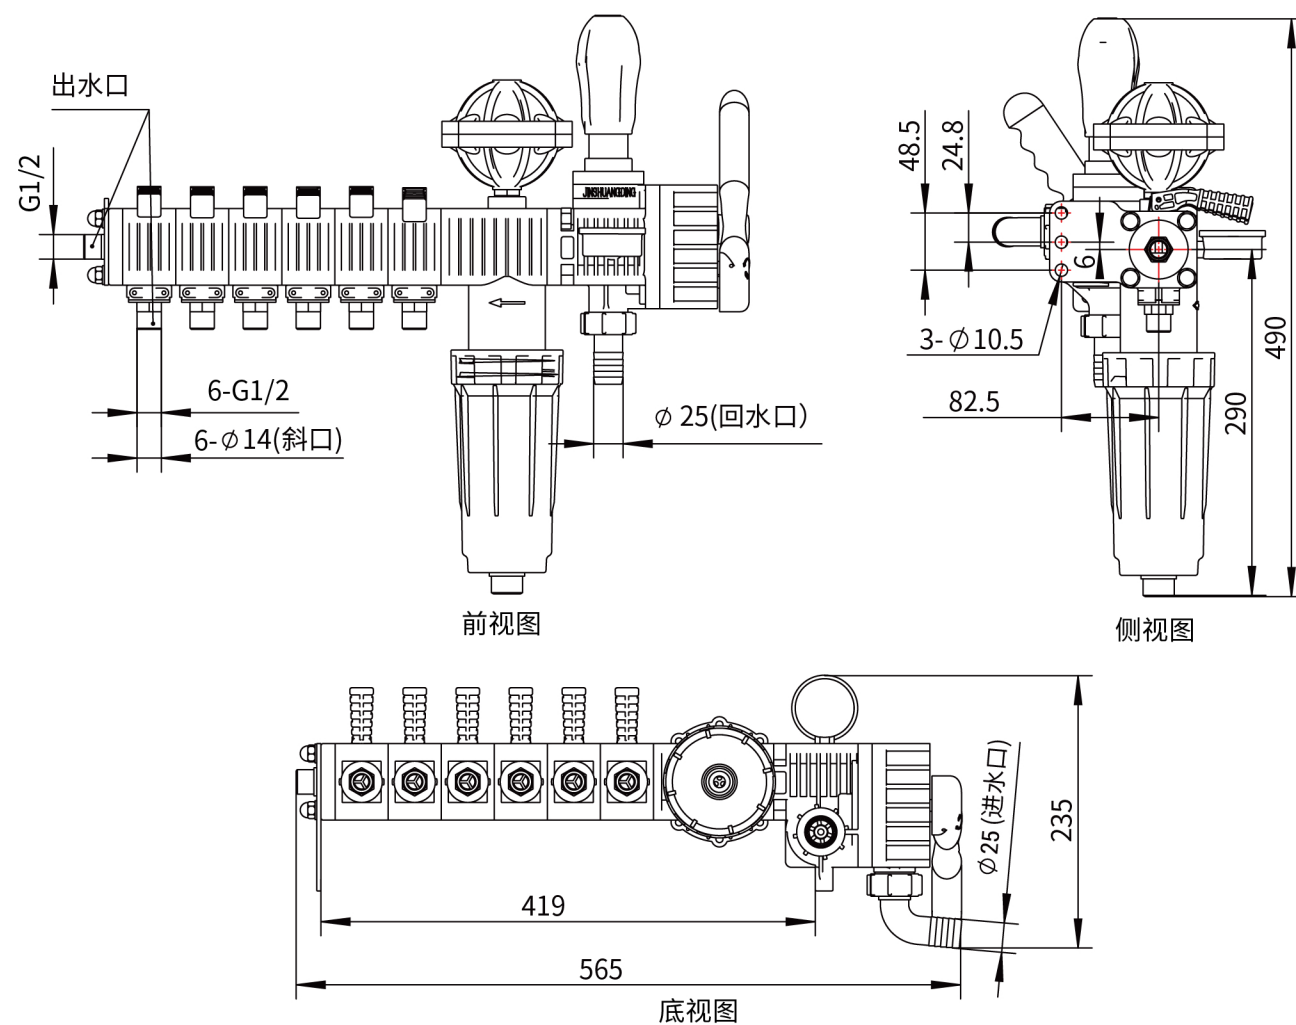


QGFLQ-190型7路分流器

产品描述

这款分流器集成多路独立控制、压力监测与前置过滤，配三色压力表与稳压缓冲结构，可稳压并过滤杂质防堵塞，支持按需分区调控，搭配安全泄压手柄，材质耐腐蚀，是喷灌施药场景下实现精准控压、稳定作业的核心控制组件。




产品技术图纸

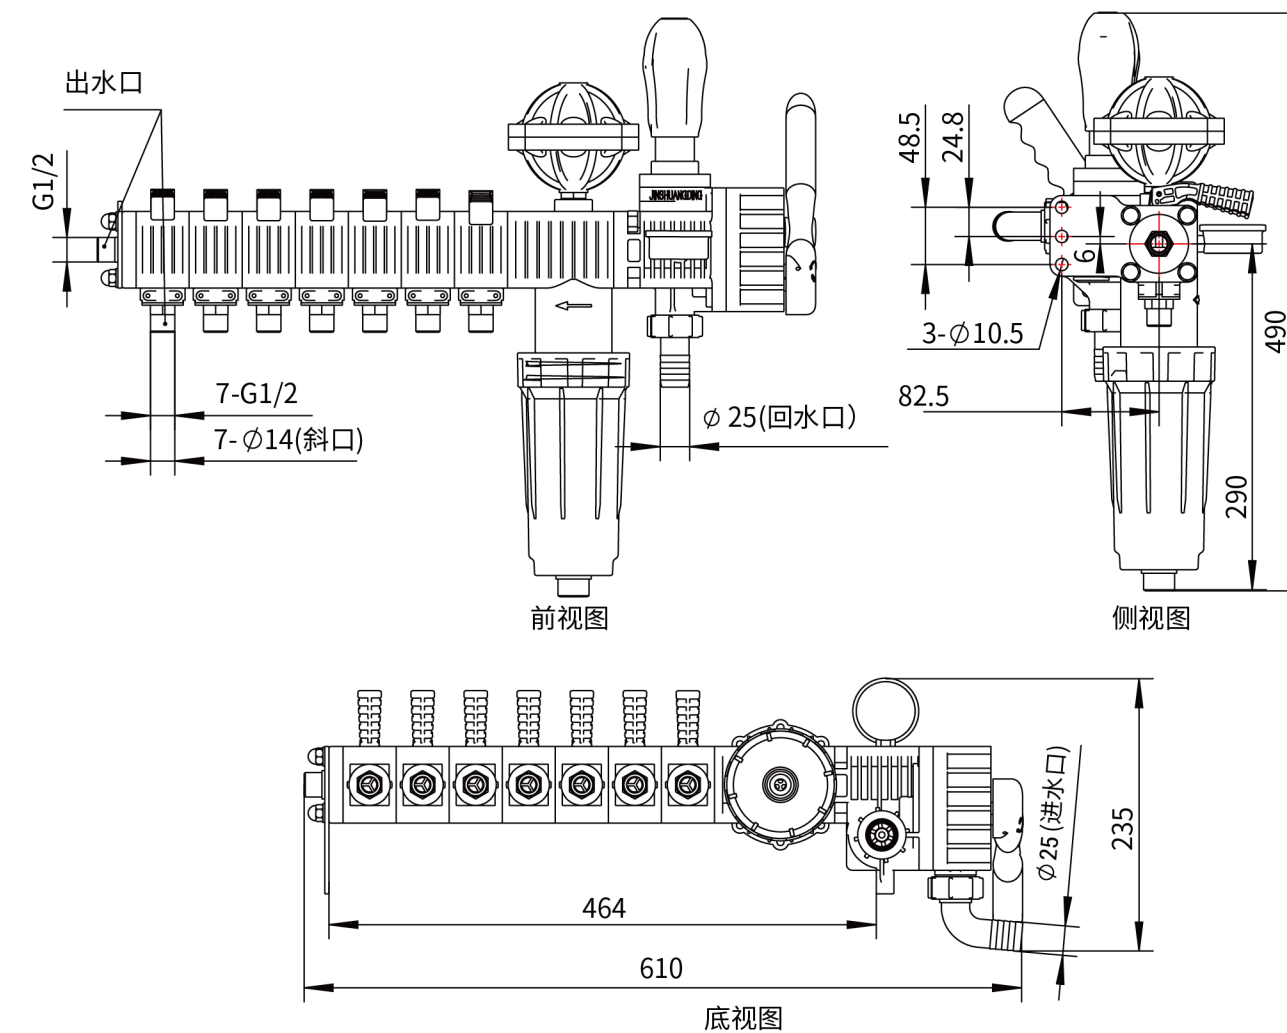


GL-80过滤器

产品描述

采用耐腐蚀塑料，集成过滤与调压功能。透明滤瓶方便直观观察杂质堆积，内置高精度滤网能有效拦截药液颗粒，防止喷头堵塞；顶部调压旋钮可精准调节系统压力，适配各类植保喷灌设备。快插式接头便于快速拆装维护，是保障施药系统稳定运行、延长喷头及管路寿命的核心保护组件。

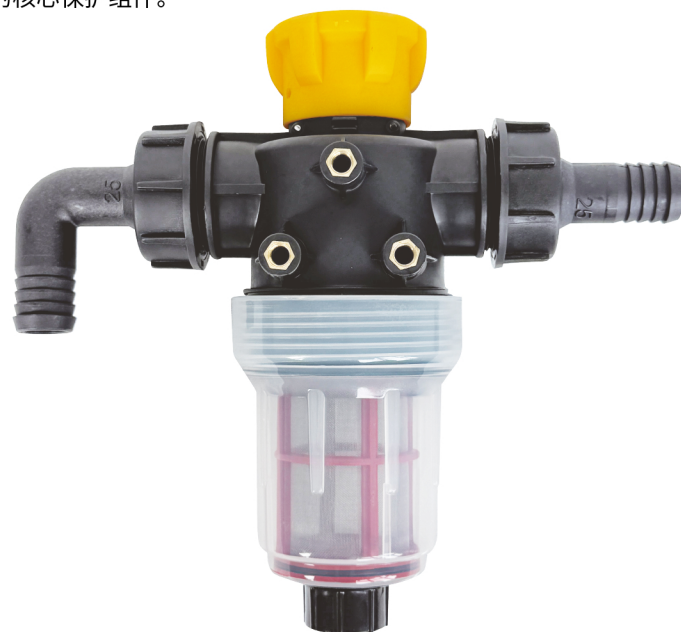

产品技术图纸

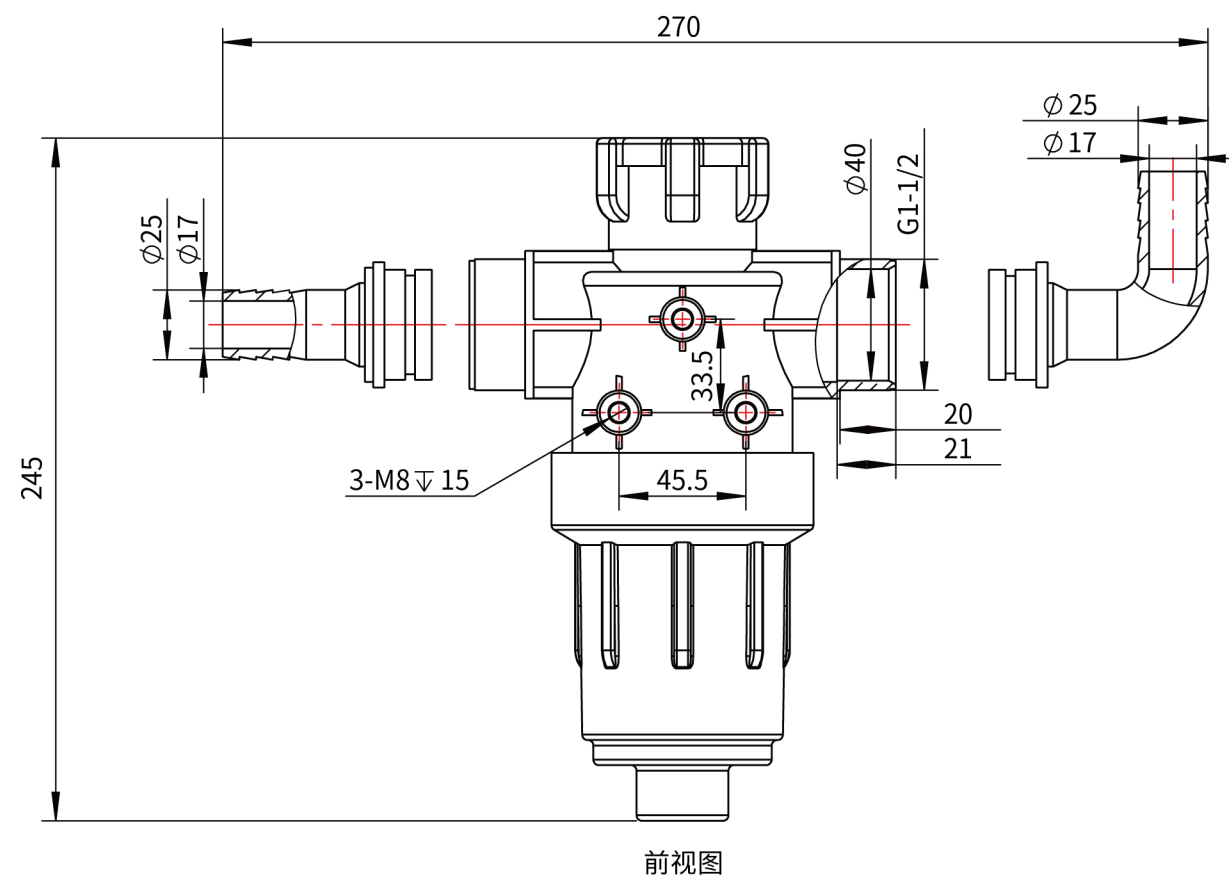


GL-160过滤器

产品描述

采用耐腐蚀塑料，集成过滤与调压功能。透明滤瓶方便直观观察杂质堆积，内置高精度滤网能有效拦截药液颗粒，防止喷头堵塞；顶部调压旋钮可精准调节系统压力，适配各类植保喷灌设备。快插式接头便于快速拆装维护，是保障施药系统稳定运行、延长喷头及管路寿命的核心保护组件。



产品技术图纸

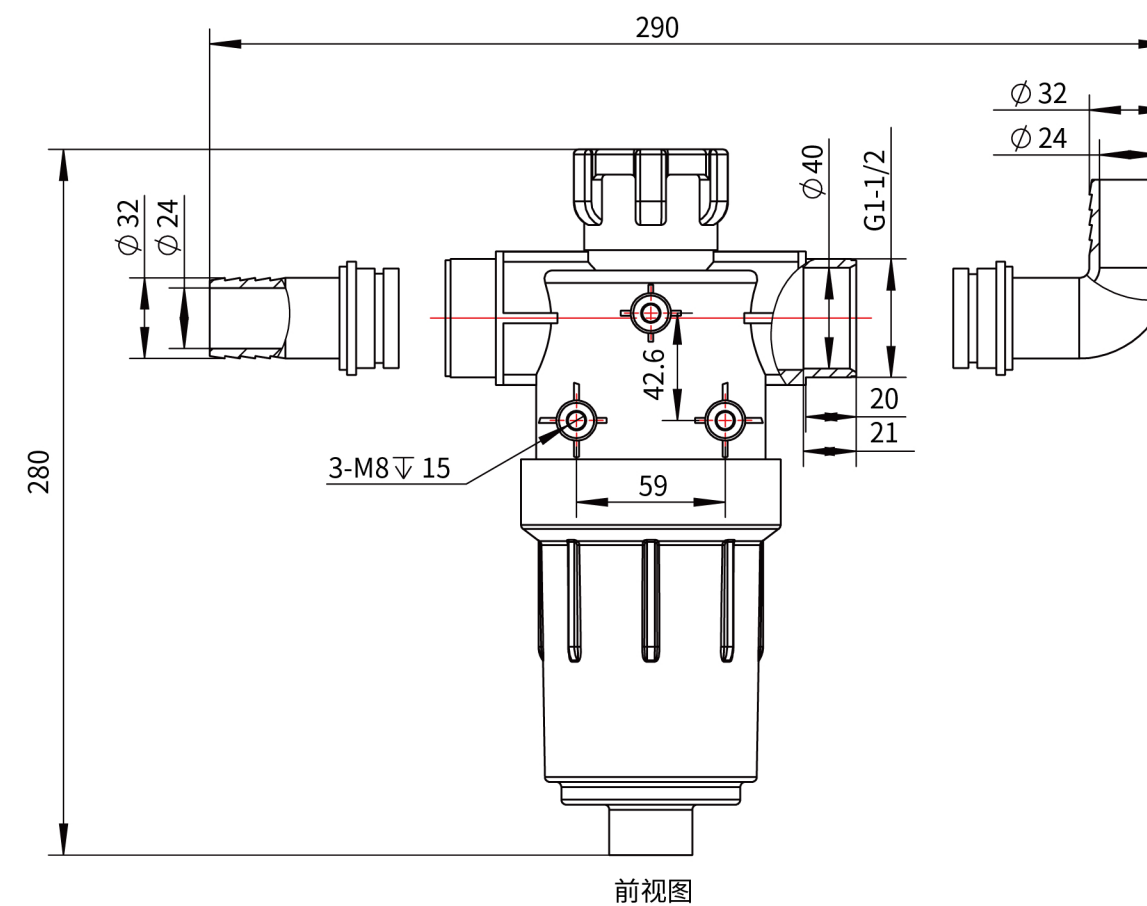


GL-180过滤器

产品描述

采用耐腐蚀塑料,集成过滤与调压功能。透明滤瓶方便直观观察杂质堆积,内置高精度滤网能有效拦截药液颗粒,防止喷头堵塞;顶部调压旋钮可精准调节系统压力,适配各类植保喷灌设备。快插式接头便于快速拆装维护,是保障施药系统稳定运行、延长喷头及管路寿命的核心保护组件。



产品技术图纸

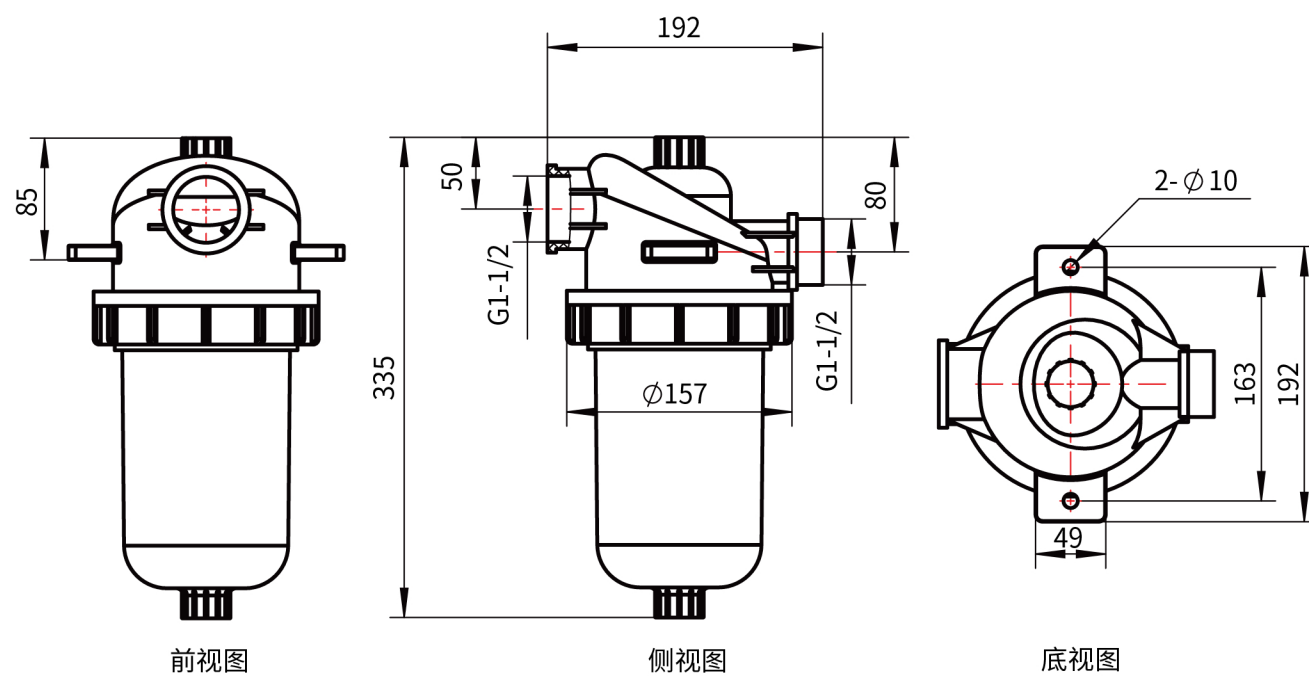


GL-200过滤器

产品描述

采用耐腐蚀塑料,集成过滤与调压功能。透明滤瓶方便直观观察杂质堆积,内置高精度滤网能有效拦截药液颗粒,防止喷头堵塞;顶部调压旋钮可精准调节系统压力,适配各类植保喷灌设备。快插式接头便于快速拆装维护,是保障施药系统稳定运行、延长喷头及管路寿命的核心保护组件。




产品技术图纸

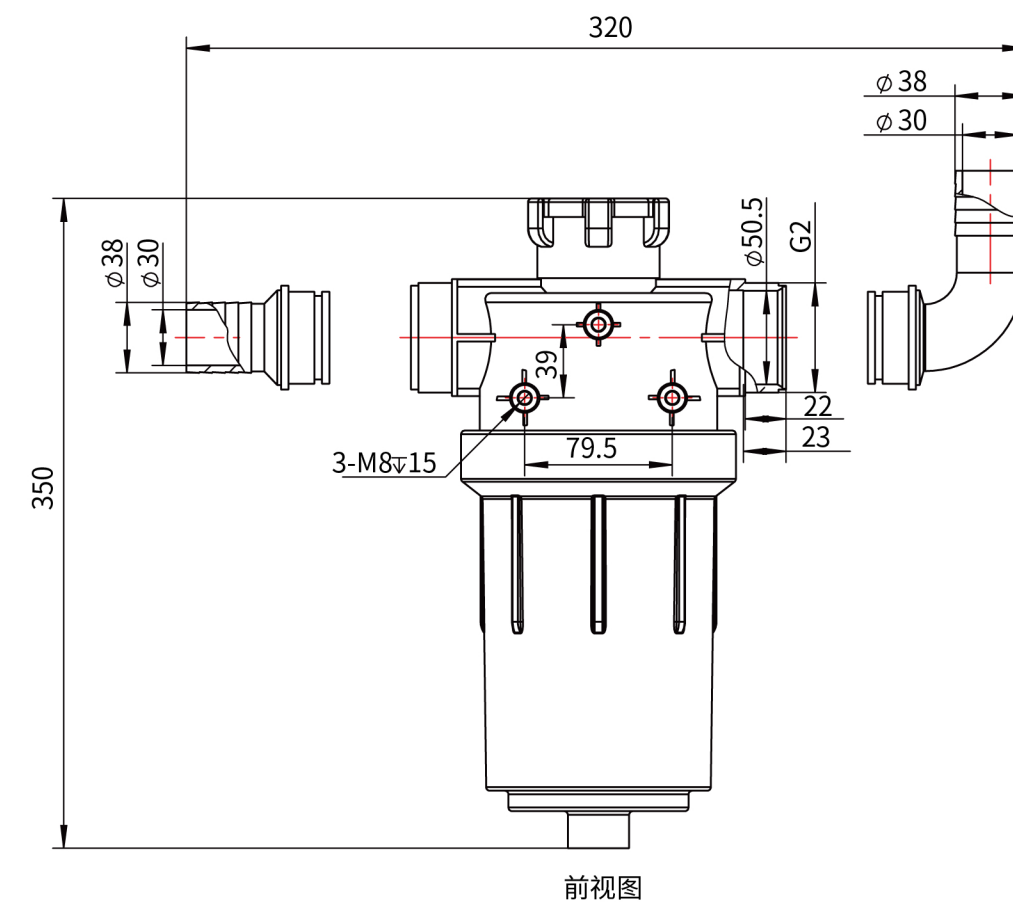

溢流阀YLF-300 1寸/1.2寸

产品描述


采用高强度铝合金阀体，适配 1 寸 / 1.2 寸出水口规格，顶部带防滑调节旋钮，可精准调控系统压力，稳定管路工况；具备超压溢流保护功能，防止管路及泵体过载损坏，表面耐腐蚀处理适配各类药液介质，是植保喷灌系统中保障压力稳定、设备安全的核心控制部件。

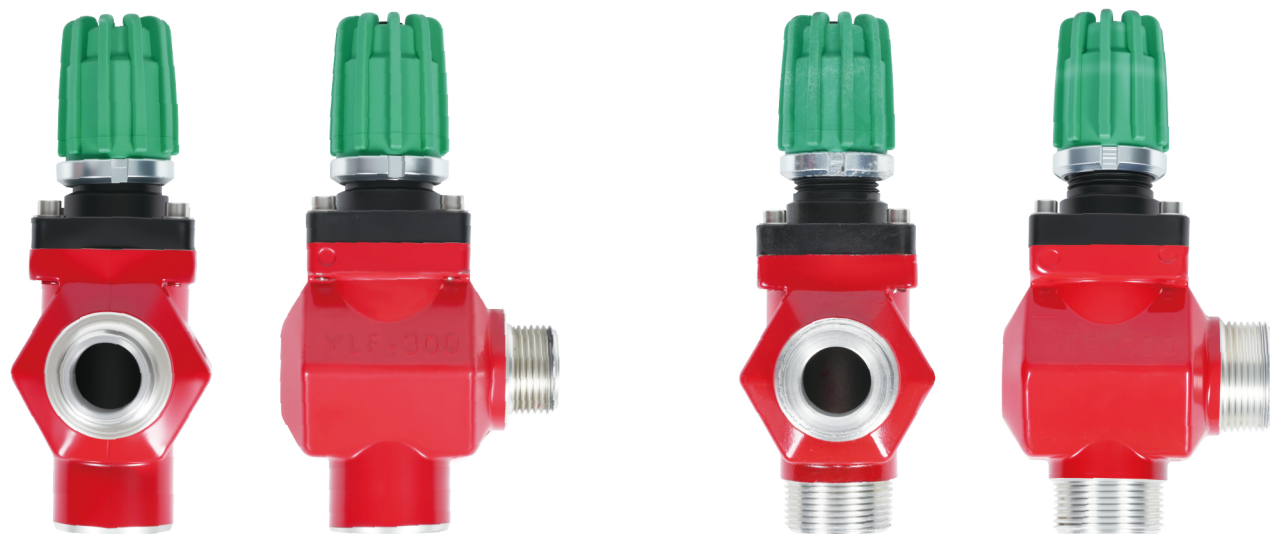

出水口1寸

出水口1.2寸

产品技术图纸

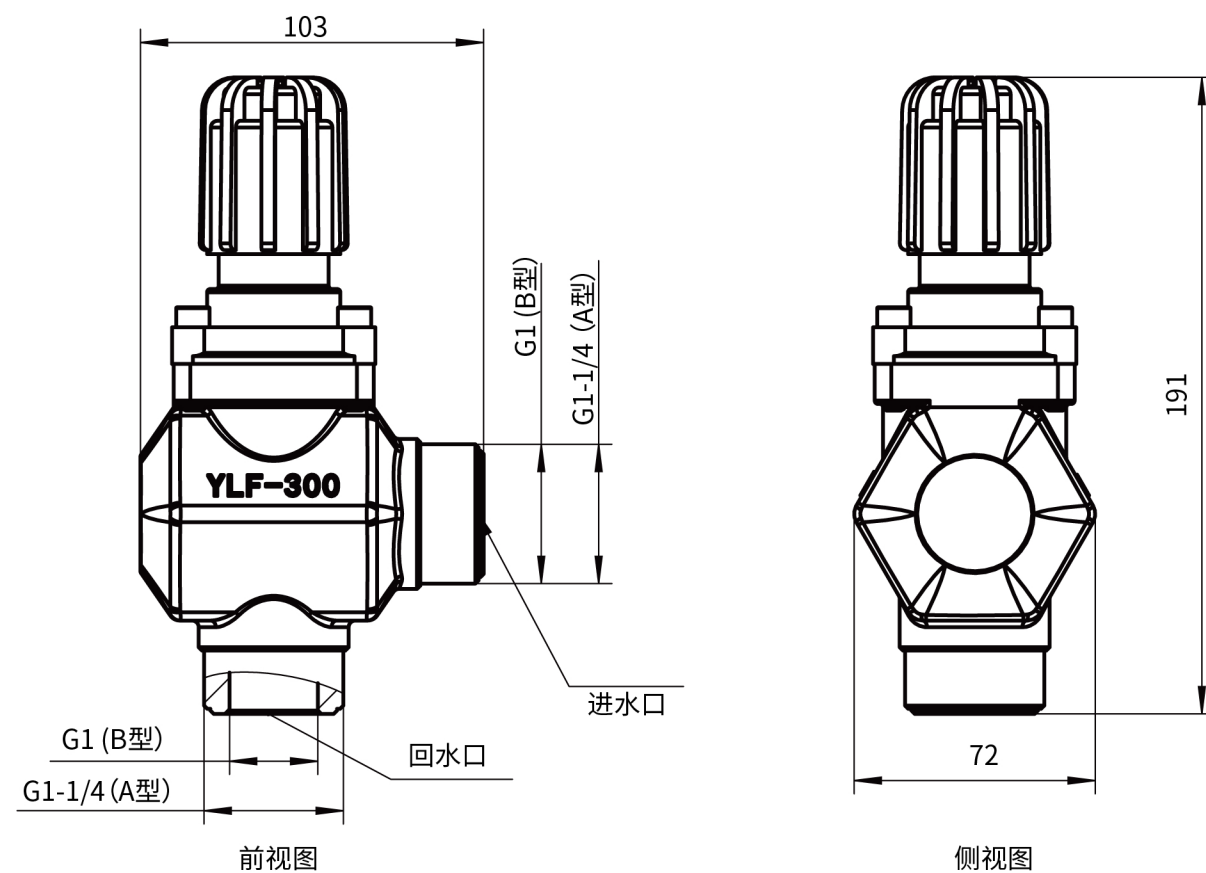

膜片

产品描述

采用特殊配方橡胶、复合材质，经精密模压成型，可承受高频往复形变，不易开裂、分层，完美匹配隔膜泵往复运动工作原理。固定在活塞上与泵腔、压板紧密贴合，有效防止介质泄漏，同时保证泵体高效自吸能力。



单向阀

产品描述

单向阀是隔膜泵的核心流体控制部件，采用精密结构与优质材质打造，通过弹簧与阀芯的联动实现流体单向导通，有效防止管路回流，保障泵腔压力稳定，提升输送效率，适配农业植保、工业流体输送等多场景，以高可靠性延长设备使用寿命。

