



扫码了解更多



**0570-4383988**

**浙江飞亚塑胶有限公司**

浙江省江山市淤头消防园区55号  
<https://shop1418229879254.1688.com>

产品每时每刻更新中，彩页没有的产品请电话联系。



# PRODUCT HANDBOOK 产品手册

**浙江飞亚塑胶有限公司**

ISO 9001:2008 质量体系认证  
质量技术监督合格产品



扫码了解更多

# PRODUCT HANDBOOK

## 产品手册



0570-4383988

浙江飞亚塑胶有限公司

浙江省江山市淤头消防园区55号  
<https://shop1418229879254.1688.com>

产品每时每刻更新中，彩页没有的产品请电话联系。



扫码了解更多



**0570-4383988**

**浙江飞亚塑胶有限公司**

浙江省江山市淤头消防园区55号  
<https://shop1418229879254.1688.com>

产品每时每刻更新中，彩页没有的产品请电话联系。



# PRODUCT HANDBOOK 产品手册

**浙江飞亚塑胶有限公司**

ISO 9001:2008 质量体系认证  
质量技术监督合格产品



扫码了解更多



**0570-4383988**

**浙江飞亚塑胶有限公司**

浙江省江山市淤头消防园区55号  
<https://shop1418229879254.1688.com>

# PRODUCT HANDBOOK

## — 产品手册

产品每时每刻更新中，彩页没有的产品请电话联系。

**浙江飞亚塑胶有限公司**

ISO 9001:2008 质量体系认证  
质量技术监督合格产品



# PRODUCT HANDBOOK

## 产品手册



扫码了解更多

**0570-4383988**

**浙江飞亚塑胶有限公司**


浙江省江山市淤头消防园区55号  
<https://shop1418229879254.1688.com>

产品每时每刻更新中，彩页没有的产品请电话联系。

**浙江飞亚塑胶有限公司**

ISO 9001:2008 质量体系认证  
质量技术监督合格产品

# PRODUCT HANDBOOK 产品手册

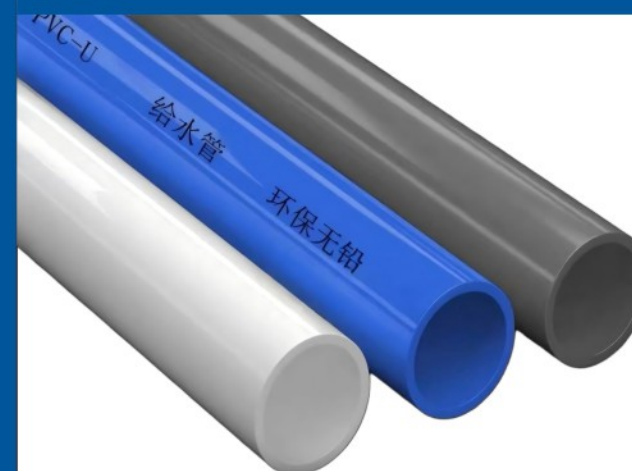

扫码了解更多

**0570-4383988**

**浙江飞亚塑胶有限公司**

浙江省江山市淤头消防园区55号  
<https://shop1418229879254.1688.com>

产品每时每刻更新中，彩页没有的产品请电话联系。

**浙江飞亚塑胶有限公司**

ISO 9001:2008 质量体系认证  
质量技术监督合格产品



# PRODUCT HANDBOOK 产品手册



扫码了解更多

0570-4383988

浙江飞亚塑胶有限公司

浙江省江山市淤头消防园区55号  
<https://shop1418229879254.1688.com>

产品每时每刻更新中，彩页没有的产品请电话联系。

浙江飞亚塑胶有限公司

ISO 9001:2008 质量体系认证  
质量技术监督合格产品



# COMPANY PROFILES

## 关于飞亚

浙江飞亚塑胶有限公司坐落于浙江西部的江山市贺村镇淤头岗55号，距世界自然文化遗产—江山江郎山15公里，距毛泽东祖居地—江山清漾古村落（浙江省历史文化保护区）19公里。公司成立于2006年（前身为江山市飞亚塑胶厂），注册资金510万元，占地40多亩，建筑面积5万多平方米，是一家集设计、制造、营销、服务为一体的管材、管件生产销售企业，专业生产PVC给排水管材管件、排水管、PVC球阀、电工线管及配件等。

十多年来，公司秉承“以质量求生存，以创新求发展”的理念，通过不断引进新设备、新技术，开发新产品，引进各类技术人才和管理人才，完备检测手段，规范管理流程，建立全面质量管理体系（通过GB/T19001-2008和GB/T19001-2016认证），使企业不断由小变大，由弱变强，由初创时只能生产单一产品的一家作坊式小厂，发展成技术先进、规格齐全，质量稳定的规模企业。

Zhejiang Feiya Plastic Co., Ltd. is located at No.55, Yutougang, Hecun Town, Jiangshan City, west of Zhejiang Province. It is 15km away from Jiangshan Jianglang Mountain, the world's natural and cultural heritage. It is 19km far from the ancient Qingyang village (Zhejiang historical and cultural preservation area), the ancestral home of Mao Zedong). The company was founded in 2006 (formerly known as Jiangshan Feiya Plastic Factory) with a registered capital of 5.1 million yuan. Covers an area of more than 40 acres, with building area of about 50,000 square meters. It is a pipe manufacturer that integrates design, manufacturing, marketing and service, mainly focus on PVC water supply pipe fittings, drain pipes, PVC ball valves, electrical line pipes and accessories.

For more than ten years, the company has been adhering to the philosophy of "survive by quality, develop by innovation", continuously introduces new equipments and technologies, develops new products, introduces various technical talents and management talents, completes testing methods, and standardizes management processes. establishes a comprehensive quality management system (certified by GB/T19001-2008 and GB/T19001-2016), so that the enterprise is continuing to grow from small to large, from weak to strong, from a small workshop that can only produce a single product to a large-scale enterprise. It has developed into a large-scale enterprise with advanced technology, complete specifications and stable quality.

无论是产品质量，产销规模，还是品牌影响力，公司都属区域同行业中的佼佼者。目前产品已覆盖全国二十多个省、市、区，并远销中东和东欧的多个国家，实现了飞亚人“飞出亚洲，走向世界”的愿景。

“一枝独放不是春，万紫千红才是春”，公司在追求经济效益的同时，也同样注重社会效益。公司在自身不断发展的过程中，通过扶持和示范效应，帮助和带动了一批企业的创立和发展，他们也成为了公司的紧密合作伙伴和忠实客户。另一方面，公司通过捐资助学、慈善捐款、公益捐助等方式，不断参与社会公益活动，先后被国家和省、市、县有关部门评为“诚信企业”、“重质量守诚信优秀单位”等荣誉称号，获得了较好社会效益。

今后，公司将更加致力于一贯的发展理念，关注时代，求实创新，以更优的质量，更好的服务，来满足广大用户更大的需求。

Whether it is product quality, production and sales scale, or brand influence, the company is the leader in the industry in the region. At present, the products have covered more than 20 provinces, cities and districts across the country and exported to many countries in Middle East and Eastern Europe, realizing the vision of the Feiya people to "fly out of Asia to the world".

A single flower does not make a spring, the company is also paying attention to social benefits while pursuing economic benefits. In the process of its own developing, the company helped and promoted the establishment and development of a group of enterprises through supporting and demonstration effects. They became close partners and loyal customers. On the other hand, the company has continuously participated in social welfare activities through study grants, charitable donations, public donations, etc., and also been rated as integrity enterprise and excellent quality and integrity unit by relevant departments of the state, achieving good social benefits.

In the future, Zhejiang Feiya will be more committed to the enterprise philosophy, focus on era changing, realistic demand, and innovations to achieve better quality, better service, and meet the greater needs of users.



# COMPANY CULTURE

飞亚文化

## 飞亚精神

让飞亚走向世界 / 让世界了解飞亚  
Let feiya go to the world let the world know feiya

## 飞亚愿景

树立品牌 / 飞出亚洲 / 走向世界  
Set up the brand fly out of asia into the world

## 飞亚魂

用自己的产品 / 成就更多的人  
Make more people's dreams come true with our products

## 飞亚价值观

做高质量的产品 / 追求卓越的品质  
Make high quality products pursue excellent quality

## 飞亚宗旨

诚信合作 / 自信进取  
Good faith cooperation self-confidence

# PRODUCT CATALOG

产品目录

01

给水系列 WATER SUPPLY SERIES

31

美标系列 AMERICAN STANDARD SERIES

38




矿山系列 MINING SERIES

41

给水管材系列 SERIES OF WATER SUPPLY PIPE MATERIALS




42

家装管系列 HOME DECORATION PIPE SERIES



| 直接 (产品参数) |             |       |      |     |       |       |
|-----------|-------------|-------|------|-----|-------|-------|
| 单位: mm    |             |       |      |     |       |       |
| 规格        | 包装数量<br>(只) | 高度    | 厚度   | 内径  | 承插深度  | 外径    |
| 20A       | 32x50=1600  | 41.1  | 2.5  | 20  | 19    | 25    |
| 20        | 36x50=1800  | 38.2  | 2.2  | 20  | 18    | 24.4  |
| 25        | 20x50=1000  | 43    | 2.6  | 25  | 21    | 30.2  |
| 32        | 12x50=600   | 47.6  | 2.85 | 32  | 22.5  | 37.7  |
| 40        | 385         | 57.8  | 3.1  | 40  | 28    | 46.2  |
| 50        | 250         | 63    | 3.4  | 50  | 30.5  | 56.8  |
| 63        | 132         | 75    | 3.8  | 63  | 36    | 70.6  |
| 75        | 112         | 88    | 4.03 | 75  | 43    | 83.06 |
| 90        | 72          | 107   | 4.6  | 90  | 52    | 99.2  |
| 110       | 36          | 118.5 | 5    | 110 | 57.5  | 120   |
| 125       | 42          | 144.6 | 5.5  | 125 | 42    | 136   |
| 140       | 24          | 160   | 5.8  | 140 | 78    | 151.6 |
| 160       | 12          | 165   | 6.3  | 160 | 80.5  | 172   |
| 200       | 12          | 214   | 9    | 200 | 105   | 218   |
| 250       | 8           | 274   | 10.1 | 250 | 134.4 | 270.2 |
| 315       | 2           | 330   | 12.2 | 315 | 156   | 339.4 |

| 三通 (产品参数) |             |       |      |        |       |       |
|-----------|-------------|-------|------|--------|-------|-------|
| 单位: mm    |             |       |      |        |       |       |
| 规格        | 包装数量<br>(只) | 高度    | 厚度   | 内径     | 承插深度  | 外径    |
| 20        | 17x50=850   | 54    | 2.3  | 20     | 17    | 24.6  |
| 25        | 9x50=450    | 66.7  | 2.55 | 25     | 19.5  | 30.1  |
| 32        | 11x30=330   | 75.7  | 2.85 | 32     | 21.5  | 37.7  |
| 40        | 166         | 100   | 3    | 40     | 29    | 46    |
| 50        | 95          | 115.7 | 3.65 | 50     | 32    | 57.3  |
| 63        | 47          | 143.6 | 4    | 63     | 39.5  | 71    |
| 75        | 38          | 163   | 4.1  | 75     | 43.5  | 83.2  |
| 90        | 22          | 194   | 4.7  | 90     | 51    | 99.4  |
| 110       | 12          | 235   | 5    | 110    | 59.5  | 120   |
| 125       | 14          | 267   | 5    | 125    | 70    | 135   |
| 140       | 12          | 295   | 5.8  | 140    | 77    | 151.6 |
| 160       | 6           | 319   | 6.6  | 160    | 79    | 173.2 |
| 200       | 4           | 414   | 9    | 200    | 106   | 218   |
| 250       | 2           | 522   | 9.6  | 250    | 134.7 | 269.2 |
| 315       | 1           | 655   | 11.8 | 316.73 | 165   | 338.6 |




| 堵帽 (产品参数) |             |      |     |     |      |       |
|-----------|-------------|------|-----|-----|------|-------|
| 单位: mm    |             |      |     |     |      |       |
| 规格        | 包装数量<br>(只) | 高度   | 厚度  | 内径  | 承插深度 | 外径    |
| 20        | 34x100=3400 | 20   | 2.3 | 20  | 17.6 | 24.6  |
| 25        | 38x50=1900  | 24.5 | 2.6 | 25  | 21.5 | 30.2  |
| 32        | 22x50=1100  | 27.2 | 2.9 | 32  | 24.5 | 37.8  |
| 40        | 14x50=700   | 29.5 | 3.1 | 40  | 25.5 | 46.2  |
| 50        | 430         | 33.2 | 3.3 | 50  | 30.5 | 56.6  |
| 63        | 260         | 37   | 3.8 | 63  | 33   | 70.6  |
| 75        | 161         | 44.7 | 4.1 | 75  | 40   | 83.2  |
| 90        | 133         | 50.2 | 4.6 | 90  | 46   | 99.2  |
| 110       | 72          | 57   | 4.6 | 110 | 51.5 | 119.2 |
| 125       | 60          | 59.6 | 5.5 | 125 | 52   | 136   |
| 140       | 40          | 69.7 | 5   | 140 | 65   | 150   |
| 160       | 28          | 69.7 | 5.3 | 160 | 61   | 170.6 |
| 200       | 28          | 90.9 | 6.9 | 200 | 82   | 213.8 |
| 250       | 12          | 140  | 10  | 250 | 130  | 270   |
| 315       | 4           | 165  | 10  | 315 | 154  | 335   |

| 弯头 (产品参数) |             |       |      |     |       |       |
|-----------|-------------|-------|------|-----|-------|-------|
| 单位: mm    |             |       |      |     |       |       |
| 规格        | 包装数量<br>(只) | 高度    | 厚度   | 内径  | 承插深度  | 外径    |
| 20        | 26x50=1300  | 39.6  | 2.3  | 20  | 16.5  | 24.6  |
| 25        | 15x50=750   | 47.9  | 2.55 | 25  | 19.3  | 30.1  |
| 32        | 10x50=500   | 56.3  | 2.9  | 32  | 20    | 37.8  |
| 40        | 210         | 73    | 3    | 40  | 28    | 46    |
| 50        | 120         | 85    | 3.51 | 50  | 31    | 57.02 |
| 63        | 66          | 106.5 | 3.85 | 63  | 39    | 70.7  |
| 75        | 40          | 124   | 4.1  | 75  | 43    | 83.2  |
| 90        | 31          | 145   | 4.56 | 90  | 48.2  | 99.12 |
| 110       | 18          | 176   | 4.9  | 110 | 60    | 119.8 |
| 125       | 23          | 200   | 5    | 125 | 70    | 135   |
| 140       | 13          | 222   | 5.8  | 140 | 77    | 151.6 |
| 160       | 8           | 244   | 6.6  | 160 | 78    | 173.2 |
| 200       | 4           | 320   | 9.2  | 200 | 105.5 | 218.4 |
| 250       | 2           | 395   | 9.6  | 250 | 134   | 269.2 |
| 315       | 1           | 500   | 12   | 315 | 165   | 339   |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES

可选颜色



直弯 (产品参数)


单位: mm

| 规格  | 包装数量<br>(只) | 高度   | 厚度   | 内径  | 承插深度  | 外径    |
|-----|-------------|------|------|-----|-------|-------|
| 20  | 30x50=1500  | 47.5 | 2.25 | 20  | 16.2  | 24.5  |
| 25  | 16x50=800   | 59.6 | 2.4  | 25  | 20    | 29.8  |
| 32  | 600         | 68.4 | 2.85 | 32  | 22    | 37.7  |
| 40  | 280         | 85.5 | 3    | 40  | 28    | 46    |
| 50  | 150         | 99.5 | 3.3  | 50  | 32    | 56.6  |
| 63  | 85          | 122  | 3.8  | 63  | 36.8  | 70.6  |
| 75  | 53          | 139  | 3.8  | 75  | 41    | 82.6  |
| 90  | 40          | 169  | 4.6  | 90  | 53    | 99.2  |
| 110 | 22          | 204  | 5.3  | 110 | 60.5  | 120.6 |
| 125 | 20          | 202  | 5    | 125 | 64    | 135   |
| 140 | 19          | 240  | 5.8  | 140 | 77    | 151.6 |
| 160 | 8           | 260  | 6.5  | 160 | 79    | 173   |
| 200 | 8           | 340  | 9    | 200 | 106   | 218   |
| 250 | 2           | 425  | 10.3 | 250 | 134.5 | 270.6 |
| 315 | 2           | 570  | 12   | 315 | 165   | 339   |

四通 (产品参数)




单位: mm

| 规格  | 包装数量<br>(只) | 高度   | 厚度   | 内径  | 承插深度  | 外径    |
|-----|-------------|------|------|-----|-------|-------|
| 20  | 12x50=600   | 57.7 | 2.4  | 20  | 18.5  | 24.8  |
| 25  | 11x40=440   | 66.8 | 2.6  | 25  | 20.6  | 30.2  |
| 32  | 10x25=250   | 75.8 | 2.85 | 32  | 21.5  | 37.7  |
| 40  | 120         | 100  | 3    | 40  | 29    | 46    |
| 50  | 63          | 118  | 3.7  | 50  | 33    | 57.4  |
| 63  | 44          | 145  | 4    | 63  | 40.5  | 71    |
| 75  | 24          | 167  | 4.3  | 75  | 45    | 83.6  |
| 90  | 15          | 193  | 4.5  | 90  | 52    | 99    |
| 110 | 12          | 233  | 4.6  | 110 | 59    | 119.2 |
| 160 | 4           | 318  | 6.8  | 125 | 79.5  | 173.6 |
| 200 | 3           | 406  | 8.3  | 200 | 102.6 | 216.6 |
| 250 | 3           | 498  | 8    | 250 | 121.6 | 266   |



给水系列  
WATER SUPPLY SERIES

可选颜色



堵塞 (产品参数)

单位: mm

| 规格 | 包装数量<br>(只) | 高度   | 螺牙长度 |
|----|-------------|------|------|
| 20 | 38x100=3800 | 24   | 12   |
| 25 | 40x50=2000  | 26.5 | 15   |
| 32 | 30x50=1500  | 27.5 | 15   |

带圈堵塞 (产品参数)

单位: mm

| 规格 | 包装数量<br>(只) | 高度   | 螺牙长度 |
|----|-------------|------|------|
| 20 | 32x100=3200 | 22.5 | 11.8 |
| 25 | 48x50=2400  | 25   | 14   |



活接 (产品参数)

单位: mm

| 规格  | 包装数量<br>(只) | 高度   | 厚度  | 内径  | 承插深度 | 外径    |
|-----|-------------|------|-----|-----|------|-------|
| 20  | 14x50=700   | 48.3 | 2.5 | 20  | 17.7 | 25    |
| 25  | 12*40=480   | 50.3 | 2.7 | 25  | 18   | 30.4  |
| 32  | 240         | 61.6 | 3.2 | 32  | 22.5 | 38.4  |
| 40  | 210         | 64   | 3.7 | 40  | 24.3 | 47.4  |
| 50  | 135         | 70   | 4.1 | 50  | 27   | 58.2  |
| 63  | 80          | 89.5 | 4.5 | 63  | 38.5 | 72    |
| 75  | 36          | 98.4 | 5.4 | 75  | 45.5 | 85.8  |
| 90  | 27          | 111  | 5.5 | 90  | 51   | 101   |
| 110 | 12          | 137  | 6.5 | 110 | 63   | 123   |
| 160 | 12          | 155  | 6.7 | 160 | 72   | 173.4 |


内螺三通 (产品参数)

单位: mm


| 规格    | 包装数量<br>(只) | 高度   | 宽度   | 承插深度 | 厚度  |
|-------|-------------|------|------|------|-----|
| 20    | 16x50=800   | 52   | 39.9 | 16   | 2.3 |
| 25    | 9x50=450    | 63   | 45.5 | 19.5 | 2.6 |
| 32    | 270         | 74.2 | 58   | 21   | 2.9 |
| 25*20 | 10x50=500   | 58.9 | 46.7 | 18.9 | 2.5 |
| 32*20 | 20*35=350   | 63   | 55   | 21   | 2.9 |
| 32*25 | 11*35=385   | 70   | 56.5 | 22   | 2.9 |
| 50*20 | 230         | 79.5 | 72.5 | 30   | 3   |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES


可选颜色

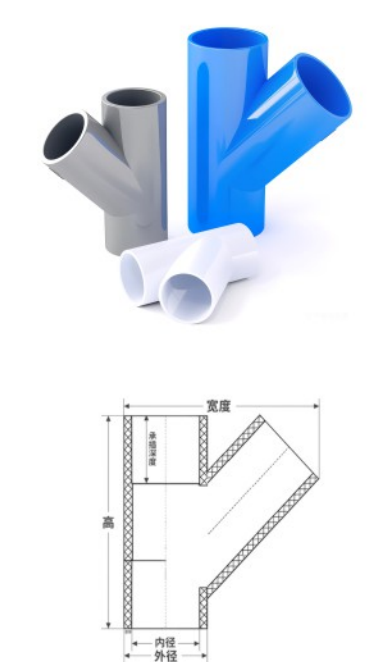

| 斜三通 (产品参数) |             |       |         |         |           | 单位: mm |
|------------|-------------|-------|---------|---------|-----------|--------|
| 规格         | 包装数量<br>(只) | 高度    | 高度      | 高度      | 厚度        |        |
| 20         | 18x50=900   | 61.6  | 2.2     | 20      | 24.4      |        |
| 25         | 13x40=520   | 74.6  | 2.3     | 25      | 29.6      |        |
| 32         | 345         | 86    | 2       | 32      | 36        |        |
| 40         | 160         | 112.7 | 2.4     | 40      | 44.8      |        |
| 50         | 85          | 132   | 3.2     | 50      | 56.4      |        |
| 63         | 44          | 166   | 3.6     | 63      | 70.2      |        |
| 75         | 27          | 190   | 3.7     | 75      | 82.4      |        |
| 90         | 16          | 220   | 4.4     | 90      | 98.8      |        |
| 110        | 12          | 267   | 4.5     | 110     | 119       |        |
| 160        | 8           | 369   | 5.2     | 160     | 170.4     |        |
| 200        | 4           | 485   | 6.8     | 200     | 213.6     |        |
| 250        | 2           | 613   | 8.8     | 250     | 267.6     |        |
| 50*25      | 175         | 95.9  | 大头厚度3   | 大头内径50  | 大头外径56    |        |
| 50*32      | 130         | 107   | 大头厚度3.1 | 大头内径50  | 大头外径56.2  |        |
| 110*32     | 31          | 202   | 大头厚度4.5 | 大头内径110 | 大头外径119   |        |
| 110*50     | 24          | 202   | 大头厚度4.5 | 大头内径110 | 大头外径119   |        |
| 110*63     | 25          | 202   | 大头厚度4.5 | 大头内径110 | 大头外径119   |        |
| 160*110    | 6           | 298   | 大头厚度5.2 | 大头内径160 | 大头外径170.4 |        |

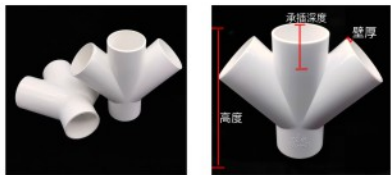


| 斜四通 (产品参数) |             |      |      |     | 单位: mm |
|------------|-------------|------|------|-----|--------|
| 规格         | 包装数量<br>(只) | 高度   | 承插深度 | 厚度  |        |
| 25         | 390         | 73.3 | 19.5 | 2.4 |        |
| 32         | 220         | 89   | 21.5 | 2.1 |        |

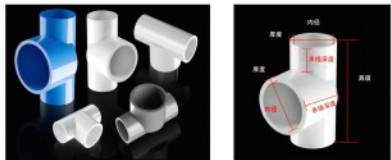


| 中大三通 (产品参数) |             |       |     |      |      |      |      | 单位: mm |
|-------------|-------------|-------|-----|------|------|------|------|--------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | 高度    | 宽度  | 大头承插 | 小头承插 | 大头厚度 | 小头厚度 |        |
| 63*75*63    | 50          | 157   | 112 | 44   | 40.2 | 4    | 3.70 |        |
| 63*90*63    | 34          | 170.5 | 117 | 50   | 40   | 4.3  | 3.50 |        |
| 75*90*75    | 34          | 179   | 130 | 50   | 44.2 | 4.4  | 4    |        |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES


可选颜色



| 入铜直接 (产品参数) |             |      |      |      |      |     | 单位: mm |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|--------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | 高度   | 承插深度 | 螺纹型号 | 插口内径 | 厚度  |        |
| 20          | 26x50=1300  | 35.5 | 19   | 4分   | 20   | 2.3 |        |
| 25          | 16x50=800   | 40.5 | 20.6 | 6分   | 25   | 2.6 |        |
| 32          | 12x50=600   | 41.6 | 22.7 | 1寸   | 32   | 2.8 |        |
| 25*20       | 22x50=1100  | 40.3 | 20.6 | 4分   | 25   | 2.6 |        |
| 32*20       | 15x50=750   | 41.9 | 22.7 | 4分   | 32   | 2.8 |        |
| 32*25       | 13x50=650   | 42   | 22.7 | 6分   | 32   | 2.8 |        |

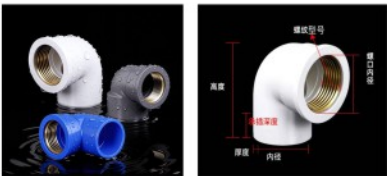



| 入铜弯头 (产品参数) |             |      |      |      |      |     | 单位: mm |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|--------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | 高度   | 承插深度 | 螺纹型号 | 插口内径 | 厚度  |        |
| 20          | 20x50=1000  | 43.8 | 17.4 | 4分   | 20   | 2.2 |        |
| 25          | 12x50=600   | 50.5 | 23   | 6分   | 25   | 2.6 |        |
| 32          | 13x30=390   | 56.6 | 23   | 1寸   | 32   | 2.9 |        |
| 25*20       | 15x50=750   | 48.5 | 19   | 4分   | 25   | 2.6 |        |
| 32*20       | 11x50=550   | 56.3 | 21.8 | 4分   | 32   | 3   |        |
| 32*25       | 15x30=450   | 58   | 20.5 | 6分   | 32   | 2.9 |        |

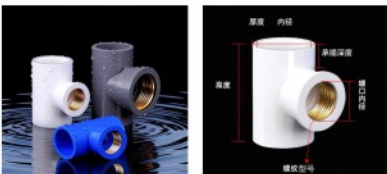

| 入铜三通 (产品参数) |             |      |      |      |      |     | 单位: mm |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|--------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | 高度   | 承插深度 | 螺纹型号 | 插口内径 | 厚度  |        |
| 20          | 14x50=700   | 57   | 16   | 4分   | 20   | 2.3 |        |
| 25          | 11x40=440   | 67.2 | 21   | 6分   | 25   | 2.6 |        |
| 32          | 8x30=240    | 76   | 22   | 1寸   | 32   | 2.9 |        |
| 25*20       | 10x50=500   | 58.3 | 19.7 | 4分   | 25   | 2.4 |        |
| 32*20       | 12x30=360   | 63.5 | 22.3 | 4分   | 32   | 2.8 |        |
| 32*25       | 10x30=300   | 68   | 22   | 6分   | 32   | 2.8 |        |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES

可选颜色



外螺直接 (产品参数)

单位: mm

| 规格    | 包装数量<br>(只) | 总高度   | 厚度   | 外牙长度 | 承插深度 | 螺纹型号  | 外径     |
|-------|-------------|-------|------|------|------|-------|--------|
| 20    | 40x50=2000  | 36.5  | 2.2  | 15.1 | 19.2 | 4分    | 24.40  |
| 25    | 22x50=1100  | 44.3  | 2.5  | 19   | 23   | 6分    | 30.00  |
| 32    | 14x50=700   | 48    | 2.85 | 20   | 25   | 1寸    | 37.70  |
| 40    | 490         | 53    | 3.2  | 22.8 | 26   | 1.25寸 | 46.40  |
| 50    | 384         | 60.5  | 3.6  | 25   | 28   | 1.5寸  | 57.20  |
| 63    | 180         | 70    | 3.7  | 28   | 38   | 2寸    | 70.40  |
| 75    | 140         | 77.3  | 4    | 29.7 | 44   | 2.5寸  | 83.00  |
| 90    | 96          | 86.5  | 4.9  | 30.5 | 51.3 | 3寸    | 99.80  |
| 110   | 36          | 104.3 | 5    | 39.5 | 56   | 4寸    | 120.00 |
| 32*25 | 750         | 46.6  | 3    | 18.5 | 25.5 | 6分    | 38.00  |
| 50*63 | 225         | 63.5  | 3.3  | 25.5 | 32   | 2寸    | 56.60  |

内螺直接 (产品参数)

单位: mm

| 规格    | 包装数量<br>(只) | 总高度   | 厚度  | 内牙长度 | 承插深度 | 外径   | 螺纹型号  |
|-------|-------------|-------|-----|------|------|------|-------|
| 20    | 36x50=1800  | 34.2  | 2.4 | 15   | 19   | 24.8 | 4分    |
| 25    | 20x50=1000  | 41.5  | 2.6 | 22   | 20   | 30.2 | 6分    |
| 32    | 12x50=600   | 48.1  | 2.8 | 24   | 24   | 37.6 | 1寸    |
| 40    | 420         | 52.5  | 3.2 | 25   | 28.6 | 46.4 | 1.25寸 |
| 50    | 265         | 61.7  | 3.5 | 29.5 | 30.7 | 57   | 1.5寸  |
| 63    | 132         | 70.3  | 3.8 | 32   | 39   | 70.6 | 2寸    |
| 75    | 90          | 74    | 4   | 30   | 42   | 83   | 2.5寸  |
| 90    | 72          | 81.5  | 5   | 34   | 48   | 100  | 3寸    |
| 110   | 36          | 104.3 | 5   | 46   | 57   | 120  | 4寸    |
| 25*20 | 26x50=1300  | 36.3  | 2.6 | 17   | 18.2 | 30.2 | 4分    |
| 32*20 | 16x50=800   | 43.7  | 2.9 | 19   | 22   | 37.8 | 4分    |
| 32*25 | 15x50=750   | 42    | 2.9 | 20   | 19   | 37.8 | 6分    |



内螺弯头 (产品参数)

单位: mm

| 规格    | 包装数量<br>(只) | 总高度  | 厚度  | 螺纹内径/型号 | 插口内径 | 承插深度 |
|-------|-------------|------|-----|---------|------|------|
| 20    | 24x50=1200  | 40   | 2.2 | 4分      | 20   | 15   |
| 25    | 14x50=700   | 45   | 2.5 | 6分      | 25   | 19.2 |
| 32    | 8x50=400    | 56   | 2.8 | 1寸      | 32   | 21   |
| 25*20 | 16x50=800   | 46.1 | 2.6 | 4分      | 25   | 17.5 |
| 32*20 | 11x50=550   | 55   | 2.9 | 4分      | 32   | 22   |
| 32*25 | 10x50=500   | 57   | 2.9 | 6分      | 32   | 22   |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES

可选颜色

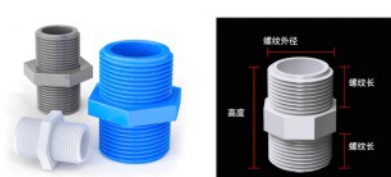

双外螺 (产品参数)

单位: mm

| 规格 | 包装数量<br>(只) | 总高度  | 螺纹长  | 外牙外径  |
|----|-------------|------|------|-------|
| 20 | 40x50=2000  | 33   | 12.3 | 约20.5 |
| 25 | 28x50=1400  | 33   | 12.3 | 约25.6 |
| 32 | 14x50=700   | 43.3 | 17.8 | 约32.6 |



变径直接 (产品参数)

单位: mm

| 规格      | 包装数量<br>(只) | 高度    | 大头厚度 | 小头厚度 | 小头承插 | 大头承插 |
|---------|-------------|-------|------|------|------|------|
| 25*20   | 24x50=1200  | 41    | 2.5  | 2.2  | 16.2 | 20.3 |
| 32*20   | 16x50=800   | 45    | 2.85 | 2.3  | 16.5 | 21.5 |
| 32*25   | 15x50=750   | 45.8  | 2.9  | 2.6  | 18.3 | 26.5 |
| 40*20   | 710         | 52.6  | 3.1  | 2.4  | 19.2 | 26.2 |
| 40*25   | 700         | 54    | 3.1  | 2.7  | 20.5 | 26.8 |
| 40*32   | 700         | 57.5  | 3.2  | 2.9  | 25.3 | 26.8 |
| 50*20   | 420         | 62    | 3.3  | 2.3  | 17   | 32   |
| 50*25   | 410         | 64    | 3.3  | 2.6  | 19   | 32   |
| 50*32   | 400         | 64    | 3.3  | 2.85 | 23   | 32.3 |
| 50*40   | 400         | 66    | 3.4  | 3.2  | 28   | 32   |
| 63*25   | 238         | 69    | 3.8  | 2.6  | 21.5 | 38   |
| 63*32   | 230         | 74    | 3.8  | 2.8  | 25   | 38.7 |
| 63*40   | 230         | 74    | 3.8  | 3.2  | 28   | 38.5 |
| 63*50   | 225         | 78    | 3.8  | 3.6  | 33   | 36.6 |
| 75*32   | 140         | 83    | 4    | 2.85 | 21.5 | 38.2 |
| 75*40   | 140         | 85    | 4.1  | 3.2  | 27   | 40   |
| 75*50   | 140         | 81    | 4.1  | 3.6  | 27.3 | 38.8 |
| 75*63   | 140         | 84    | 4.1  | 3.8  | 36   | 38   |
| 90*40   | 80          | 100   | 4.7  | 3.2  | 27   | 47   |
| 90*50   | 80          | 99    | 4.5  | 3.6  | 28   | 49   |
| 90*63   | 80          | 99    | 4.6  | 3.8  | 36   | 47   |
| 90*75   | 80          | 99    | 4.6  | 4.1  | 38   | 47.5 |
| 110*50  | 54          | 120   | 5    | 3.6  | 26   | 62   |
| 110*63  | 54          | 120   | 5    | 3.8  | 35   | 61   |
| 110*75  | 54          | 120   | 5    | 4.1  | 36   | 62   |
| 110*90  | 54          | 120   | 5    | 4.6  | 47   | 61   |
| 125*90  | 36          | 145   | 5.2  | 4.5  | 52   | 73   |
| 125*110 | 45          | 144.5 | 5.2  | 5    | 59   | 73   |
| 140*90  | 36          | 150   | 5.7  | 4.2  | 48   | 77   |
| 140*110 | 36          | 149   | 5.8  | 4.6  | 57   | 75   |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES

可选颜色



变径直接 (产品参数)

单位: mm

| 规格      | 包装数量<br>(只) | 高度    | 大头厚度 | 小头厚度 | 小头承插  | 大头承插 |
|---------|-------------|-------|------|------|-------|------|
| 160*50  | 24          | 145   | 6    | 3    | 33    | 69   |
| 160*63  | 30          | 143   | 6    | 3.3  | 35    | 68   |
| 160*75  | 30          | 150   | 6.1  | 4    | 42    | 75   |
| 160*90  | 30          | 150   | 6    | 4.2  | 48    | 75   |
| 160*110 | 16          | 180.5 | 6.3  | 5    | 60    | 80   |
| 160*125 | 30          | 147   | 5.9  | 4.8  | 60    | 70   |
| 160*140 | 30          | 146   | 5.9  | 4.9  | 65    | 70   |
| 200*110 | 16          | 213   | 8.9  | 5    | 60    | 106  |
| 200*125 | 16          | 208   | 6.7  | 4.8  | 60.5  | 100  |
| 200*140 | 16          | 206   | 6.7  | 5    | 65    | 100  |
| 200*160 | 16          | 226   | 8.9  | 6.9  | 80    | 107  |
| 250*110 | 8           | 265   | 9.7  | 5.1  | 60    | 136  |
| 250*160 | 8           | 265   | 9.9  | 6.9  | 80.1  | 135  |
| 250*200 | 8           | 268   | 9.9  | 8.8  | 104.5 | 135  |
| 315*110 | 4           | 318   | 12   | 5.1  | 60    | 160  |
| 315*160 | 4           | 320   | 12   | 6.6  | 80    | 160  |
| 315*200 | 4           | 324   | 12   | 8.6  | 104.8 | 160  |
| 315*250 | 4           | 330   | 12   | 9.7  | 132   | 160  |
| 250*63  | 12          | 230   | 7.4  | 3.6  | 35    | 120  |
| 250*75  | 12          | 230   | 7.5  | 3.7  | 40    | 120  |
| 250*90  | 12          | 236   | 7.4  | 4    | 45    | 120  |


变径三通 (产品参数)

单位: mm

| 规格    | 包装数量<br>(只) | 高度    | 大头厚度 | 小头厚度 | 小头承插 | 大头承插 | 宽度   |
|-------|-------------|-------|------|------|------|------|------|
| 25*20 | 11x50=550   | 61    | 2.5  | 2.2  | 16.2 | 20.7 | 43.9 |
| 32*20 | 10*40=400   | 63    | 2.85 | 2.2  | 17.5 | 20.5 | 53   |
| 32*25 | 14*30=420   | 69    | 2.85 | 2.5  | 19.5 | 20.5 | 55.8 |
| 40*20 | 270         | 75    | 3    | 2.2  | 17.3 | 27   | 61   |
| 40*25 | 230         | 80    | 3.1  | 2.6  | 19.5 | 27   | 64   |
| 40*32 | 200         | 87.3  | 3.1  | 2.9  | 22.3 | 27   | 66.2 |
| 50*20 | 170         | 84    | 3.4  | 2.5  | 16.5 | 31   | 71.2 |
| 50*25 | 140         | 87.7  | 3.5  | 2.5  | 21   | 31   | 75.7 |
| 50*32 | 120         | 94.5  | 3.5  | 2.9  | 23.3 | 32   | 77   |
| 50*40 | 110         | 107   | 3.5  | 3.1  | 26.5 | 31   | 80.2 |
| 63*20 | 99          | 99.3  | 3.6  | 2.2  | 16.2 | 39.2 | 83.4 |
| 63*25 | 90          | 105   | 3.7  | 2.6  | 18.6 | 39   | 86.5 |
| 63*32 | 78          | 110.3 | 3.7  | 2.85 | 22   | 38.8 | 89.2 |
| 63*40 | 68          | 119.3 | 3.8  | 3.2  | 29.9 | 38.8 | 98   |
| 63*50 | 59          | 129.3 | 3.8  | 3.4  | 31   | 38   | 99   |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES



可选颜色

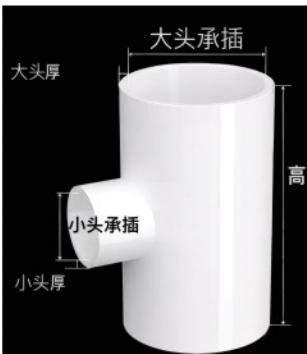

变径三通 (产品参数)


单位: mm

| 规格      | 包装数量<br>(只) | 高度    | 大头厚度 | 小头厚度 | 小头承插  | 大头承插  | 宽度     |
|---------|-------------|-------|------|------|-------|-------|--------|
| 75*20   | 60          | 102   | 3.6  | 2.2  | 15.1  | 40.5  | 94.6   |
| 75*25   | 56          | 110   | 4    | 2.4  | 19.2  | 42    | 98.7   |
| 75*32   | 55          | 117   | 4.2  | 3.3  | 27.7  | 42    | 108    |
| 75*40   | 48          | 127   | 4.1  | 3.2  | 30    | 42    | 111    |
| 75*50   | 44          | 136.4 | 4    | 3.4  | 32.5  | 42    | 113.5  |
| 75*63   | 40          | 151   | 4    | 3.8  | 39.8  | 43    | 120.5  |
| 90*25   | 43          | 130   | 4.5  | 2.5  | 26    | 50    | 122    |
| 90*32   | 43          | 130   | 4.5  | 2.8  | 32    | 50    | 128    |
| 90*50   | 37          | 152   | 4.5  | 3.4  | 32    | 50    | 128    |
| 90*63   | 33          | 163.5 | 4.5  | 3.8  | 40.5  | 50    | 136    |
| 90*75   | 26          | 178.4 | 4.5  | 3.9  | 40    | 50    | 137    |
| 110*25  | 24          | 160   | 5    | 2.6  | 25    | 63    | 140    |
| 110*32  | 24          | 160   | 5    | 3.3  | 38.6  | 63    | 143    |
| 110*50  | 22          | 172   | 5    | 3.5  | 33    | 60    | 148    |
| 110*63  | 18          | 185   | 5    | 3.9  | 42    | 60    | 156    |
| 110*75  | 17          | 196   | 5    | 3.9  | 43    | 60    | 160    |
| 110*90  | 16          | 213   | 5    | 4.4  | 51    | 60    | 168    |
| 125*90  | 16          | 231   | 5.3  | 4.6  | 50    | 69    | 183    |
| 125*110 | 18          | 252   | 5.2  | 5    | 62    | 70    | 194    |
| 140*90  | 12          | 245   | 5.8  | 4.3  | 49    | 77    | 195    |
| 140*110 | 13          | 265   | 6    | 4    | 58.3  | 77    | 205    |
| 160*50  | 12          | 191.5 | 6    | 3    | 32.5  | 70    | 199    |
| 160*63  | 12          | 217   | 6.3  | 3.7  | 42    | 75    | 208    |
| 160*75  | 12          | 230   | 6.3  | 4    | 44    | 75    | 211    |
| 160*90  | 9           | 253   | 6.6  | 4.6  | 53    | 80    | 221    |
| 160*110 | 8           | 273   | 6.6  | 4.8  | 62    | 80    | 230    |
| 160*125 | 12          | 264   | 6    | 4.8  | 60    | 70    | 227    |
| 160*140 | 12          | 279   | 6    | 5    | 65    | 70    | 232    |
| 200*110 | 8           | 322   | 8.9  | 5    | 62.6  | 105   | 269    |
| 200*125 | 5           | 338   | 6.6  | 4.8  | 60    | 100.5 | 270    |
| 200*140 | 5           | 338   | 6.6  | 4.9  | 64.7  | 100.3 | 270    |
| 200*160 | 4           | 378   | 9.1  | 6.7  | 80    | 106.7 | 280    |
| 250*110 | 2           | 380   | 10   | 5.7  | 60    | 135   | 320    |
| 250*160 | 2           | 432   | 9.5  | 7    | 80.3  | 134.5 | 340    |
| 250*200 | 2           | 475   | 10   | 8.8  | 105.3 | 135   | 385    |
| 315*110 | 2           | 435   | 11.2 | 5.1  | 65    | 159.6 | 395    |
| 315*160 | 1           | 655   | 11.8 | 6.7  | 80    | 165   | 423.42 |
| 315*200 | 2           | 655   | 11.8 | 8.7  | 105   | 165   | 440.69 |
| 315*250 | 2           | 655   | 11.8 | 9.7  | 135   | 165   | 470.33 |
| 250*63  | 6           | 340   | 7.6  | 3.4  | 35.5  | 120   | 295    |
| 250*75  | 6           | 340   | 7.5  | 3.8  | 40    | 120   | 300    |
| 250*90  | 6           | 338   | 7.7  | 4    | 50    | 120   | 310    |

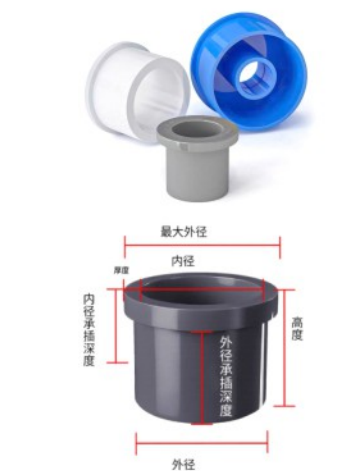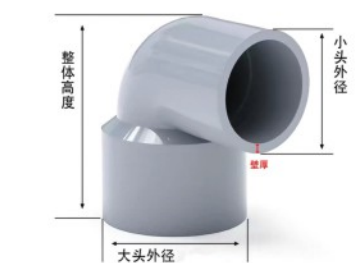


| 变径弯头 (产品参数) |             |       |      |      | 单位: mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|--------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | 整体高度  | 大头厚度 | 小头厚度 |        |
| 25*20       | 20x50=1000  | 45    | 2.6  | 2.2  |        |
| 32*20       | 14x50=700   | 47.6  | 2.9  | 2.2  |        |
| 32*25       | 11x50=550   | 53.5  | 2.9  | 2.6  |        |
| 40*20       | 420         | 66.1  | 3.1  | 2.4  |        |
| 40*25       | 360         | 68.6  | 3.1  | 2.6  |        |
| 40*32       | 280         | 72.5  | 3.1  | 2.9  |        |
| 50*20       | 260         | 77.3  | 3.6  | 2.5  |        |
| 50*25       | 230         | 80    | 3.6  | 2.6  |        |
| 50*32       | 190         | 83.7  | 3.6  | 2.9  |        |
| 50*40       | 150         | 89.5  | 3.7  | 3.4  |        |
| 63*25       | 144         | 87.3  | 3.7  | 2.6  |        |
| 63*32       | 128         | 91.2  | 3.7  | 2.8  |        |
| 63*40       | 100         | 101.2 | 4.1  | 3.2  |        |
| 63*50       | 80          | 101   | 3.7  | 3.5  |        |
| 75*32       | 90          | 97.2  | 4    | 2.9  |        |
| 75*40       | 80          | 101.7 | 4    | 3.2  |        |
| 75*50       | 60          | 106.5 | 4    | 3.6  |        |
| 75*63       | 52          | 113.3 | 4    | 3.7  |        |
| 90*50       | 50          | 121   | 4.6  | 3.5  |        |
| 90*63       | 45          | 128.6 | 4.6  | 3.8  |        |
| 90*75       | 45          | 134   | 4.6  | 4    |        |
| 110*50      | 42          | 139.7 | 4.7  | 3.6  |        |
| 110*63      | 33          | 147.8 | 4.7  | 3.8  |        |
| 110*75      | 29          | 153   | 4.7  | 4    |        |
| 110*90      | 25          | 167.4 | 4.7  | 4.3  |        |
| 160*110     | 18          | 310   | 6.2  | 4.8  |        |

| 补芯 (产品参数) |             |      |    |      |    |         |         | 单位: mm |
|-----------|-------------|------|----|------|----|---------|---------|--------|
| 型号        | 包装数量<br>(只) | 高度   | 外径 | 最大外径 | 内径 | 内径承插深度约 | 外径承插深度约 |        |
| 25*20     | 60x50=3000  | 22.2 | 25 | 29.6 | 20 | 19.0    | 19.0    |        |
| 32*20     | 28x50=1400  | 24   | 32 | 36   | 20 | 18.2    | 21.0    |        |
| 32*25     | 32x50=1600  | 24   | 32 | 36.2 | 25 | 21.0    | 21.0    |        |
| 40*20     | 16x50=800   | 28   | 40 | 44.7 | 20 | 18.0    | 28.0    |        |
| 40*25     | 18x50=900   | 28   | 40 | 44.6 | 25 | 20.0    | 25.0    |        |
| 40*32     | 16x50=800   | 29.2 | 40 | 44.7 | 32 | 25.5    | 29.0    |        |
| 50*20     | 550         | 32.1 | 50 | 55.7 | 20 | 17.8    | 29.0    |        |
| 50*25     | 550         | 32   | 50 | 55.6 | 25 | 19.7    | 28.8    |        |
| 50*32     | 550         | 32   | 50 | 55.7 | 32 | 24.8    | 28.5    |        |
| 50*40     | 550         | 33.1 | 50 | 55.7 | 40 | 29.4    | 29.7    |        |

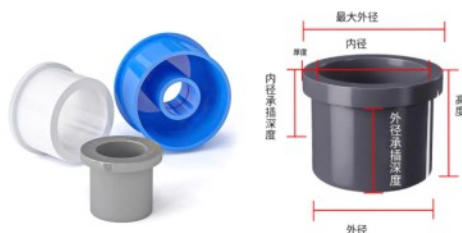


| 补芯 (产品参数) |             |      |     |       |      |         |         | 单位: mm |
|-----------|-------------|------|-----|-------|------|---------|---------|--------|
| 型号        | 包装数量<br>(只) | 高度   | 外径  | 最大外径  | 内径   | 内径承插深度约 | 外径承插深度约 |        |
| 63*25     | 369         | 35.4 | 63  | 63.5  | 25.2 | 18.1    | 35.0    |        |
| 63*32     | 369         | 35.4 | 63  | 63.5  | 32.2 | 21.0    | 35.0    |        |
| 63*40     | 369         | 35.4 | 63  | 63.5  | 40.2 | 26.5    | 35.0    |        |
| 63*50     | 340         | 34   | 63  | 67.6  | 50   | 32.0    | 31.0    |        |
| 75*32     | 210         | 41.5 | 75  | 70.5  | 32.2 | 21.0    | 41.0    |        |
| 75*40     | 210         | 41.5 | 75  | 70.5  | 40.2 | 26.5    | 41.0    |        |
| 75*50     | 208         | 42   | 75  | 81    | 50   | 33.0    | 35.0    |        |
| 75*63     | 150         | 47   | 75  | 81.1  | 63   | 37.6    | 42.8    |        |
| 90*40     | 120         | 49.2 | 90  | 90.6  | 40.2 | 26.5    | 49.0    |        |
| 90*50     | 120         | 49.2 | 90  | 90.6  | 50.2 | 30.1    | 49.0    |        |
| 90*63     | 120         | 49.2 | 90  | 90.6  | 63.2 | 35.9    | 49.0    |        |
| 90*75     | 140         | 51.8 | 90  | 97.1  | 75   | 42.6    | 51.8    |        |
| 110*50    | 108         | 54.2 | 110 | 110.6 | 50.2 | 30.3    | 54.0    |        |
| 110*63    | 108         | 54.2 | 110 | 110.6 | 63.2 | 36.3    | 54.0    |        |
| 110*75    | 108         | 54.2 | 110 | 110.6 | 75.2 | 42.5    | 54.0    |        |
| 110*90    | 72          | 61.6 | 110 | 117   | 90   | 49.0    | 58.0    |        |

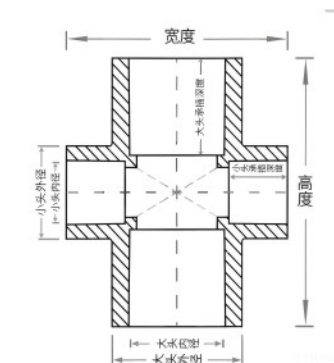


| 变径四通 (产品参数) |             |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 单位: mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | 高度    | 大头厚度 | 小头厚度 | 大头承插 | 小头承插 | 宽度    | 大头内径 | 小头内径 | 大头外径 | 小头外径 |        |
| 50*20       | 140         | 93    | 3.4  | 2.5  | 30   | 17   | 83.5  | 50   | 20   | 56.8 | 25   |        |
| 50*25       | 138         | 93    | 3.4  | 2.5  | 30   | 19   | 89    | 50   | 25   | 56.8 | 30   |        |
| 50*32       | 128         | 93    | 3.4  | 2.7  | 30   | 21   | 93    | 50   | 32   | 56.8 | 37.4 |        |
| 63*20       | 80          | 111.5 | 3.6  | 2.2  | 40   | 16   | 96.5  | 63   | 20   | 70.2 | 24.4 |        |
| 63*25       | 72          | 111.5 | 3.6  | 2.6  | 40   | 19   | 102   | 63   | 25   | 70.2 | 30.2 |        |
| 63*32       | 72          | 111.5 | 3.6  | 2.9  | 40   | 21   | 106   | 63   | 32   | 70.2 | 37.8 |        |
| 63*50       | 70          | 127.5 | 3.6  | 3.2  | 40   | 30   | 124.5 | 63   | 50   | 70.2 | 56.4 |        |
| 75*20       | 60          | 102   | 3.7  | 2.2  | 40   | 16   | 106   | 75   | 20   | 82.4 | 24.4 |        |
| 75*25       | 56          | 110   | 4    | 2.4  | 40   | 19   | 114   | 75   | 25   | 83   | 29.8 |        |
| 75*32       | 60          | 117   | 4    | 3.3  | 40   | 28   | 132   | 75   | 32   | 83   | 38.6 |        |
| 75*50       | 72          | 135   | 4    | 3    | 40   | 32   | 140   | 75   | 50   | 83   | 56   |        |
| 75*63       | 53          | 148   | 4    | 3.6  | 40   | 39   | 153.6 | 75   | 63   | 83   | 70.2 |        |
| 90*25       | 38          | 145   | 4.5  | 3.2  | 56   | 25   | 148   | 90   | 25   | 99   | 31.4 |        |
| 90*32       | 35          | 145   | 4.5  | 3.3  | 56   | 27.6 | 147.5 | 90   | 32   | 99   | 38.6 |        |
| 90*50       | 46          | 145   | 4.2  | 3    | 47   | 29   | 150   | 90   | 50   | 98.4 | 56   |        |
| 90*63       | 34          | 164   | 4.2  | 3.7  | 50   | 40   | 171   | 90   | 63   | 98.4 | 70.4 |        |
| 90*75       | 33          | 176   | 4.2  | 3.9  | 50   | 43.8 | 179   | 90   | 75   | 98.4 | 82.8 |        |
| 110*25      | 36          | 160   | 5    | 2.7  | 63   | 24.7 | 161   | 110  | 25   | 120  | 30.4 |        |
| 110*32      | 22          | 160   | 5    | 3.3  | 63   | 28.5 | 169   | 110  | 32   | 120  | 38.6 |        |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES


可选颜色




| 变径四通 (产品参数) |             |       |      |      |       |      |       |      |      |       |       | 单位: mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|--------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | 高度    | 大头厚度 | 小头厚度 | 大头承插  | 小头承插 | 宽度    | 大头内径 | 小头内径 | 大头外径  | 小头外径  |        |
| 110*50      | 27          | 159   | 4.5  | 3.1  | 54    | 30   | 170   | 110  | 50   | 119   | 56.2  |        |
| 110*63      | 27          | 171.5 | 4.5  | 3.4  | 54    | 34   | 179.5 | 110  | 63   | 119   | 69.8  |        |
| 110*75      | 24          | 183.8 | 4.5  | 3.9  | 54    | 40   | 189.7 | 110  | 75   | 119   | 82.8  |        |
| 110*90      | 20          | 199.5 | 4.5  | 4.1  | 54    | 46.5 | 205   | 110  | 90   | 119   | 98.2  |        |
| 160*50      | 12          | 191   | 6    | 3    | 70    | 32.5 | 225   | 160  | 50   | 172   | 56    |        |
| 160*63      | 8           | 218   | 6.3  | 3.7  | 75    | 41   | 243   | 160  | 63   | 172.6 | 70.4  |        |
| 160*75      | 8           | 230   | 6.1  | 4    | 75    | 46   | 250   | 160  | 75   | 172.2 | 83    |        |
| 160*90      | 8           | 241   | 6.1  | 4.3  | 75    | 48   | 257   | 160  | 90   | 172.2 | 98.6  |        |
| 160*110     | 8           | 260   | 6    | 4.9  | 75    | 57   | 275   | 160  | 110  | 172   | 119.8 |        |
| 200*75      | 10          | 340   | 7.9  | 3.86 | 121.3 | 40.5 | 331   | 200  | 75   | 215.8 | 82.72 |        |
| 250*75      | 6           | 337   | 7.5  | 3.9  | 120   | 40.1 | 340   | 200  | 75   | 215   | 82.8  |        |



| 立体三通 (产品参数) |             |      |      |      |      |       | 单位: mm |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-------|--------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | 整体高度 | 宽度   | 厚度   | 承插   | 外径    |        |
| 20          | 850         | 47.4 | 47.4 | 2.2  | 24   | 24.40 |        |
| 25          | 520         | 53.7 | 53.7 | 2.4  | 26.1 | 29.80 |        |
| 32          | 310         | 62   | 62   | 2.65 | 27   | 37.30 |        |
| 40          | 190         | 72   | 72   | 2.8  | 28.3 | 45.60 |        |
| 50          | 104         | 84.7 | 84.7 | 3    | 32.2 | 56.00 |        |




| 立体四通 (产品参数) |             |       |      |     |      |       | 单位: mm |
|-------------|-------------|-------|------|-----|------|-------|--------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | 整体高度  | 宽度   | 厚度  | 承插   | 外径    |        |
| 20          | 600         | 68.8  | 46.7 | 2.5 | 23.8 | 25.00 |        |
| 25          | 360         | 78.4  | 54   | 2.5 | 26.2 | 30.00 |        |
| 32          | 230         | 88    | 62.5 | 2.6 | 27   | 37.20 |        |
| 40          | 144         | 98.5  | 71.4 | 3   | 28.2 | 46.00 |        |
| 50          | 76          | 116.5 | 85   | 3   | 32.3 | 56.00 |        |




| 立体五通 (产品参数) |             |       |      |     |      |       | 单位: mm |
|-------------|-------------|-------|------|-----|------|-------|--------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | 整体高度  | 宽度   | 厚度  | 承插   | 外径    |        |
| 20          | 600         | 68.8  | 46.7 | 2.5 | 23.8 | 25.00 |        |
| 25          | 360         | 78.4  | 54   | 2.5 | 26.2 | 30.00 |        |
| 32          | 230         | 88    | 62.5 | 2.6 | 27   | 37.20 |        |
| 40          | 144         | 98.5  | 71.4 | 3   | 28.2 | 46.00 |        |
| 50          | 76          | 116.5 | 85   | 3   | 32.3 | 56.00 |        |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES


可选颜色



| 立体六通 (产品参数) |             |       |       |      |      |       | 单位: mm |
|-------------|-------------|-------|-------|------|------|-------|--------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | 整体高度  | 宽度    | 厚度   | 承插   | 外径    |        |
| 20          | 360         | 68.65 | 68.65 | 2.3  | 23.5 | 24.60 |        |
| 25          | 220         | 78.3  | 78.3  | 2.4  | 24.8 | 29.80 |        |
| 32          | 140         | 87.8  | 87.8  | 2.65 | 27   | 37.30 |        |
| 40          | 127         | 98    | 98    | 2.9  | 28.3 | 45.80 |        |
| 50          | 82          | 116.3 | 116.3 | 3    | 32.5 | 56.00 |        |




| 球阀平口 (产品参数) |             |              |      |      |       |       |       | 单位: mm |
|-------------|-------------|--------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度 | 厚度   | 手柄长   | 阀体高度  | 外径    |        |
| 20          | 400         | 71.2         | 18.9 | 4    | 65.6  | 71.2  | 28.1  |        |
| 25          | 260         | 81           | 21.4 | 4.2  | 72.1  | 81    | 33.8  |        |
| 32          | 150         | 94.8         | 23.8 | 4.1  | 90.5  | 94.8  | 41    |        |
| 40          | 95          | 108.6        | 29.5 | 4.7  | 101   | 108.6 | 49.8  |        |
| 50          | 70          | 119.8        | 30.5 | 4.6  | 110.5 | 119.8 | 60    |        |
| 63          | 40          | 141.6        | 36   | 4.9  | 132.5 | 141.6 | 73.57 |        |
| 75          | 20          | 238          | 41.1 | 6.3  | 177   | 175   | 87.6  |        |
| 90          | 12          | 255          | 52.1 | 6.5  | 180   | 215   | 103.5 |        |
| 110         | 6           | 320          | 60.6 | 7.6  | 220   | 260   | 126.3 |        |
| 160         | 2           | 455          | 94.7 | 12.7 | 300   | 395   | 186.7 |        |



| 球阀螺口 (产品参数) |             |              |       |     |       |       |       | 单位: mm |
|-------------|-------------|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度  | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径    |        |
| 20          | 360         | 72           | 18.6  | 4.7 | 65.6  | 72    | 29    |        |
| 25          | 260         | 81.4         | 20.98 | 5.1 | 72.1  | 81.4  | 34.6  |        |
| 32          | 150         | 95.4         | 24.2  | 5.8 | 90.5  | 95.4  | 41.9  |        |
| 40          | 95          | 109.2        | 30.2  | 6   | 101   | 109.2 | 51.5  |        |
| 50          | 70          | 120.2        | 30.5  | 7.5 | 110.5 | 120.2 | 60.4  |        |
| 63          | 40          | 140.2        | 32.8  | 7.2 | 132.5 | 140.2 | 71.7  |        |
| 75          | 20          | 230          | 41.4  | 7.5 | 177   | 171   | 87.6  |        |
| 90          | 12          | 260          | 52    | 8.8 | 180   | 210   | 103.5 |        |
| 110         | 6           | 315          | 61.7  | 7.8 | 220   | 260   | 126.3 |        |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES

可选颜色

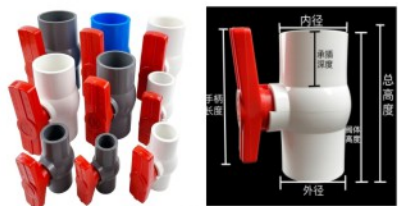

| 宽柄圆体球阀（平口）（产品参数） |             |              |      |     |       |       |      | 单位：mm |  |
|------------------|-------------|--------------|------|-----|-------|-------|------|-------|--|
| 规格               | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度 | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径   |       |  |
| 20               | 380         | 72.4         | 18.9 | 4   | 64.9  | 71.2  | 28.1 |       |  |
| 25               | 240         | 83.1         | 21.4 | 4.2 | 72.1  | 81    | 33.8 |       |  |
| 32               | 140         | 96.7         | 23.8 | 4.1 | 83.7  | 94.8  | 41   |       |  |
| 40               | 90          | 109.8        | 29.5 | 4.7 | 93.5  | 108.6 | 49.8 |       |  |
| 50               | 70          | 122.6        | 30.5 | 4.6 | 103.8 | 119.8 | 60   |       |  |
| 63               | 40          | 145.6        | 36   | 4.9 | 122.6 | 141.6 | 73.5 |       |  |



| 宽柄圆体球阀（螺口）（产品参数） |             |              |      |     |       |       |      | 单位：mm |  |
|------------------|-------------|--------------|------|-----|-------|-------|------|-------|--|
| 规格               | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度 | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径   |       |  |
| 20               | 340         | 72.3         | 18.6 | 4.7 | 64.9  | 72    | 29   |       |  |
| 25               | 220         | 82           | 20.9 | 5.1 | 72.1  | 81.4  | 34.6 |       |  |
| 32               | 130         | 96.5         | 24.2 | 5.8 | 83.7  | 95.4  | 41.9 |       |  |
| 40               | 90          | 109.8        | 30.2 | 6.5 | 93.5  | 109.2 | 51.5 |       |  |
| 50               | 66          | 121.5        | 30.5 | 7.5 | 103.8 | 120.2 | 60.4 |       |  |
| 63               | 38          | 144.7        | 32.8 | 7.2 | 122.6 | 140.2 | 71.7 |       |  |




| 八角球阀宽柄（平口）（产品参数） |             |              |      |     |       |       |      | 单位：mm |  |
|------------------|-------------|--------------|------|-----|-------|-------|------|-------|--|
| 规格               | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度 | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径   |       |  |
| 20               | 360         | 73           | 20   | 5.3 | 64.9  | 72.5  | 30.5 |       |  |
| 25               | 220         | 82.6         | 22.5 | 6   | 72.1  | 81.9  | 36.7 |       |  |
| 32               | 140         | 95           | 25.3 | 6.2 | 83.7  | 95.8  | 44.7 |       |  |
| 40               | 90          | 109.4        | 28   | 7.1 | 93.5  | 107.4 | 54.2 |       |  |
| 50               | 66          | 121.5        | 29.9 | 6   | 103.8 | 121.5 | 60.6 |       |  |
| 63               | 38          | 144.3        | 34.7 | 6.5 | 122.6 | 140.5 | 73.5 |       |  |




| 八角球阀宽柄（螺口）（产品参数） |             |              |      |     |       |       |      | 单位：mm |  |
|------------------|-------------|--------------|------|-----|-------|-------|------|-------|--|
| 规格               | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度 | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径   |       |  |
| 20               | 340         | 72.5         | 23.6 | 6   | 64.9  | 72.5  | 30.5 |       |  |
| 25               | 220         | 81.9         | 21.8 | 7.2 | 72.1  | 81.9  | 36.7 |       |  |
| 32               | 130         | 95.8         | 24   | 7.4 | 83.7  | 95.8  | 44.7 |       |  |
| 40               | 90          | 107.4        | 28.8 | 8.4 | 93.5  | 107.5 | 54.2 |       |  |
| 50               | 66          | 121.5        | 30.7 | 9.5 | 103.8 | 121.5 | 60.6 |       |  |
| 63               | 38          | 140.5        | 35.1 | 9.7 | 122.6 | 140.5 | 71.7 |       |  |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES


可选颜色

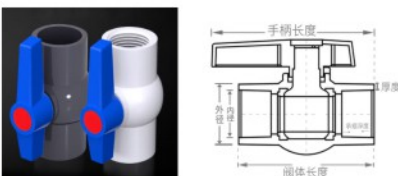

| 蓝方柄球阀(平口)（产品参数） |             |              |      |     |       |       |       | 单位：mm |  |
|-----------------|-------------|--------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|--|
| 规格              | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度 | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径    |       |  |
| 20              | 340         | 79.3         | 18.9 | 4   | 68    | 71.2  | 28.1  |       |  |
| 25              | 240         | 91.8         | 21.4 | 4.2 | 78.6  | 81    | 33.8  |       |  |
| 32              | 140         | 106.4        | 23.8 | 4.1 | 93    | 94.8  | 41    |       |  |
| 40              | 90          | 111.4        | 29.5 | 4.7 | 94    | 108.6 | 49.8  |       |  |
| 50              | 70          | 131.9        | 30.5 | 4.6 | 111.4 | 119.8 | 60    |       |  |
| 63              | 40          | 153.6        | 36   | 4.9 | 129   | 141.6 | 73.57 |       |  |

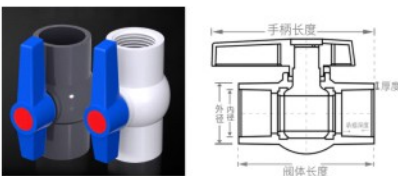

| 蓝方柄球阀（螺口）（产品参数） |             |              |       |     |       |       |      | 单位：mm |  |
|-----------------|-------------|--------------|-------|-----|-------|-------|------|-------|--|
| 规格              | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度  | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径   |       |  |
| 20              | 340         | 80           | 18.6  | 4.7 | 68    | 72    | 29   |       |  |
| 25              | 220         | 92.4         | 20.98 | 5.1 | 78.6  | 81.4  | 34.6 |       |  |
| 32              | 130         | 106.2        | 24.2  | 5.8 | 93    | 95.4  | 41.9 |       |  |
| 40              | 90          | 111.3        | 30.2  | 6   | 94    | 109.2 | 51.5 |       |  |
| 50              | 66          | 131.4        | 30.5  | 7.5 | 111.4 | 120.2 | 60.4 |       |  |
| 63              | 38          | 152.5        | 32.8  | 7.2 | 129   | 140.2 | 71.7 |       |  |

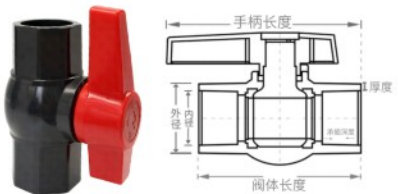

| 红方柄八角球阀（平口）（产品参数） |             |              |      |     |       |       |      | 单位：mm |  |
|-------------------|-------------|--------------|------|-----|-------|-------|------|-------|--|
| 规格                | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度 | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径   |       |  |
| 20                | 340         | 79.3         | 20   | 5.3 | 68    | 72.5  | 30.5 |       |  |
| 25                | 220         | 91.8         | 22.5 | 6   | 78.6  | 81.9  | 36.7 |       |  |
| 32                | 140         | 106.4        | 25.3 | 6.2 | 93    | 95.8  | 44.7 |       |  |
| 40                | 90          | 111.4        | 28   | 7.1 | 94    | 107.4 | 54.2 |       |  |
| 50                | 66          | 131.9        | 29.9 | 6   | 111.4 | 121.5 | 60.6 |       |  |
| 63                | 38          | 153.6        | 34.7 | 6.5 | 129   | 140.5 | 73.5 |       |  |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES

可选颜色



| 红方柄八角球阀（螺口）（产品参数） |             |              |      |     |       |       |      | 单位：mm |  |
|-------------------|-------------|--------------|------|-----|-------|-------|------|-------|--|
| 规格                | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度 | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径   |       |  |
| 20                | 340         | 80           | 23.6 | 6   | 68    | 72.5  | 30.5 |       |  |
| 25                | 220         | 92.4         | 21.8 | 7.2 | 78.6  | 81.9  | 36.7 |       |  |
| 32                | 130         | 106.2        | 24   | 7.4 | 93    | 95.8  | 44.7 |       |  |
| 40                | 90          | 111.3        | 28.8 | 8.4 | 94    | 107.5 | 54.2 |       |  |
| 50                | 66          | 131.4        | 30.7 | 9.5 | 111.4 | 121.5 | 60.6 |       |  |
| 63                | 38          | 152.5        | 35.1 | 9.7 | 129   | 140.5 | 71.7 |       |  |




| 宽柄八角（平口）深灰色（产品参数） |             |              |      |     |       |       |      | 单位：mm |  |
|-------------------|-------------|--------------|------|-----|-------|-------|------|-------|--|
| 规格                | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度 | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径   |       |  |
| 20                | 340         | 72.5         | 20   | 5.3 | 64.9  | 72.5  | 30.5 |       |  |
| 25                | 220         | 81.9         | 22.5 | 6   | 72.1  | 81.9  | 36.7 |       |  |
| 32                | 130         | 95.8         | 25.3 | 6.2 | 83.7  | 95.8  | 44.7 |       |  |
| 40                | 90          | 107.4        | 28   | 7.1 | 93.5  | 107.4 | 54.2 |       |  |
| 50                | 66          | 121.5        | 29.9 | 6   | 103.8 | 121.5 | 60.6 |       |  |
| 63                | 38          | 140.5        | 34.7 | 6.5 | 122.6 | 140.5 | 73.5 |       |  |



| 宽柄八角（螺口）深灰色（产品参数） |             |              |      |     |       |       |      | 单位：mm |  |
|-------------------|-------------|--------------|------|-----|-------|-------|------|-------|--|
| 规格                | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度 | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径   |       |  |
| 20                | 340         | 73           | 23.6 | 6   | 64.9  | 72.5  | 30.5 |       |  |
| 25                | 220         | 82.6         | 21.8 | 7.2 | 72.1  | 81.9  | 36.7 |       |  |
| 32                | 130         | 95           | 24   | 7.4 | 83.7  | 95.8  | 44.7 |       |  |
| 40                | 90          | 109.4        | 28.8 | 8.4 | 93.5  | 107.5 | 54.2 |       |  |
| 50                | 66          | 121.5        | 30.7 | 9.5 | 103.8 | 121.5 | 60.6 |       |  |
| 63                | 38          | 144.3        | 35.1 | 9.7 | 122.6 | 140.5 | 71.7 |       |  |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES


可选颜色

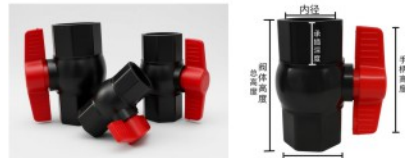

| 一字柄八角（平口）深灰色（产品参数） |             |              |      |     |       |       |      | 单位：mm |  |
|--------------------|-------------|--------------|------|-----|-------|-------|------|-------|--|
| 规格                 | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度 | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径   |       |  |
| 20                 | 340         | 72.5         | 20   | 5.3 | 71.2  | 72.5  | 30.5 |       |  |
| 25                 | 220         | 81.9         | 22.5 | 6   | 81    | 81.9  | 36.7 |       |  |
| 32                 | 130         | 95.8         | 25.3 | 6.2 | 94.8  | 95.8  | 44.7 |       |  |
| 40                 | 90          | 107.5        | 28   | 7.1 | 108.6 | 107.4 | 54.2 |       |  |
| 50                 | 66          | 121.5        | 29.9 | 6   | 119.8 | 121.5 | 60.6 |       |  |
| 63                 | 38          | 140.5        | 34.7 | 6.5 | 141.6 | 140.5 | 73.5 |       |  |



| 一字柄八角（螺口）深灰色（产品参数） |             |              |      |     |       |       |      | 单位：mm |  |
|--------------------|-------------|--------------|------|-----|-------|-------|------|-------|--|
| 规格                 | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度 | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径   |       |  |
| 20                 | 340         | 72.5         | 23.6 | 6   | 65.6  | 72.5  | 30.5 |       |  |
| 25                 | 220         | 81.9         | 21.8 | 7.2 | 72.1  | 81.9  | 36.7 |       |  |
| 32                 | 130         | 95.8         | 24   | 7.4 | 90.5  | 95.8  | 44.7 |       |  |
| 40                 | 90          | 107.5        | 28.8 | 8.4 | 101   | 107.5 | 54.2 |       |  |
| 50                 | 66          | 121.5        | 30.7 | 9.5 | 110.5 | 121.5 | 60.6 |       |  |
| 63                 | 38          | 140.5        | 35.1 | 9.7 | 132.5 | 140.5 | 71.7 |       |  |

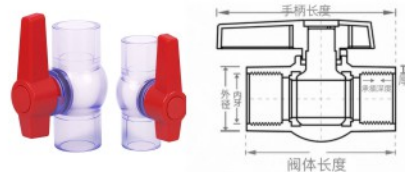

| 透明球阀（红方柄）（产品参数） |             |              |      |     |       |       |       | 单位：mm |  |
|-----------------|-------------|--------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|--|
| 规格              | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度 | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径    |       |  |
| 20              | 400         | 79.3         | 18.9 | 4   | 68    | 71.2  | 28.1  |       |  |
| 25              | 260         | 91.8         | 21.4 | 4.2 | 78.6  | 81    | 33.8  |       |  |
| 32              | 150         | 106.4        | 23.8 | 4.1 | 93    | 94.8  | 41    |       |  |
| 40              | 95          | 111.4        | 29.5 | 4.7 | 94    | 108.6 | 49.8  |       |  |
| 50              | 70          | 131.9        | 30.5 | 4.6 | 111.4 | 119.8 | 60    |       |  |
| 63              | 40          | 153.6        | 36   | 4.9 | 129   | 141.6 | 73.57 |       |  |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES


可选颜色



| 透明球阀（一字柄） (产品参数) |             |              |      |     |       |       |       |
|------------------|-------------|--------------|------|-----|-------|-------|-------|
| 单位：mm            |             |              |      |     |       |       |       |
| 规格               | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 承插深度 | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度  | 外径    |
| 20               | 400         | 71.2         | 18.9 | 4   | 65.6  | 71.2  | 28.1  |
| 25               | 260         | 81           | 21.4 | 4.2 | 72.1  | 81    | 33.8  |
| 32               | 150         | 94.8         | 23.8 | 4.1 | 90.5  | 94.8  | 41    |
| 40               | 95          | 108.6        | 29.5 | 4.7 | 101   | 108.6 | 49.8  |
| 50               | 70          | 119.8        | 30.5 | 4.6 | 110.5 | 119.8 | 60    |
| 63               | 40          | 141.6        | 36   | 4.9 | 132.5 | 141.6 | 73.57 |




| 双活接球阀（产品参数） |             |              |     |       |        |       |      |
|-------------|-------------|--------------|-----|-------|--------|-------|------|
| 单位：mm       |             |              |     |       |        |       |      |
| 规格          | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 厚度  | 手柄长   | 阀体高度   | 外径    | 承插深度 |
| 20          | 220         | 101          | 3.2 | 65    | 101.00 | 41.5  | 17.3 |
| 25          | 140         | 108          | 4   | 72    | 108.00 | 49.1  | 19.7 |
| 32          | 90          | 127.5        | 5   | 83.6  | 127.50 | 58.5  | 23.9 |
| 40          | 60          | 148          | 4.7 | 93.8  | 148.00 | 67.3  | 25.7 |
| 50          | 40          | 165          | 5.2 | 104   | 165.00 | 80.5  | 29.8 |
| 63          | 25          | 185          | 6   | 122.5 | 185.00 | 99.5  | 34.2 |
| 75          | 12          | 230          | 8   | 195   | 230.00 | 124.3 | 44   |
| 90          | 8           | 282          | 9.4 | 215   | 282.00 | 140.7 | 50.5 |
| 110         | 5           | 332          | 9.5 | 263   | 332.00 | 166.2 | 58.8 |

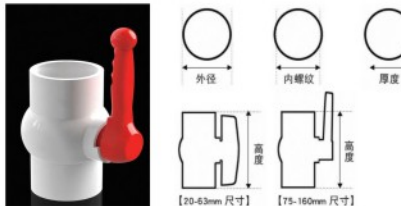


| 球阀圆柄（产品参数） |             |              |     |     |        |       |      |
|------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|-------|------|
| 单位：mm      |             |              |     |     |        |       |      |
| 规格         | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 厚度  | 手柄长 | 阀体高度   | 外径    | 承插深度 |
| 75         | 20          | 240          | 6.3 | 180 | 175.00 | 87.6  | 41.1 |
| 90         | 12          | 270          | 6.5 | 190 | 215.00 | 103.5 | 52.1 |
| 110        | 6           | 320          | 7.6 | 220 | 260.00 | 126.3 | 60.6 |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES

可选颜色

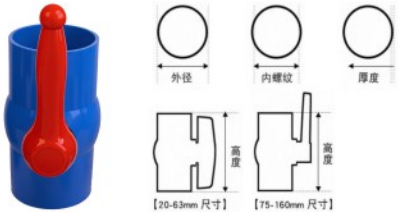

| 灌溉球阀（圆柄） (产品参数) |             |              |      |     |        |       |      |
|-----------------|-------------|--------------|------|-----|--------|-------|------|
| 单位：mm           |             |              |      |     |        |       |      |
| 规格              | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 厚度   | 手柄长 | 阀体高度   | 外径    | 承插深度 |
| 75B             | 25          | 240          | 4.75 | 180 | 171.00 | 85.3  | 39.6 |
| 90B             | 16          | 265          | 5.2  | 190 | 201.00 | 101.3 | 48.2 |
| 110B            | 10          | 315          | 6.6  | 220 | 250.00 | 124.3 | 58.2 |

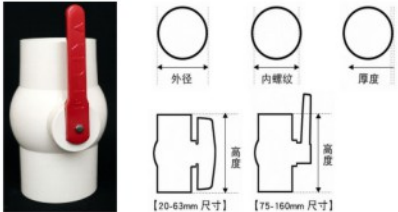


| 灌溉球阀（铁柄） (产品参数) |             |              |      |     |        |       |      |
|-----------------|-------------|--------------|------|-----|--------|-------|------|
| 单位：mm           |             |              |      |     |        |       |      |
| 规格              | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 厚度   | 手柄长 | 阀体高度   | 外径    | 承插深度 |
| 63B             | 48          | 193          | 4.9  | 140 | 141.60 | 73.5  | 36   |
| 75B             | 25          | 220          | 4.75 | 155 | 171.00 | 85.3  | 39.6 |
| 90B             | 16          | 255          | 5.2  | 175 | 201.00 | 101.3 | 48.2 |
| 110B            | 10          | 300          | 6.6  | 195 | 250.00 | 124.3 | 58.2 |



| 易开球阀（产品参数） |             |              |       |       |        |        |       |
|------------|-------------|--------------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 单位：mm      |             |              |       |       |        |        |       |
| 规格         | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(含手柄) | 厚度    | 手柄长   | 阀体高度   | 外径     | 承插深度  |
| 75         | 24          | 225          | 4.9   | 153   | 185.00 | 85.5   | 45    |
| 90         | 12          | 275          | 5.5   | 192.1 | 210.00 | 102.2  | 52    |
| 110        | 6           | 330          | 6.2   | 230   | 255.00 | 123.2  | 57.5  |
| 160        | 2           | 510          | 9.6   | 365   | 360.00 | 180    | 95.4  |
| 200        | 2           | 565          | 12.42 | 365   | 433.00 | 224.84 | 126.6 |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES


可选颜色



两片式球阀 (产品参数)

单位: mm


| 规格  | 包装数量<br>(只) | 总高度   | 厚度  | 承插深度 | 手柄长   | 阀体高度  | 外径     | 最大外径  |
|-----|-------------|-------|-----|------|-------|-------|--------|-------|
| 20  | 192         | 124.2 | 4.1 | 29.8 | 89.6  | 91.3  | 28.82  | 41.2  |
| 25  | 192         | 128.2 | 4.1 | 30.8 | 89.8  | 100.1 | 33.82  | 47.8  |
| 32  | 120         | 147.5 | 4.5 | 34.5 | 102   | 114   | 41.58  | 57.3  |
| 40  | 72          | 175   | 5.9 | 39.2 | 129.4 | 127.3 | 52.32  | 68.3  |
| 50  | 48          | 185   | 5.3 | 39.5 | 125   | 145   | 61.36  | 79.4  |
| 63  | 36          | 205   | 5.5 | 48.8 | 140   | 170   | 72.62  | 92.9  |
| 75  | 20          | 220   | 6   | 44   | 150   | 175   | 87.6   | 109.5 |
| 90  | 12          | 250   | 6.3 | 52.2 | 170   | 210   | 103.68 | 127.3 |
| 110 | 6           | 305   | 8.5 | 64   | 200   | 260   | 128.49 | 159   |
| 125 | 6           | 330   | 9   | 69.4 | 215   | 290   | 144.16 | 174   |



不锈钢球阀 (产品参数)

单位: mm

| 规格  | 包装数量<br>(只) | 总高度   | 厚度  | 承插深度 | 手柄长   | 阀体高度  | 外径     | 最大外径  |
|-----|-------------|-------|-----|------|-------|-------|--------|-------|
| 20  | 192         | 124.2 | 4.1 | 29.8 | 89.6  | 91.3  | 28.82  | 41.2  |
| 25  | 192         | 128.2 | 4.1 | 30.8 | 89.8  | 100.1 | 33.82  | 47.8  |
| 32  | 120         | 147.5 | 4.5 | 34.5 | 102   | 114   | 41.58  | 57.3  |
| 40  | 72          | 175   | 5.9 | 39.2 | 129.4 | 127.3 | 52.32  | 68.3  |
| 50  | 48          | 185   | 5.3 | 39.5 | 125   | 145   | 61.36  | 79.4  |
| 63  | 36          | 205   | 5.5 | 48.8 | 140   | 170   | 72.62  | 92.9  |
| 75  | 20          | 220   | 6   | 44   | 150   | 175   | 87.6   | 109.5 |
| 90  | 12          | 250   | 6.3 | 52.2 | 170   | 210   | 103.68 | 127.3 |
| 110 | 6           | 305   | 8.5 | 64   | 200   | 260   | 128.49 | 159   |
| 125 | 6           | 330   | 9   | 69.4 | 215   | 290   | 144.16 | 174   |




全铜不锈钢 (产品参数)

单位: mm

| 规格  | 包装数量<br>(只) | 总高度   | 厚度  | 承插深度 | 手柄长   | 阀体高度  | 外径     | 最大外径  |
|-----|-------------|-------|-----|------|-------|-------|--------|-------|
| 20  | 192         | 124.2 | 4.1 | 29.8 | 89.6  | 91.3  | 28.82  | 41.2  |
| 25  | 192         | 128.2 | 4.1 | 30.8 | 89.8  | 100.1 | 33.82  | 47.8  |
| 32  | 120         | 147.5 | 4.5 | 34.5 | 102   | 114   | 41.58  | 57.3  |
| 40  | 72          | 175   | 5.9 | 39.2 | 129.4 | 127.3 | 52.32  | 68.3  |
| 50  | 48          | 185   | 5.3 | 39.5 | 125   | 145   | 61.36  | 79.4  |
| 63  | 36          | 205   | 5.5 | 48.8 | 140   | 170   | 72.62  | 92.9  |
| 75  | 20          | 220   | 6   | 44   | 150   | 175   | 87.6   | 109.5 |
| 90  | 12          | 250   | 6.3 | 52.2 | 170   | 210   | 103.68 | 127.3 |
| 110 | 6           | 305   | 8.5 | 64   | 200   | 260   | 128.49 | 159   |
| 125 | 6           | 330   | 9   | 69.4 | 215   | 290   | 144.16 | 174   |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES


可选颜色



不锈钢镀铬 (产品参数)

单位: mm


| 规格  | 包装数量<br>(只) | 总高度   | 厚度  | 承插深度 | 手柄长   | 阀体高度  | 外径     | 最大外径  |
|-----|-------------|-------|-----|------|-------|-------|--------|-------|
| 20  | 192         | 124.2 | 4.1 | 29.8 | 89.6  | 91.3  | 28.82  | 41.2  |
| 25  | 192         | 128.2 | 4.1 | 30.8 | 89.8  | 100.1 | 33.82  | 47.8  |
| 32  | 120         | 147.5 | 4.5 | 34.5 | 102   | 114   | 41.58  | 57.3  |
| 40  | 72          | 175   | 5.9 | 39.2 | 129.4 | 127.3 | 52.32  | 68.3  |
| 50  | 48          | 185   | 5.3 | 39.5 | 125   | 145   | 61.36  | 79.4  |
| 63  | 36          | 205   | 5.5 | 48.8 | 140   | 170   | 72.62  | 92.9  |
| 75  | 20          | 220   | 6   | 44   | 150   | 175   | 87.6   | 109.5 |
| 90  | 12          | 250   | 6.3 | 52.2 | 170   | 210   | 103.68 | 127.3 |
| 110 | 6           | 305   | 8.5 | 64   | 200   | 260   | 128.49 | 159   |



两片式球阀螺口 (产品参数)

单位: mm

| 规格  | 包装数量<br>(只) | 总高度   | 厚度  | 承插深度 | 手柄长   | 阀体高度  | 外径     | 最大外径  |
|-----|-------------|-------|-----|------|-------|-------|--------|-------|
| 20  | 192         | 124.2 | 4.1 | 29.8 | 89.6  | 91.3  | 28.82  | 41.2  |
| 25  | 192         | 128.2 | 4.1 | 30.8 | 89.8  | 100.1 | 33.82  | 47.8  |
| 32  | 120         | 147.5 | 4.5 | 34.5 | 102   | 114   | 41.58  | 57.3  |
| 40  | 72          | 175   | 5.9 | 39.2 | 129.4 | 127.3 | 52.32  | 68.3  |
| 50  | 48          | 185   | 5.3 | 39.5 | 125   | 145   | 61.36  | 79.4  |
| 63  | 36          | 205   | 5.5 | 48.8 | 140   | 170   | 72.62  | 92.9  |
| 75  | 20          | 220   | 6   | 44   | 150   | 175   | 87.6   | 109.5 |
| 90  | 12          | 250   | 6.3 | 52.2 | 170   | 210   | 103.68 | 127.3 |
| 110 | 6           | 305   | 8.5 | 64   | 200   | 260   | 128.49 | 159   |




不锈钢球阀螺口 (产品参数)

单位: mm


| 规格  | 包装数量<br>(只) | 总高度   | 厚度  | 承插深度 | 手柄长   | 阀体高度  | 外径     | 最大外径  |
|-----|-------------|-------|-----|------|-------|-------|--------|-------|
| 20  | 192         | 124.2 | 4.1 | 29.8 | 89.6  | 91.3  | 28.82  | 41.2  |
| 25  | 192         | 128.2 | 4.1 | 30.8 | 89.8  | 100.1 | 33.82  | 47.8  |
| 32  | 120         | 147.5 | 4.5 | 34.5 | 102   | 114   | 41.58  | 57.3  |
| 40  | 72          | 175   | 5.9 | 39.2 | 129.4 | 127.3 | 52.32  | 68.3  |
| 50  | 48          | 185   | 5.3 | 39.5 | 125   | 145   | 61.36  | 79.4  |
| 63  | 36          | 205   | 5.5 | 48.8 | 140   | 170   | 72.62  | 92.9  |
| 75  | 20          | 220   | 6   | 44   | 150   | 175   | 87.6   | 109.5 |
| 90  | 12          | 250   | 6.3 | 52.2 | 170   | 210   | 103.68 | 127.3 |
| 110 | 6           | 305   | 8.5 | 64   | 200   | 260   | 128.49 | 159   |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES

可选颜色

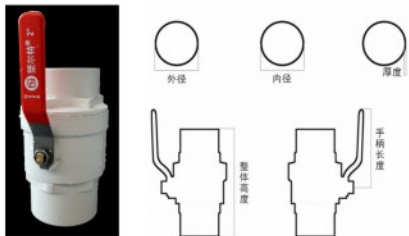

| 两片式球阀（塑尔特）（产品参数） |             |       |      |      |      |       |       |       | 单位：mm |
|------------------|-------------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 规格               | 包装数量<br>(只) | 总高度   | 厚度   | 承插深度 | 手柄长  | 阀体高度  | 外径    | 最大外径  |       |
| 25               | 28x9=252    | 128.2 | 3.56 | 30.8 | 89.8 | 100.1 | 32.66 | 46.35 |       |
| 32               | 20x8=160    | 147.5 | 3.73 | 34.5 | 102  | 114   | 39.8  | 55.6  |       |
| 50               | 6x10=60     | 185   | 4.32 | 39.5 | 125  | 145   | 59.43 | 76.85 |       |
| 63               | 4x10=40     | 205   | 4.63 | 48.8 | 140  | 170   | 72.77 | 91.15 |       |

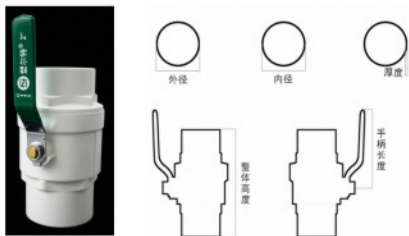

| 不锈钢球阀（塑尔特）（产品参数） |             |       |      |      |      |       |       |       | 单位：mm |
|------------------|-------------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 规格               | 包装数量<br>(只) | 总高度   | 厚度   | 承插深度 | 手柄长  | 阀体高度  | 外径    | 最大外径  |       |
| 25               | 28x9=252    | 128.2 | 3.56 | 30.8 | 89.8 | 100.1 | 32.66 | 46.35 |       |
| 32               | 20x8=160    | 147.5 | 3.73 | 34.5 | 102  | 114   | 39.8  | 55.6  |       |
| 50               | 6x10=60     | 185   | 4.32 | 39.5 | 125  | 145   | 59.43 | 76.85 |       |
| 63               | 4x10=40     | 205   | 4.63 | 48.8 | 140  | 170   | 72.77 | 91.15 |       |



| 翻板式止回阀（产品参数） |             |       |       |       |       |       | 单位：mm |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 规格           | 包装数量<br>(只) | A     | B     | C     | D     | L(H)  |       |
| 25           | 120         | 25.3  | 24.9  | 23    | 64    | 97    |       |
| 32           | 90          | 32.3  | 31.9  | 25    | 75    | 105.5 |       |
| 40           | 70          | 40.4  | 39.9  | 35    | 97.5  | 129.5 |       |
| 50           | 54          | 50.4  | 49.9  | 37.5  | 105.5 | 145.5 |       |
| 63           | 36          | 63.5  | 62.9  | 37.5  | 124   | 160   |       |
| 75           | 18          | 75.5  | 74.9  | 45    | 152   | 192   |       |
| 90           | 12          | 90.6  | 89.9  | 57    | 176   | 248   |       |
| 110          | 6           | 110.7 | 109.9 | 74    | 199   | 322   |       |
| 140          | 4           | 164.4 | 140.6 | 95    | 247   | 407.8 |       |
| 160          | 2           | 160.8 | 159.9 | 100   | 276   | 424   |       |
| 200          | 2           | 195.5 | 194.3 | 123.5 | 338   | 543   |       |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES

可选颜色



| 圆球式止回阀（产品参数） |             |       |      |      |      |       | 单位：mm |
|--------------|-------------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 规格           | 包装数量<br>(只) | A     | B    | C    | D    | L(H)  |       |
| 20           | 256         | 22.3  | 21.9 | 20   | 53   | 86.5  |       |
| 25           | 147         | 26.3  | 25.9 | 26   | 60   | 107   |       |
| 32           | 70          | 32.3  | 31.9 | 28.5 | 72   | 124.5 |       |
| 40           | 48          | 38.4  | 37.9 | 32   | 83   | 142   |       |
| 50           | 36          | 48.5  | 47.8 | 34.5 | 96.5 | 149   |       |
| 63           | 26          | 60.6  | 59.8 | 36   | 117  | 169   |       |
| 75           | 12          | 76.6  | 75.9 | 51   | 147  | 226   |       |
| 90           | 9           | 89.6  | 88.8 | 66   | 168  | 271   |       |
| 110          | 6           | 114.7 | 114  | 76   | 193  | 313   |       |



| 翻板式底阀（产品参数） |             |       |       |       |       |      | 单位：mm |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | A     | B     | C     | D     | L(H) |       |
| 75          | 10          | 75.5  | 74.9  | 45    | 152   | 260  |       |
| 90          | 9           | 90.6  | 89.9  | 57    | 176   | 300  |       |
| 110         | 6           | 110.7 | 109.9 | 74    | 199   | 370  |       |
| 140         | 4           | 140.8 | 139.9 | 87    | 245   | 400  |       |
| 160         | 2           | 160.8 | 159.9 | 100   | 276   | 485  |       |
| 200         | 2           | 226.1 | 224.9 | 126.6 | 280.5 | 510  |       |



| 圆球式底阀（产品参数） |             |       |      |      |      |       | 单位：mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | A     | B    | C    | D    | L(H)  |       |
| 20          | 216         | 22.3  | 21.9 | 20   | 53   | 118   |       |
| 25          | 162         | 26.3  | 25.9 | 26   | 60   | 135   |       |
| 32          | 84          | 32.3  | 31.9 | 28.5 | 72   | 161   |       |
| 40          | 64          | 38.4  | 37.9 | 32   | 83   | 181   |       |
| 50          | 26          | 48.5  | 47.8 | 34.5 | 96.5 | 203   |       |
| 63          | 24          | 60.6  | 59.8 | 36   | 117  | 231.5 |       |
| 75          | 9           | 76.6  | 75.9 | 51   | 147  | 301   |       |
| 90          | 9           | 89.6  | 88.8 | 66   | 168  | 356   |       |
| 110         | 6           | 114.7 | 114  | 76   | 193  | 416   |       |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES

可选颜色



| 手柄式蝶阀 (产品参数) |             |            |      |      |      |       |      |      |
|--------------|-------------|------------|------|------|------|-------|------|------|
| 规格           | 包装数量<br>(只) | 总高度<br>(约) | 圆盘厚度 | 蝶阀孔数 | 中心孔距 | 孔径    | 圆盘直径 | 手柄长度 |
| 63           | 20          | 228        | 30.5 | 4    | 121  | 20*27 | 159  | 213  |
| 75           | 20          | 245        | 32.5 | 4    | 141  | 21*27 | 180  | 213  |
| 90           | 10          | 266        | 36.3 | 8    | 155  | 20*26 | 193  | 214  |
| 110          | 10          | 310        | 43   | 8    | 180  | 20*28 | 225  | 268  |
| 125          | 4           | 290        | 51   | 8    | 210  | 27*30 | 255  | 330  |
| 140          | 4           | 290        | 51   | 8    | 210  | 27*30 | 255  | 330  |
| 160          | 4           | 382        | 54.5 | 8    | 235  | 23*28 | 280  | 330  |
| 200          | 3           | 452        | 72   | 8    | 285  | 25*29 | 335  | 330  |



| 涡轮式蝶阀 (产品参数) |             |               |      |      |      |       |      |       |
|--------------|-------------|---------------|------|------|------|-------|------|-------|
| 规格           | 包装数量<br>(只) | 含涡轮盘高度<br>(约) | 圆盘厚度 | 蝶阀孔数 | 中心孔距 | 孔径    | 圆盘直径 | 方向盘直径 |
| 110          | 10          | 312           | 43   | 8    | 180  | 20*28 | 225  | 136   |
| 125          | 5           | 345           | 51   | 8    | 210  | 27*30 | 255  | 136   |
| 160          | 4           | 370           | 54.5 | 8    | 235  | 23*28 | 280  | 136   |
| 200          | 3           | 450           | 72   | 8    | 285  | 25*29 | 335  | 275   |
| 250          | 1           | 540           | 75   | 12   | 350  | 26    | 410  | 275   |
| 315          | 1           | 605           | 80   | 12   | 410  | 26.00 | 470  | 275   |



| 排气阀(双用) (产品参数) |             |      |      |    |    |      |       |      |
|----------------|-------------|------|------|----|----|------|-------|------|
| 规格             | 包装数量<br>(只) | 高度   | 承插深度 | 内径 | 外径 | 头宽   | 八角对边  | 对角   |
| 32-40          | 360         | 68.1 | 25   | 32 | 40 | 42.5 | 41.80 | 44.8 |
| 50-63          | 92          | 99.6 | 25.8 | 50 | 63 | 84.7 | 65.70 | 70.2 |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES


可选颜色



| 不锈钢外螺直接 (产品参数) |             |      |      |      |     |        |
|----------------|-------------|------|------|------|-----|--------|
| 规格             | 包装数量<br>(只) | 插口内径 | 外牙外径 | 外牙内径 | 厚度  | 高度     |
| 20             | 26*50=1300  | 20   | 20   | 13.5 | 2.3 | 37.00  |
| 25             | 13*50=650   | 25   | 25   | 19   | 2.6 | 44.50  |
| 32             | 12*20=240   | 32   | 32   | 26   | 3   | 56.00  |
| 40             | 10*15=150   | 40   | 41   | 30.6 | 3.4 | 63.50  |
| 50             | 144         | 50   | 47   | 35.5 | 4   | 70.00  |
| 63             | 90          | 63   | 58   | 45   | 4.5 | 77.50  |
| 75             | 44          | 75   | 74   | 64   | 5   | 100.00 |
| 90             | 18          | 90   | 87   | 75   | 6   | 120.00 |
| 110            | 18          | 110  | 110  | 100  | 7.3 | 130.00 |



| 不锈钢内螺直接 (产品参数) |             |      |      |      |     |        |
|----------------|-------------|------|------|------|-----|--------|
| 规格             | 包装数量<br>(只) | 插口内径 | 内牙外径 | 内牙内径 | 厚度  | 高度     |
| 32             | 14*20=280   | 32   | 48   | 32   | 3   | 47.00  |
| 40             | 10*16=160   | 40   | 57   | 40   | 3.4 | 55.00  |
| 50             | 120         | 50   | 67   | 45   | 4.2 | 61.00  |
| 63             | 90          | 63   | 78   | 57   | 4.5 | 70.00  |
| 75             | 44          | 75   | 80   | 72   | 5   | 85.00  |
| 90             | 18          | 90   | 95   | 85   | 6   | 100.00 |
| 110            | 18          | 110  | 120  | 110  | 7.3 | 110.00 |

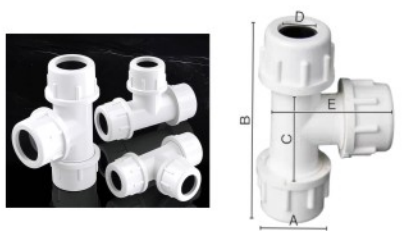

| 快接三通 (产品参数) |             |      |     |      |      |
|-------------|-------------|------|-----|------|------|
| 规格          | 包装数量<br>(只) | A    | B   | C    | D    |
| 20          | 200         | 42.3 | 106 | 48   | 22.3 |
| 25          | 130         | 49.5 | 122 | 59.2 | 26.3 |
| 32          | 90          | 56   | 129 | 61.5 | 33.3 |
| 40          | 72          | 63.7 | 152 | 77   | 42.1 |
| 50          | 50          | 76.7 | 154 | 72.4 | 52   |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES

可选颜色 ■ ■ ■



快接 (产品参数)

单位: mm

| 规格  | 包装数量<br>(只) | A     | B     | C    | D     |
|-----|-------------|-------|-------|------|-------|
| 20  | 300         | 42.5  | 105.5 | 49.5 | 22.2  |
| 25  | 188         | 46.8  | 126.2 | 69.4 | 27    |
| 32  | 130         | 56.2  | 129   | 67.3 | 34    |
| 40  | 104         | 64    | 147   | 73   | 42.2  |
| 50  | 70          | 76.5  | 154   | 72.5 | 52.6  |
| 63  | 40          | 91.5  | 181   | 98   | 64.5  |
| 75  | 30          | 111.5 | 228   | 134  | 76.2  |
| 90  | 18          | 128   | 244.5 | 144  | 91.4  |
| 110 | 16          | 146   | 311   | 193  | 110.8 |
| 160 | 6           | 209   | 357   | 225  | 161   |

UPVC 哈夫节  
专业设计 管壁加厚



哈夫接 (产品参数)

单位: mm

| 规格  | 包装数量<br>(只) | 两片螺丝孔 | 总长度   | 凸起长度 | 螺丝重  | 总重    | 哈夫接重 | 皮圈重 |
|-----|-------------|-------|-------|------|------|-------|------|-----|
| 63  | 12          | 24    | 195   | 243  | 724  | 1675  | 887  | 64  |
| 75  | 12          | 24    | 225   | 275  | 739  | 1946  | 1134 | 75  |
| 90  | 8           | 24    | 261   | 320  | 795  | 3090  | 2160 | 134 |
| 110 | 6           | 24    | 281.5 | 340  | 858  | 3496  | 2478 | 159 |
| 160 | 4           | 28    | 323   | 380  | 1047 | 5433  | 4170 | 209 |
| 200 | 2           | 36    | 405   | 464  | 1402 | 7984  | 6327 | 257 |
| 250 | 2           | 36    | 417   | 476  | 1505 | 10313 | 8532 | 274 |

国标给水迫码 (产品参数)

单位: mm

| 规格  | 包装数量<br>(只) | 底部长度 | 总高度  | 圆孔长度 |
|-----|-------------|------|------|------|
| 20  | 26x100=2600 | 37   | 25.3 | 20.6 |
| 25  | 20x100=2000 | 41   | 31.2 | 20.9 |
| 32  | 13x100=1300 | 46.7 | 38.4 | 20.6 |
| 40  | 17x50=850   | 52.7 | 46.5 | 20.5 |
| 50  | 10x50=500   | 61.5 | 57   | 20.6 |
| 63  | 420         | 70.6 | 69   | 20.6 |
| 75  | 400         | 82.8 | 76.1 | 20.8 |
| 90  | 308         | 98   | 95.1 | 19.8 |
| 110 | 144         | 119  | 116  | 24.5 |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES

可选颜色 ■ ■ ■



软硬直接 (产品参数)

单位: mm

| 规格     | 包装数量<br>(只) | 高度    | 厚度  | 内插深度 |
|--------|-------------|-------|-----|------|
| 75     | 105         | 124.5 | 3.3 | 48.3 |
| 90     | 78          | 123.2 | 3.6 | 47.3 |
| 100    | 55          | 123.5 | 3.9 | 47.3 |
| 110*75 | 77          | 120   | 3.3 | 49.6 |
| 110*90 | 72          | 122.6 | 3.7 | 47.3 |



软管直接 (产品参数)

单位: mm

| 规格  | 包装数量<br>(只) | 高度    | 厚度  | 内径   | 外径   |
|-----|-------------|-------|-----|------|------|
| 75  | 112         | 130.3 | 4   | 66.6 | 75.2 |
| 90  | 72          | 152   | 4.5 | 81   | 90   |
| 110 | 57          | 159.3 | 4.6 | 90   | 100  |



宝塔三通 (产品参数)

单位: mm

| 规格       | 包装数量<br>(只) | 高度   | 厚度  | 宽度   |
|----------|-------------|------|-----|------|
| 20*10    | 200*20=4000 | 36.6 | 2   | 65.6 |
| 10*10*10 | 200*35=7000 | 34.6 | 1.7 | 58.2 |



宝塔球阀 (产品参数)

单位: mm

| 规格    | 包装数量<br>(只) | 高度   | 厚度  | 承插   | 手柄长  | 克重 | 宽度   |
|-------|-------------|------|-----|------|------|----|------|
| 20*10 | 100*20=2000 | 84.7 | 2.2 | 15.1 | 49.9 | 19 | 62.3 |



宝塔直接 (产品参数)

单位: mm

| 规格    | 包装数量<br>(只) | 高度   | 厚度 | 承插 | 克重 | 宽度 |
|-------|-------------|------|----|----|----|----|
| 20*10 | 200*30=6000 | 58.2 | 2  | 30 | 9  |    |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES



可选颜色



| Y型三通 (产品参数) |             |    |    |      |    |      |  |
|-------------|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 规格          | 包装数量 (只)    | 高度 | 厚度 | 承插   | 克重 | 宽度   |  |
| 20*10       | 200*25=5000 | 40 | 2  | 16.1 | 10 | 62.3 |  |




| 倒刺开关 (产品参数) |          |      |     |      |      |    |      |
|-------------|----------|------|-----|------|------|----|------|
| 规格          | 包装数量 (只) | 高度   | 厚度  | 承插   | 手柄长  | 克重 | 宽度   |
| 20插口        | 300      | 89.6 | 4   | 25.5 | 64.8 | 67 | 59.1 |
| 20螺口        | 300      | 88.7 | 3.4 | 25   | 64.8 | 67 | 59.1 |

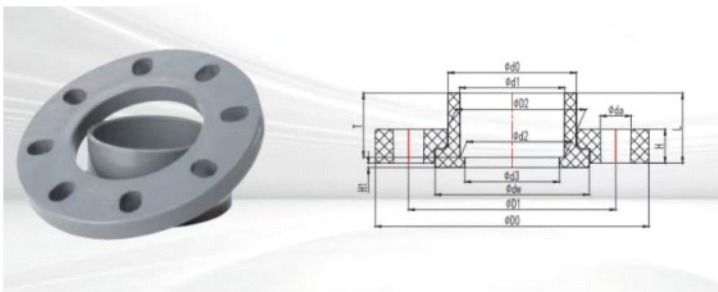

| 法兰 (产品参数) |          |        |        |        |        |         |        |        |            |       |      |       |        |     |  |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|------------|-------|------|-------|--------|-----|--|
| 规格 (mm)   | 包装数量 (只) | D0     | D1     | d0     | d1     | d2      | d3     | dw     | da         | T     | H1   | H     | L      | 螺孔数 |  |
| 20        | 270      | 93.48  | 62.54  | 26.2   | 20.2   | 20-0.1  | 18.1   | 44     | 17.8*14.1  | 20.34 | 2    | 13    | 22.8   | 4   |  |
| 25        | 210      | 103    | 69.2   | 31.4   | 25.35  | 25-0.1  | 21.88  | 48     | 18.5*13.4  | 23.24 | 1.9  | 13.1  | 25.95  | 4   |  |
| 32        | 150      | 114.3  | 78.6   | 39.74  | 32.4   | 32-0.1  | 29     | 55.36  | 20.6*13.9  | 27.2  | 2    | 14.3  | 30     | 4   |  |
| 40        | 90       | 133.6  | 91.06  | 48.74  | 40.42  | 40-0.1  | 34.7   | 60.72  | 27.6*16.15 | 32    | 2.1  | 15.34 | 34.96  | 4   |  |
| 50        | 85       | 139    | 99.1   | 58     | 50.44  | 50-0.2  | 41.68  | 63.8   | 25.1*17    | 34.3  | 1.7  | 16    | 40.4   | 4   |  |
| 63        | 60       | 155.1  | 118.1  | 71.7   | 63.5   | 63-0.2  | 59.5   | 81.4   | 22.8*19.2  | 43    | 1.7  | 16    | 49.1   | 4   |  |
| 75        | 36       | 179    | 137.3  | 84.3   | 75.6   | 75-0.2  | 71.5   | 102.2  | 24.3*19.86 | 52.1  | 2    | 17.16 | 58.1   | 8   |  |
| 90        | 25       | 193.84 | 152.48 | 100.6  | 90.48  | 90-0.2  | 86.68  | 117.6  | 25*19.9    | 57.7  | 2    | 18    | 63.4   | 8   |  |
| 110       | 17       | 215.16 | 172    | 122.6  | 110.35 | 110-0.2 | 106.7  | 137.8  | 25*19.8    | 63.6  | 2    | 20    | 70     | 8   |  |
| 125       | 24       | 234.5  | 188.6  | 135.58 | 125.6  | 125-0.2 | 119    | 149.2  | 26.4*19.9  | 69.2  | 1.9  | 22    | 75.44  | 8   |  |
| 140       | 16       | 249.65 | 203.74 | 152.3  | 140.6  | 140-0.2 | 133.85 | 164.1  | 26.5*19.87 | 76.2  | 1.9  | 22    | 82.28  | 8   |  |
| 160       | 8        | 280.9  | 237.85 | 174.6  | 160.4  | 160-0.2 | 152.88 | 198.8  | 23.1       | 87.2  | 1.28 | 25.3  | 111.94 | 8   |  |
| 200       | 8        | 333.1  | 288.7  | 220    | 200.67 | 200-0.2 | 191.74 | 240.16 | 23.3       | 108.3 | 1.8  | 26.5  | 120.74 | 8   |  |
| 250       | 4        | 395    | 350    | 273    | 250    |         | 242    |        |            | 136   |      | 32    | 155    | 12  |  |

给水系列  
WATER SUPPLY SERIES


可选颜色

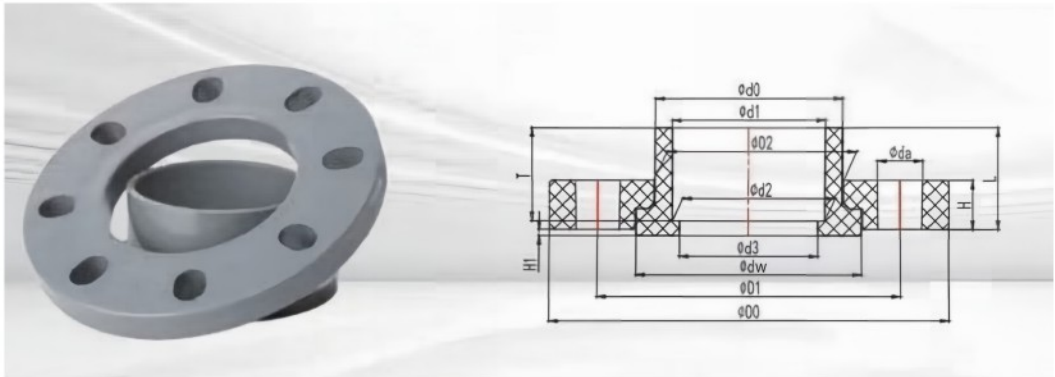


| 分体法兰 (产品参数) |          |        |        |        |        |        |         |        |        |            |       |     |       |        |     |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|------------|-------|-----|-------|--------|-----|
| 规格 (mm)     | 包装数量 (只) | D0     | D1     | D2     | d0     | d1     | d2      | d3     | dw     | da         | T     | H1  | H     | L      | 螺孔数 |
| 50平底        | 130      | 125.6  | 97.66  | 59.6   | 57.9   | 50.3   | 50-0.2  | 41.5   | 71.52  | 17.8       | 34.2  | 2   | 16.8  | 37.3   | 4   |
| 63          | 88       | 152.86 | 119    | 72.24  | 71     | 63.25  | 63-0.2  | 55.4   | 88.4   | 23*17.2    | 39.7  | 2.3 | 16.14 | 42.56  | 4   |
| 75平底        | 65       | 174.84 | 137.3  | 86.1   | 84.1   | 75.3   | 75-0.2  | 65.5   | 104.44 | 24.7*17.56 | 46.5  | 2   | 16.54 | 49.4   | 8   |
| 90平底        | 50       | 193.05 | 159.1  | 102.2  | 100.26 | 90.48  | 90-0.2  | 82.7   | 122.82 | 19*16      | 49.44 | 2   | 19.2  | 48.2   | 8   |
| 110平底       | 32       | 219.88 | 179    | 123.5  | 120.85 | 110.4  | 110-0.2 | 102.3  | 142.25 | 27*16.8    | 57.3  | 2   | 18.9  | 61     | 8   |
| 125         | 27       | 236.4  | 189    | 141.2  | 136.28 | 125.4  | 125-0.2 | 112.3  | 156.94 | 31.9*17.6  | 61.46 | 13  | 19.86 | 52.1   | 8   |
| 160平底       | 16       | 265.34 | 229.55 | 176.83 | 174.54 | 160.88 | 160-0.2 | 155.3  | 193.8  | 23.4*18.8  | 69.56 | 2.3 | 22.52 | 73.14  | 8   |
| 200         | 12       | 328.88 | 284    | 222    | 266.85 | 201.6  | 200-0.2 | 193.75 | 240.9  | 30.25*21   | 83.8  | 2.5 | 25.6  | 84.5   | 8   |
| 250         | 4        | 388    | 349.7  | 277.45 | 273.1  | 251.4  | 250-0.2 | 247.2  | 302.7  | 22.2       | 131.2 | 4.7 | 36.74 | 140.3  | 12  |
| 315         | 2        | 443    | 394.42 | 345.87 | 340.8  | 316    | 315-0.2 | 308.1  | 367.5  | 27.6*21.9  | 163   | 17  | 40.76 | 161.11 | 12  |

美标系列  
AMERICAN STANDARD SERIES


可选颜色

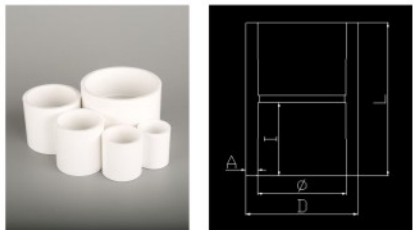

| 直接 Coupling (产品参数) |            |        |       |        |      |
|--------------------|------------|--------|-------|--------|------|
| 单位: mm             |            |        |       |        |      |
| SIZE               | φ          | D      | I     | L      | A    |
| 1/2"               | 21.34±0.10 | 27.1   | 17.7  | 37.20  | 2.77 |
| 3/4"               | 26.67±0.10 | 32.63  | 18.5  | 39.20  | 2.87 |
| 1"                 | 33.40±0.10 | 40.47  | 22.6  | 47.50  | 3.38 |
| 1-1/4"             | 42.16±0.10 | 49.61  | 24.0  | 50.30  | 3.56 |
| 1-1/2"             | 48.26±0.10 | 55.95  | 28.0  | 58.30  | 3.68 |
| 2"                 | 60.32±0.10 | 68.49  | 29.8  | 62.00  | 3.91 |
| 2-1/2"             | 73.02±0.10 | 83.80  | 44.75 | 92.50  | 5.21 |
| 3"                 | 88.9±0.10  | 100.39 | 47.92 | 99.24  | 5.54 |
| 4"                 | 114.3±0.10 | 114.76 | 51.3  | 106.40 | 6.07 |

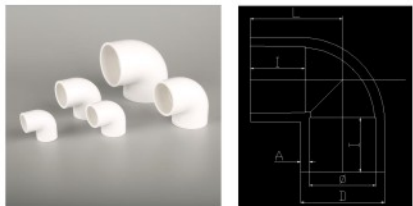


| 90°弯头 90° Elbow (产品参数) |            |        |       |        |      |
|------------------------|------------|--------|-------|--------|------|
| 单位: mm                 |            |        |       |        |      |
| SIZE                   | φ          | D      | I     | L      | A    |
| 1/2"                   | 21.34±0.10 | 27.1   | 17.7  | 29.85  | 2.77 |
| 3/4"                   | 26.67±0.10 | 32.63  | 18.5  | 33.29  | 2.87 |
| 1"                     | 33.40±0.10 | 40.47  | 22.6  | 40.65  | 3.38 |
| 1-1/4"                 | 42.16±0.10 | 49.61  | 24.0  | 46.42  | 3.56 |
| 1-1/2"                 | 48.26±0.10 | 55.95  | 28.0  | 53.56  | 3.68 |
| 2"                     | 60.32±0.10 | 68.49  | 29.8  | 61.39  | 3.91 |
| 2-1/2"                 | 73.02±0.10 | 83.80  | 44.75 | 82.92  | 5.21 |
| 3"                     | 88.9±0.10  | 100.39 | 47.92 | 94.37  | 5.54 |
| 4"                     | 114.3±0.10 | 114.76 | 51.3  | 110.85 | 6.07 |

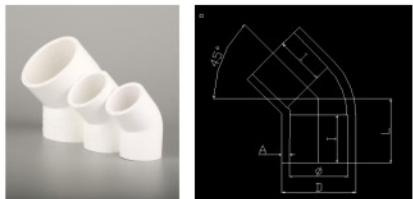


| 45°弯头 (直弯) 45° Elbow (产品参数) |            |        |       |       |      |
|-----------------------------|------------|--------|-------|-------|------|
| 单位: mm                      |            |        |       |       |      |
| SIZE                        | φ          | D      | I     | L     | A    |
| 1/2"                        | 21.34±0.10 | 27.1   | 17.7  | 23.60 | 2.77 |
| 3/4"                        | 26.67±0.10 | 32.63  | 18.5  | 25.54 | 2.87 |
| 1"                          | 33.40±0.10 | 40.47  | 22.6  | 31.15 | 3.38 |
| 1-1/4"                      | 42.16±0.10 | 49.61  | 24.0  | 34.10 | 3.56 |
| 1-1/2"                      | 48.26±0.10 | 55.95  | 28.0  | 39.60 | 3.68 |
| 2"                          | 60.32±0.10 | 68.49  | 29.8  | 43.54 | 3.91 |
| 2-1/2"                      | 73.02±0.10 | 83.80  | 44.75 | 61.14 | 5.21 |
| 3"                          | 88.9±0.10  | 100.39 | 47.92 | 67.86 | 5.54 |
| 4"                          | 114.3±0.10 | 114.76 | 51.3  | 76.97 | 6.07 |

美标系列  
AMERICAN STANDARD SERIES


可选颜色

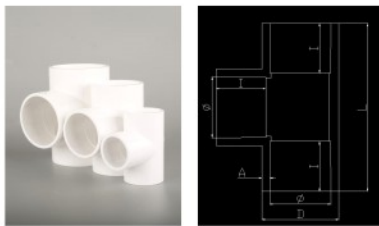

| 三通 Tee (产品参数) |            |        |       |        |      |
|---------------|------------|--------|-------|--------|------|
| 单位: mm        |            |        |       |        |      |
| SIZE          | φ          | D      | I     | L      | A    |
| 1/2"          | 21.34±0.10 | 27.1   | 17.7  | 59.60  | 2.77 |
| 3/4"          | 26.67±0.10 | 32.63  | 18.5  | 66.50  | 2.87 |
| 1"            | 33.40±0.10 | 40.47  | 22.6  | 81.29  | 3.38 |
| 1-1/4"        | 42.16±0.10 | 49.61  | 24.0  | 92.83  | 3.56 |
| 1-1/2"        | 48.26±0.10 | 55.95  | 28.0  | 107.12 | 3.68 |
| 2"            | 60.32±0.10 | 68.49  | 29.8  | 122.78 | 3.91 |
| 2-1/2"        | 73.02±0.10 | 83.80  | 44.75 | 165.85 | 5.21 |
| 3"            | 88.9±0.10  | 100.39 | 47.92 | 188.74 | 5.54 |
| 4"            | 114.3±0.10 | 114.76 | 51.3  | 221.70 | 6.07 |

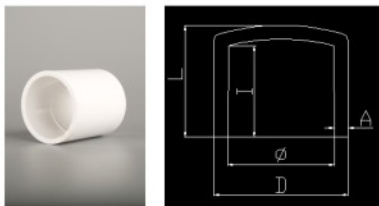


| 堵帽 End Cap (产品参数) |            |        |       |       |      |
|-------------------|------------|--------|-------|-------|------|
| 单位: mm            |            |        |       |       |      |
| SIZE              | φ          | D      | I     | L     | A    |
| 1/2"              | 21.34±0.10 | 27.1   | 18.4  | 22.47 | 2.77 |
| 3/4"              | 26.67±0.10 | 32.63  | 19.2  | 23.77 | 2.87 |
| 1"                | 33.40±0.10 | 40.47  | 23.4  | 28.80 | 3.38 |
| 1-1/4"            | 42.16±0.10 | 49.61  | 24.8  | 30.88 | 3.56 |
| 1-1/2"            | 48.26±0.10 | 55.95  | 28.8  | 35.18 | 3.68 |
| 2"                | 60.32±0.10 | 68.49  | 30.6  | 37.52 | 3.91 |
| 2-1/2"            | 73.02±0.10 | 83.80  | 44.75 | 53.95 | 5.21 |
| 3"                | 88.9±0.10  | 100.39 | 47.92 | 57.42 | 5.54 |
| 4"                | 114.3±0.10 | 114.76 | 51.3  | 62.30 | 6.07 |

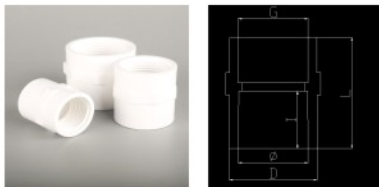


| 内螺直接 Female Thread Adaptor (产品参数) |            |        |       |       |        |
|-----------------------------------|------------|--------|-------|-------|--------|
| 单位: mm                            |            |        |       |       |        |
| SIZE                              | φ          | D      | I     | L     | A      |
| 1/2"                              | 21.34±0.10 | 27.1   | 17.7  | 34.30 | 1/2"   |
| 3/4"                              | 26.67±0.10 | 32.63  | 18.5  | 37.00 | 3/4"   |
| 1"                                | 33.40±0.10 | 40.47  | 22.6  | 43.00 | 1"     |
| 1-1/4"                            | 42.16±0.10 | 49.61  | 24.0  | 44.50 | 1-1/4" |
| 1-1/2"                            | 48.26±0.10 | 55.95  | 28.0  | 49.50 | 1-1/2" |
| 2"                                | 60.32±0.10 | 68.49  | 29.8  | 52.70 | 2"     |
| 2-1/2"                            | 73.02±0.10 | 83.80  | 44.75 | 77.55 | 2-1/2" |
| 3"                                | 88.9±0.10  | 100.39 | 47.92 | 83.32 | 3"     |
| 4"                                | 114.3±0.10 | 114.76 | 51.3  | 90.20 | 4"     |

美标系列  
AMERICAN STANDARD SERIES

可选颜色

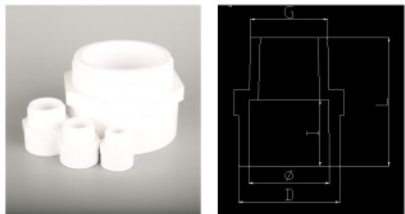



| 外螺直接 Male Thread Adaptor (产品参数) |            |        |       |       |        | 单位: mm |
|---------------------------------|------------|--------|-------|-------|--------|--------|
| SIZE                            | φ          | D      | I     | L     | G      |        |
| 1/2"                            | 21.34±0.10 | 27.1   | 17.7  | 34.40 | 1/2"   |        |
| 3/4"                            | 26.67±0.10 | 32.63  | 18.5  | 37.30 | 3/4"   |        |
| 1"                              | 33.40±0.10 | 40.47  | 22.6  | 43.70 | 1"     |        |
| 1-1/4"                          | 42.16±0.10 | 49.61  | 24.0  | 46.30 | 1-1/4" |        |
| 1-1/2"                          | 48.26±0.10 | 55.95  | 28.0  | 51.90 | 1-1/2" |        |
| 2"                              | 60.32±0.10 | 68.49  | 29.8  | 55.80 | 2"     |        |
| 2-1/2"                          | 73.02±0.10 | 83.80  | 44.75 | 77.55 | 2-1/2" |        |
| 3"                              | 88.9±0.10  | 100.39 | 47.92 | 83.32 | 3"     |        |
| 4"                              | 114.3±0.10 | 114.76 | 51.3  | 90.20 | 4"     |        |

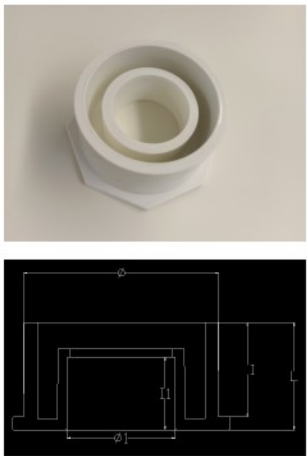

| 补芯 Reducing Bushing (产品参数) |            |            |      |       |      | 单位: mm |
|----------------------------|------------|------------|------|-------|------|--------|
| SIZE                       | φ          | φ1         | L    | I     | I1   |        |
| 3/4"*1/2"                  | 26.67±0.10 | 21.34±0.10 | 23.1 | 18.50 | 17.7 |        |
| 1"*1/2"                    | 33.40±0.10 | 21.34±0.10 | 25.6 | 22.60 | 17.7 |        |
| 1"*3/4"                    | 33.40±0.10 | 26.67±0.10 | 25.6 | 22.60 | 18.5 |        |
| 1-1/4"*1/2"                | 42.16±0.10 | 21.34±0.10 | 27.7 | 24.00 | 17.7 |        |
| 1-1/4"*3/4"                | 42.16±0.10 | 26.67±0.10 | 27.7 | 24.00 | 18.5 |        |
| 1-1/4"*1"                  | 42.16±0.10 | 33.40±0.10 | 27.7 | 24.00 | 22.6 |        |
| 1-1/2"*1/2"                | 48.26±0.10 | 21.34±0.10 | 32.0 | 28.00 | 17.7 |        |
| 1-1/2"*3/4"                | 48.26±0.10 | 26.67±0.10 | 32.0 | 28.00 | 18.5 |        |
| 1-1/2"*1"                  | 48.26±0.10 | 33.40±0.10 | 32.0 | 28.00 | 22.6 |        |
| 1-1/2"*1-1/4"              | 48.26±0.10 | 42.16±0.10 | 32.0 | 28.00 | 24.0 |        |
| 2"*1/2"                    | 60.32±0.10 | 21.34±0.10 | 33.8 | 29.80 | 17.7 |        |
| 2"*3/4"                    | 60.32±0.10 | 26.67±0.10 | 33.8 | 29.80 | 18.5 |        |
| 2"*1"                      | 60.32±0.10 | 33.40±0.10 | 33.8 | 29.80 | 22.6 |        |
| 2"*1-1/4"                  | 60.32±0.10 | 42.16±0.10 | 33.8 | 29.80 | 24.0 |        |
| 2"*1-1/2"                  | 60.32±0.10 | 48.26±0.10 | 33.8 | 29.80 | 28.0 |        |

美标系列  
AMERICAN STANDARD SERIES

可选颜色




| 异径三通 Reducing Tee (产品参数) |            |        |       |        |            |        |       |        | 单位: mm |
|--------------------------|------------|--------|-------|--------|------------|--------|-------|--------|--------|
| SIZE                     | (φ)        | D      | I     | L      | (φ1)       | D1     | I1    | L1     |        |
| 3/4"*1/2"                | 26.67±0.10 | 32.63  | 18.5  | 61.20  | 21.34±0.10 | 27.1   | 17.7  | 33.5   |        |
| 1"*1/2"                  | 33.40±0.10 | 40.47  | 22.6  | 69.40  | 21.34±0.10 | 27.1   | 17.7  | 35.7   |        |
| 1"*3/4"                  | 33.40±0.10 | 40.47  | 22.6  | 74.80  | 26.67±0.10 | 32.63  | 18.5  | 36.5   |        |
| 1-1/4"*3/4"              | 42.16±0.10 | 49.61  | 24.0  | 77.60  | 26.67±0.10 | 32.63  | 18.5  | 41     |        |
| 1-1/4"*1"                | 42.16±0.10 | 49.61  | 24.0  | 84.10  | 33.40±0.10 | 40.47  | 22.6  | 45.1   |        |
| 1-1/2"*1"                | 48.26±0.10 | 55.95  | 28.0  | 92.10  | 33.40±0.10 | 40.47  | 22.6  | 48     |        |
| 1-1/2"*1-1/4"            | 48.26±0.10 | 55.95  | 28.0  | 100.80 | 42.16±0.10 | 49.61  | 24.0  | 49.4   |        |
| 2"*1-1/4"                | 60.32±0.10 | 68.49  | 29.8  | 104.70 | 42.16±0.10 | 49.61  | 24.0  | 55.5   |        |
| 2"*1-1/2"                | 60.32±0.10 | 68.49  | 29.8  | 110.60 | 48.26±0.10 | 55.95  | 28.0  | 59.5   |        |
| 2-1/2"*1-1/2"            | 73.02±0.10 | 83.80  | 44.75 | 141.02 | 48.26±0.10 | 55.95  | 28.0  | 66.17  |        |
| 2-1/2"*2"                | 73.02±0.10 | 83.80  | 44.75 | 153.10 | 60.32±0.10 | 68.49  | 29.8  | 67.97  |        |
| 3"*2"                    | 88.9±0.10  | 100.39 | 47.92 | 160.24 | 60.32±0.10 | 68.49  | 29.8  | 76.25  |        |
| 3"*2-1/2"                | 88.9±0.10  | 100.39 | 47.92 | 173.00 | 73.02±0.10 | 83.80  | 44.75 | 91.2   |        |
| 4"*2-1/2"                | 114.3±0.10 | 114.76 | 51.3  | 180.55 | 73.02±0.10 | 83.80  | 44.75 | 104.3  |        |
| 4"*3"                    | 114.3±0.10 | 114.76 | 51.3  | 196.30 | 88.9±0.10  | 100.39 | 47.92 | 107.47 |        |


| 异径直接 Reducing Coupling (产品参数) |            |            |        |       |        |       |        | 单位: mm |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| SIZE                          | (φ)        | (φ1)       | D      | I     | D1     | I1    | L      |        |
| 3/4"*1/2"                     | 26.67±0.10 | 21.34±0.10 | 32.63  | 18.50 | 27.1   | 17.7  | 42.7   |        |
| 1"*1/2"                       | 33.40±0.10 | 21.34±0.10 | 40.47  | 22.60 | 27.1   | 17.7  | 48.7   |        |
| 1"*3/4"                       | 33.40±0.10 | 26.67±0.10 | 40.47  | 22.60 | 32.63  | 18.5  | 47.5   |        |
| 1-1/4"*3/4"                   | 42.16±0.10 | 26.67±0.10 | 49.61  | 24.00 | 32.63  | 18.5  | 50.8   |        |
| 1-1/4"*1"                     | 42.16±0.10 | 33.40±0.10 | 49.61  | 24.00 | 40.47  | 22.6  | 55.9   |        |
| 1-1/2"*1"                     | 48.26±0.10 | 33.40±0.10 | 55.95  | 28.00 | 40.47  | 22.6  | 59.5   |        |
| 1-1/2"*1-1/4"                 | 48.26±0.10 | 42.16±0.10 | 55.95  | 28.00 | 49.61  | 24.0  | 60.9   |        |
| 2"*1-1/4"                     | 60.32±0.10 | 42.16±0.10 | 68.49  | 29.80 | 49.61  | 24.0  | 64.0   |        |
| 2"*1-1/2"                     | 60.32±0.10 | 48.26±0.10 | 68.49  | 29.80 | 55.95  | 28.0  | 67.8   |        |
| 2-1/2"*1-1/2"                 | 73.02±0.10 | 48.26±0.10 | 83.80  | 44.75 | 55.95  | 28.0  | 87.05  |        |
| 2-1/2"*2"                     | 73.02±0.10 | 60.32±0.10 | 83.80  | 44.75 | 68.49  | 29.8  | 88.95  |        |
| 3"*2"                         | 88.9±0.10  | 60.32±0.10 | 100.39 | 47.92 | 68.49  | 29.8  | 93.02  |        |
| 3"*2-1/2"                     | 88.9±0.10  | 73.02±0.10 | 100.39 | 47.92 | 83.80  | 44.75 | 108.57 |        |
| 4"*2-1/2"                     | 114.3±0.10 | 73.02±0.10 | 114.76 | 51.3  | 83.80  | 44.75 | 114.85 |        |
| 4"*3"                         | 114.3±0.10 | 88.9±0.10  | 114.76 | 51.3  | 100.39 | 47.92 | 118.42 |        |

美标系列  
AMERICAN STANDARD SERIES


可选颜色

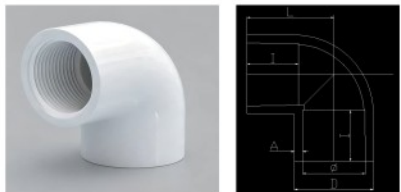


| 内螺弯头 90° Female Thread Elbow (产品参数) |            |       |      |       |      |
|-------------------------------------|------------|-------|------|-------|------|
| 单位: mm                              |            |       |      |       |      |
| SIZE                                | φ          | D     | I    | L     | A    |
| 1/2"                                | 21.34±0.10 | 27.1  | 17.7 | 29.85 | 2.77 |
| 3/4"                                | 26.67±0.10 | 32.63 | 18.5 | 33.29 | 2.87 |
| 1"                                  | 33.40±0.10 | 40.47 | 22.6 | 40.65 | 3.38 |
| 1-1/4"                              | 42.16±0.10 | 49.61 | 24.0 | 46.42 | 3.56 |
| 1-1/2"                              | 48.26±0.10 | 55.95 | 28.0 | 53.56 | 3.68 |
| 2"                                  | 60.32±0.10 | 68.49 | 29.8 | 61.39 | 3.91 |

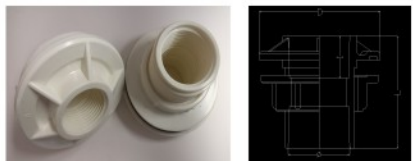

| 水箱接头 Tank Back Nut (产品参数) |            |       |      |       |
|---------------------------|------------|-------|------|-------|
| 单位: mm                    |            |       |      |       |
| SIZE                      | φ          | D     | I    | L     |
| 1/2"                      | 21.34±0.10 | 64.66 | 17.7 | 57.84 |
| 3/4"                      | 26.67±0.10 | 69.5  | 18.5 | 59.74 |
| 1"                        | 33.40±0.10 | 80    | 22.6 | 63.31 |
| 1-1/4"                    | 42.16±0.10 | 85.59 | 24.0 | 72.85 |
| 1-1/2"                    | 48.26±0.10 | 91.87 | 28.0 | 75.47 |
| 2"                        | 60.32±0.10 | 103.4 | 29.8 | 77.84 |

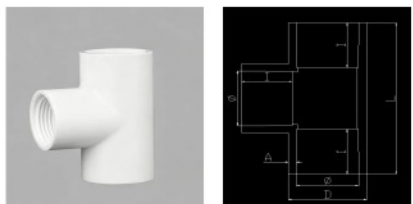


| 内螺三通 Female Tee (产品参数) |            |       |       |       |      |
|------------------------|------------|-------|-------|-------|------|
| 单位: mm                 |            |       |       |       |      |
| SIZE                   | φ          | D     | I     | L     | A    |
| 1/2"                   | 21.34±0.10 | 27.1  | 17.7  | 57.7  | 2.77 |
| 3/4"                   | 26.67±0.10 | 32.63 | 18.45 | 66.29 | 2.87 |
| 1"                     | 33.40±0.10 | 40.47 | 22.6  | 78.29 | 3.38 |

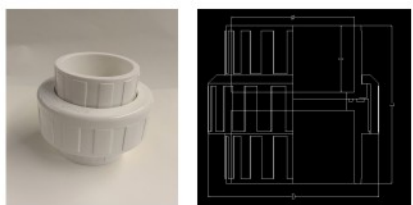

| 活接 Union (产品参数) |            |       |       |       |
|-----------------|------------|-------|-------|-------|
| 单位: mm          |            |       |       |       |
| SIZE            | (φ)        | D     | I     | L     |
| 1/2"            | 21.34±0.10 | 44    | 17.7  | 42.7  |
| 3/4"            | 26.67±0.10 | 52    | 18.5  | 44.4  |
| 1"              | 33.40±0.10 | 59.5  | 22.6  | 53.7  |
| 1-1/4"          | 42.16±0.10 | 70.8  | 24.0  | 59.9  |
| 1-1/2"          | 48.26±0.10 | 78.1  | 28.0  | 67.4  |
| 2"              | 60.32±0.10 | 92.3  | 29.8  | 76.5  |
| 2-1/2"          | 73.02±0.10 | 112.2 | 44.75 | 102.5 |
| 3"              | 88.9±0.10  | 138.2 | 47.92 | 120.7 |
| 4"              | 114.3±0.10 | 160.3 | 51.3  | 144.3 |

美标系列  
AMERICAN STANDARD SERIES

可选颜色

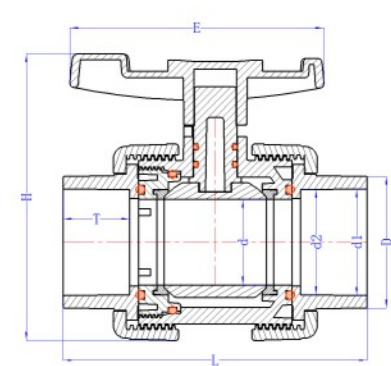


| 由令 UNION (产品参数) |       |        |       |       |
|-----------------|-------|--------|-------|-------|
| 单位: mm          |       |        |       |       |
| 公制规格            | 美制    | 插口承口外径 | 公制壁厚  | 美制壁厚  |
| 20.4            | 1.33  | 28.6   | 4.1   | 2.77  |
| 25.4            | 1.65  | 34.8   | 4.7   | 3.05  |
| 32.4            | 1.4   | 42.8   | 5.2   | 3.8   |
| 40.4            | 2.2   | 51.6   | 5.6   | 3.4   |
| 50.45           | -1.75 | 61.8   | 5.675 | 7.425 |
| 63.5            | -2.7  | 75.3   | 5.9   | 8.6   |
| 75.5            | -2    | 88.6   | 6.55  | 8.55  |
| 90.55           | -1.1  | 105.8  | 7.625 | 8.725 |
| 110.75          | 4.3   | 129.8  | 9.525 | 5.225 |

| 由令 UNION (产品参数) |       |       |       |    |      |     |     |     |
|-----------------|-------|-------|-------|----|------|-----|-----|-----|
| 单位: mm          |       |       |       |    |      |     |     |     |
| 规格 (SIZE)       | D     | d1    | d2    | d  | T    | L   | H   | E   |
| 1/2" (15)       | 28.6  | 19.95 | 20.3  | 15 | 16.5 | 81  | 78  | 68  |
| 3/4" (20)       | 34.8  | 24.95 | 25.3  | 20 | 19.5 | 91  | 88  | 76  |
| 1" (25)         | 42.8  | 31.9  | 32.3  | 25 | 22   | 104 | 102 | 87  |
| 1-1/4" (32)     | 51.6  | 39.9  | 40.35 | 30 | 26   | 121 | 116 | 102 |
| 1-1/2" (40)     | 61.8  | 49.9  | 50.35 | 39 | 32   | 143 | 135 | 120 |
| 2" (50)         | 75.3  | 62.9  | 63.4  | 49 | 38   | 174 | 164 | 145 |
| 2-1/2" (65)     | 88.6  | 74.9  | 75.4  | 60 | 41.5 | 206 | 192 | 178 |
| 3" (80)         | 105.8 | 89.9  | 90.5  | 74 | 51   | 241 | 224 | 209 |
| 4" (100)        | 129.8 | 109.9 | 110.6 | 96 | 60   | 281 | 270 | 248 |

美标系列  
AMERICAN STANDARD SERIES

可选颜色

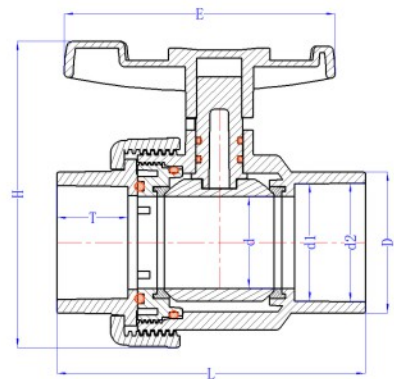


| 由令 UNION (产品参数) |      |        |      |      | 单位: mm |
|-----------------|------|--------|------|------|--------|
| 公制规格            | 美制   | 螺口承口外径 | 公制壁厚 | 美制壁厚 |        |
| 21.3            | /    | 28.6   | 3.65 |      |        |
| 26.8            | /    | 34.8   | 4    |      |        |
| 33.6            | 0    | 42.8   | 4.6  | 4.6  |        |
| 42.2            | 0    | 51.8   | 4.8  | 4.8  |        |
| 48.1            | 0.2  | 61.8   | 6.85 | 6.65 |        |
| 59.9            | 0.4  | 75.3   | 7.7  | 7.3  |        |
| 75.5            | -2.4 | 88.6   | 6.55 | 8.95 |        |
| 88.2            | 0.9  | 103.6  | 7.7  | 6.8  |        |
| 113.4           | 0.9  | 130    | 8.3  | 7.4  |        |


| 由令 UNION (产品参数) |       |       |       |    |      |     |     |     | 单位: mm |
|-----------------|-------|-------|-------|----|------|-----|-----|-----|--------|
| 规格 (SIZE)       | D     | d1    | d2    | d  | T    | L   | H   | E   |        |
| 1/2" (15)       | 28.6  | 19.95 | 20.3  | 15 | 16.5 | x75 | 78  | 68  |        |
| 3/4" (20)       | 34.8  | 24.95 | 25.3  | 20 | 19.5 | 87  | 88  | 76  |        |
| 1" (25)         | 42.8  | 31.9  | 32.3  | 25 | 22   | 99  | 102 | 87  |        |
| 1-1/4" (32)     | 51.6  | 39.9  | 40.35 | 30 | 26   | 115 | 116 | 102 |        |
| 1-1/2" (40)     | 61.8  | 49.9  | 50.35 | 39 | 32   | 137 | 135 | 120 |        |
| 2" (50)         | 75.3  | 62.9  | 63.4  | 49 | 38   | 165 | 164 | 145 |        |
| 2-1/2" (65)     | 88.6  | 74.9  | 75.4  | 60 | 41.5 | 193 | 192 | 178 |        |
| 3" (80)         | 105.8 | 89.9  | 90.5  | 74 | 51   | 226 | 224 | 209 |        |
| 4" (100)        | 129.8 | 109.9 | 110.6 | 96 | 60   | 265 | 270 | 248 |        |

矿山系列  
MINING SERIES


可选颜色



| 加长直接 (产品参数) |     |          |       |                        |                      | 单位: mm |
|-------------|-----|----------|-------|------------------------|----------------------|--------|
| 规格          | 参考值 | 包装数量 (只) | 高度    | 厚度                     | 承插深度                 |        |
| 75 (12#)    | 75  | 75       | 94    | 5                      | 45                   |        |
| 90 (14#)    |     | 54       | 125   | 5.7                    | 58.5                 |        |
| 110 (17#)   | 36  | 40       | 170   | 5.5                    | 83                   |        |
| 125 (17#)   | 45  | 36       | 169.5 | 5.7                    | 82.8                 |        |
| 160 (20#)   |     | 18       | 200   | 6                      | 97.8                 |        |
| 125*110     | 45  | 30       | 165   | 大头厚度7.4mm<br>小头厚度6.6mm | 大头承插79mm<br>小头承插74mm |        |



| 加长弯头 (产品参数) |     |          |     |     |      | 单位: mm |
|-------------|-----|----------|-----|-----|------|--------|
| 规格          | 参考值 | 包装数量 (只) | 高度  | 厚度  | 承插深度 |        |
| 125         | 23  | 18       | 205 | 5.6 | 74   |        |



| 加长直弯 (产品参数) |     |          |     |     |      | 单位: mm |
|-------------|-----|----------|-----|-----|------|--------|
| 规格          | 参考值 | 包装数量 (只) | 高度  | 厚度  | 承插深度 |        |
| 125         | 30  | 21       | 240 | 5.8 | 75   |        |



| 加长三通 (产品参数) |     |          |     |     |      |     | 单位: mm |
|-------------|-----|----------|-----|-----|------|-----|--------|
| 规格          | 参考值 | 包装数量 (只) | 高度  | 厚度  | 承插深度 | 宽度  |        |
| 125         | 14  | 14       | 276 | 5.6 | 74   | 205 |        |




| 三通 (产品参数) |     |             |     |    |                      | 单位: mm |
|-----------|-----|-------------|-----|----|----------------------|--------|
| 规格        | 参考值 | 包装数量<br>(只) | 高度  | 厚度 | 承插深度                 |        |
| 125*110   | 45  | 20          | 258 | 6  | 大头承插65mm<br>小头承插61mm |        |




| 球阀 (产品参数) |             |     |     |      |      |     | 单位: mm |
|-----------|-------------|-----|-----|------|------|-----|--------|
| 规格        | 包装数量<br>(只) | 高度  | 厚度  | 承插深度 | 手柄高度 | 外径  |        |
| 125       | 6           | 320 | 8.5 | 64   | 220  | 142 |        |



| 八通(分水器) (产品参数) |        |             |     |      |      |      |      |     | 单位: mm |
|----------------|--------|-------------|-----|------|------|------|------|-----|--------|
| 规格             | 参考值    | 包装数量<br>(只) | 高度  | 大头厚度 | 大头承插 | 小头厚度 | 小头承插 | 宽度  |        |
| 110            | 110*25 | 15          | 368 | 5.4  | 69.2 | 3.7  | 42.7 | 205 |        |
| 125            | 125*25 | 12          | 370 | 5.8  | 67.5 | 4    | 41   | 205 |        |




| 法兰 (产品参数) |             |      |      |             |      |       |      |     | 单位: mm |
|-----------|-------------|------|------|-------------|------|-------|------|-----|--------|
| 规格        | 包装数量<br>(只) | 承插深度 | 法兰外径 | 螺栓孔<br>中心孔距 | 插口厚度 | 法兰盘厚度 | 装配孔数 | 孔直径 |        |
| 110加厚法兰   | 24          | 78.5 | 228  | 180cm       | 10   | 30    | 8孔   | 20  |        |




| 法兰 (产品参数) |             |      |      |             |      |       |      |     | 单位: mm |
|-----------|-------------|------|------|-------------|------|-------|------|-----|--------|
| 规格        | 包装数量<br>(只) | 承插深度 | 法兰外径 | 螺栓孔<br>中心孔距 | 插口厚度 | 法兰盘厚度 | 装配孔数 | 孔直径 |        |
| 110加长加厚法兰 | 18          | 107  | 228  | 181cm       | 10.5 | 29    | 8孔   | 21  |        |



| 法兰 (产品参数) |             |        |      |             |      |       |      |     | 单位: mm |
|-----------|-------------|--------|------|-------------|------|-------|------|-----|--------|
| 规格        | 包装数量<br>(只) | 承插深度   | 法兰外径 | 螺栓孔<br>中心孔距 | 插口厚度 | 法兰盘厚度 | 装配孔数 | 孔直径 |        |
| 125加长法兰   | 16          | 113.27 | 243  | 204cm       | 9.7  | 30.12 | 8孔   | 23  |        |



| 法兰 (产品参数)            |             |      |      |             |      |       |      |     | 单位: mm |
|----------------------|-------------|------|------|-------------|------|-------|------|-----|--------|
| 规格                   | 包装数量<br>(只) | 承插深度 | 法兰外径 | 螺栓孔<br>中心孔距 | 插口厚度 | 法兰盘厚度 | 装配孔数 | 孔直径 |        |
| 200加长加厚<br>分体法兰 (8孔) | 4           | 147  | 335  | 295cm       | 14.6 | 38    | 8孔   | 24  |        |



| 法兰 (产品参数)            |             |      |      |             |      |       |      |     | 单位: mm |
|----------------------|-------------|------|------|-------------|------|-------|------|-----|--------|
| 规格                   | 包装数量<br>(只) | 承插深度 | 法兰外径 | 螺栓孔<br>中心孔距 | 插口厚度 | 法兰盘厚度 | 装配孔数 | 孔直径 |        |
| 200加长加厚<br>分体法兰(12孔) | 4           | 145  | 335  | 293cm       | 13.2 | 38    | 8孔   | 21  |        |

给水管材系列

SERIES OF WATER SUPPLY PIPE MATERIALS

可选颜色



给水管材 (产品参数)


单位: mm

| 公称外径   | 0.6MPa |      | 0.8MPa |      | 1.0MPa |      | 1.25MPa |      | 1.6MPa |      |
|--------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|------|
|        | 厚度     | 包装数量 | 厚度     | 包装数量 | 厚度     | 包装数量 | 厚度      | 包装数量 | 厚度     | 包装数量 |
| GB-20  |        |      | 1.7    | 30   |        |      |         |      | 2.0    | 50   |
| GB-25  |        |      | 1.7    | 30   |        |      |         |      | 2.0    | 30   |
| GB-32  |        |      | 1.7    | 20   |        |      | 2.0     | 20   | 2.4    | 20   |
| GB-40  |        |      | 1.8    | 13   |        |      | 2.0     | 13   | 3.0    | 13   |
| GB-50  | 1.8    |      | 2.0    | 10   | 2.4    | 10   | 3.0     | 10   | 3.7    | 10   |
| GB-63  | 2.3    | 7    | 2.5    | 7    | 3.0    | 7    | 3.8     | 7    | 4.7    | 7    |
| GB-75  | 2.5    | 4    | 2.9    | 4    | 3.6    | 4    | 4.5     | 4    | 5.6    | 4    |
| GB-90  | 2.8    | 4    | 3.5    | 3    | 4.3    | 3    | 5.0     | 3    | 6.7    | 3    |
| GB-110 | 2.8    | 3    | 3.5    | 2    | 4.2    | 2    | 5.3     | 2    | 6.6    | 2    |
| GB-125 | 3.1    | 1    | 3.9    | 1    | 4.8    | 1    | 6.0     | 1    | 7.4    | 1    |
| GB-140 | 3.5    | 1    | 4.3    | 1    | 5.4    | 1    | 6.7     | 1    | 8.3    | 1    |
| GB-160 | 4.0    | 1    | 4.9    | 1    | 6.2    | 1    | 7.7     | 1    | 9.5    | 1    |
| GB-200 | 4.9    | 1    | 6.2    | 1    | 7.7    | 1    | 9.6     | 1    | 11.9   | 1    |
| GB-250 | 6.2    | 1    | 7.7    | 1    | 9.6    | 1    | 11.9    | 1    | 14.8   | 1    |
| GB-315 | 7.7    | 1    | 9.7    | 1    | 12.0   | 1    | 15.0    | 1    | 18.7   | 1    |
| GB-400 | 9.8    | 1    | 12.3   | 1    | 15.3   | 1    | 19.1    | 1    | 23.7   | 1    |
| GB-450 | 11.0   |      | 13.5   |      | 17.2   |      | 21.5    |      | 26.7   |      |
| GB-500 | 12.3   |      | 15.3   |      | 19.1   |      | 23.9    |      | 29.7   |      |

家装管系列

HOME DECORATION PIPE SERIES

可选颜色

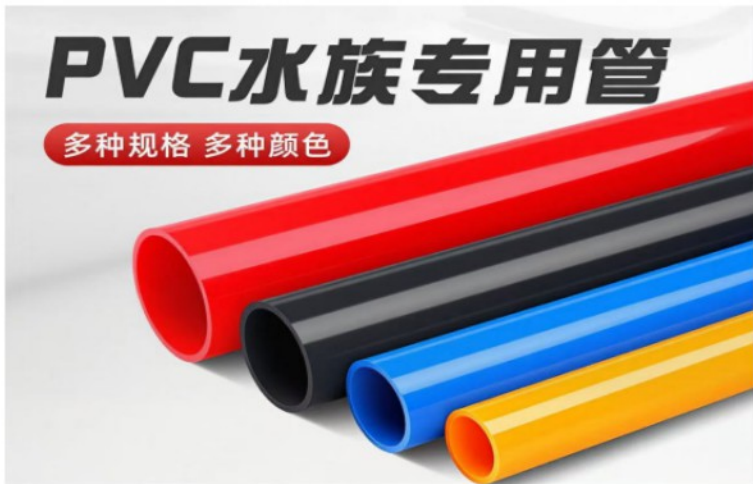

家装管 (产品参数) 单位: mm

| 规格 | 颜色 | 厚度  | 包装数量 (根) |
|----|----|-----|----------|
| 20 | 红色 | 2   | 50       |
| 25 | 红色 | 2   | 30       |
| 32 | 红色 | 2   | 20       |
| 40 | 红色 | 2   | 13       |
| 50 | 红色 | 2.4 | 10       |

家装管 (产品参数) 单位: mm

| 规格 | 颜色 | 厚度  | 包装数量 (根) |
|----|----|-----|----------|
| 20 | 黑色 | 2   | 50       |
| 25 | 黑色 | 2   | 30       |
| 32 | 黑色 | 2   | 20       |
| 40 | 黑色 | 2   | 13       |
| 50 | 黑色 | 2.4 | 10       |

家装管 (产品参数) 单位: mm

| 规格 | 颜色 | 厚度  | 包装数量 (根) |
|----|----|-----|----------|
| 20 | 橙色 | 2   | 50       |
| 25 | 橙色 | 2   | 30       |
| 32 | 橙色 | 2   | 20       |
| 40 | 橙色 | 2   | 13       |
| 50 | 橙色 | 2.4 | 10       |

家装管 (产品参数) 单位: mm

| 规格 | 颜色 | 厚度  | 包装数量 (根) |
|----|----|-----|----------|
| 20 | 紫色 | 2   | 50       |
| 25 | 紫色 | 2   | 30       |
| 32 | 紫色 | 2   | 20       |
| 40 | 紫色 | 2   | 13       |
| 50 | 紫色 | 2.4 | 10       |

家装管 (产品参数) 单位: mm

| 规格 | 颜色 | 厚度  | 包装数量 (根) |
|----|----|-----|----------|
| 20 | 蓝色 | 2   | 50       |
| 25 | 蓝色 | 2   | 30       |
| 32 | 蓝色 | 2   | 20       |
| 40 | 蓝色 | 2   | 13       |
| 50 | 蓝色 | 2.4 | 10       |