

地址:浙江省余姚市振兴东路55号

Add:NO.55 East Zhenxing Road,Yuyao City,Zhejiang Province,China

Tel:+86-574-62763333/62636368 Fax:+86-574-62636398

Email:ls@lishuai.com.cn Http:www.lishuai.com.cn



利
帥
影
視

締造美好光影世界



余姚利帅影视器材有限公司创立于2002年，是一家以影视、摄影灯具为核心，集研发、生产、销售、服务于一体的综合型灯光解决方案提供商。

利帅影视专注影像灯光领域。围绕点光源、面光源、全彩补光灯、便携式影视灯、灯光附件等业务板块，持续加强产品研发投入。

利帅影视，缔造美好光影世界。



COMPANY PROFILE
企业简介

从未想过布光如此简单

直播灯光一切尽在掌控中

轻松搞定智能直播间

开启沉浸式直播体验



Light Reel使用指南



APP下载页


[Light Reel 手机无线控制]

[情景切换]

创意场景，一键切换

[群灯群组]

多灯光设备群组群控

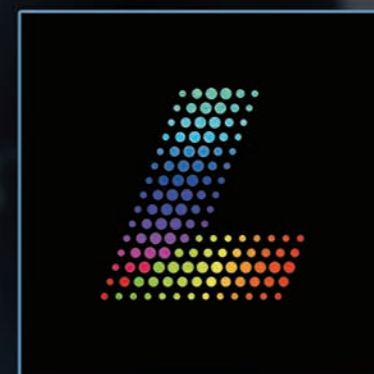

Light Reel



[远程升级]

多灯定位，固件远程无线升级



[合作共享]

多账户协同合作



01

FOCUS焦点系列

| | |
|-----------------------|----|
| FOCUS 2000Xpro | 05 |
| FOCUS 1000Dpro | 09 |
| FOCUS 1000Xpro | 13 |
| FOCUS 600Xpro/600Dpro | 17 |
| FOCUS 300Xpro | 19 |
| FOCUS 300D/300X | 21 |
| FOCUS 150X/200D II | 23 |
| FOCUS 50D | 25 |

02

COOLCAM固金系列

| | |
|-------------------------|----|
| COOLCAM 600X(G)/600D(G) | 29 |
| COOLCAM 300D(G)/300X(G) | 31 |
| COOLCAM 200D(G)/200X(G) | 33 |
| COOLCAM 120X(G) | 35 |
| COOLCAM P60(G)/P120(G) | 37 |
| COOLCAM RGB516/LED516AS | 39 |

03

HUESCAPE柔光系列

| | |
|--|----|
| HUESCAPE RGB1360 | 43 |
| HUESCAPE RGB600S/RGB600 | 47 |
| HUESCAPE RGB120/RGB150/RGB300 | 49 |
| HUESCAPE C200/C400 | 51 |
| HUESCAPE LED1380ASVL /1580ASVL /2400ASVL | 53 |
| HUESCAPE C-300RS/C-700RSV/C-1500RSV | 55 |

04

FIND幻彩系列

| | |
|-----------------------|----|
| FIND RGB-T60/RGB-T120 | 59 |
| FIND RGB-T2R/RGB-T4R | 61 |
| FIND RGB-P12/RGB-P10 | 63 |
| FIND A8 | 65 |
| FIND W5/W10 | 67 |
| 弧形广角灯 | 69 |

05

FLAGLITE魔方系列

| | |
|--------------------------------|----|
| FLAGLITE Q50/Q70 | 73 |
| FLAGLITE Q200X/Q200LX | 75 |
| FLAGLITE RGB-Q50/Q70 | 77 |
| FLAGLITE RGB-Q150/Q150L/Q1500R | 79 |

06

VICTORSOFT高光系列

| | |
|---|----|
| VICTORSOFT V-2000ASVL/V-4000ASVL/V-6000ASVL | 83 |
| VICTORSOFT VR-2500ASVL/VR-1200ASVL | 85 |

07

灯光附件

01 FOCUS

焦点系列



每一瓦都是强大的生产力
Every watt is powerful productivity



“

生而强悍

FOCUS 2000X PRG

”

超大功率双色温聚光灯 1000W



超高亮度
输出



硬核
防雨淋



深度
千分级调光



有线+无线
DMX



Lumenradio
CRMX



利帅影视
APP



产品参数

| | |
|------------|---------------------------|
| 型号 | 2000X pro |
| 功率 | 1000W max |
| 照射角度 | 90° |
| 色温 | 2700K(±200K)-6500K(±300K) |
| 显色指数 | ≥95 |
| TLCI | ≥96 |
| 调光范围 | 0-100.0% |
| 工作电压 | AC100-240V,DC48-60V |
| 散热系统 | 热管式散热器+温控风扇 (自动控制风扇) |
| 灯体尺寸 (含支架) | 313X352X498mm |
| 重量 | 7.25kg (灯体) 7.7kg (控制盒) |

| 2000X pro 裸光源照度 | | | | | | |
|---------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 距离 | 色温 | 2700K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
| | 照度 | | | | | |
| 3m | | 3586Lux | 4023Lux | 4684Lux | 4910Lux | 4913Lux |
| 5m | | 1350Lux | 1517Lux | 1756Lux | 1844Lux | 1845Lux |
| 2000X pro 带10°反光罩照度 | | | | | | |
| 3m | | 41879Lux | 47333Lux | 53889Lux | 57077Lux | 56735Lux |
| 5m | | 14210Lux | 16106Lux | 18350Lux | 19666Lux | 19393Lux |
| 2000X pro 带25°反光罩照度 | | | | | | |
| 3m | | 22735Lux | 25751Lux | 29929Lux | 31278Lux | 31149Lux |
| 5m | | 7474Lux | 8470Lux | 9789Lux | 10331Lux | 10340Lux |
| 2000X pro 带45°反光罩照度 | | | | | | |
| 3m | | 6750Lux | 7633Lux | 8832Lux | 9283Lux | 9282Lux |
| 5m | | 2359Lux | 2648Lux | 3062Lux | 3212Lux | 3192Lux |

FOCUS 2000X PRO



“

夜空骤亮

FOCUS 1000D PRO

”

单色温聚光灯 5600K 1000W

- **超亮光**
1000W高亮度COB，进口原装大功率光源，亮度上可以媲美1.8K传统镝灯
- **超硬核**
高强度防水等级，灯体和控制器不惧暴雨喷射，-20°C-45°C轻松应对
- **超能控**
Lumenradio CRMX 无线DMX 有线DMX 利帅APP
- **超深度**
0-100%超深度控光技术，精准掌控亮度极限
- **超流畅**
光衰6000小时内≤1%，远高行业标准
- **超静音**
猫头鹰NOCTUA风扇，内置NTC温度自检，自动控制风扇转速，实现静音保护
- **超显色**
CRI≥96，TLCI≥96，还原真实色彩表现



产品参数

| | |
|-------------|-------------------------|
| 型号 | 1000D pro |
| 功率 | 1000W |
| 照射角度 | 90° |
| 色温 | 5600K(±300K) |
| 显色指数 | ≥96 |
| TLCI | ≥96 |
| 调光范围 | 0-100% |
| 工作电压 | AC100-240V,DC48-60V |
| 散热系统 | 热管式散热器+温控风扇 (自动控风扇) |
| 灯体尺寸 (不含支架) | 313X219X210mm |
| 重量 | 7.25kg (灯体) 7.7kg (控制盒) |

| 1000D pro 照度 | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 距离 | 裸光源 | 45°反光罩 | 10°反光罩 | 25°反光罩 |
| 2m | 14727Lux | 26453Lux | — | 88225Lux |
| 3m | 6592Lux | 11118Lux | 63998Lux | 37104Lux |
| 5m | 2455Lux | 3864Lux | 22508Lux | 12336Lux |
| 7m | 1300Lux | 1989Lux | 11367Lux | 6152Lux |
| 9m | 849Lux | 1274Lux | 6867Lux | 3711Lux |



“

超越视界

FOCUS 1000X PRO

”

双色温聚光灯 2700K-6500K 680W

- 

680W
高亮度COB
- 

高强度
防水
- 

利帅无线
APP操控
- 

深度
调光
- 

猫头鹰
NOCTUA风扇
- 

95+
超显色
还原真实色彩
- 

一灯
多能
- 

无线
DMX操控



产品参数

| | |
|------|---------------------------|
| 型号 | 1000X pro |
| 功率 | 680W max |
| 照射角度 | 120° |
| 色温 | 2700K(±200K)-6500K(±300K) |
| 显色指数 | ≥95 |
| TLCI | ≥96 |
| 调光范围 | 0-100% |
| 工作电压 | AC100-240V,DC36-48V |
| 散热系统 | 热管式散热器+温控风扇（自动控制风扇） |
| 灯体尺寸 | 263X307X426mm |
| 重量 | 5.49kg（灯体） 8.3kg（控制盒） |

| 1000X pro 裸光源照度 | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 距离 \ 色温 照度 | 2700K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
| 1m | 12258Lux | 16641Lux | 18389Lux | 18830Lux | 1645Lux |
| 3m | 1669Lux | 2199Lux | 2463Lux | 2543Lux | 2222Lux |
| 1000X pro 带标准罩照度 | | | | | |
| 1m | 146900Lux | 197000Lux | 224500Lux | 230000Lux | 197800Lux |
| 3m | 9349Lux | 12412Lux | 13751Lux | 14386Lux | 12744Lux |

FOCUS 1000X PRO



产品参数

| 型号 | 600X pro | 600D pro |
|-----------|---------------------------|--------------|
| 功率 | 500W max | 660W max |
| 色温 | 2700K(±200K)-6500K(±300K) | 5600K(±300K) |
| 显色指数 | ≥95 | ≥96 |
| TLCI | ≥95 | ≥96 |
| 照射角度 | 120° | |
| 调光范围 | 0-100% | |
| 工作电压 | AC100-240V,DC36-48V | |
| 散热系统 | 热管式散热器+温控风扇（自动控制风扇） | |
| 灯体尺寸（含支架） | 263X307X426mm | |
| 重量 | 5.49kg（灯体） 8.3kg（控制盒） | |

| 600X pro 裸光源照度 | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 色温 距离 照度 | 2700K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
| 1m | 7302Lux | 9638Lux | 14381Lux | 10183Lux | 9108Lux |
| 3m | 1002Lux | 1290Lux | 1937Lux | 1428Lux | 1235Lux |
| 600X pro 带标准罩照度 | | | | | |
| 1m | 104500Lux | 142800Lux | 210600Lux | 156300Lux | 136000Lux |
| 3m | 6402Lux | 8398Lux | 12467Lux | 9388Lux | 8108Lux |

| 600D pro 照度 | | |
|-------------|----------|-----------|
| 距离 | 裸灯 | 标准罩 |
| 1m | 20500Lux | 278000Lux |
| 3m | 2872Lux | 16438Lux |

“

双日凌空

FOCUS 600X/600D PRO

”



台湾原装
高功率LED



高强度
防雨淋



10%以下
超深度调光



11大特效
场景模拟



光衰6000小时
≤1%



利帅APP
操控



FOCUS 600X PRO

双色温聚光灯

2700K-6500K

FOCUS 600D PRO

单色温聚光灯 5600K

产品参数

| | |
|------------|---------------------------|
| 型号 | 300X pro |
| 功率 | 400W max |
| 照射角度 | 120° |
| 色温 | 2700K(±200K)-6500K(±300K) |
| 显色指数 | ≥96 |
| TLCI | ≥96 |
| 调光范围 | 0-100% |
| 工作电压 | AC100-240V,DC24-36V |
| 散热系统 | 热管式散热器+温控风扇 (自动控制风扇) |
| 灯体尺寸 (含支架) | 300X240X375mm |
| 重量 | 5kg (灯体) 3kg (控制盒) |

| 300X pro 裸光源照度 | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 色温 距离 照度 | 2700K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
| 1m | 4932Lux | 6410Lux | 9764Lux | 6983Lux | 6073Lux |
| 2m | 1311Lux | 1712Lux | 2569Lux | 1866Lux | 1627Lux |
| 300X pro 带标准罩照度 | | | | | |
| 1m | 22054Lux | 28375Lux | 44308Lux | 31534Lux | 27570Lux |
| 2m | 5048Lux | 6552Lux | 9967Lux | 7330Lux | 6385Lux |

“

动力加持 耀目者

FOCUS 300X PRO

”

灯控一体的设计

精致 紧凑 便捷

大功率双色温

200W冷+200W暖

四大控光方式

无线DMX/有线DMX/2.4G/利帅APP

高强度防雨

暴雨 高温

超深度调光

0-10%线性



产品参数

| 型号 | 300D | 300X |
|------|-----------------------|---------------------------|
| 色温 | 5600K(±200K) | 2700K(±200K)-6500K(±200K) |
| 功率 | 300W | |
| 显色指数 | 96-98 | |
| TLCI | ≥96 | |
| 照射角度 | 120° | |
| 调光范围 | 0-100% | |
| 工作电压 | AC100-240V,DC24-34V | |
| 散热系统 | 热管式散热器+温控风扇（自动控制风扇） | |
| 灯体尺寸 | 418X313X210mm | |
| 重量 | 3.41kg（灯体） 3.8kg（控制盒） | |

| 300D 照度 | | |
|---------|----------|----------|
| 距离 | 裸灯 | 标准罩 |
| 1m | 11800Lux | 37300Lux |
| 2m | 3163Lux | 8869Lux |

| 300X 裸光源照度 | | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 距离 \ 色温 照度 | 2700K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
| 1m | 4610Lux | 5715Lux | 7453Lux | 7137Lux | 6036Lux |
| 2m | 1267Lux | 1565Lux | 2018Lux | 1901Lux | 1646Lux |
| 300X 带标准罩照度 | | | | | |
| 1m | 20313Lux | 25800Lux | 32000Lux | 31618Lux | 27261Lux |
| 2m | 4973Lux | 6098Lux | 8073Lux | 7721Lux | 6673Lux |

“ 专业入门级
创作者的首选 ”



FOCUS 300D / 300X

● 亮度不妥协

照度高达37300Lux/m

● 操控不复杂

解放双手，多种控光 DMX、遥控、APP

● 轻便大升级

单人即可操控，灯体重量仅为3.41kg

● 光效有保障

台湾原厂封装灯珠 CRI≥96，11种特效





身材 大能量

FOCUS 150X / 200D II



灯控一体
集成化



明纬
适配器



全金属机身
轻质耐用




11种场景
特效模拟



0-100%
无极调光



标准
保荣卡口

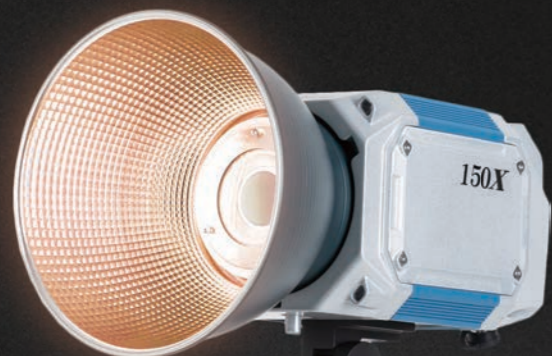

产品参数

| 型号 | 200D II | 150X |
|-----------|---------------------|--------------------------|
| 功率 | 200W max | 120W max |
| 色温 | 5600K(±200K) | 2700(±200K)-6500K(±300K) |
| 照射角度 | 120° | |
| 显色指数 | ≥95 | |
| TLCI | ≥95 | |
| 调光范围 | 0-100% | |
| 工作电压 | AC100-240V,DC15-24V | |
| 散热系统 | 热管式散热器+温控风扇（自动控制风扇） | |
| 灯体尺寸（含支架） | 230X130X265mm | |
| 重量 | 2.7kg | |

200D II 照度

| 距离 | 裸灯 | 标准罩 |
|----|---------|----------|
| 1m | 7102Lux | 23487Lux |
| 2m | 1898Lux | 5578Lux |

150X 裸光源照度

| 距离 | 色温 | 2700K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
|----|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 照度 | | | | | |
| 1m | | 1952Lux | 2371Lux | 3193Lux | 2980Lux | 2549Lux |
| 2m | | 529Lux | 642Lux | 877Lux | 807Lux | 694Lux |

150X 带标准罩照度

| 距离 | 色温 | 2700K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
|----|----|---------|---------|----------|----------|---------|
| | 照度 | | | | | |
| 1m | | 6600Lux | 8094Lux | 11192Lux | 10298Lux | 9154Lux |
| 2m | | 1580Lux | 1934Lux | 2692Lux | 2467Lux | 2205Lux |

“

超 mini 掌上型光源

”

FOCUS 50D 单色温聚光灯 5600K



超高显色
专业光感



0-100%
无极调光



全金属锻造
轻质耐用



双供电模式
更便利

产品参数

| | |
|---------|---------------------|
| 型号 | 50D |
| 功率 | 50W |
| 照射角度 | 120° |
| 色温 | 5600(±300K) |
| CRI | 95-98 |
| 持续工作时间 | 70min |
| TLCI | ≥95 |
| 工作电压 | AC100-240V,DC13-17V |
| 电池 | 4400mAh 7.4V |
| 尺寸 (灯体) | 245X100mm |
| 重量 | 1.58kg |

| 50D 照度 | | |
|--------|---------|---------|
| 距离 | 裸灯 | 标准罩 |
| 1m | 2227Lux | 9714Lux |
| 2m | 591Lux | 2191Lux |
| 3m | 277Lux | 930Lux |
| 5m | 113Lux | 337Lux |



02
COOLCAM
固金系列



让电影感触手可及
Let the film feel at your fingertips



产品参数

| 型号 | 600D(G) | 600X(G) |
|------|--|--------------------------|
| 功率 | 660W | 500W max |
| 色温 | 5600(±300K) | 2700(±200K)-6500K(±300K) |
| 显色指数 | ≥96 | ≥95 |
| TLCI | ≥96 | ≥97 |
| 重量 | 5.49kg (灯体) 5kg (控制盒) | 5.49kg (灯体) 3.85kg (控制盒) |
| 照射角度 | 120° | |
| 情景模式 | 支持 (11种) | |
| 工作电压 | AC100-240V,DC36-48V | |
| 控光方式 | 利帅APP、DMX512、2.4G无线遥控 | |
| 尺寸 | 263X307X426mm (灯体) 325X185X212mm (电源盒) | |

| 600X(G) 裸光源照度 | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 色温 距离 照度 | 2700K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
| 2m | 2923Lux | 3490Lux | 4105Lux | 4215Lux | 3914Lux |
| 5m | 510Lux | 615Lux | 723Lux | 742Lux | 692Lux |
| 600X(G) 带标准罩照度 | | | | | |
| 2m | 21371Lux | 26324Lux | 31766Lux | 31762Lux | 29783Lux |
| 5m | 2716Lux | 3407Lux | 4022Lux | 4017Lux | 3766Lux |

| 600D(G) 照度 | | |
|------------|----------|-----------|
| 距离 | 裸灯 | 标准罩 |
| 1m | 21300Lux | 298800Lux |
| 3m | 2998Lux | 16967Lux |



灯突破所有限制

COOLCAM 600D-G / 600X-G



影视级专业光感



高亮度大场景必备



澎湃输出能力



智能化多灯控制



COOLCAM 600X-G
双色温聚光灯 2700K-6500K



COOLCAM 600D-G
单色温聚光灯 5600K

产品参数

| 型号 | 300D(G) | 300X(G) |
|---------|-----------------------|--------------------------|
| 功率 | 310W | 310W max |
| 色温 | 5600K(±300K) | 2700(±200K)-6500K(±300K) |
| 显色指数 | ≥96 | ≥95 |
| TLCI | ≥97 | ≥96 |
| 照射角度 | 120° | |
| 工作电压 | AC100-240V,DC48V | |
| 情景模式 | 支持 (11种) | |
| 散热系统 | 热管式散热器+温控风扇(自动控制风扇) | |
| 尺寸(含支架) | 290x132x240mm | |
| 重量 | 2.75kg(灯体) 1.1kg(适配器) | |

| 300X(G) 裸光源照度 | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 距离 \ 色温 照度 | 2700K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
| 1m | 6546Lux | 8187Lux | 9087Lux | 9968Lux | 9351Lux |
| 3m | 771Lux | 965Lux | 1074Lux | 1171Lux | 1102Lux |
| 300X(G) 带标准罩照度 | | | | | |
| 1m | 42823Lux | 53512Lux | 60221Lux | 65185Lux | 60916Lux |
| 3m | 2675Lux | 3344Lux | 3743Lux | 4069Lux | 3851Lux |

| 300D(G) 照度 | | |
|------------|----------|----------|
| 距离 | 裸灯 | 标准罩 |
| 1m | 11059Lux | 71493Lux |
| 3m | 1281Lux | 4431Lux |



电影级直播间必备

COOLCAM 300D-G / 300X-G



COOLCAM 300D-G
单色温聚光灯 5600K

- 影视级专业光感
- 直播视频平面全场景应用
- 智能化多灯控制
- 澎湃输出能力



COOLCAM 300X-G
双色温聚光灯 2700K-6500K

产品参数

| 型号 | 200D(G) | 200X(G) |
|---------|------------------|--------------------------|
| 功率 | 220W | 220W max |
| 色温 | 5600K(±300K) | 2700(±150K)-6500K(±300K) |
| 显色指数 | ≥96 | ≥95 |
| 照射角度 | 120° | |
| TLCI | ≥97 | |
| 调光范围 | 0-100% | |
| 工作电压 | AC200-240V,DC48V | |
| 情景模式 | 支持 (11种) | |
| 尺寸(含支架) | 235x132x240mm | |
| 重量 | 2.34kg | |

| 200X(G) 裸光源照度 | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 距离 \ 色温 / 照度 | 2700K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
| 1m | 4164Lux | 5287Lux | 5941Lux | 5787Lux | 5101Lux |
| 2m | 1081Lux | 1368Lux | 1579Lux | 1541Lux | 1333Lux |
| 200X(G) 带标准罩照度 | | | | | |
| 1m | 27053Lux | 37888Lux | 41102Lux | 41499Lux | 35692Lux |
| 2m | 4714Lux | 6089Lux | 6937Lux | 7027Lux | 6047Lux |

| 200D(G) 照度 | | |
|------------|---------|----------|
| 距离 | 裸灯 | 标准罩 |
| 1m | 7456Lux | 52757Lux |
| 3m | 880Lux | 3243Lux |

“

重新定义直播间灯光

COOLCAM 200D-G / 200X-G

”



220W大功率
空间感轻而易举



单双色任选
场景氛围随心所欲



11大特效
用灯光讲述故事



高材质颜值
沉浸式直播开启



COOLCAM 200D-G
单色温聚光灯 5600K

COOLCAM 200X-G
双色温聚光灯 2700K-6500K

CC

巧精悍 出色入门
COOLCAM 120X-G

CC

双色温聚光灯 2700K-6500K

146W

产品参数

| | |
|---------|--------------------------|
| 型号 | 120X(G) |
| 功率 | 146W max |
| 照射角度 | 120° |
| 色温 | 2700(±200K)-6500K(±300K) |
| 显色指数 | ≥95 |
| TLCI | ≥97 |
| 调光范围 | 0-100% |
| 工作电压 | AC100-240V,DC48V |
| 情景模式 | 支持 (11种) |
| 尺寸(含支架) | 235x132x240mm |
| 重量 | 2.34kg |

| 120X(G) 裸光源照度 | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 距离 \ 色温 照度 | 2700K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
| 1m | 3259Lux | 4191Lux | 4636Lux | 4377Lux | 3724Lux |
| 2m | 844Lux | 1085Lux | 1212Lux | 1125Lux | 968Lux |
| 120X(G) 带标准罩照度 | | | | | |
| 1m | 21991Lux | 27653Lux | 31474Lux | 29471Lux | 25289Lux |
| 2m | 3629Lux | 4586Lux | 5214Lux | 4870Lux | 4176Lux |

产品参数

| 型号 | P60(G) | P120(G) |
|------|--------------------------|--------------|
| 功率 | 60W | 120W |
| 尺寸 | 360X413X79mm | 600x413x79mm |
| 重量 | 4.2kg | 5.8kg |
| 照射角度 | 120° | |
| 色温 | 2700(±150K)-6500K(±300K) | |
| 显色指数 | ≥95 | |
| TLCI | ≥97 | |
| 工作电压 | AC100-240V,DC15V | |
| 控光方式 | 支持DMX512、2.4G无线遥控、利帅APP | |
| 情景模式 | 支持 (11种) | |

P60(G) 照度

| 距离 \ 色温 照度 | 2700K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
|---------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 1m | 1890Lux | 2021Lux | 2184Lux | 2162Lux |
| 2m | 513Lux | 552Lux | 592Lux | 587Lux | 574Lux |

P120(G) 照度

| 距离 \ 色温 照度 | 2700K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1m | 3709Lux | 3915Lux | 4267Lux | 4317Lux |
| 2m | 1034Lux | 1093Lux | 1186Lux | 1193Lux | 1160Lux |



● 大面积发光角度



● 广域色温光柔并济

● 定制化专属控光附件



● 轻量化铝合金机身



专业光感与
简易操作，兼得



COOLCAM P60-G / P120-G

双色温平板灯 2700K-6500K



COOLCAM P120-G

120W

COOLCAM P60-G


60W

产品参数

| 型号 | RGB516 | LED516AS |
|--------|---------------------------|-------------|
| 功率 | 18W | 15W |
| 调光范围 | 0-100% | 10-100% |
| 尺寸 | 594.5mmXφ55mm | 553mmXφ55mm |
| 重量 | 885g | 950g |
| 充电时长 | 约1.5h | 约5h |
| 色温 | 2700K(±200K)-6500K(±200K) | |
| 显色指数 | ≥95 | |
| TLCI | ≥97 | |
| 内置电池 | 5200mAh 7.4V | |
| 电池续航时间 | 100%功率下约2小时 | |

| RGB516 照度 | | | | | | |
|-----------|----|---------|---------|--------|---------|--------|
| 距离 | 色温 | 2700K | 6500K | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
| | 照度 | | | | | |
| 0.5m | | 2856Lux | 3524Lux | 400Lux | 1017Lux | 186Lux |
| 1m | | 884Lux | 1085Lux | 110Lux | 286Lux | 50Lux |
| 2m | | 240Lux | 296Lux | 30Lux | 76Lux | 13Lux |

COOLCAM RGB516 全彩柔光手持棒灯

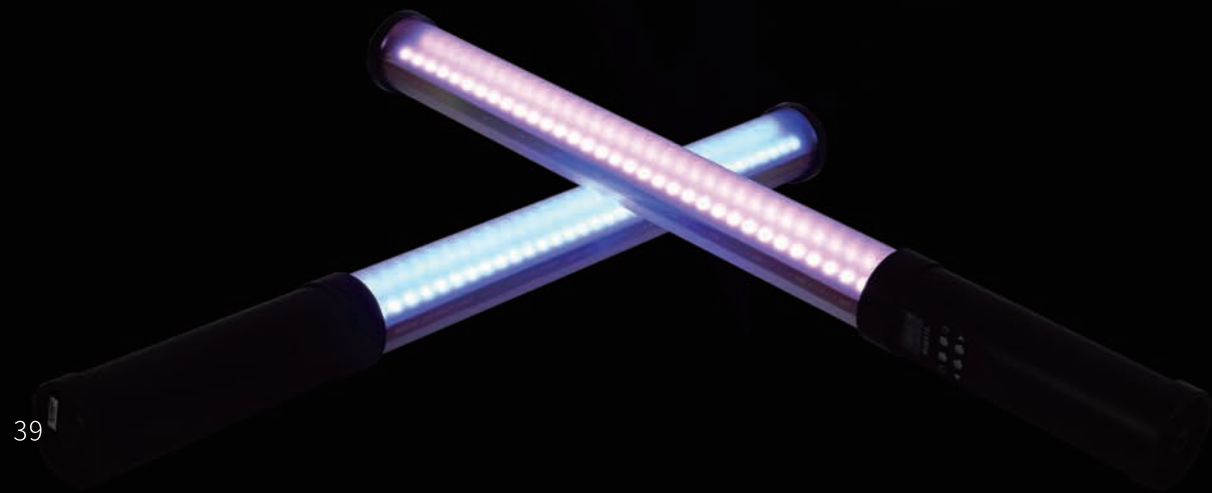

动感补光创作人必备

COOLCAM RGB516 / LED516AS



- 一灯多能
- 移动的摄影棚
- 手持灯架多种方式补光



COOLCAM LED516AS 双色温手持棒灯 3200K-5600K

03

HUESCAPE


柔光系列

GG

柔光时代，全彩更高能

Soft light times, full color higher energy

能

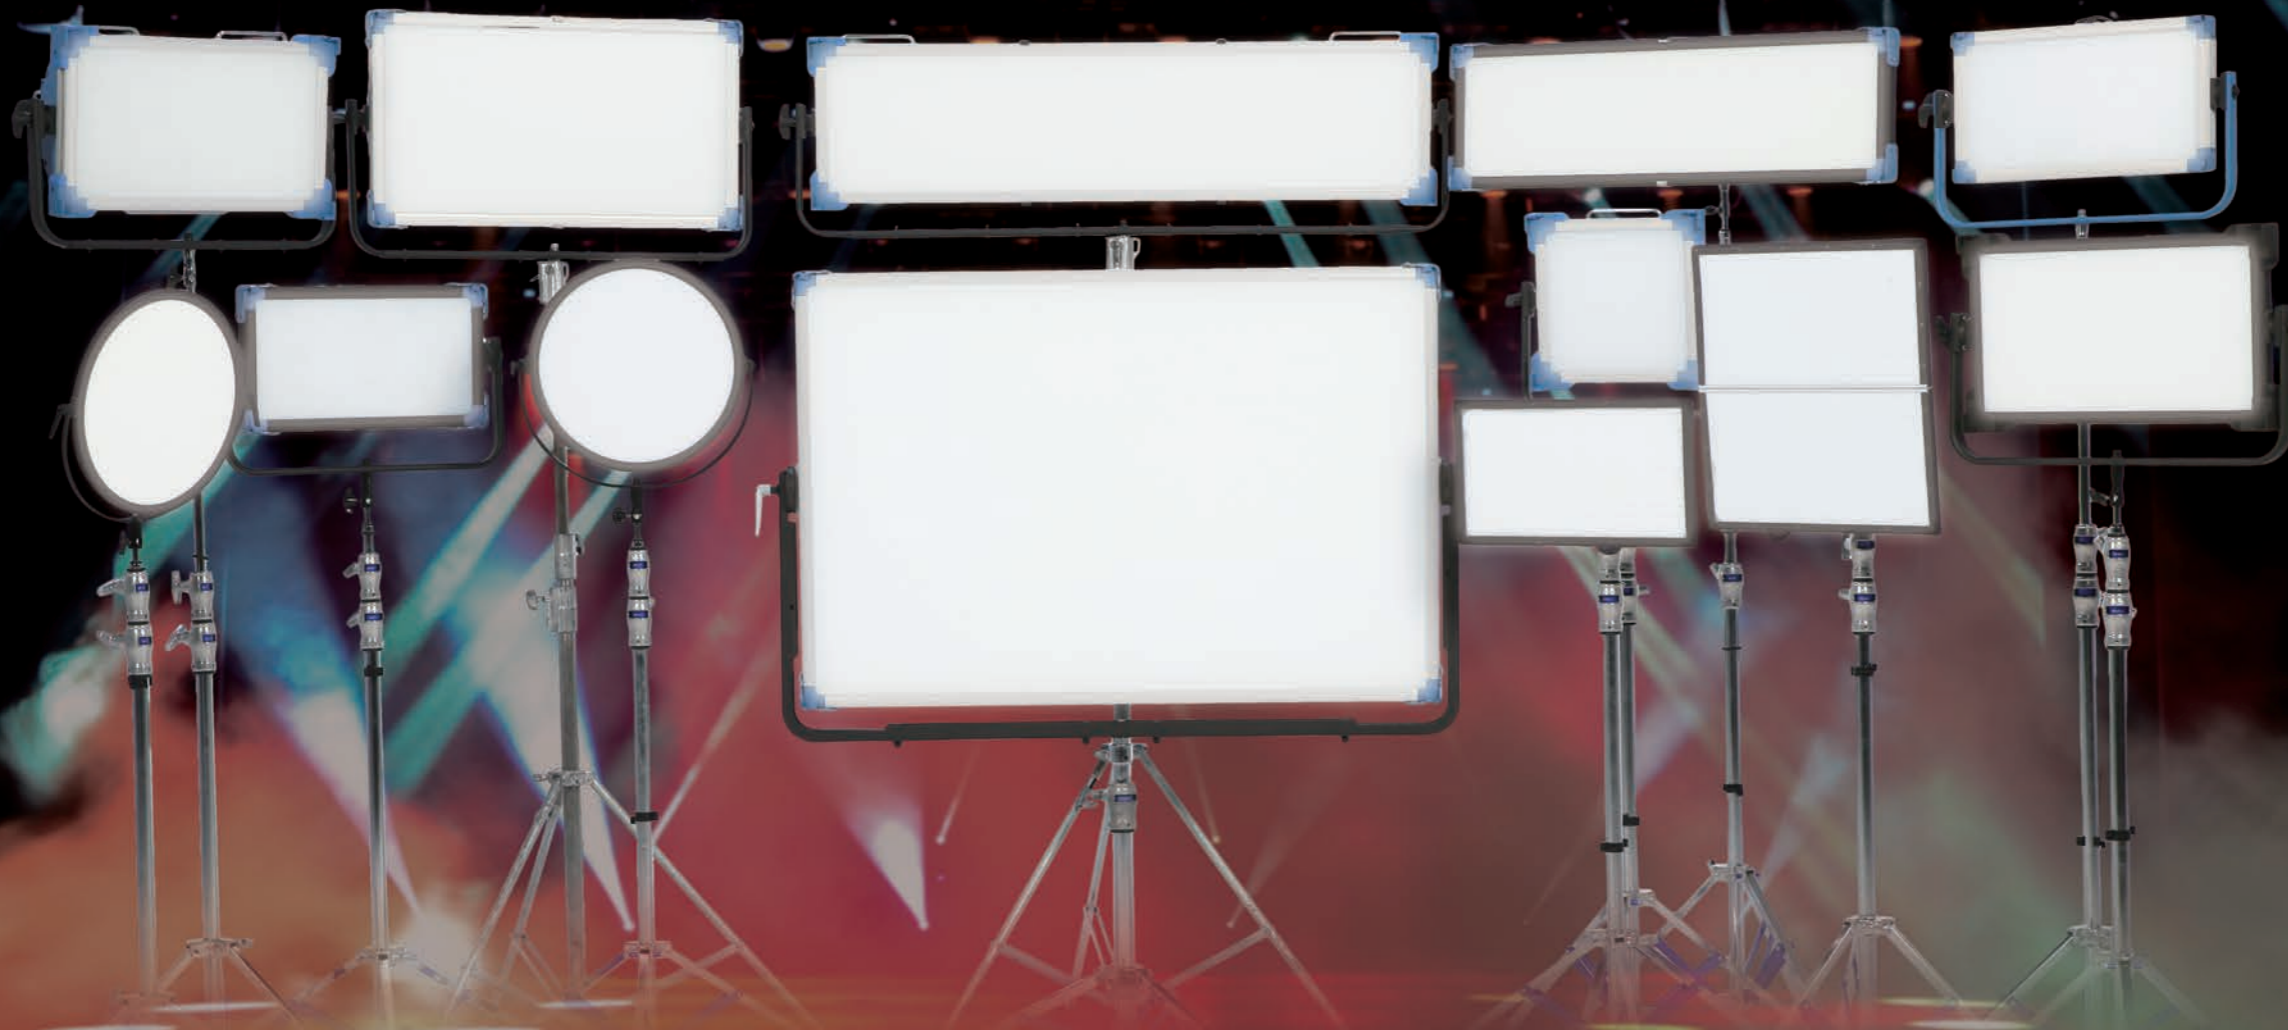

“

1 灯 > 12 灯 一屏 12 区

HUESCAPE RGB1360

”

专业级 RGB 全彩平板灯

[超大功率]

1400W

[分屏分控]

12

[柔光全彩]

RGBW





2800K-10000K色温可调

—
RGBW全彩面光源

—
平板柔光更出众

—
创新式分屏突破

■ 产品参数

| | |
|--------|-------------------|
| 型号 | RGB1360 |
| 输出功率 | 1400W max |
| 白光 | 2800K-10000K连续可调 |
| 彩光 | 全RGB+白光色域带色相饱和度控制 |
| 光线角度 | 120° |
| 显色性 | ≥95 |
| TLCI | ≥91 |
| 调光范围 | 0-100% |
| 电源输出范围 | AC100-240V |
| 发光面 | 870X1300mm |
| 远程控制 | DMX、遥控、手机APP |
| 灯体重量 | 65kg |

RGB1360 裸光源照度

| 距离 | 色温 | | | | |
|-----|----|----------|----------|----------|----------|
| | 照度 | 2800K | 3200K | 5600K | 10000K |
| 1m | | 29370Lux | 30120Lux | 34080Lux | 33370Lux |
| 2m | | 10410Lux | 10680Lux | 11220Lux | 11880Lux |
| 5m | | 2220Lux | 2290Lux | 2410Lux | 2510Lux |
| 10m | | 500Lux | 520Lux | 540Lux | 570Lux |

产品参数

| 型号 | RGB600S | RGB600 |
|--------|--------------------------|----------------|
| 输出功率 | 600W max | |
| 白光 | 2800K-10000K连续可调色温 | |
| 彩光 | 全RGB+白光色域带色相饱和度控制 | |
| 光线角度 | 120° | |
| 显色性 | ≥95 | |
| TLCI | ≥91 | |
| 调光范围 | 0-100% | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 远程控制 | DMX512、遥控器、利帅APP | |
| 电源输入范围 | AC100-240V,50/60HZ,DC48V | |
| 发光面 | 420X750mm | 300X1300mm |
| 灯体尺寸 | 920X544X182mm | 1480X518X182mm |
| 灯体重量 | 21.6kg | 20.9kg |

| RGB600S 照度 | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 距离 | 色温 照度 | 2800K | 3200K | 5600K | 10000K | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
| | | 1m | 14820Lux | 14830Lux | 17180Lux | 15810Lux | 2705Lux | 9545Lux |
| 2m | 4300Lux | 4240Lux | 4950Lux | 4520Lux | 780Lux | 2750Lux | 365Lux | |

| RGB600 照度 | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 距离 | 色温 照度 | 2800K | 3200K | 5600K | 10000K | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
| | | 1m | 12890Lux | 13040Lux | 14260Lux | 14550Lux | 2050Lux | 8260Lux |
| 2m | 4080Lux | 4140Lux | 4520Lux | 4660Lux | 670Lux | 2670Lux | 380Lux | |




专业级RGB全彩平板灯

HUESCAPE RGB600S / RGB600



专业级RGB全彩平板灯 600W

- 柔和灯光不刺眼
- 四叶挡板设计
- 色彩还原度高
- 高频数拍摄不闪频
- 支持蓝牙APP
- LCD显示屏

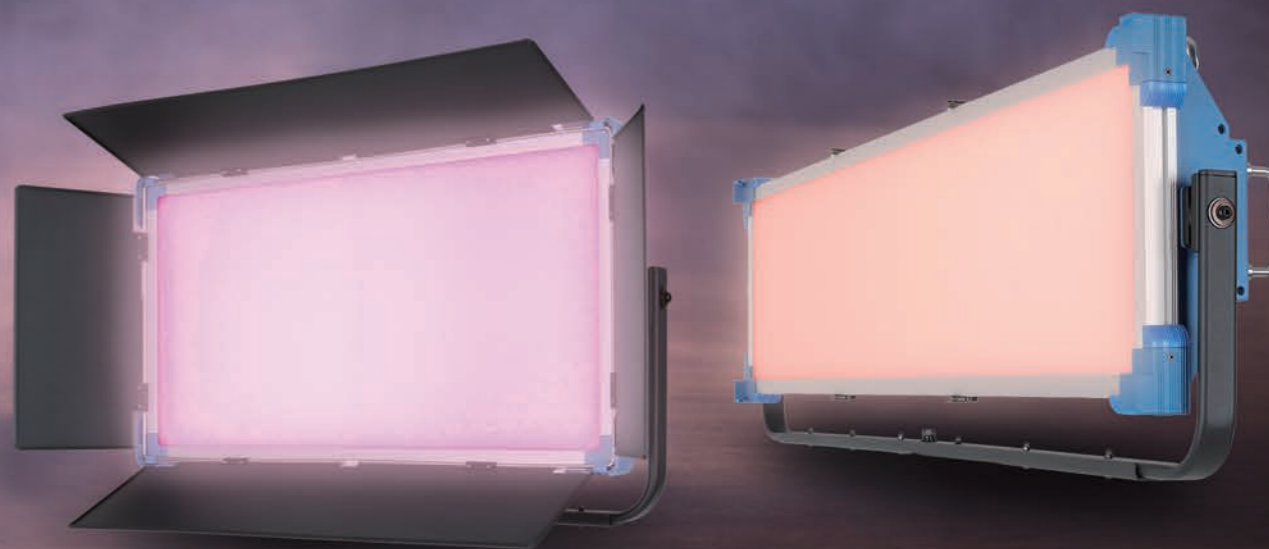

产品参数

| 型号 | RGB120 | RGB150 | RGB300 |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 光线角度 | 120° | | |
| 白光 | 2800K-10000K连续可调色温 | | |
| 调光范围 | 0-100% | | |
| 彩光 | 全RGB+白光色域带色相饱和度控制 | | |
| 输出功率 | 120W max | 140W max | 320W max |
| 显色性 | ≥95 | >95 | >95 |
| TLCI | ≥95 | >91 | >91 |
| 发光面 | 480X250mm | 300X300mm | 300X550mm |
| 电源输入范围 | AC100-240V, 50/60HZ,DC15V | AC100-240V, 50/60HZ,DC15V | AC100-240V, 50/60HZ,DC30V |
| 灯体尺寸 | 670X475X80mm | 470X518X182mm | 720X518X182mm |
| 灯体重量 | 7.17kg | 9.2kg | 14.7kg |



更亮
更柔
更出众



HUESCAPE RGB120 / RGB150 / RGB300

专业级RGB全彩平板灯



高亮度
大场景必备



全金属
设计




0-100%
无极调光



多种特效
场景模拟



利帅APP
操控

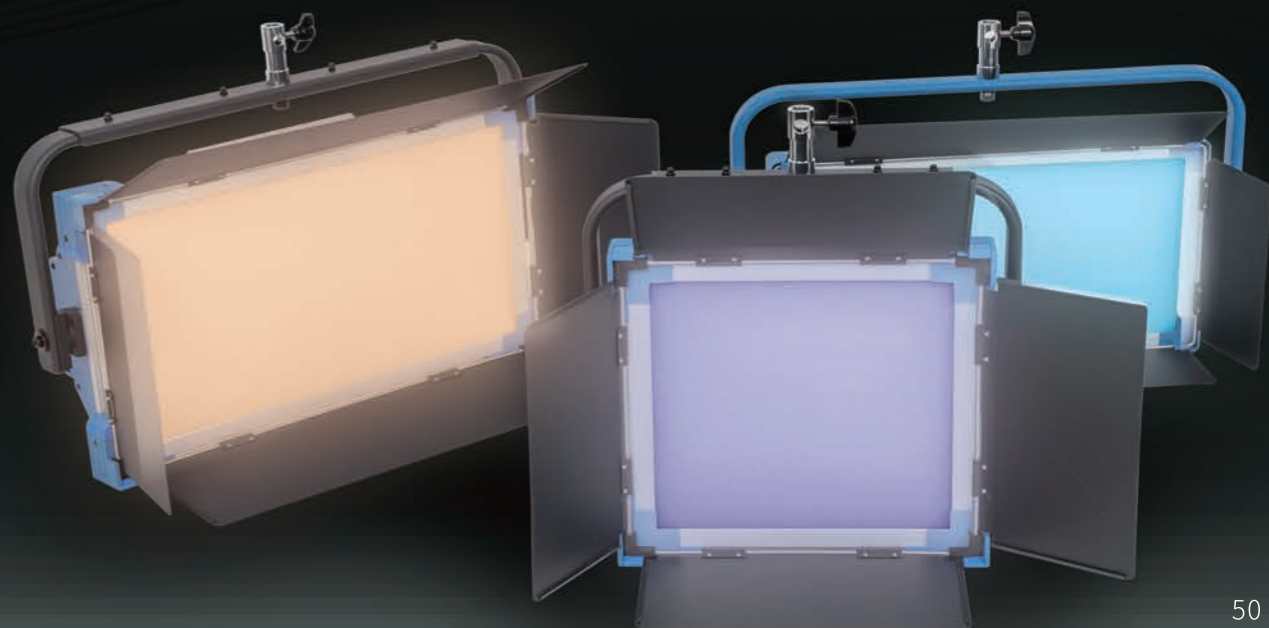

| RGB120 照度 | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 色温 距离 | 2800K | 3200K | 5600K | 10000K | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
| 1m | 2632Lux | 2803Lux | 2894Lux | 2640Lux | 595Lux | 1534Lux | 260Lux |
| 2m | 696Lux | 739Lux | 757Lux | 697Lux | 161Lux | 401Lux | 72Lux |

| RGB150 照度 | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 色温 距离 | 2800K | 3200K | 5600K | 10000K | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
| 1m | 2972Lux | 3060Lux | 3394Lux | 3502Lux | 467Lux | 2067Lux | 292Lux |
| 2m | 848Lux | 860Lux | 942Lux | 996Lux | 133Lux | 575Lux | 85Lux |

| RGB300 照度 | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 色温 距离 | 2800K | 3200K | 5600K | 10000K | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
| 1m | 6385Lux | 6522Lux | 6917Lux | 6960Lux | 1049Lux | 4058Lux | 607Lux |
| 2m | 1839Lux | 1860Lux | 1996Lux | 2008Lux | 297Lux | 1176Lux | 183Lux |

光双色
HUESCAPE C200 / C400

HUESCAPE C400
200W 专业级影视平板灯

HUESCAPE C200
120W 专业级影视平板灯

产品参数

| 型号 | C400 | C200 |
|------|------------------------------|----------------------|
| 光线角度 | 120° | |
| 色温 | 2800K(±150K)-6500K(±300K) | |
| 调光范围 | 0-100% | |
| 显色指数 | ≥96 | |
| 输出功率 | 200W | 120W |
| 工作电压 | AC100V-240V DC25.6V-33.6V | AC100V-240V DC15V |
| 尺寸 | 1056X335X133mm | 630X130X440mm |
| 重量 | 10.5kg | 4.9kg |

| C400 照度 | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 色温 \ 距离 | 2800K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
| 1m | 3116Lux | 3585Lux | 3979Lux | 3919Lux | 3955Lux |
| 2m | 942Lux | 1074Lux | 1199Lux | 1187Lux | 1201Lux |

| C200 照度 | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 色温 \ 距离 | 2800K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
| 1m | 2443Lux | 2611Lux | 2908Lux | 2815Lux | 2620Lux |
| 2m | 696Lux | 751Lux | 833Lux | 802Lux | 746Lux |



产品参数

| 型号 | LED1380 ASVL | LED1580 ASVL | LED2400 ASVL |
|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 光线角度 | 120° | | |
| 色温 | 3200K(±150K)-5600K(±300K) | | |
| 调光范围 | 10-100% | | |
| 输出功率 | 100W | 120W | 200W |
| 显色指数 | ≥96 | ≥95 | ≥96 |
| 工作电压 | AC100V-240V, DC15V | AC100V-240V, DC12-24V | AC100V-240V, DC25.6V-33.6V |
| 尺寸 | 630X130X440mm | 615X490X95mm | 1056X335X133mm |
| 重量 | 4.9kg | 5.42kg | 10.5kg |

| LED1380ASVL 照度 | | | |
|----------------|---------|---------|---------|
| 距离 \ 色温 | 3200K | 4400K | 5600K |
| 1m | 2190Lux | 2813Lux | 2487Lux |
| 2m | 606Lux | 788Lux | 696Lux |

| LED1580ASVL 照度 | | | |
|----------------|---------|---------|---------|
| 距离 \ 色温 | 3200K | 4400K | 5600K |
| 1m | 3277Lux | 3817Lux | 3791Lux |
| 2m | 917Lux | 1079Lux | 1047Lux |

| LED2400ASVL 照度 | | | |
|----------------|---------|---------|---------|
| 距离 \ 色温 | 3200K | 4400K | 5600K |
| 1m | 3573Lux | 4105Lux | 4001Lux |
| 2m | 1117Lux | 1259Lux | 1248Lux |



超大发光面

HUESCAPE

LED1380 / 1580 / 2400 ASVL



HUESCAPE
LED1380 ASVL
100W

双色温平板灯

HUESCAPE
LED1580 ASVL
120W

双色温平板灯

HUESCAPE
LED2400 ASVL
200W

双色温平板灯





可鉴人

HUESCAPE

C-300RS / C-700RSV / C-1500RSV



HUESCAPE C-1500RSV

双色高亮圆盘灯 120W

产品参数

| 型号 | C-300RS | C-700RSV | C-1500RSV |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 功率 | 30W | 60W | 120W |
| 色温 | 3200K(±200K)- 5600K(±300K) | 3200K(±200K)- 5600K(±300K) | 3200K(±150K)- 5600K(±300K) |
| 照度 | 2050Lux/0.5m, 570Lux/m | 1065Lux/m, 350Lux/2m | 1900Lux/m, 655Lux/2m |
| 工作电压 | DC7.4V-14.8V | DC14.8V-16.8V | DC13V-17V |
| 灯体尺寸 | φ260X46mm | φ520X50mm | φ800X87mm |
| 灯体重量 | 742g | 2.85kg | 9.23kg |

HUESCAPE C-700RSV

双色高亮圆盘灯

60W

HUESCAPE C-300RS

双色高亮圆盘灯 30W



04
F I N D
幻 彩 系 列



给你，“亿”点颜色
Here's a Billion color for you

【全彩】

【便携】

【流光】

产品参数

| 型号 | RGB-T60 | RGB-T120 |
|--------|-------------|------------|
| 功率 | 20W | 40W |
| 工作电压 | DC24V | DC24V |
| 持续工作时间 | 120min | 120min |
| 电池 | 2500mAh | 5000mAh |
| 产品尺寸 | 621Xφ44mm | 1191Xφ44mm |
| 重量 | 750g | 1350g |
| 调光范围 | 0-100% | |
| 色温 | 2600K-7500K | |
| CRI | ≥95 | |
| TLCI | ≥97 | |
| 灯珠颜色 | 冷白+暖白+RGB | |
| 充电时长 | 约3.5h | |

| 色温 距离 | 照度 | | | | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 2600K | 3200K | 4400K | 5600K | | | |
| 0.5m | 1077Lux | 1138Lux | 1224Lux | 1309Lux | 433Lux | 946Lux | 205Lux |
| 1m | 324Lux | 341Lux | 364Lux | 384Lux | 130Lux | 279Lux | 62Lux |

| 色温 距离 | 照度 | | | | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
|----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 2600K | 3200K | 4400K | 5600K | | | |
| 0.5m | 1455Lux | 1516Lux | 1653Lux | 1722Lux | 540Lux | 1257Lux | 255Lux |
| 1m | 550Lux | 582Lux | 621Lux | 653Lux | 202Lux | 469Lux | 95Lux |




虚拟实境 光画同步

FIND RGB-T60 / RGB-T120



RGB全彩流光棒灯 20W/40W

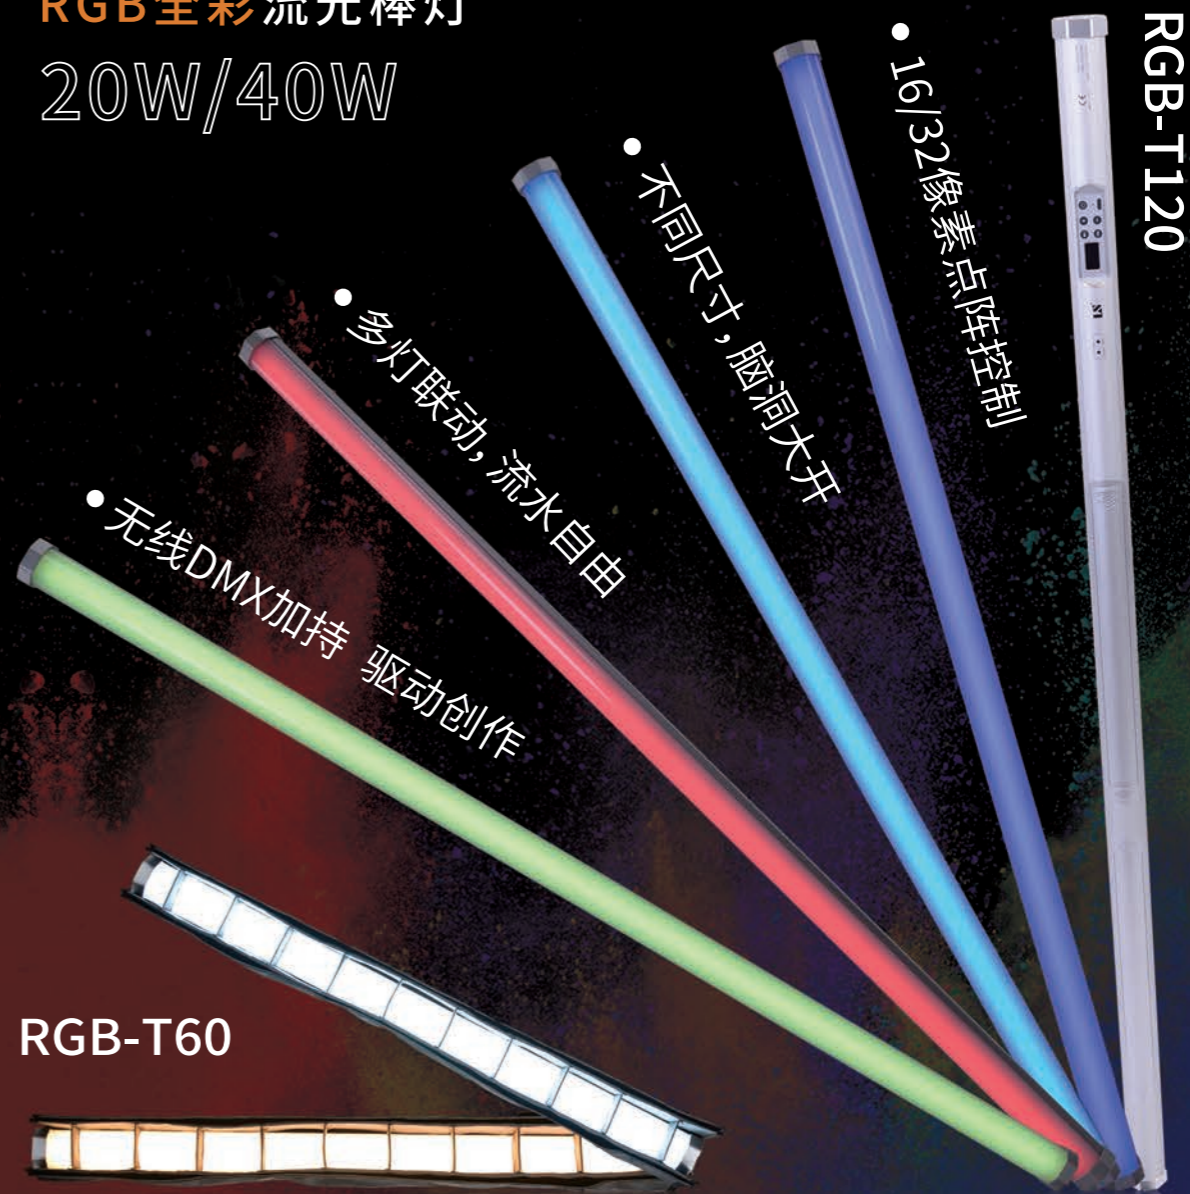

- 多灯联动, 流水自由
- 无线DMX加持 驱动创作
- 不同尺寸, 脑洞大开
- 16/32像素点阵控制

RGB-T120

RGB-T60

产品参数

| 型号 | RGB-T2R | RGB-T4R |
|------|-----------------------------|-----------------------|
| 输出功率 | 30W | 60W |
| 彩光 | 全RGB+白光色域 带色相饱和度控制 | 全RGB+WT色域 带色相饱和度控制 |
| 显色性 | ≥96 | ≥93 |
| TLCI | ≥95 | ≥95 |
| 发光面 | φ50X590mm | φ50X1190mm |
| 外形尺寸 | φ58X830mm | φ58X1540mm |
| 重量 | 900g | 1.58kg |
| 工作电压 | AC100-240V,50/60HZ,DC13-17V | |
| 光线角度 | 360° | |
| 调光范围 | 10-100% | |
| 白光 | 2800-10000K连续可调色温 | |

| RGB-T2R 照度 | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 色温 距离 照度 | 2800K | 3200K | 5600K | 10000K | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
| 0.5m | 504Lux | 530Lux | 571Lux | 567Lux | 309Lux | 850Lux | 109Lux |
| 1m | 160Lux | 168Lux | 181Lux | 178Lux | 91Lux | 255Lux | 36Lux |

| RGB-T4R 照度 | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 色温 距离 照度 | 2800K | 3200K | 5600K | 10000K | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
| 0.5m | 948Lux | 980Lux | 1039Lux | 1000Lux | 413Lux | 1195Lux | 229Lux |
| 1m | 393Lux | 395Lux | 426Lux | 400Lux | 170Lux | 487Lux | 86Lux |

“

战 未来行走的摄影棚

FIND RGB-T2R / RGB-T4R

”



轻·柔·防爆



一灯多能

360°全柔发光面



色温随心所欲



电影级特效



高效散热

全柔手持冰灯



产品参数

| 型号 | RGB-P12 | RGB-P10 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 输出功率 | 12W | 10W |
| 色温范围 | 3200K-5600K连续可调色温 | 2500K-8500K连续可调色温 |
| 电池容量 | 7.4V/3000mAh | 3.85V/4000mAh |
| 持续使用时间 | 140min | 90min |
| 重量 | 200g | 165g |
| 外形尺寸 | 132X79X17.5mm | 134.7X77.6X10.5mm |
| 充电时长 | 2.5h | 2h |
| TLCI | ≥95 | ≥97 |
| 情景模式 | 支持 (>15种) | 支持 (20种) |
| 显色性 | ≥95 | |
| 彩光 | RGBW控制 | |
| 调节范围 | 0-100% | |

| RGB-P10 照度 | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 灯珠 距离 | 暖白光 | 冷白光 | R(红光) | G(绿光) | B(蓝光) |
| 0.3m | 1731Lux | 2160Lux | 525Lux | 1292Lux | 262Lux |
| 0.5m | 638Lux | 879Lux | 248Lux | 476Lux | 83Lux |
| 1m | 255Lux | 315Lux | 88Lux | 188Lux | 51Lux |



轻松创意 玩拍色彩

FIND RGB-P12 / RGB-P10



轻薄便携, 随处安放



TYPE-C 充电



超长续航


RGB全彩口袋灯





炫 · 出彩

FIND A8



可入镜现场光源



多灯集体供电 拎箱即走



APP操控 无线群组创意



可塑之光, 小体积超能变

RGB全彩球灯



产品参数

| | |
|--------|-------------------|
| 型号 | A8 |
| 输出功率 | 8W |
| 彩光 | RGBW控制 |
| 调节范围 | 0-100% |
| 色温范围 | 2600K-7500K连续可调色温 |
| 显色性 | 95 max |
| TLCI | 97 max |
| 电池容量 | 7.4V/2500mAh |
| 持续使用时间 | 130min |
| 情景模式 | 支持 (15种) |
| HSI色调 | 0-360° |
| 充电时长 | 约3h |
| 重量 | 290g |
| 外形尺寸 | 87Xφ104mm |

| 色温 | 2600K | 7500K | R(红光) | G(绿光) | B(蓝光) |
|------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 距离 | | | | | |
| 0.3m | 649Lux | 735Lux | 26Lux | 77Lux | 21Lux |
| 0.5m | 274Lux | 312Lux | 11Lux | 31Lux | 8Lux |
| 1m | 73Lux | 83Lux | 3Lux | 9Lux | 2Lux |

全球首创弧形广角灯

180°超广角照射度 | 高雾面柔光屏 | 小身材大用处



角自有光

FIND W5 / W10



产品参数

| 型号 | W5 | W10 |
|--------|---------------------------|--------------|
| 功率 | 5W | 18W |
| 照射角度 | 120°-140° | 180° |
| 工作电压 | DC5V | DC12-17V |
| 电池容量 | 2500mAh,3.7V | 4400mAh,7.4V |
| 尺寸 | 120X27X75mm | 191X67X121mm |
| 重量 | 166g | 534g |
| 色温 | 3200K(±200K)-5600K(±300K) | |
| 显色指数 | 95-98 | |
| TLCI | ≥95 | |
| 持续使用时间 | 90min | |
| 充电时长 | 约4-5h | |

| W5 照度 | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 距离 \ 色温 | 3200K(无柔光罩) | 5600K(无柔光罩) | 3200K(带柔光罩) | 5600K(带柔光罩) |
| 0.5m | 637Lux | 667Lux | 423Lux | 455Lux |
| 1m | 173Lux | 185Lux | 120Lux | 133Lux |





智

APP智能联控场景无限



色

RGB全彩激发更多创意



广

广大弧形发光面

“

弧

型广角灯

200W

”

变 多灯自由拼接



05 FLAGLITE 魔方系列



重塑便携与高效
Remodel portable and efficient 效



产品参数

| 型号 | Q50 | Q70 |
|----------|---------------------------|--------------|
| 功率 | 50W | 70W |
| 尺寸 (灯体) | 335X335X20mm | 530X305X20mm |
| 重量 (灯体) | 1.4kg | 1.65kg |
| 照射角度 | 120° | |
| 色温 | 2800K(±150K)-6500K(±200K) | |
| CRI | 96-98 | |
| TLCI | ≥96 | |
| 工作电压 | AC100-240V,DC13-17V | |
| 尺寸 (电源盒) | 235X140X69mm | |

| Q50 照度 | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 距离 \ 色温 | 2800K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
| 1m | 1579Lux | 1670Lux | 1897Lux | 1853Lux | 1763Lux |
| 2m | 424Lux | 448Lux | 509Lux | 493Lux | 472Lux |

| Q70 照度 | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 距离 \ 色温 | 2800K | 3200K | 4400K | 5600K | 6500K |
| 1m | 2064Lux | 2283Lux | 2492Lux | 2436Lux | 2298Lux |
| 2m | 558Lux | 619Lux | 694Lux | 670Lux | 635Lux |

“

轻巧好用 值得重用
FLAGLITE Q50 / Q70


”

FLAGLITE Q50
双色温折叠补光灯

50W

FLAGLITE Q70
双色温折叠补光灯

70W

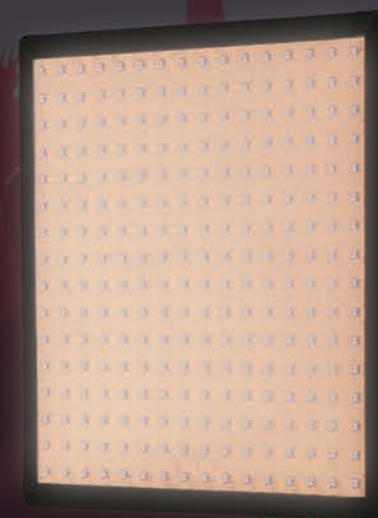

产品参数

| 型号 | Q200X | Q200LX |
|-----------|---------------------|---------------|
| 功率 | 210W | |
| 发光角度 | 120° | |
| 色温 | 2700K-6500K | |
| CRI | 平均96 | |
| TLCI | 平均98 | |
| 工作电压 | AC100-240V,50/60HZ | |
| 重量 | 3kg (灯体) 1.3kg(控制盒) | |
| 灯体尺寸(未折叠) | 605X605X25mm | 1175X315X25mm |
| 灯体尺寸(折叠) | 605X310X40mm | 595X315X40mm |

| 距离 \ 色温 | 2700K | 3200K | 5600K | 6500K |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1m | 6390Lux | 6670Lux | 7390Lux |
| 2m | 1760Lux | 1840Lux | 2030Lux | 2100Lux |

| 距离 \ 色温 | 2700K | 3200K | 5600K | 6500K |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1m | 5800Lux | 5980Lux | 6610Lux |
| 2m | 1710Lux | 1770Lux | 1960Lux | 2070Lux |

“

轻量折叠 柔光启合

FLAGLITE Q200X / Q200LX

”



双色/全彩多重选择




超薄灯体柔光高亮



一灯多能无惧束缚



多场景应用

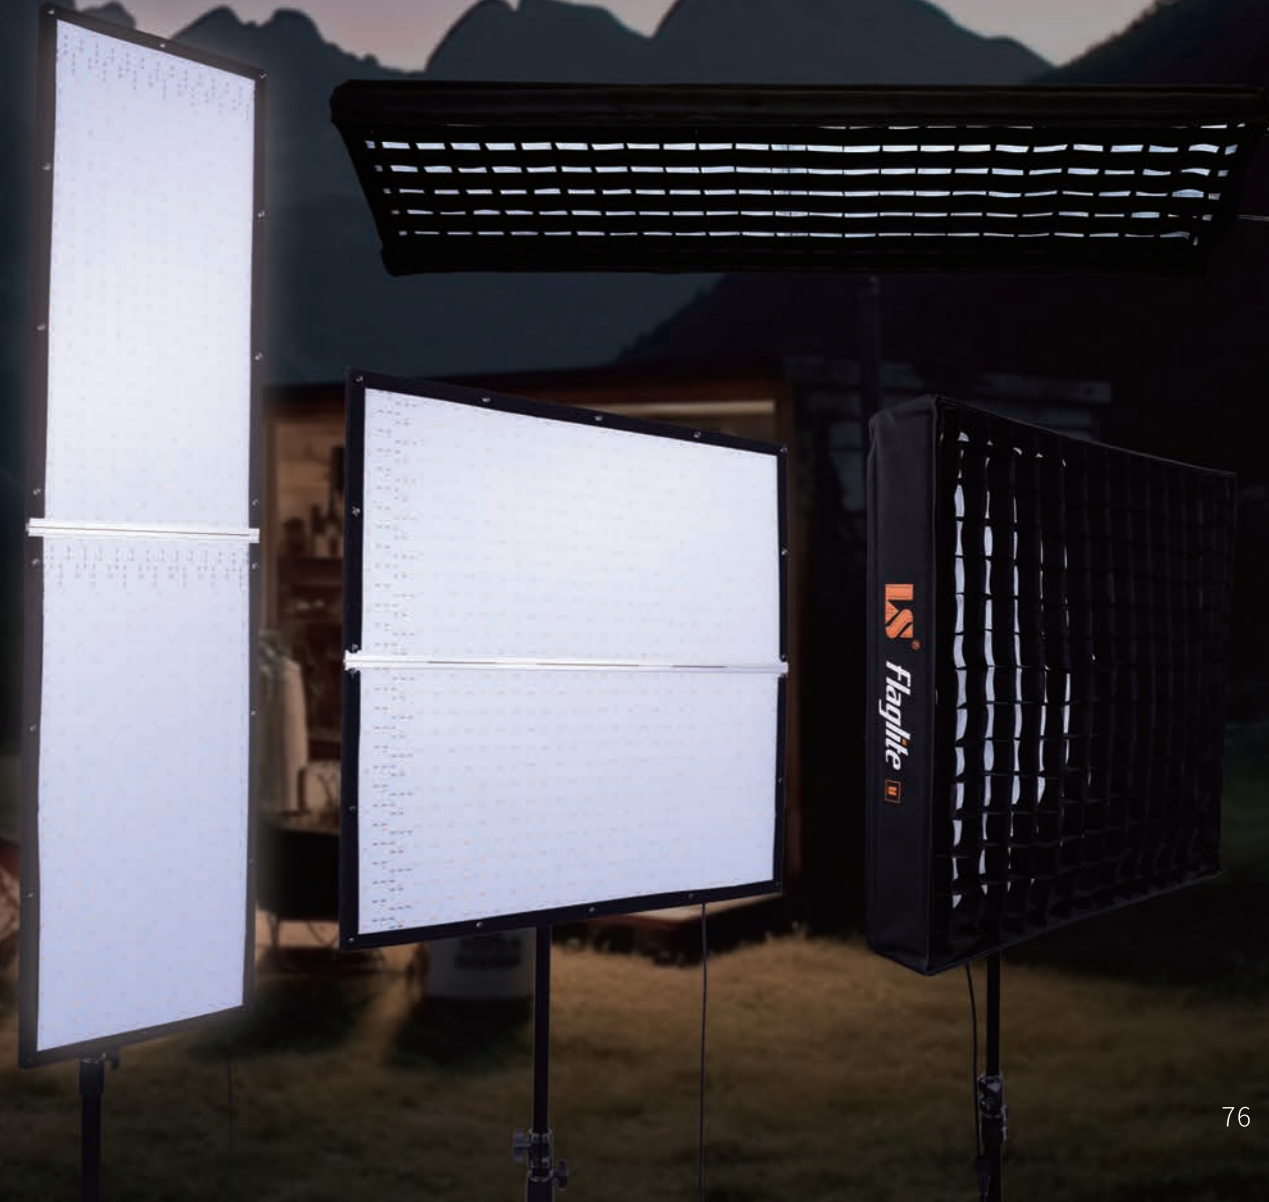

产品参数

| 型号 | RGB-Q50 | RGB-Q70 |
|----------|-----------------------------|--------------|
| 功率 | 50W | 70W |
| 发光面 | 300X300mm | 490X265mm |
| 尺寸 (灯体) | 335X335X20mm | 530X305X20mm |
| 重量 (灯体) | 1.4kg | 1.65kg |
| 彩光 | 全RGB+WT色域带色相饱和度控制 | |
| 调光范围 | 10-100% | |
| 白光 | 2800K-10000K连续可调色温 | |
| 显色性 | 93-98 | |
| TLCI | 95-97 | |
| 电源输入范围 | AC100-240V,50/60HZ,DC13-17V | |
| 光线角度 | 120° | |
| 尺寸 (电源盒) | 264X141X85mm | |

| RGB-Q50 照度 | | | | | | | |
|---------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 距离 \ 色温 照度 | 2800K | 3200K | 5600K | 10000K | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
| | 1m | 1118Lux | 1158Lux | 1390Lux | 1291Lux | 413Lux | 1135Lux |
| 2m | 313Lux | 323Lux | 392Lux | 357Lux | 117Lux | 319Lux | 60Lux |

| RGB-Q70 照度 | | | | | | | |
|---------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 距离 \ 色温 照度 | 2800K | 3200K | 5600K | 10000K | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
| | 1m | 1554Lux | 1614Lux | 1967Lux | 1767Lux | 596Lux | 1608Lux |
| 2m | 444Lux | 466Lux | 554Lux | 499Lux | 170Lux | 461Lux | 83Lux |

“

开合如一 收放自如
FLAGLITE RGB-Q50 / Q70

”



高亮度



高显指




超轻薄



一灯多能

RGB全彩折叠补光灯

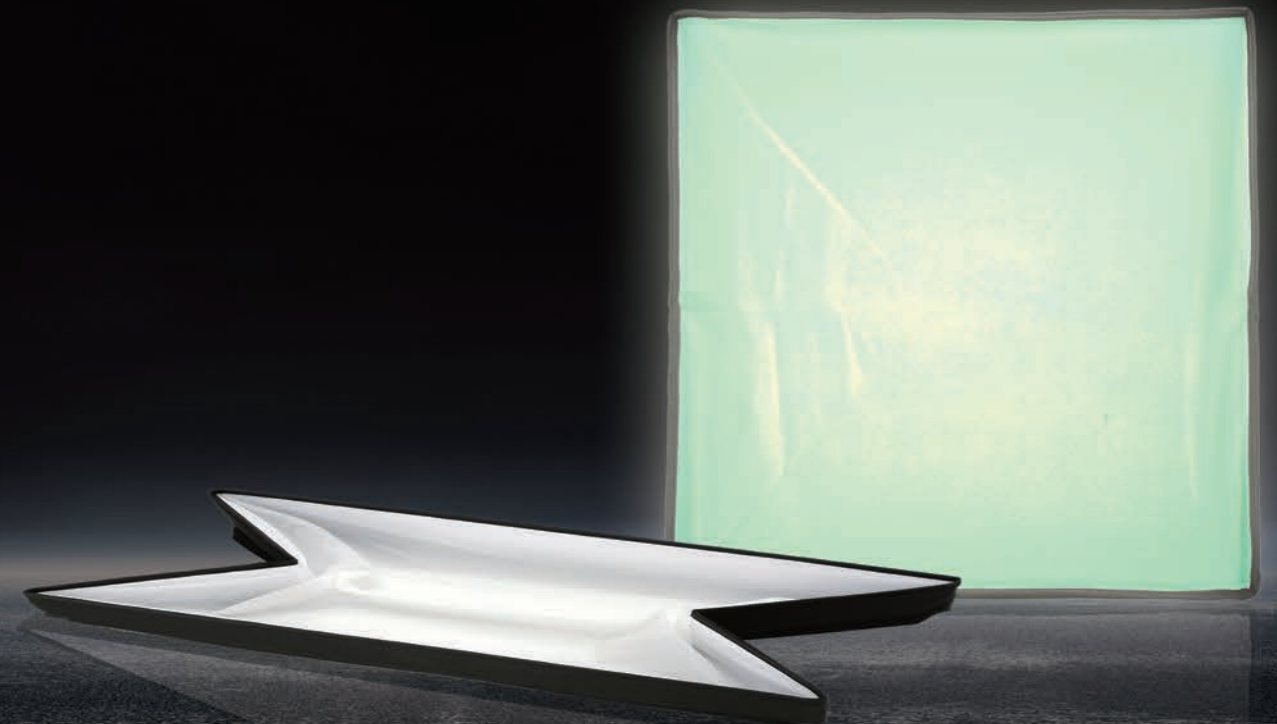

产品参数

| 型号 | RGB-Q150 | RGB-Q150L | RGB-Q1500R |
|----------|--------------------|---------------|---------------|
| 功率 | 150W | 150W | 260W |
| 尺寸 (灯体) | 520X560X30mm | 1020X300X30mm | φ900X30mm |
| 发光面 | 490X530mm | 985X260mm | φ900mm |
| 尺寸 (电源盒) | 380X142X83mm | 380X142X83mm | 142X380X106mm |
| 重量 (灯体) | 3.12kg | 3.12kg | 6.585kg |
| 光线角度 | 120° | | |
| 彩光 | 全RGB+WT色域带色相饱和度控制 | | |
| 调光范围 | 0-100% | | |
| 白光 | 2800K-10000K连续可调色温 | | |
| 显色性 | 93-98 | | |
| TLCI | 95-97 | | |

| 距离 \ 色温 照度 | 2800K | 3200K | 5600K | 10000K | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
|---------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | 1m | 2960Lux | 3070Lux | 3600Lux | 3430Lux | 680Lux | 1920Lux |
| 2m | 800Lux | 890Lux | 1000Lux | 1030Lux | 200Lux | 560Lux | 80Lux |

| 距离 \ 色温 照度 | 2800K | 3200K | 5600K | 10000K | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
|---------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | 1m | 2850Lux | 2970Lux | 3430Lux | 3280Lux | 640Lux | 1780Lux |
| 2m | 830Lux | 890Lux | 1040Lux | 990Lux | 190Lux | 550Lux | 84Lux |

| 距离 \ 色温 照度 | 2800K | 3200K | 5600K | 10000K | R (红光) | G (绿光) | B (蓝光) |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1m | 4720Lux | 5060Lux | 5710Lux | 5270Lux | 1230Lux | 3340Lux |
| 2m | 1460Lux | 1570Lux | 1800Lux | 1640Lux | 380Lux | 1050Lux | 150Lux |



輕便折叠 补光新方案

FLAGLITE

RGB-Q150 / Q150L / Q1500R



色温全面可调



深度调光



超轻重量




RGB全彩



多场景应用

RGB全彩折叠补光灯

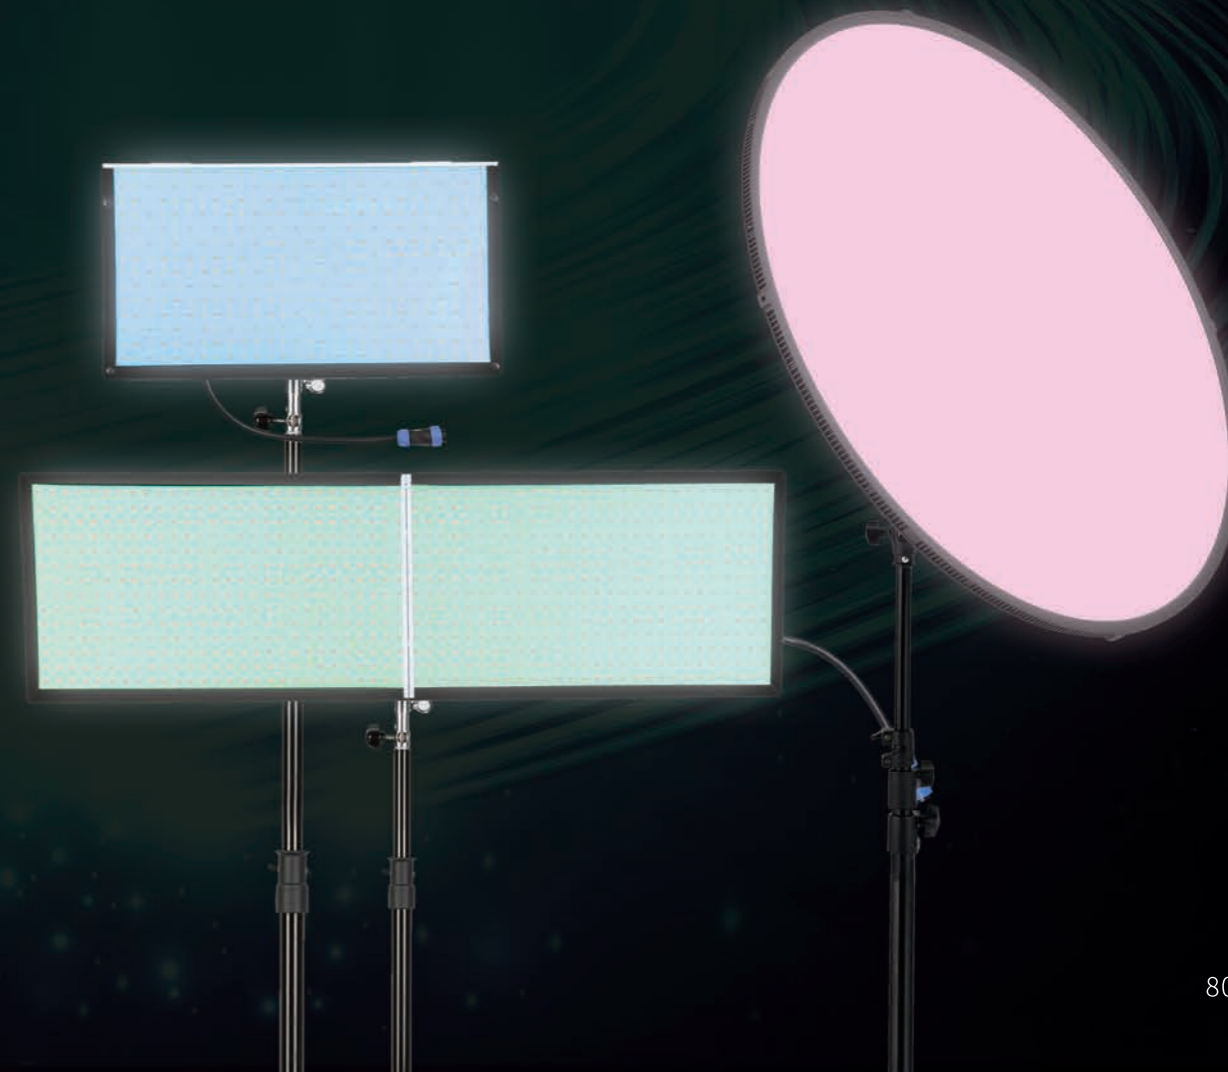

06

VICTORSOFT

高光系列



光影变化，大美至简

Light and shadow change, great beauty to Jane



产品参数

| 型号 | V-2000ASVL | V-4000ASVL | V-6000ASVL |
|---------|---------------------------|--------------|----------------|
| 功率 | 100W | 200W | 300W |
| 重量 (灯体) | 6.4kg | 9.09kg | 15.27kg |
| 尺寸 (灯体) | 450X550X90mm | 700X550X90mm | 380X1175X150mm |
| 色温 | 3200K(±150K)-5600K(±300K) | | |
| 照射角度 | 120° | | |
| 显色指数 | ≥96 | | |
| 工作电压 | AC100V-240V,DC24V-30V | | |

| V-2000ASVL照度 | | | |
|--------------|---------|---------|---------|
| 距离 \ 色温 | 3200K | 4400K | 5600K |
| 1m | 2337Lux | 2821Lux | 2732Lux |
| 2m | 658Lux | 777Lux | 748Lux |

| V-4000ASVL照度 | | | |
|--------------|---------|---------|---------|
| 距离 \ 色温 | 3200K | 4400K | 5600K |
| 1m | 4645Lux | 5420Lux | 5267Lux |
| 2m | 1337Lux | 1554Lux | 1513Lux |

| V-6000ASVL照度 | | | |
|--------------|---------|---------|---------|
| 距离 \ 色温 | 3200K | 4400K | 5600K |
| 1m | 6600Lux | 7522Lux | 7226Lux |
| 2m | 2087Lux | 2319Lux | 2242Lux |

“

时刻高光 惊艳四座

VICTORSOFT

V-2000ASVL / V-4000ASVL / V-6000ASVL

”

VICTORSOFT
V-2000ASVL

100W

双色温平板灯

VICTORSOFT
V-4000ASVL

200W

双色温平板灯

VICTORSOFT
V-6000ASVL

300W

双色温平板灯



产品参数

| 型号 | VR-1200ASVL | VR-2500ASVL |
|------|---------------------------|--------------|
| 功率 | 55W | 100W |
| 尺寸 | 405X460X95mm | 550X600X95mm |
| 重量 | 3.7kg | 6.7kg |
| 照射角度 | 120° | |
| 显色指数 | ≥96 | |
| 工作电压 | AC100V-240V,DC13V-17V | |
| 色温 | 3200K(±150K)-5600K(±300K) | |

| 距离 | 色温 | 3200K | 4400K | 5600K |
|----|----|--------|---------|---------|
| | 1m | | 1287Lux | 1433Lux |
| 2m | | 357Lux | 395Lux | 385Lux |

| 距离 | 色温 | 3200K | 4400K | 5600K |
|----|----|--------|---------|---------|
| | 1m | | 2698Lux | 2633Lux |
| 2m | | 746Lux | 731Lux | 836Lux |

“

逐 原光泽
VICTORSOFT

VR-2500ASVL / 1200ASVL

”

VICTORSOFT VR-2500ASVL

双色温平板灯

100W

VICTORSOFT VR-1200ASVL

双色温平板灯

55W



附件系列

Annex series

| 10°反光罩 |



| 25°反光罩 |



| 45°反光罩 |



| 反光罩 |



| SN-1980调焦成像筒 |



| SN-1955造型筒 |



| 方形柔光罩 |



| 条形柔光箱 |



| 八角柔光箱 |



| 抛物线柔光箱 |



| 抛物线柔光箱+格栅 |



| 球形柔光箱 |



| 菲涅尔透镜 |



| 雷达罩 |



| PSV4810电池转换座 |



| FN1815菲涅尔透镜 |



| | |
|------|-----------------|
| 材质 | 尼龙+玻纤, 光学玻璃 |
| 尺寸 | 180*(140-195)mm |
| 重量 | 1.09kg |
| 可配灯具 | 600W以下聚光灯 |
| 接口类型 | 保菜口 |
| 可配附件 | 蜂窝, 四叶板, 色片等 |
| 角度范围 | 12° -40° |

| | |
|------|------------------------|
| 材质 | 铝合金外壳, 尼龙+玻纤, 光学玻璃 |
| 尺寸 | 195*(325-365)mm |
| 重量 | 2kg |
| 可配灯具 | 全系列聚光灯 |
| 接口类型 | 保菜口 |
| 可配附件 | Gobo 片, Gobo夹, 色纸夹, 光阑 |
| 角度范围 | 20° |



— | SN1980造型筒 | —

— | 抛物线柔光箱 | —



| | | | | |
|------|---------|---------|----------|----------|
| 型号 | P70 | P90 | P120 | P150 |
| 材质 | 耐高温柔光面料 | | | |
| 直径 | 70*50cm | 90*58cm | 120*68cm | 150*80cm |
| 重量 | 1.7kg | 1.9kg | 2.5kg | 3.6kg |
| 可配灯具 | 全系列聚光灯 | | | |
| 接口类型 | 保菜口 | | | |
| 配件 | 白色柔光布 | | | |
| 可选配件 | 布质导光格栅 | | | |

— | 球形柔光箱 | —



| | | | | |
|------|---------|-------|--------|--------|
| 型号 | SBL65 | SBL80 | SBL100 | SBL120 |
| 材质 | 耐高温柔光面料 | | | |
| 尺寸 | 65cm | 80cm | 100cm | 120cm |
| 可配灯具 | 全系列聚光灯 | | | |
| 接口类型 | 保菜口 | | | |

— | CS3120条形柔光箱 | —



| | |
|------|---------------------------|
| 材质 | 耐高温柔光高亮面料 |
| 净重 | 1KG |
| 尺寸 | 30X120CM |
| 可配灯具 | 120X,200D/X,300D/X,600D/X |
| 接口类型 | 保菜口 |

灯架

| LS-250T |



| LS-260F |



| LS-280T |



| LS-400BS |



灯架

| LS-226F |








 226cm 115cm 93cm 11.5kg 15kg

| C stand C-328 |








 328cm 145cm 145cm 7.5kg 10kg

| LS-60T |








 60cm 36.5cm 10.5cm 1.05kg 5kg

| BM-370 |








 370cm 224cm 224cm 23.4kg 30kg

管夹

| CA119 |



| | |
|-----|-------------|
| 尺寸 | 140*70*36mm |
| 重量 | 0.23kg |
| 承重 | 30kg |
| 管径 | 20mm-35mm |
| 螺纹孔 | 1/4和3/8 |

| CA120 |



| | |
|----|-------------|
| 尺寸 | 140*70*43mm |
| 重量 | 0.23kg |
| 承重 | 30kg |
| 管径 | 20mm-35mm |
| V扣 | 带V扣1个 |

| CA121 |



| | |
|-----|--------------|
| 尺寸 | 145*147*43mm |
| 重量 | 0.45kg |
| 承重 | 30kg |
| 管径 | 20mm-35mm |
| 螺纹孔 | 1/4和3/8 |
| V扣 | 带V扣2个 |

| CA129 |



| | |
|----|--------------|
| 尺寸 | 240*136*88mm |
| 重量 | 1.05kg |
| 承重 | 12kg |
| 管径 | 10mm-35mm |

灯箱包



利帅公众号



利帅影视小助理



利帅B站



利帅官方抖音号