2026 CATALOGUE



SUNRUN

宁波日骋车业有限公司
NINGBO SUNRUN BICYCLE CO.,LTD

宁波市东金科技有限公司 NINGBO TONGKIN TECHNOLOGY CO., LTD

www.cntongkin.com / www.sr-139.com / www.chinasunrun.com
https://cntongkin.en.alibaba.com









宁波日骋车业有限公司创建于1991年，下辖宁波市东金科技有限公司，专业生产自行车变速传动系统，制动系统等零部件。主导产品有系列拨链器、变速飞轮、高端卡式花鼓、碟刹、刹车器组件、曲柄组、助力车力矩传感器等七大类三百多个品种。2015年，公司响应中国制造2025，成立了宁波市东金科技有限公司，开发出全新的内、外变速传动系统，进入国内行业第一梯队。“驰骋轮业，品质至上”是日骋人对质量的追求，公司引进了具有国际先进水平的精密冷端成型、数控加工、热处理、多工位冲压等关键技术，开发出具有日骋特色的传动、变速套件等产品，销量领跑国内外同行。注册品牌SUNRUN、TONGKEEN、HEMU、CHIWAVE在国内外市场享有较高的信誉。公司拥有企业自主进出口经营权，产品远销欧洲、北美、中南美洲、非洲及东南亚等国家和地区。公司董事长徐明强诚挚邀请国内外客户前来洽谈、指导。

Founded in 1991, Ningbo Sunrun Bicycle Co., ltd & Its branch company Ningbo Tongkin Technology Co., Ltd. are the professional manufacturer engaged in producing bicycle transmission system & brake system parts. The key products range include derailleur sets,freewheels, cassette sprocket, cassette hub, disc brake & V brake sets, Chainwheel & Crank set, Torque Sensor B.B sets, total 7 series and about 300 models. Since from the year 2015, we respond to the "Made In China 2025", eastablished company " Ningbo Tongkin Technology Co., Ltd", developed new internal and standard shifter sets system, be improved and standed on the first position of bicycle industry. “Master Every Mile, Craft Every Detail”Keeping ahead of the industry, every member of Sunrun has reagarded the perfect quality as the life. By adopting advanced technique such as high precision cold-forging figuration. numerial-control processing and heat treatment, Sunrun creates the complete bicycle transmission system parts with Sunrun own characteristic. The registered brand "SUNRUN, TONGKEEN, HEMU、 CHIWAVE" are all well known by domestic and overseas. Products are selling in Europe, Central & South America and Southeast Asia, etc. Welcome to visit and discuss business with our company.

2x12S ROAD BIKE SHIFTER SYSTEM GROUPSET
2x12速公路自行车变速系统套件

SUNRUN®
BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM

NEW
新品上市



ST-R600



FD-R600



RRH-01



RC-M1001



RFH-01



GANIEL-2021-G



RD-R600



CS-R1232

NEW 新品上市



RC-M1001

开式系统, 双活塞 Open system, Dual piston
简易安装 Easy installation
可调整和维护 Adjustment and maintenance
可搭配指拨和扭转拨变速器 Compatible with thumb or twist shifters
前轮 Front wheel 306g, 后轮 Rear wheel 336 g
碟盘高散热性和耐热性 High heat dispersion & heat tolerance
适配碟盘 Suitbale for 160mm/180mm
刹车器主体锻造铝 Forged aluminum caliper body
铝手把/铝压铸泵体 Aluminum lever 1 Cast aluminum bracket
握距调整范围 Reach adjustment 75”90mm
2指手把 2 finger lever
煞車片/來令片有机化合物环保无毒材质 Organic compound pads
易安装更换 Easy replacement
可选配金属陶瓷化合物来令片 Metal ceramic compound available



RC-E1001

开式系统, 双活塞 Open system, Dual piston
传感器控制设计 Sensor control designed
可用于强大耐用的电子货运自行车 Powerful and durable for E-cargo bike
易于安装、调整和维护 Easy installation, adjustment and maintenance
前轮 Front wheel 432g, 后轮 Rear wheel 452 g
碟盘高刚性, 高散热性和耐热性 Stiffness, high heat dispersion & heat tolerance
适配碟盘厚 Suitbale for thickness 2.3mm, 180mm
刹车器主体锻造铝 Forged aluminum caliper body
铝手把/铝压铸泵体 Aluminum lever 1 Cast aluminum bracket
泵体支架2件式设计 Two pieces bracket
4指手把尾端球形设计 4 finfer ball-end lever blade
可控制电子喇叭与刹车灯 Clamp compatible with horn / light switch
经久耐用的高性能来令片 Durable and high performance Resin pad
易于安装、调整和维护 Easy installation, adjustment and maintenance

NEW 新品上市



RC-M2001

开式系统, 四活塞 Open system, Four piston
简易安装 Easy installation
可调整和维护 Adjustment and maintenance
可搭配指拨和扭转拨变速器 Compatible with thumb or twist shifters
前轮 Front wheel 306g, 后轮 Rear wheel 322 g
碟盘高散热性和耐热性 High heat dispersion & heat tolerance
适配碟盘 Suitbale for 160mm/180mm
刹车器主体锻造铝 Forged aluminum caliper body
铝手把/铝压铸泵体 Aluminum lever 1 Cast aluminum bracket
握距调整范围 Reach adjustment 75”90mm
2指手把 2 finger lever
煞車片/來令片有机化合物环保无毒材质 Organic compound pads
易安装更换 Easy replacement
可选配金属陶瓷化合物来令片 Metal ceramic compound available



RC-E2001

开式系统, 四活塞 Open system, Four piston
制动功率强劲, 精准可控 Powerful braking with controllable feel
适配中置电机电动自行车 Compatible with Mid-drive E-bikes
易于安装、调整和维护 Easy installation, adjustment and maintenance
前轮 Front wheel 306g, 后轮 Rear wheel 322 g
碟盘高刚性, 高散热性和耐热性 Stiffness, high heat dispersion & heat tolerance
适配碟盘厚 Suitbale for thickness 2.3mm, 180mm
刹车器主体锻造铝 Forged aluminum caliper body
铝手把/铝压铸泵体 Aluminum lever 1 Cast aluminum bracket
握距调整范围 Reach adjustment 75”90mm
2指手把 2 finger lever
经久耐用的高性能来令片 Durable and high performance Resin pad
易于安装、调整和维护 Easy installation, adjustment and maintenance



TK-06



TK-08



DP-M5



BBTS-68



DJK-6M



BBSS-100





EB01-2101



RC-E1001



SL-KD-34-R8



FW-M832E



RD-M300

Tongkeen

Chiwave

东金科技官网
www.tongkeen.com



SR-SL-M700-R12

十二速定位变速指拨
12S INDEX TRIGGER SHIFTER
符合人体工程学的手柄形状
Ergonomic Design



SR-SL-M700-R11

十二速定位变速指拨
12S INDEX TRIGGER SHIFTER
符合人体工程学的手柄形状
Ergonomic Design



SL-M600-L2-R10

2X10速指拨控制器
2X10S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-M500-L2-R9

2X9速指拨控制器
2X9S TRIGGER SHIFTER
尼龙座夹环 Nylon Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-KD-34-L2-R9

2X9速指拨控制器
2X9S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-M500-L3-R9

3X9速指拨控制器
3X9S TRIGGER SHIFTER
尼龙座夹环 Nylon Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-KD-34-L3-R9

3X9速指拨控制器
3X9S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-M500-L3-R8

3X8速指拨控制器
3X8S TRIGGER SHIFTER
尼龙座夹环 Nylon Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-KD-34-L3-R8

3X8速指拨控制器
3X8S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-KD-82-L3-R8

3X8速指拨闸把一体控制器
3X8S TRIGGER SHIFTER W/ BRAKE LEVER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-KD-81-L3-R8

3X8速指拨闸把一体控制器
3X8S TRIGGER SHIFTER W/ BRAKE LEVER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-KD-80-L3-R8

3X8速指拨闸把一体控制器
3X8S TRIGGER SHIFTER W/ BRAKE LEVER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-KD-34-L3-R7

3X7速指拨控制器
3X7S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-KD-35-L3-R7

3X7速指拨控制器
3X7S TRIGGER SHIFTER
尼龙座夹环 Nylon Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-KD-82-L3-R7

3X7速指拨控制器
3X7S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-KD-81-L3-R7

3X7速指拨控制器
3X7S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-KD-80-L3-R7

3X7速指拨控制器
3X7S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



SL-KDSG-60-L3-R7

3X7速转把控制器
3X7S INDEX TWIST SHIFTER
行星齿轮结构 Planetary Gear Structure
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm

RS-M10-L3-R7

3X7速转把控制器
3X7S INDEX TWIST SHIFTER
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



RD-M700-12S

十二速定位后拨链器
12S INDEX REAR DERAILLEUR
超低矮轮廓设计
换齿范围总值 Gear Capacity: 53T



RD-M700-11S

十一速定位后拨链器
11S INDEX REAR DERAILLEUR
超低矮轮廓设计
换齿范围总值 Gear Capacity: 53T



RD-M550

十速定位后拨链器
10S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



RD-M500

八/九速定位后拨链器
8/9S INDEX REAR DERAILLEUR
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



RD-HG-36

八/九速定位后拨链器
8/9S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



RD-M300

七/八速定位后拨链器
7S/8S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 85mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 38T



RD-HG-35A

七/八速定位后拨链器
7S/8S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 75mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



RD-HG-27A

七/八速定位后拨链器
7S/8S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 85mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 38T



RD-M100A

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 85mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 38T



RD-M100

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 85mm
接片安装式 Or Bracket Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 38T



RD-M50A

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 75mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 35T



RD-M50

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 75mm
接片安装式 Or Bracket Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 35T



RD-HG-04A

六速定位后拨链器
6S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 75mm
直接安装式 Or Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 35T



RD-HG-04

六速定位后拨链器
6S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 75mm
接片安装式 Bracket Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 35T



RD-HG-02

六速定位后拨链器
6S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 57mm
接片安装式 Bracket Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 35T



RD-HG-02R 反接片

六速定位后拨链器
6S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 57mm
接片安装式 Bracket Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 35T



RD-HG-40A

七速定位后拨链器
7SS INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 85mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 38T



RD-HG-40

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 85mm
接片安装式 Bracket Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 38T



FD-M610

二档前拨链器 2S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



FD-M300

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



FD-QD-31

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



FD-QD-35

三档前拨链器 3S Front Derailleur
下拉式 Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



FD-QD-35A

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉式 Top pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



FD-QD-04

三档前拨链器 3S Front Derailleur
下拉式 Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 48T



FD-QD-04A

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉式 Top pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 48T



CS-M1250C

十二速一体式CNC卡式飞轮
12S CNC CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-50T
超硬铝材质 7075 AL



CS-M1250

十二速超大齿比卡式飞轮
12S WIDE RANGE CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-50T
高强度合金钢齿片+铝合金支架 High strength steel sprockets+alloy spider



CS-M1150

十一速超大齿比卡式飞轮
11S WIDE RANGE CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-50T
高强度合金钢齿片+铝合金支架 High strength steel sprockets+alloy spider



CS-M1046

十速超大齿比卡式飞轮
10S WIDE RANGE CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-46T
高强度合金钢齿片+铝合金支架 High strength steel sprockets+alloy spider



CS-M1042

十速大齿比卡式飞轮
10S WIDE RANGE CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-42T
高强度合金钢齿片+铝合金支架 High strength steel sprockets+alloy spider



CS-M942

九速卡式飞轮
9S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-42T
高强度合金钢齿片+铝合金支架
High strength steel sprockets+alloy spider



CS-M936

九速卡式飞轮
9S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-36T
高强度合金钢齿片+铝合金支架
High strength steel sprockets+alloy spider



CS-M934

九速卡式飞轮
9S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-34T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



CS-M932

九速卡式飞轮
9S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-32T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



CS-M840

八速卡式飞轮
8S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-40T
高强度合金钢齿片+铝合金支架 High strength steel sprockets+alloy spider



CS-M832

八速卡式飞轮
8S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-32T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



CS-M728

七速卡式飞轮
7S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FW-M932

九速旋式定位飞轮
9S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 13-32T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FW-M834

八速旋式定位飞轮
8S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 13-34T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FW-M832

八速旋式定位飞轮
8S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 13-32T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FW-M828

八速旋式定位飞轮
8S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 13-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FW-M734

七速旋式定位飞轮
7S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 14-34T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FW-M728

七速旋式定位飞轮
7S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 14-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FW-M628

六速旋式定位飞轮
6S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 14-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FW-16T

16T单速飞轮
16T SINGLE SPEED FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 16T
颜色 Color: 棕色Brown, 外壳镀铬+内芯电泳黑CP+ED



FW-18T

18T单速飞轮
18T SINGLE SPEED FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 18T
颜色 Color: 棕色Brown, 外壳镀铬+内芯电泳黑CP+ED



FH-M05

2密封轴承铝合金前轴皮
2 Sealed bearings alloy front hub
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
锻造快拆 Forged Quick Release



RH-M08

4密封轴承6千斤120响声浪铝合金后轴皮
4 Sealed bearings 6 pawls noise alloy hub
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm
锻造快拆 Forged Quick Release



FH-M01

2密封轴承铝合金前轴皮
2 Sealed bearings alloy front hub
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
铝快拆 Alloy Quick Release



RH-M01

2密封轴承3千斤铝合金后轴皮
2 Sealed bearings 3 pawls alloy hub
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm
铝快拆 Alloy Quick Release

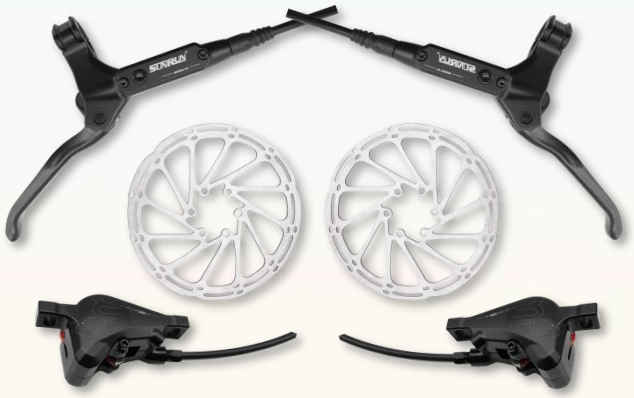

RC-M1001

液压碟刹组件 Hydraulic Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 140mm/ 160mm/ 180mm



RC-E1001

断电液压碟刹组件 E-bike Hydraulic Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 140mm/ 160mm/ 180mm



BR-D01

双动机械碟刹
Dual Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm

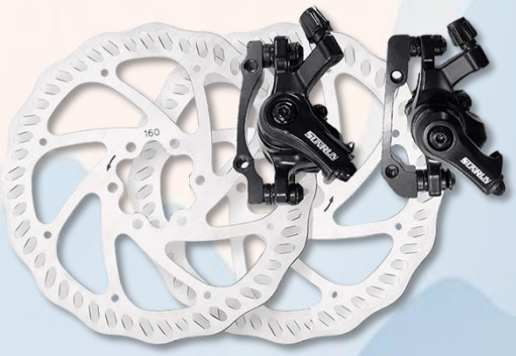

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm



BL-229

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type



BL-228 (Full Black)

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
2-3指式 2-3 Fingers type



BL-228 (Silver Lever)

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
2-3指式 2-3 Fingers type



BL-207

高强度半铝合金闸把
High Strength Half Alloy Brake lever
2-3指式 2-3 Fingers type



BL-217

高强度半铝合金闸把
High Strength Half Alloy Brake lever
2-3指式 2-3 Fingers type



BL-220

高强度半铝合金闸把
High Strength Half Alloy Brake lever
2-3指式 2-3 Fingers type



BL-419

高强度半铝合金闸把
High Strength Half Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type



BL-518

增强尼龙钢芯闸把
High Strength Resin With
Steel Insertion Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type



BL-301

增强尼龙钢芯闸把
High Strength Resin With
Steel Insertion Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type



BL-205

增强尼龙钢芯闸把
High Strength Resin With
Steel Insertion Brake lever
2-3指式 2-3 Fingers type



BL-202

增强尼龙钢芯闸把
High Strength Resin With
Steel Insertion Brake lever
2-3指式 2-3 Fingers type



BL-103

增强尼龙钢芯童车闸把
High Strength Resin With
Steel Insertion Kid bike Brake lever
2-3指式 2-3 Fingers type

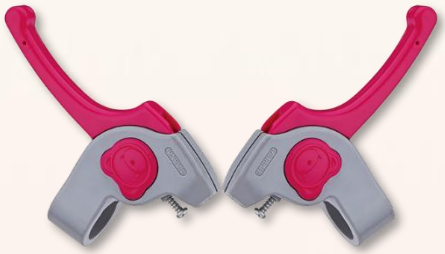

BL-102

增强尼龙钢芯童车闸把
High Strength Resin With
Steel Insertion Kid bike Brake lever
2-3指式 2-3 Fingers type



CB-137

高强度铝合金V型闸
High Strength Alloy V Brake Set
臂长 Arm Length: 110mm
闸皮 Brake Shoes： EN 60mm/70mm

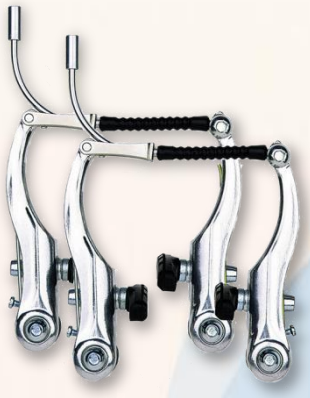

CB-133

高强度铝合金V型闸
High Strength Alloy V Brake Set
臂长 Arm Length: 110mm
闸皮 Brake Shoes： EN 60mm/70mm



CB-117

增强钢制V型闸
High Strength Steel V Brake Set
臂长 Arm Length: 110mm
闸皮 Brake Shoes： EN 60mm/70mm
表面处理 Finish: CP or ED Black



CB-118

增强钢制V型闸
High Strength Steel V Brake Set
臂长 Arm Length: 102mm
闸皮 Brake Shoes： EN 60mm/70mm
表面处理 Finish: CP or ED Black



BS-25

内六角型V闸刹车块
Allen type brake shoes for V brake
长度 Length: EN 60mm



EB01-2101

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 3/32" 42T、48T、52T（steel)
Axle 中轴: 145mm力矩传感器组件
BCD: 铝五爪 BCD 130mm
Chain line链线: 50mm



EB01-2201

Crank 曲柄:170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 3/32"38T, 40T, 42T, 44T (steel)
Axle 中轴: 145mm力矩传感器组件
BCD: 铝四爪
BCD 104mm
Chain line链线: 50mm



EB01-2101AA（双铝盖)

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 3/32" 42T、48T、52T（steel)
Axle 中轴: 145mm力矩传感器组件
BCD: 铝五爪 BCD 130mm
Chain line链线: 50mm



EB01-2101PP（双塑盖)

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 3/32" 48T、52T（steel)
Axle 中轴: 145mm力矩传感器组件
BCD: 铝五爪 BCD 130mm
Chain line链线: 50mm



SCUD-7011-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 32、34、36T(7075-T6)(3mm offset)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 41mm; Chain line 链线: 49mm
Speed 变速: 1x10S/11S/12S



SCUD-7012-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 32、34、36T(7075-T6)(3mm offset)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 41mm; Chain line 链线: 49mm
Speed 变速: 1x10S/11S/12S



WING-5011-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 32T、34T、36T(7075-T6)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 104mm;
Chain line 链线: 51mm
Speed 变速: 1x10S/11S/12S



WING-2011-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 34、36T(steel)
Axle轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 104mm;
Chain line 链线: 50mm
Speed 变速: 1x10S/11S/12S



WING-2011

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 34T、36T(7075-T6)
BCD: 104mm;
Chain line 链线: 51mm
Speed 变速: 1x10S/11S/12S



WING-2011-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 34T、36T (Steel),
BCD: 104mm
Chain line 链线: 51mm
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
Speed变速: 1x9S/10S/11S/12S



FORTE-2011

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 34T、36T(7075-T6)
BCD: 104mm;
Chain line 链线: 51mm
Speed 变速: 1x10S/11S/12S



CHOLLIMA-5011-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 42T(7075-T6)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 104mm;
Chain line 链线: 51mm
Speed 变速: 1x10S/11S/12S



EB01-2011

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 34T、36T(7075-T6)
BCD: 41mm;
Chain line 链线: 49mm
Speed 变速: 1x8S/9S/10S



WING-2031-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 22/32/44T(steel)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 104/64mm
Chain line 链线: 50mm;
Speed 变速: 3x9S



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x8S



WING-2021-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 22/36T(steel)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 104/64mm
Chain line 链线 :49mm
Speed 变速: 2x9S/10S



WING-2022-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/38T(steel)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 104/64mm
Chain line 链线: 49mm
Speed 变速: 2x9S/10S



JITU-2021

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 34/46T, 34/50T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 110.5mm/M8
BCD: 110mm
Chain line 链线 :48.5mm;
Speed 变速: 2x9S/10S



JITU-2021-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 34/46T, 34/50T(steel)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 110mm
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 2x9S/10S



WING-2011A

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 40T、 42T、 44T(7075-T6)
BCD: 104mm;
Chain line 链线: 51mm
Speed 变速: 1x10S/11S/12S



WING-2021P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 34/50T(steel)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
Chain line 链线: 45.5mm
Speed 变速: 2x9S/10S



EB01-2032P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 28/38/48T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 124.5mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x8S



GANIEL-2021

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 39/53T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 113mm/M8
BCD: 130mm;
Chain line 链线: 43.5mm
Speed 变速: 2x8S/2x9S



GANIEL-2022

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 42/52T(steel)
Axle 轴心:Taper Square 113mm/M8
BCD: 130mm;
Chain line 链线: 43.5mm
Speed 变速: 2x8S/2x9S



GANIEL-F2021

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 3/32"-42、48(steel)
Axle 轴心: 方孔轴心116mm
BCD: 130mm
Chain line 链线: 43.5mm



GANIEL-F2011

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 3/32"- 52T(steel)
Axle 轴心: 方孔轴心116mm
BCD: 130mm
Chain line 链线: 43.5mm



WING-2048/52P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 3/32"-48、52T(steel)
Axle 轴心: 方孔轴心116mm
Chain line 链线: 45mm



GANIEL-F2011-G

Crank曲柄:170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring链轮: 3/32"-42、52T(steel)
Axle轴心:BB24 Forged CrMo
BCD:130mm
Chain line链线:43.5mm



GANIEL-G6011-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 光光盘 3/32"-53T(6061-T6)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 130mm
Chain line 链线: 43.5mm



GANIEL-G6012-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 光光盘 3/32"-53T(6061-T6)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 130mm
Chain line 链线: 43.5mm



GANIEL-6011-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 52T(6061-T6)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 130mm　Chain line 链线: 43.5mm
Speed 变速: 1x10S/11S

SUNRUN®
BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM

套件组合推荐表
GROUPSET RECOMMENDATION





SR-SL-M700-R12

十二速定位变速指拨
12S INDEX TRIGGER SHIFTER
符合人体工程学的手柄形状
Ergonomic Design



RD-M700-12S

十二速定位后拨链器
12S INDEX REAR DERAILLEUR
超低矮轮廓设计
换齿范围总值 Gear Capacity: 53T

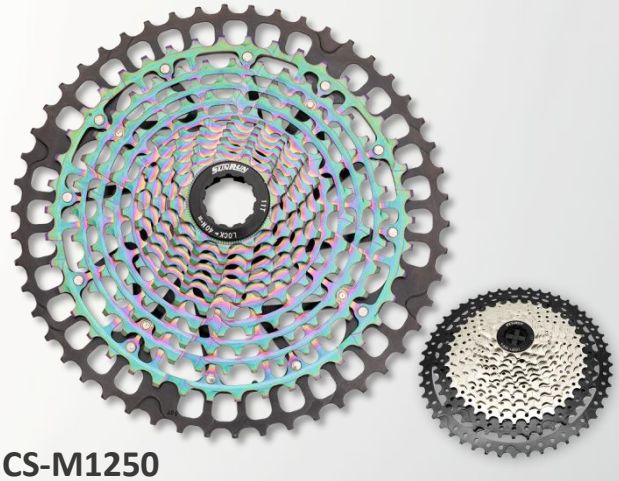

CS-M1250

十二速一体式CNC卡式飞轮
12S CNC CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-50T
超硬铝材质 7075 AL

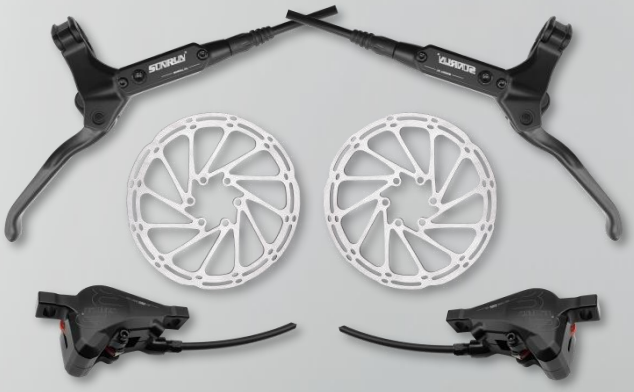

RC-M1001

液压碟刹组件 Hydraulic Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 140mm/ 160mm/ 180mm



SCUD-7012-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 32, 34, 36T(7075-T6) (3mm offset)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 41mm Chain line 链线: 49mm
Speed 变速: 1x10S/11S/12S



FH-M05, RH-M08

4密封轴承6千斤120响声浪铝合金轴皮
4 Sealed bearings 6 pawls noise alloy hub
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



SR-SL-M700-R11

十一速定位变速指拨
11S INDEX TRIGGER SHIFTER
符合人体工程学的手柄形状
Ergonomic Design



RD-M700-11S

十一速定位后拨链器
11S INDEX REAR DERAILLEUR
超低矮轮廓设计
换齿范围总值 Gear Capacity: 53T



CS-M1150

十一速速超大齿比卡式飞轮
11S WIDE RANGE CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-50T
高强度合金钢齿片+铝合金支架
High strength steel sprockets+alloy spider

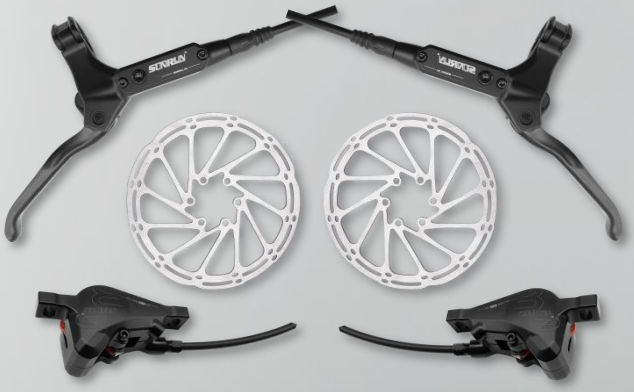

RC-M1001

液压碟刹组件 Hydraulic Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 140mm/ 160mm/ 180mm



SCUD-7012-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 32, 34, 36T(7075-T6) (3mm offset)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 41mm Chain line 链线: 49mm
Speed 变速: 1x10S/11S/12S



FH-M05, RH-M08

4密封轴承6千斤120响声浪铝合金轴皮
4 Sealed bearings 6 pawls noise alloy hub
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



SL-M600-L2-R10

2X10速指拨控制器
2X10S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M1042

十速卡式飞轮
10S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-42T
高强度合金钢齿片+铝合金支架
High strength steel sprockets+alloy spider



RD-M550

十速定位后拨链器
10S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



FD-M610

二档前拨链器 2S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



WING-2021-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 22/36T(steel)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 104/64mm; Chain line 链线: 49mm
Speed 变速: 2x9S/10S



FH-M05, RH-M08

4密封轴承6千斤120响声浪铝合金轴皮
4 Sealed bearings 6 pawls noise alloy hub
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-229

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type



BR-D01

双动机械碟刹
Dual Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm



SL-M600-R10

十速指拨控制器
10S TRIGGER SHIFTER
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
变速线Shifter Cable: 2200mm



CS-M1046

十速超大齿比卡式飞轮
10S WIDE RANGE CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-46T
高强度合金钢齿片+铝合金支架
High strength steel sprockets+alloy spider



RD-M550

十速定位后拨链器
10S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



RC-M1001

液压碟刹组件 Hydraulic Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 140mm/ 160mm/ 180mm



WING-5011-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 32T、34T、36T(7075-T6),
BCD: 104mm Chain line 链线: 51mm
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
Speed变速: 1x9S/10S/11S/12S



FH-M05, RH-M08

4密封轴承6千斤120响声浪铝合金轴皮
4 Sealed bearings 6 pawls noise alloy hub
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



SL-M500-R9

1X9速指拨控制器
1X9S TRIGGER SHIFTER
尼龙座夹环 Nylon Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
变速线Shifter Cable: 2200mm



CS-M936

九速卡式飞轮
9S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-36T
高强度合金钢齿片+铝合金支架
High strength steel sprockets+alloy spider



CS-M934

九速卡式飞轮
9S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-34T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



RD-M500

九速定位后拨链器
9S INDEX REAR DERAILLEUR
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
导轮间距 Pulling Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



WING-2011-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 34T、36T (Steel),
BCD: 104mm
Chain line 链线: 51mm
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
Speed变速: 1x9S/10S/11S/12S



FH-M05, RH-M08

4密封轴承6千斤120响声浪铝合金轴皮
4 Sealed bearings 6 pawls noise alloy hub
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-229

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type



BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm



SL-M500-R8

1X8速指拨控制器
1X8S TRIGGER SHIFTER
尼龙座夹环 Nylon Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
变速线Shifter Cable: 2200mm



CS-M832

八速卡式飞轮
8S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-32T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



CS-M834

八速卡式飞轮
8S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-34T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



RD-M500

八速定位后拨链器
8S INDEX REAR DERAILLEUR
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



WING-2011

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 34T、36T(7075-T6)
BCD: 104mm Chain line 链线: 51mm
Speed 变速: 1x9S/10S/11S/12S



FH-M05, RH-M08

4密封轴承6千斤120响声浪铝合金轴皮
4 Sealed bearings 6 pawls noise alloy hub
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-229

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type

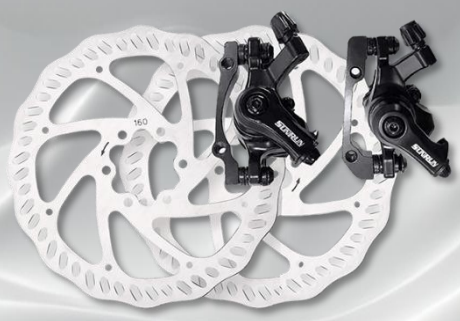

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm

2x9S MTB SHIFTER & BRAKE SYSTEM GROUPSET
2x9速山地车变速刹车系统套件

SUNRUN
BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM



SL-M500-L2-R9

2X9速指拨控制器
2X9S TRIGGER SHIFTER
尼龙座夹环 Nylon Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M936

九速卡式飞轮
9S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-36T
高强度合金钢齿片+铝合金支架
High strength steel sprockets+alloy spider



FD-M610

二档前拨链器 2S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



RD-M500

九速定位后拨链器
9S INDEX REAR DERAILLEUR
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



WING-2021-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 22/36T(steel)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 104/64mm;
Chain line 链线: 49mm
Speed 变速: 2x9S/10S



FH-M05, RH-M08

4密封轴承6千斤120响声浪铝合金轴皮
4 Sealed bearings 6 pawls noise alloy hub
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-229

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type



BR-D01

双动机械碟刹
Dual Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm

2x9S MTB SHIFTER & BRAKE SYSTEM GROUPSET
2x9速山地车变速刹车系统套件

SUNRUN
BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM



SL-KD-34-L2-R9

2X9速指拨控制器
2X9S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M936

九速卡式飞轮
9S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-36T
高强度合金钢齿片+铝合金支架
High strength steel sprockets+alloy spider



FD-M610

二档前拨链器 2S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



RD-HG-36

九速定位后拨链器
9S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



WING-2021P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 34/50T(steel)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
Chain line 链线: 45.5mm
Speed 变速: 2x9S/10S



FH-M02, RH-M02

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-229

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type

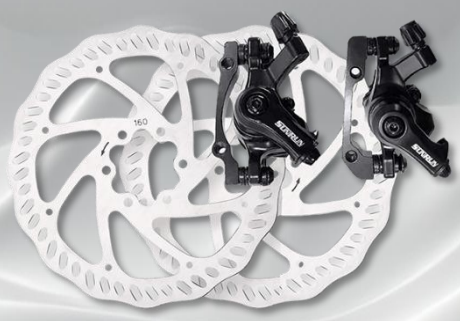

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm

3x9S MTB SHIFTER & BRAKE SYSTEM GROUPSET
3x9速山地车变速刹车系统套件

SUNRUN
BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM



SL-M500-L3-R9

3X9速指拨控制器
3X9S TRIGGER SHIFTER
尼龙座夹环 Nylon Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M936

九速卡式飞轮
9S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-36T
高强度合金钢齿片+铝合金支架
High strength steel sprockets+alloy spider



FD-M300

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



RD-M500

九速定位后拨链器
9S INDEX REAR DERAILLEUR
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



WING-2031-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 22/32/44T(steel)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 104/64mm;
Chain line 链线: 50mm
Speed 变速: 3x9S



FH-M05, RH-M08

4密封轴承6千斤120响声浪铝合金轴皮
4 Sealed bearings 6 pawls noise alloy hub
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-229

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type

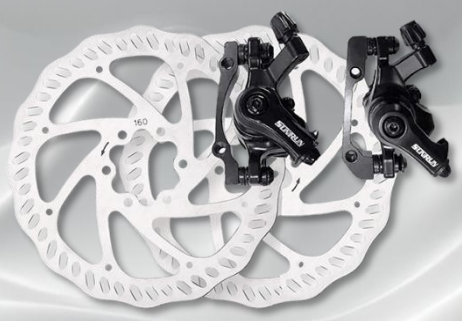

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm

3x9S MTB SHIFTER & BRAKE SYSTEM GROUPSET
3x9速山地车变速刹车系统套件

SUNRUN
BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM



SL-KD-34-L3-R9

3X9速指拨控制器
3X9S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M936

九速卡式飞轮
9S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-36T
高强度合金钢齿片+铝合金支架
High strength steel sprockets+alloy spider



FD-QD-31

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



RD-HG-36

九速定位后拨链器
9S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



WING-2031-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 22/32/44T(steel)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 104/64mm; Chain line 链线: 50mm
Speed 变速: 3x9S



FH-M05, RH-M08

4密封轴承6千斤120响声浪铝合金轴皮
4 Sealed bearings 6 pawls noise alloy hub
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-229

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type



BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm

3x9S-C

3x9S MTB SHIFTER & BRAKE SYSTEM GROUPSET
3x9速山地车变速刹车系统套件

SUNRUN®
BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM



SL-KD-34-L3-R9

3X9速指拨控制器
3X9S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M936

九速卡式飞轮
9S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-36T
高强度合金钢齿片+铝合金支架
High strength steel sprockets+alloy spider

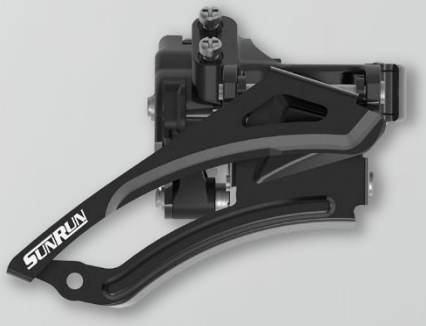

FD-M300

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



RD-HG-36

九速定位后拨链器
9S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M02, RH-M02

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-229

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type

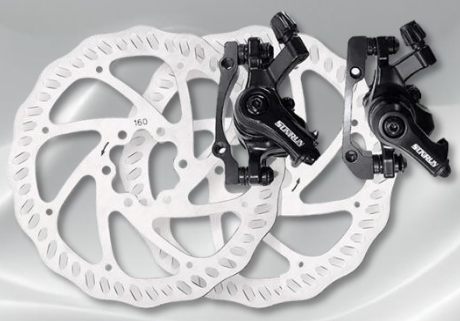

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm



SL-KD-34-L3-R9

3X9速指拨控制器
3X9S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M932

九速卡式飞轮
9S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-32T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets

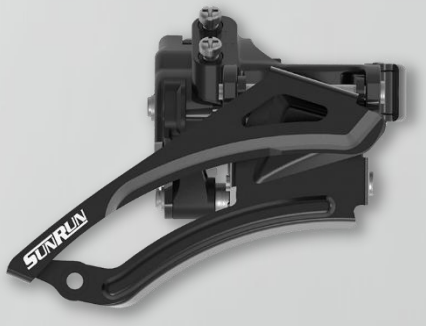

FD-M300

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



RD-HG-36

九速定位后拨链器
9S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M01, RH-M01

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-207

高强度半铝合金闸把
High Strength Half Alloy Brake lever
2-3指式 2-3 Fingers type

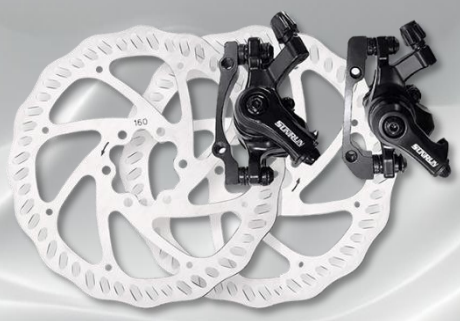

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm



SL-KD-34-L3-R9

3X9速指拨控制器
3X9S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



FW-M932

九速旋式定位飞轮
9S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 13-32T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets

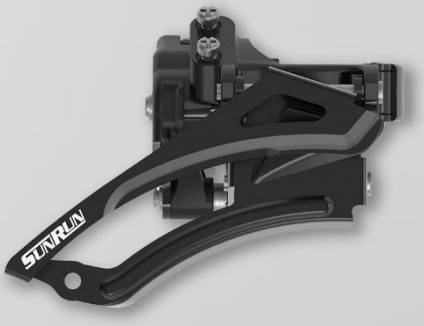

FD-M300

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



RD-HG-36

九速定位后拨链器
9S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M03, RH-M03

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-229

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type

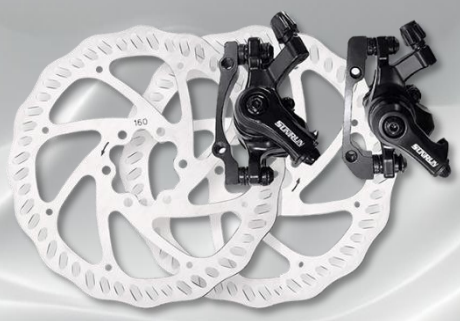

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm

3x8S MTB SHIFTER & BRAKE SYSTEM GROUPSET
3x8速山地车变速刹车系统套件

SUNRUN
BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM



SL-M500-L3-R8

3X8速指拨控制器
3X8S TRIGGER SHIFTER
尼龙座夹环 Nylon Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M832

八速卡式飞轮
8S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-32T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets

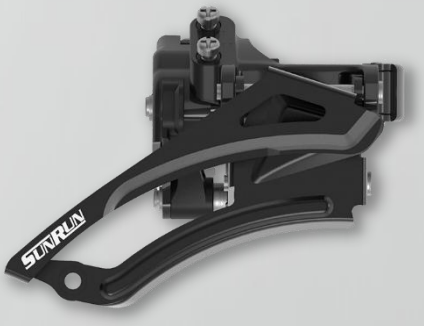

FD-M300

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



RD-M500

八速定位后拨链器
8S INDEX REAR DERAILLEUR
拉线比 Pulling Ratio: 1:1
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



WING-2031-G

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 22/32/44T(steel)
Axle 轴心: BB24 Forged CrMo
BCD: 104/64mm; Chain line 链线: 50mm
Speed 变速: 3x9S



FH-M05, RH-M08

4密封轴承6千斤120响声浪铝合金轴皮
4 Sealed bearings 6 pawls noise alloy hub
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-229

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type

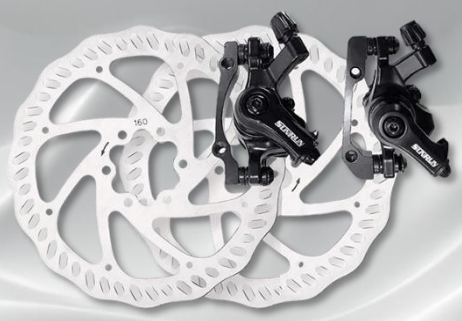

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm

3x8S MTB SHIFTER & BRAKE SYSTEM GROUPSET
3x8速山地车变速刹车系统套件

SUNRUN® BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM



SL-KD-34-L3-R8

3X8速指拨控制器
3X8S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M832

八速卡式飞轮
8S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-32T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets

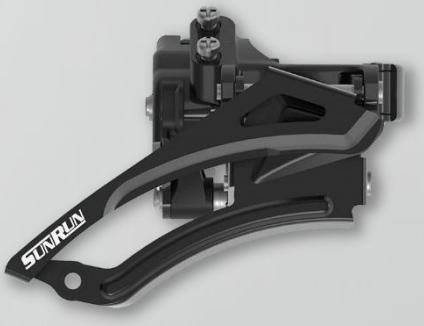

FD-M300

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



RD-M300

八速定位后拨链器
8S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 85mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 38T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M02, RH-M02

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-229

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type

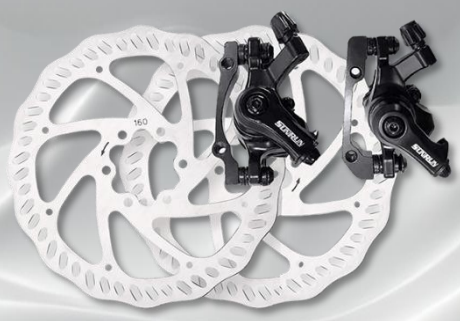

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm

3x8S MTB SHIFTER & BRAKE SYSTEM GROUPSET
3x8速山地车变速刹车系统套件

SUNRUN® BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM



SL-KD-34-L3-R8

3X8速指拨控制器
3X8S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M832

八速卡式飞轮
8S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-32T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-31

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



RD-HG-36

八速定位后拨链器
8S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M01, RH-M01

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-207

高强度半铝合金闸把
High Strength Half Alloy Brake lever
2-3指式 2-3 Fingers type

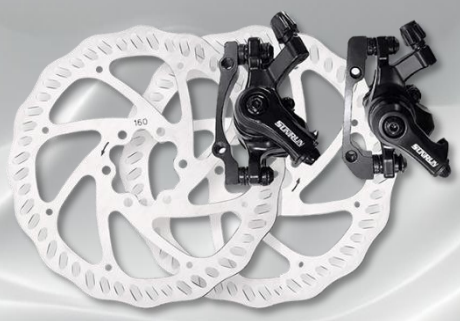

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm

3x8S MTB SHIFTER & BRAKE SYSTEM GROUPSET
3x8速山地车变速刹车系统套件

SUNRUN
BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM



SL-KD-82-L3-R8

3X8速指拨闸把一体控制器
3X8S TRIGGER SHIFTER W/ BRAKE LEVER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M832

八速卡式飞轮
8S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-32T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-35

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉或下拉 Top pull or Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



RD-HG-36

八速定位后拨链器
8S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 100mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M01, RH-M01

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm

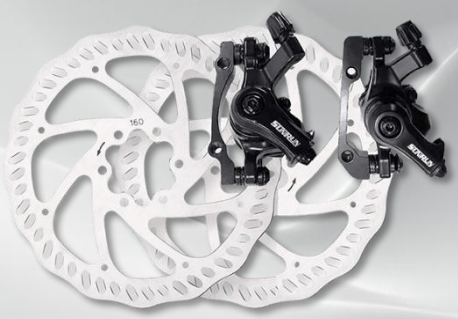

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm



SL-KD-81-L3-R8

3X8速指拨闸把一体控制器
3X8S TRIGGER SHIFTER W/ BRAKE LEVER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



FW-M832

八速旋式定位飞轮
8S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 13-32T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-35A

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉或下拉 Top pull or Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



RD-HG-35A

八速定位后拨链器
8S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 75mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M01, RH-M01

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm

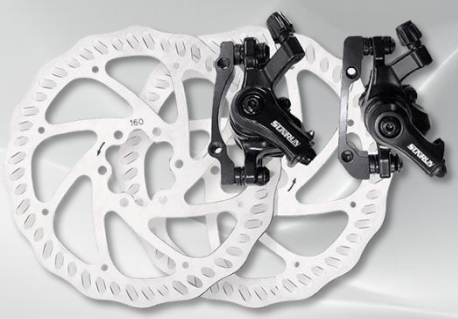

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm



SL-KD-80-L3-R8

3X8速指拨闸把一体控制器
3X8S TRIGGER SHIFTER W/ BRAKE LEVER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



FW-M828

八速旋式定位飞轮
8S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 13-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-35A

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉或下拉 Top pull or Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



RD-HG-27A

八速定位后拨链器
8S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 85mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 38T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M03, RH-M03

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



CB-133

高强度铝合金V型闸
High Strength Alloy V Brake Set
臂长 Arm Length: 110mm
闸皮 Brake Shoes： EN 60mm/70mm

1x7S MTB SHIFTER & BRAKE SYSTEM GROUPSET
1x7速山地车变速刹车系统套件

SUNRUN
BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM



SL-KD-34-R7

1X7速指拨控制器
1X7S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 2200mm



CS-M734

七速卡式飞轮
7S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-34T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



RD-M300

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 85mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 38T



FORTE-2011

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 34T、36T(7075-T6)
BCD: 104mm;
Chain line 链线: 51mm
Speed 变速: 1x10S/11S/12S



FH-M01, RH-M01

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-229

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type

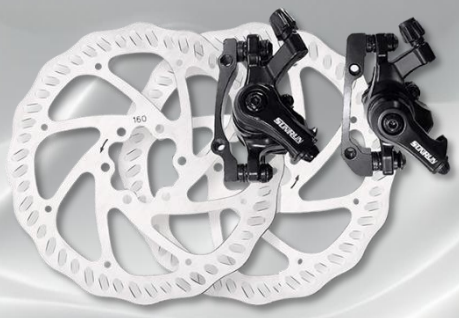

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm

3x7S MTB SHIFTER & BRAKE SYSTEM GROUPSET
3x7速山地车变速刹车系统套件

SUNRUN® BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM



SL-KD-34-L3-R7

3X7速指拨控制器
3X7S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M728

七速卡式飞轮
7S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets

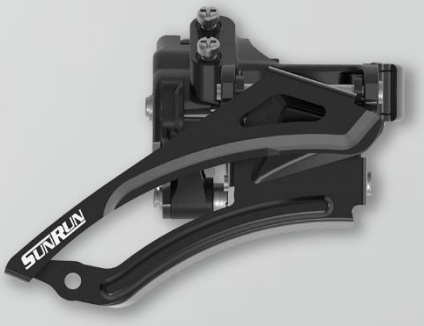

FD-M300

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上下拉兼容 Dual pull
铝合金夹环 Alloy Clamp: 31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 44T



RD-M300

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 85mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 38T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M01, RH-M01

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-229

高强度全铝合金闸把
High Strength Full Alloy Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type

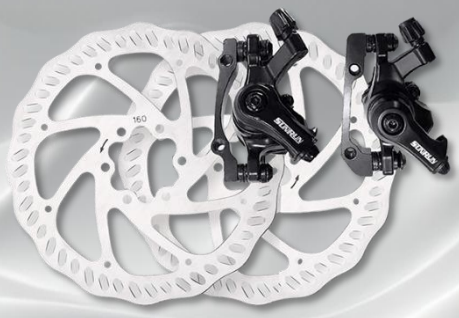

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm



SL-KD-81-L3-R7

3X7速指拨控制器
3X7S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M728

七速卡式飞轮
7S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-35A

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉或下拉 Top pull or Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



RD-HG-35A

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 75mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M01, RH-M01

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm

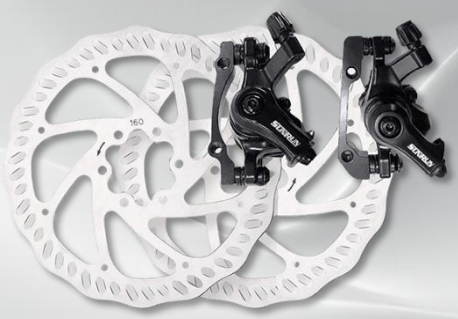

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm



SL-KD-82-L3-R7

3X7速指拨控制器
3X7S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M728

七速卡式飞轮
7S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-35A

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉或下拉 Top pull or Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



RD-M100A / RD-M100

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 85mm
直接安装式 Direct Mounted
或接片安装式 Or Bracket Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 38T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M01, RH-M01

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm

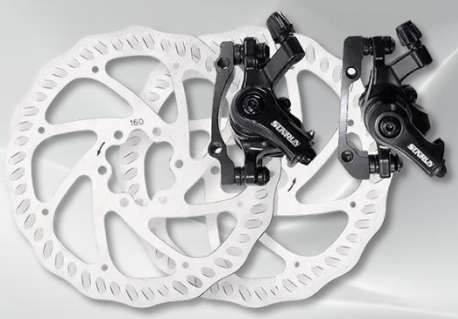

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm

3x7S MTB SHIFTER & BRAKE SYSTEM GROUPSET
3x7速山地车变速刹车系统套件

SUNRUN
BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM



SL-KD-80-L3-R7

3X7速指拨控制器
3X7S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



CS-M728

七速卡式飞轮
7S CASSETTE SPROCKET
齿数 Gear Range: 11-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-35A

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉或下拉 Top pull or Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



RD-M100A / RD-M100

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 85mm
直接安装式 Direct Mounted
或接片安装式 Or Bracket Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 38T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M01, RH-M01

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm

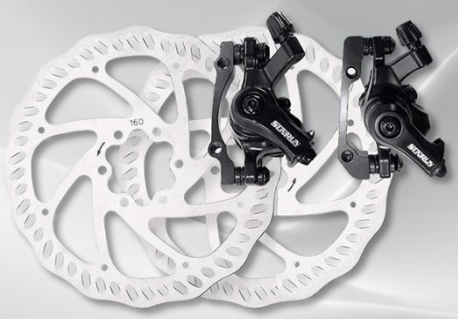

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm



SL-KD-82-L3-R7

3X7速指拨控制器
3X7S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



FW-M728

七速旋式定位飞轮
7S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 14-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-35A

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉或下拉 Top pull or Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



RD-M100A / RD-M100

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 85mm
直接安装式 Direct Mounted
或接片安装式 Or Bracket Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 38T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M03, RH-M03

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm

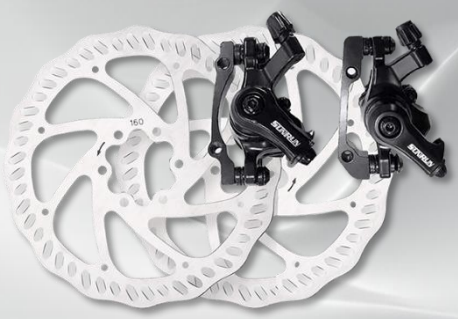

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm



SL-KD-80-L3-R7

3X7速指拨控制器
3X7S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



FW-M728

七速旋式定位飞轮
7S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 14-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-35A

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉或下拉 Top pull or Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



RD-M100A / RD-M100

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 85mm
直接安装式 Direct Mounted
或接片安装式 Or Bracket Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 38T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M03, RH-M03

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



CB-133

高强度铝合金V型闸
High Strength Alloy V Brake Set
臂长 Arm Length: 110mm
闸皮 Brake Shoes： EN 60mm/70mm

3x7S MTB SHIFTER & BRAKE SYSTEM GROUPSET
3x7速山地车变速刹车系统套件

SUNRUN
BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM



SL-KD-80-L3-R7

3X7速指拨控制器
3X7S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



FW-M728

七速旋式定位飞轮
7S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 14-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-35A

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉或下拉 Top pull or Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



RD-HG-18A / RD-HG-18

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 75mm
直接安装式 Direct Mounted
或接片安装式 Or Bracket Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 35T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M03, RH-M03

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



CB-117

增强钢制V型闸
High Strength Steel V Brake Set
臂长 Arm Length: 110mm
闸皮 Brake Shoes： EN 60mm/70mm
表面处理 Finish: CP or ED Black



SL-KD-82-L3-R7

3X7速指拨控制器
3X7S TRIGGER SHIFTER
铝合金座夹环 Alloy Bracket Clamp
拉线比 Pulling Ratio: 2:1
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



FW-M734

七速旋式定位飞轮
7S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 14-34T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-35A

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉或下拉 Top pull or Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



RD-HG-35A

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 75mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M03, RH-M03

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm

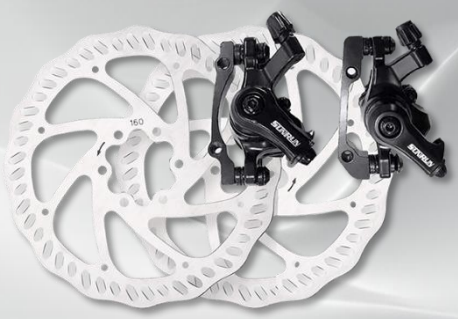

BR-S01

单动机械碟刹
Single Action Mechanical Disc Brakes
碟刹盘 Rotor: 160mm/180mm

3x7S MTB SHIFTER & BRAKE SYSTEM GROUPSET
3x7速山地车变速刹车系统套件

SUNRUN
BICYCLE DRIVETRAIN SYSTEM



SL-KDSG-60-L3-R7

3X7速转把控制器
3X7S INDEX TWIST SHIFTER
行星齿轮结构 Planetary Gear Structure
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



FW-M728

七速旋式定位飞轮
7S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 14-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-35A

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉或下拉 Top pull or Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



RD-HG-35A

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 75mm
直接安装式 Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 43T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M03, RH-M03

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-207

高强度半铝合金闸把
High Strength Half Alloy Brake lever
2-3指式 2-3 Fingers type



CB-117

增强钢制V型闸
High Strength Steel V Brake Set
臂长 Arm Length: 110mm
闸皮 Brake Shoes： EN 60mm/70mm
表面处理 Finish: CP or ED Black



RS-M10-L3-R7

3X7速转把控制器
3X7S INDEX TWIST SHIFTER
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



FW-M728

七速旋式定位飞轮
7S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 14-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-35A

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉或下拉 Top pull or Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



RD-M50A / RD-M50

七速定位后拨链器
7S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 75mm
直接安装式 Direct Mounted
或接片安装式 Or Bracket Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 35T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M03, RH-M03

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-203

增强尼龙钢芯闸把
High Strength Resin With
Steel Insertion Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type

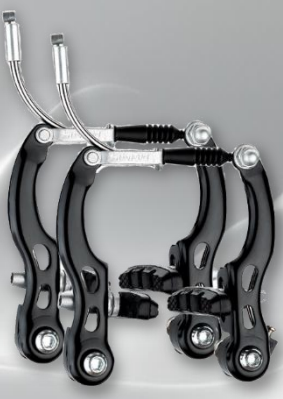

CB-118

增强钢制V型闸
High Strength Steel V Brake Set
臂长 Arm Length: 102mm
闸皮 Brake Shoes： EN 60mm/70mm
表面处理 Finish: CP or ED Black



RS-M10-L3-R6

3X6速转把控制器
3X6S INDEX TWIST SHIFTER
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



FW-M628

六速旋式定位飞轮
6S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 14-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-35A

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉或下拉 Top pull or Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 42T



RD-M50A / RD-M50

六速定位后拨链器
6S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 75mm
直接安装式 Direct Mounted
或接片安装式 Or Bracket Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 35T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M03, RH-M03

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-207

高强度半铝合金闸把
High Strength Half Alloy Brake lever
2-3指式 2-3 Fingers type



CB-117

增强钢制V型闸
High Strength Steel V Brake Set
臂长 Arm Length: 110mm
闸皮 Brake Shoes： EN 60mm/70mm
表面处理 Finish: CP or ED Black



RS-M10-L3-R6

3X6速转把控制器
3X6S INDEX TWIST SHIFTER
变速线Shifter Cable: 1800/2200mm



FW-M628

六速旋式定位飞轮
6S INDEX FREEWHEEL
齿数 Gear Range: 14-28T
高强度合金钢齿片
High strength steel sprockets



FD-QD-04

三档前拨链器 3S Front Derailleur
上拉或下拉 Top pull or Down pull
夹环直径 Clamp: 28.6/31.8/34.9mm
适配牙盘最大片 Fit for 48T



RD-HG-04 / RD-HG-04A

六速定位后拨链器
6S INDEX REAR DERAILLEUR
导轮间距 Pulley Distance: 75mm
接片安装式 Bracket Mounted
或直接安装式 Or Direct Mounted
换齿范围总值 Gear Capacity: 35T



EB01-2031P

Crank 曲柄: 170mm(Forged AL6061-T6)
Chainring 链轮: 24/34/42T(steel)
Axle 轴心: Taper Square 120mm/M8
Chain line 链线: 48.5mm
Speed 变速: 3x7S, 3x8S, 3x9S



FH-M03, RH-M03

2密封轴承铝合金轴皮
2 Sealed bearings alloy hub,
前轴皮 F: 14G*36H, OLD 100mm
后轴皮 R: 14G*36H, OLD 135mm



BL-203

增强尼龙钢芯闸把
High Strength Resin With
Steel Insertion Brake lever
3-4指式 3-4 Fingers type

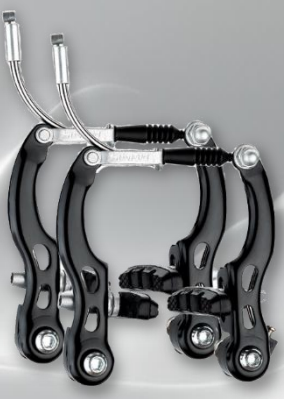

CB-118

增强钢制V型闸
High Strength Steel V Brake Set
臂长 Arm Length: 102mm
闸皮 Brake Shoes： EN 60mm/70mm
表面处理 Finish: CP or ED Black